

بسم الله الرحمن الرحيم  
محتوى قواعد بيانات  
اعداد ریحانة الشوق  
المحاضرة الاولى

المحاضرة الاولى  
مقدمة في أنظمة قواعد البيانات  
عناصر المحاضرة

- مقدمة في أنظمة قواعد البيانات
- خواص قواعد البيانات
- مفهوم قواعد البيانات
- نظم ملفات البيانات
- أنواع الملفات
- مشاكل الملفات
- نظم قواعد البيانات
- نظم ادارة قواعد البيانات
- أمثلة نظم ادارة قواعد البيانات
- الفرق بين نظم قواعد البيانات ونظم الملفات التقليدية
- قواعد البيانات و نظم ادارة قواعد البيانات
- خواص أخرى لقواعد البيانات
- مميزات استخدام قواعد البيانات
- مخطط يوضح قواعد البيانات ونظم إدارتها
- مستخدم قواعد البيانات
- متى لا نستخدم قواعد البيانات؟
- أشخاص يتعاملون مع قواعد البيانات بطريقة غير مباشرة

مقدمة في أنظمة قواعد البيانات

- أصبحت قواعد البيانات و تطبيقاتها عنصراً جوهرياً في تسيير امور الحياة اليومية في المجتمع المعاصر ، حيث ان جميع الأنشطة التي يمارسها افراد المجتمع من تسجيل مواليد ووفيات و نتائج دراسية و وثائق السفر و العمليات البنكية و غيرها الكثير يجب فيها التعامل مع احد قواعد البيانات
- كافة الأنشطة السابقة تدخل في نطاق التطبيقات التقليدية لقاعدة البيانات .
- توجد حالياً تطبيقات متقدمة لقواعد البيانات مثل استخدام الذكاء الاصطناعي و التجارة الالكترونية
- خواص قواعد البيانات
- تمثل بعض مظاهر العالم الحقيقي. أي إنها تمثل حالة من حالات البيانات التي تصف موضوع حقيقي
- تمثل مجموعة من البيانات المتلاصقة منطقياً وتحتوي على معنى ضمني
- يتم تصميمها و تخزين البيانات فيها من أجل غرض معين
- مفهوم قواعد البيانات

**قواعد البيانات (Database):** هي أسلوب محدد لتنظيم المعلومات يبسط كيفية ادخالها و تعديلها و استخراجها في صورة ملائمة و مفهومة للمستخدم لمجموعة مشتركة من البيانات المترابطة والمتجانسة منطقياً .

هي مجموعة من عناصر البيانات المنطقية المرتبطة مع بعضها البعض بعلاقة معينة، وتتكون قاعدة البيانات من جداول (واحد أو أكثر). ويتكون الجدول اعمدة (حقول Fields) ومن صفوف (سجلات Record) .

نظم ملفات البيانات

- استخدام الملفات في تخزين البيانات.
- استخدام المبرمجون ملفات البيانات في تخزين المعلومات لفترة طويلة.
- أدى استخدام الملفات إلى ظهور بعض المشاكل والعيوب .
- أدى إلى تطوير أسلوب التعامل مع الملفات وبذل الجهد والوقت
- في نظام معالجة البيانات كان كل برنامج يصمم لأداء غرض معين وله الملفات الخاصة به ، دون وجود إطار عام يربط جميع البرامج او يسمح باضافة برامج جديدة بسهولة.

نظم ملفات البيانات (File Systems)

**انواع الملفات:**

- ملف تتابعي: يتم تخزين سجلات البيانات بشكل تتابعي بنفس ترتيب وصولها للملف سجل بعد سجل. لاسترجاع البيانات تجري عملية قراءة السجلات من اول سجل الى اخر سجل و بشكل تتابعي.
- ملف عشوائي : يتم تخزين سجلات البيانات بشكل عشوائي مع معرفة موقع او عنوان كل سجل بيانات، و تتم قراءة البيانات مباشرة عن طريق العنوان.
- ملف مفهرس: يستخدم فهرس اشبه بفهرس الكتاب من خلاله يتم الوصول الى اي سجل بيانات، يتم عمل الفهرس من خلال احد حقول البيانات.

نظم ملفات البيانات File Systems

**مشاكل الملفات:**

- تكرار البيانات: تكرار البيانات في اكثر من ملف مما يضيع حيز التخزين و الجهد و الوقت .
- عدم تجانس او توافق البيانات: نفس المعلومة تكون مخزنه في اكثر من ملف عند تعديلها قد لا نعدلها في الملفات الاخرى.
- عدم المرونة: عملية التعديل و الحذف تتطلب جهد و وقت و كلفة عالية.
- الافتقار الى المواصفات القياسية.
- معدل منخفض لإنتاج البرامج

نظم ملفات البيانات File Systems

**مشاكل الملفات:**

- مشاركة محدودة جداً بين البرامج المختلفة و ملفات البيانات.
- صعوبة الصيانة اي تعديل لملف يلزم تعديل كافة البرامج الخاصه به .
- امن سرية المعلومات تكون على نطاق محدود.

نظم قواعد البيانات

نشأت قواعد البيانات و نظم قواعد البيانات من اجل ايجاد بديل لملفات البيانات و نظم معالجتها بحيث تحل كافة المشكلات و القيود و الصعوبات التي يواجهها المستخدمون في تعاملهم مع الملفات.

• البيانات : هي كافة البيانات المطلوب ادخالها او الاستعلام عنها ، حيث كل بيان يمثل عنصر مستقل مثل ( اسم المريض ، رقم الغرفة ، العنوان ، .... )  
 • المعلومات : هي البيانات التي تمت معالجتها و وضعها في صورة ملائمة و مفهومة للمستخدم.  
 نظم قواعد البيانات

• نظم قواعد البيانات هي اسلوب محدد لتنظيم البيانات ببسط كيفية ادخالها و تعديلها و استخراجها اما بنفس الشكل المدخل او مجمعة في صورة احصائية او تقارير او شاشات استعلام مع التحكم في كل عملية.  
 • تصميم قاعدة البيانات يشمل تحديد انواع البيانات و التراكيب و القيود على كافة البيانات.  
 • بناء قاعدة البيانات هو عملية تخزين البيانات نفسها في وسط تخزين تتحكم به نظم قواعد البيانات .  
 • عند تصميم قاعدة بيانات يجب تحديد المستخدمين و التطبيقات الذين سيستخدمون قاعدة البيانات.  
 أمثلة نظم ادارة قواعد البيانات

• يمكن انتاج و معالجة قاعدة البيانات باستخدام الحاسب الآلي بواسطة مجموعة من البرامج التطبيقية المصممة خصيصاً لهذا الغرض أو بواسطة نظم ادارة قواعد البيانات (DBMS) مثل:

- MS-Access
- Oracle
- Sybase
- Power Builder
- Informix

الفرق بين نظم قواعد البيانات ونظم الملفات التقليدية يوجد العديد من الخواص التي تفرق بين قواعد البيانات ونظم الملفات التقليدية وهي:

- **الوصف الذاتي للبيانات (Self-Description Nature):**  
 تحتوى قواعد البيانات علي البيانات ووصف البيانات وذلك عن طريق إنشاء فهرس البيانات والذي يحتوي على ما يسمى (Meta-data)
- **الفصل بين البرامج والبيانات (Program/Data Insulation):**  
 لا تحتوى البرامج على وصف البيانات بل يوجد فصل بينهما مما يتيح إمكانية تعديل شكل البيانات بدون الحاجة لتعديل البرامج
- **المشاركة في البيانات والتعامل مع العديد من المستخدمين (Data Sharing and Multi-user system):**  
 تتيح قواعد البيانات المشاركة في استخدام البيانات وكذلك تعطي إمكانية تعامل العديد من المستخدمين مع نفس قواعد البيانات في نفس الوقت بدون مشاكل  
 قواعد البيانات و نظم ادارة قواعد البيانات  
 • نظام ادارة قواعد البيانات: هو مجموعة من البرامج التي يمكن استخدامها في انشاء و معالجة قاعدة بيانات .  
 • نظام ادارة قواعد البيانات هو نظام برمجي متعدد الاغراض يسهل تعريف و بناء و معالجة قواعد البيانات التطبيقية.  
 • يمكن ان تصمم قاعدة بيانات واحدة تستخدم مع العديد من البرامج و التطبيقات.  
 خواص أخرى لقواعد البيانات  
 • يمكن أن تكون قاعدة البيانات في أي حجم فيمكن أن تحتوي على القليل من السجلات أو المئات منها ويمكن أن تحتوي على مئات الملايين من السجلات  
 • يمكن أن يتم إنشائها و التعامل معها يدويا أو باستخدام الحاسبات الآلية
- إذا تم استخدام الحاسب الآلي لإدارة قواعد البيانات فإن ذلك يتم عن طريق مجموعة من البرامج التي تصمم خصيصاً لذلك أو عن طريق استخدام نظم إدارة قواعد البيانات ( Database Management System DBMS)  
 نظام إدارة قواعد البيانات  
 (Database Management System DBMS)

• تسمى قواعد البيانات + نظم إدارة قواعد البيانات بنظم قواعد البيانات


( قواعد البيانات + نظم إدارة قواعد البيانات ← نظم قواعد البيانات )  
( Database (DB) + DBMS → Database System (DBS) )

مميزات استخدام قواعد البيانات

- ندرة التكرار و امكانية التحكم في تكرار البيانات
- امن و سرية البيانات عالية جداً
- فرض القيود على المستخدمين الذين ليس لهم صلاحيات معينة
- توفير بيئة تخزين مناسبة و صعوبة فقد البيانات
- السماح باستنباط معلومات من البيانات المتواجدة
- توفير واجهات متعددة لتعامل المستخدم مع البيانات
- تمثيل العلاقات المعقدة بين البيانات بسهولة
- تكامل البيانات بشكل عالي و متناسق.
- سهولة الصيانة حيث اي تعديل يتم بكل سهولة و من مكان واحد

مميزات استخدام قواعد البيانات

- توفير طرق متعددة للحصول على النسخ الاحتياطية و كذلك معالجة البيانات في حالات الأعطال التي قد تحدث لقواعد البيانات
  - تساعد على وضع معايير قياسية للتعامل مع البيانات
  - تقليل زمن تطوير البرامج
  - المرونة الشديدة في استخدام وتعديل البيانات
  - توفير بيانات على درجة عالية من التحديث
  - اقتصادية الاستخدام
  - المرونة العالية في مشاركة البيانات و بكل سهولة
- مستخدم قواعد البيانات

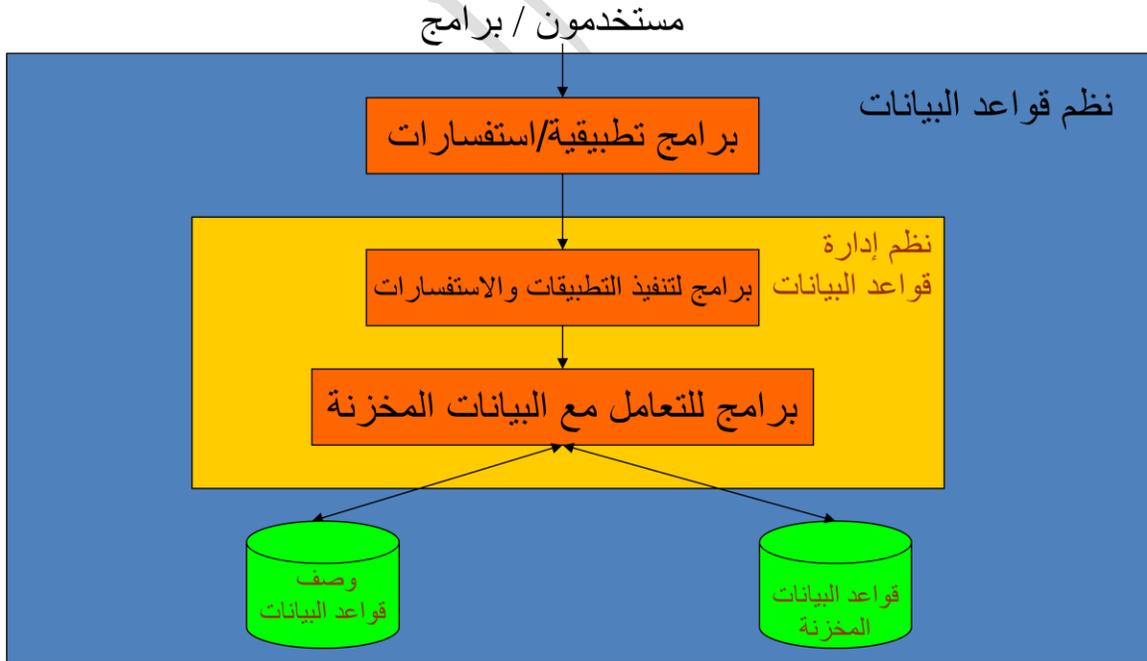

مخطط يوضح قواعد البيانات ونظم إدارتها

### • مدير قواعد البيانات (DBA):

• هو الذي يقوم بإدارة قواعد البيانات والتحكم في صلاحيات العمل ومراقبة النظام وتحسين أداء قواعد البيانات

### • مصمم قواعد البيانات (DB Designer):

• يقوم بتصميم قواعد البيانات ليتم إنشائها وبنائها بطريقة ذات كفاءة عالية طبقا لمتطلبات المستخدم

### • مستخدم قواعد البيانات (End User):

• بعض المستخدمين يكون لديهم الخبرة الكافية لإعداد الاستفسارات المطلوبة بلغة الاستفسارات، وبعض المستخدمين ليس لديهم الخبرة فيتم إنشاء برامج خاصة لهم يقومون بتشغيلها للحصول على المطلوب

مستخدم قواعد البيانات

### • محلل النظم ومبرمج النظم (Analyst & Programmer):

• يقوم محلل النظم بتحديد متطلبات المستخدم وتطوير هذه المواصفات المطلوبة لتحديد المطلوب من قواعد البيانات

• بينما يقوم مبرمج النظم بتنفيذ المتطلبات لإنشاء التطبيقات المناسبة

• هندسة النظم هي عملية تحليل النظام بالإضافة لعملية إنشاء البرامج التطبيقية

( محلل النظم + مبرمج النظم ← مهندس النظم )

( Analyst + Programmer → Software Engineer )

متى لا نستخدم قواعد البيانات؟

• إذا كانت تكلفة الإعداد عالية بالنسبة لحجم المشروع

• إذا كانت قاعدة البيانات والتطبيقات بسيطة وسهلة

• إذا كان المشروع يحتاج لسرعة استجابة عالية جدا وبشكل ضروري

• إذا كان العمل لا يحتاج الى بيئة ذات عدة مستخدمين

• أشخاص يتعاملون مع قواعد البيانات بطريقة غير مباشرة

• هؤلاء الأشخاص لا يهتمون بقواعد البيانات ذاتها ولكنهم يقدمون لمستخدم قواعد البيانات البيئة اللازمة لهم وهم:

### • مصمموا ومنفذوا نظم إدارة قواعد البيانات:

• هم الذين يقومون بتصميم وتنفيذ نظم إدارة قواعد البيانات نفسها

### • مطوروا البرامج المساعدة:

• الذين يقومون بتطوير البرامج المساعدة مثل برامج تحليل النظم، تصميم النظم، إنشاء وتطوير

التطبيقات، إنشاء التقارير وواجهات التطبيق

### • المشغلون وأفراد الصيانة:

• الذين يقومون بتشغيل النظم وإدارتها وصيانتها وكذلك صيانة البرامج والأجهزة المستخدمة في إنشاء وتطوير قواعد البيانات

انتهت المحاضرة الاولى بحمدالله.

## المحاضرة الثانية

### المحاضرة الثانية هيكلية نظم إدارة قواعد البيانات Architecture of DBMS

#### عناصر المحاضرة

- مكونات بيئة نظم قواعد البيانات
- مستخدمي قواعد البيانات
- هيكلية نظم إدارة قواعد البيانات
- نماذج البيانات
- حالات قواعد البيانات
- هيكلية نظم قواعد البيانات
- ملاحظات علي الثلاث مستويات لمخططات نظم قواعد البيانات
- استقلالية البيانات
- لغات نظم إدارة قواعد البيانات
- بيئة نظم قواعد البيانات
- تصنيف قواعد البيانات

#### مكونات بيئة نظم قواعد البيانات

- المكونات المادية: المكونات المادية من حواسيب وخوادم وأجهزة ومعدات.
- المكونات البرمجية: نظم البرمجة الخاصة بقواعد البيانات
- البيانات: هي العنصر المركزي لقواعد البيانات
- الإجراءات والعمليات: هي التعليمات التي تحكم التصميم واستخدام قواعد البيانات بالشكل الأفضل.
- المستخدمون: الأشخاص الذين يتعاملون مع قواعد البيانات

#### مبادئ قواعد البيانات

- قاعدة البيانات هي أسلوب محدد لتنظيم المعلومات يبسط كيفية الادخال و الاخراج في اطرار مختلفة مع التحكم في كل عملية.
- انواع قواعد البيانات

قواعد البيانات الشبكية (Network Database)

قواعد البيانات الهرمية (Hierarchical Database)

قواعد البيانات العلاقية (Relational Database)

هيكلية نظم إدارة قواعد البيانات

(DBMS Architecture)

**النظام المركزي (Centralized system):**

وفيه تتواجد جميع وظائف قواعد البيانات والنظم التطبيقية وواجهات التعامل مع المستخدم وغيرها من البرامج في نظام واحد مركزي

**نظام الخادم - العميل (Client-Server):**

وفيه يحتوي العميل (يكون عادة عبارة عن حاسب شخصي) النظم التطبيقية وواجهات التعامل مع المستخدم بينما يقوم الخادم بوظائف قواعد البيانات (وفي بعض النظم الحديثة قد يقوم العميل ببعض وظائف قواعد البيانات)

نماذج البيانات (Data Models)

- هو وصف للبيانات او أنشطة او أحداث في مكان ما لجعل البيانات منظمة و مفهومة.
- بناء البيانات هو تحديد نوع البيانات و العلاقات بين البيانات والقيود المفروضة عليها
- يمكن أن يحتوي نموذج البيانات على بعض العمليات الأساسية (مثل كيفية تعديل أو استرجاع البيانات)
- في نظم البيانات الشبكية يمكن أن يحتوي النموذج على مجموعة من العمليات التي يعرفها المستخدم على البيانات

**حالات قواعد البيانات (Instances)**

البيانات المتواجدة داخل قواعد البيانات في لحظة معينة تسمى "حالة قواعد البيانات أو الوضع الحالي لقواعد البيانات"

(DB State or Current Set of Occurrence or Instance)

• يتم إنشاء الوضع الابتدائي لها عند إدخال البيانات لأول مرة ثم يتغير وضعها عند إجراء العمليات المختلفة على البيانات (إضافة - حذف - تعديل)

• تسمى حالة البيانات هذه "Extension"

هيكلية نظم قواعد البيانات (DB System)

• تحتوي نظم قواعد البيانات على ثلاث مستويات من المخططات وذلك لدعم الخواص التي يجب أن تقدمها نظم إدارة قواعد البيانات:

• مستوى البيانات الخارجي (The External or View Level)

• المستوى المفاهيمي (The Conceptual Level)

• المستوى الداخلي (Internal Level)

هيكلية نظم قواعد البيانات (DB System)

**مستوى البيانات الخارجي The External or View Level:**

- هو الجزء الذي يستهدف المستخدمين
- التخاطب والاتصال واسترجاع البيانات
- يستخدم برامج تطبيقية وبرامج رسومية او مباشر

-مرحلة التحليل

هيكلية نظم قواعد البيانات (DB System)


### المستوى المفاهيمي The Conceptual Level:

- يحتوي علي Conceptual Schema التي تصف بناء البيانات في قواعد البيانات – نموذج البيانات المنطقي
- تقوم بإخفاء التفاصيل الخاصة بالبناء الفعلي للبيانات
- تقوم بوصف الكيانات، نوع البيانات، العلاقات، القيود و كذلك العمليات التي يعرفها المستخدم
- يمكن استخدام Conceptual data model أو Representation data model في بناء هذا المستوي و يطلق عليه مرحلة التصميم

هيكلية نظم قواعد البيانات

### المستوى الداخلي (Internal Level):

- وهو يحتوي علي المخطط الداخلي والذي يقوم بوصف التخزين الفعلي لقواعد البيانات و عملية انشاء قاعدة البيانات.
- مرتبط بالاجهزة و البرامج
- هذا المخطط الداخلي يتم وصفه باستخدام نموذج (Physical Data Model) الذي يركز على تمثيل و انشاء قواعد البيانات المصممة على جهاز الحاسب و يطلق عليه مرحلة التنفيذ.

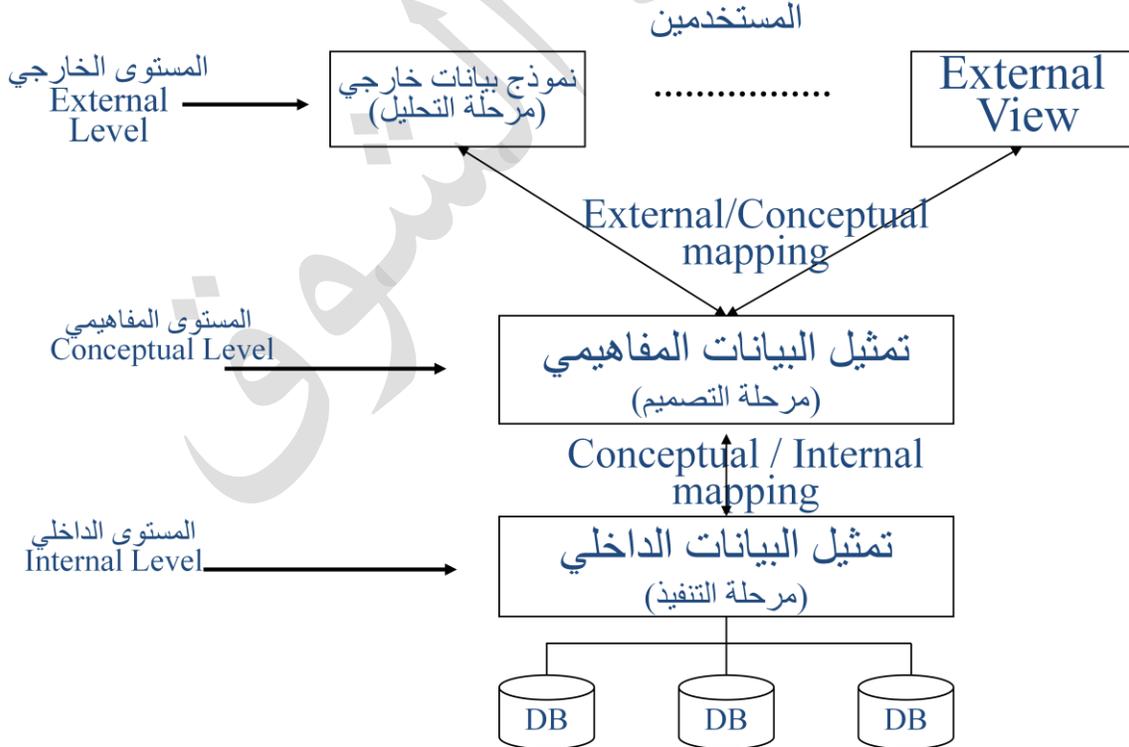

## شكل يوضح الثلاث مستويات لمخططات قواعد البيانات (The Three-Schema Architecture)

شكل يوضح الثلاث مستويات لمخططات قواعد البيانات

### (The Three-Schema Architecture)

- ملاحظات علي الثلاث مستويات لمخططات نظم قواعد البيانات
- تعتبر طريقة مناسبة وأداة سهلة للمستخدم ليفهم و يتخيل مستويات مخططات البيانات داخل نظم قواعد البيانات
- معظم نظم إدارة قواعد البيانات لا تفصل تماما بين المستويات الثلاث
- تقوم نظم إدارة قواعد البيانات بتحويل المخططات بين المستويات الثلاث وتحويل البيانات بين هذه المستويات (mapping)
- التحويل بين المخططات (mapping) يعتبر عملية مستهلكة للوقت ولذلك فإن بعض نظم إدارة قواعد البيانات لا تدعم المستوي الثالث (External Level)
- معظم نظم إدارة قواعد البيانات تحتوي علي المستوي الثالث (External level) داخل المستوي الثاني (Conceptual level)
- بعض نظم إدارة قواعد البيانات تحتوي علي التفاصيل الفعلية (Physical details) داخل المستوي الثاني (Conceptual level)
- استقلالية البيانات (Data Independence)
- هي المقدرة علي تغيير مخطط البيانات في مستوي معين بدون وجوب تغيير المخطط في المستويات الأخرى
- عند تغيير المخطط في مستوى معين فإن الذي يتغير هو طرق التحويل (mapping) بين المستويات
- يوجد نوعان من استقلالية البيانات و هما :

الاستقلال المنطقي (Logical Data Independence)

الاستقلال الفعلي (Physical Data Independence)

استقلالية البيانات (Data Independence)

- **الاستقلال المنطقي (Logical Data Independence):** هي المقدرة علي تغيير مخطط البيانات في المستوي الثاني (Conceptual Level) بدون الحاجة إلى تغيير المخطط في المستوي الثالث (External Level) وكذلك بدون تغيير البرامج التطبيقية
- يكون التغيير في المستوي الثاني لكي تستوعب قواعد البيانات التغيرات التي قد تحدث في المخطط نتيجة زيادة أو حذف عناصر بيانات
- التطبيقات التي تتعامل مع العناصر التي تغيرت هي فقط التي يتم تعديلها أما باقي التطبيقات فلا تتغير
- استقلالية البيانات (Data Independence)
- **الاستقلال الفعلي (Physical Data Independence):** هي المقدرة علي تغيير مخطط البيانات في المستوي الأول (Internal Level) بدون الحاجة إلى تغيير المخطط في المستوي الثاني (Conceptual Level)
- يكون التغيير في المستوي الأول (Internal Level) بسبب التغيرات التي قد تحدث نتيجة استخدام أساليب جديدة في تنظيم الملفات من أجل تحسين أداء النظام
- التطبيقات التي تتعامل مع العناصر التي تغيرت هي فقط التي يتم تعديلها أما باقي التطبيقات فلا تتغير لغات نظم إدارة قواعد البيانات
- **لغة وصف البيانات (Data Definition Language DDL):**

تستخدم بواسطة مدير قواعد البيانات (DBA) وكذلك مصمم قواعد البيانات لتعريف بناء قواعد البيانات

يوجد مترجم للغة التعريف (DDL Compiler) وذلك لترجمة هذه اللغة وإنتاج برامج يتم تنفيذها لتقوم بإنشاء مخططات البيانات وتخزينها داخل فهرس قواعد البيانات (DB Catalog)

### **• لغة تعريف الأشكال (View Definition Language VDL):**

تستخدم في بعض نظم إدارة قواعد البيانات التي تستخدم هيكل قواعد البيانات الثلاثي بطريقة حقيقية وذلك لتعريف مخطط البيانات في المستوي الخارجي (External Level) النماذج Forms الرسومية GUI التفاعل من خلال القوائم menu لغات نظم إدارة قواعد البيانات

### **• لغة التعامل مع البيانات (Data Manipulation Language DML):**

تستخدم لاسترجاع وإدخال وحذف وتعديل البيانات  
**• ملاحظات على لغات قواعد البيانات**

نظم إدارة قواعد البيانات الحالية تستخدم لغة واحدة شاملة تحتوي على لغات DDL, VDL, DML

لغة الاستفسار الهيكلية (SQL) هي لغة تستخدم مع نموذج البيانات العلائقي و تحتوي على لغات DDL, VDL, DML وكذلك الجمل الخاصة بتعديل مخطط البيانات

بيئة نظم قواعد البيانات نظم إدارة قواعد البيانات هي نظم معقدة وتحتوي على العديد من الوحدات التي تدعم ما يحتاجه المستخدم من وظائف ومنها:

### **• مترجم لغة تعريف البيانات (DDL Compiler):**

لترجمة تعريف مخطط البيانات والتأكد من صحته ثم تخزين هذا التعريف داخل فهرس النظام

### **• منفذ قواعد البيانات (Run-Time DB processor):**

يقوم بالتعامل مع قواعد البيانات عند تشغيل أي أمر خاص بقواعد البيانات

### **• مترجم لغة الاستفسارات (Query Compiler):**

يتعامل مع الاستفسارات عن طريق فهم الأوامر وترجمتها ثم إرسالها إلى منفذ قواعد البيانات لتنفيذها خدمات تقدمها نظم إدارة قواعد البيانات تقوم بعض نظم إدارة قواعد البيانات بتقديم خدمات إضافية تساعد المستخدم في إدارة نظم قواعد البيانات مثل:

### **• تحميل البيانات (Loading):**

وهي عبارة عن عملية تحويل البيانات الموجودة سابقا في النظم القديمة الي شكل ملائم للتصميم الجديد بدون الحاجة الي إعادة إدخالها يدويا والذي يكون غير ممكن عمليا في كثير من الحالات. ويوجد بعض الأدوات المساعدة والتي تقوم بتحويل البيانات من الشكل القديم التي كانت عليه الي الشكل الجديد و الملائم لقواعد البيانات المصممة حديثا

خدمات تقدمها نظم إدارة قواعد البيانات

### **• النسخ الاحتياطية (Backup):**

وهي عملية إنشاء نسخ احتياطية للبيانات الموجودة بهدف تأمين البيانات من الأعطال التي قد تؤدي لضياعها

### **• تنظيم الملفات (File reorganization):**

هي عملية إعادة تنظيم الملفات علي أسطوانات التخزين بهدف تحسين أداء النظام

### **• مراقبة الأداء (Performance monitoring):**

تستخدم لمراقبة وتسجيل أداء قواعد البيانات وبذلك تقدم لمدير قواعد البيانات (DBA) الإحصائيات اللازمة لتحليل أداء النظام ودراسة كيفية تحسينه (بعض النظم تقدم أيضا حلول لرفع الأداء) أدوات تدعم عمل مستخدم قواعد البيانات

## • CASE tools (أدوات مساعدة هندسة النظم):

تستخدم في مراحل تصميم قواعد البيانات ويوجد العديد من الأدوات التي تقوم بتنفيذ الكثير من المراحل التي يمر بها تصميم النظام


### • أدوات تطوير النظم:

تستخدم عند تطوير نظم قواعد البيانات سواء أكانت لتصميم قواعد البيانات أو واجهات التعامل مع المستخدم أو تعديل وإنشاء الاستفسارات علي البيانات وكذلك أثناء إنشاء البرامج التطبيقية

### • برامج الاتصال عبر الشبكات:

وتستخدم لتقديم إمكانية التعامل مع قواعد البيانات عبر الشبكات  
تصنيف قواعد البيانات

## تصنيف قواعد البيانات

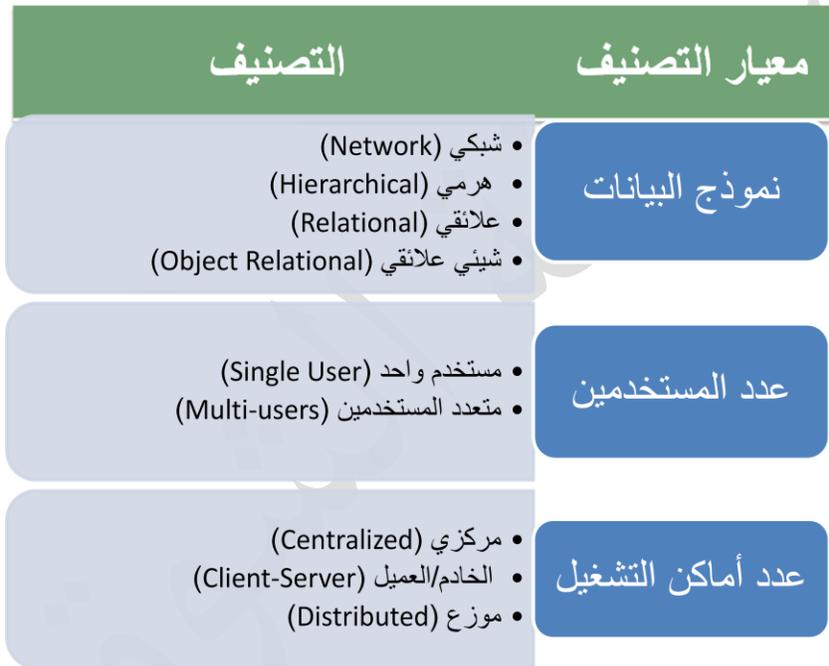

انتهت المحاضرة الثانية بحمدالله.

## المحاضرة الثالثة

### المحاضرة الثالثة قواعد البيانات العلاقية Relational Databases

مبادئ قواعد البيانات العلاقية

- نظراً لقوة ((Relational Database Management System (RDMS) أصبحت هي النوع الوحيد المستخدم حالياً، لما تقدمه من قوة و كفاءة و ادوات مساعدة للمبرمجين
- تعتمد قاعدة البيانات العلاقية في تصميمها على المفاهيم الطبيعية الموجودة في بيانات نموذج العالم المصغر الذي تمثله قاعدة البيانات.
- اساس قواعد البيانات العلاقية هو العلاقات الرابطة بين البيانات و التي تعتبر الجزء الالهـم و الذي يمثل اغلب التعاملات مع قاعدة البيانات.

مبادئ قواعد البيانات العلاقية

- مثال : نموذج قاعدة بيانات بسيطة (قاعدة بيانات لمستشفى)

## مبادئ قواعد البيانات العلاقية

• مثال : نموذج قاعدة بيانات بسيطة (قاعدة بيانات لمستشفى)

Patient (مريض)					Medicine (دواء)		
رقم المريض	الاسم	الجنس	رقم الغرفة	الطبيب	رقم الدواء	اسم الدواء	المصنع
10	احمد	1	100	احمد	A1	بنادول	صدا
20	نهي	2	200	سمير	B2	اسبرين	الاردن
30	عبدالله	1	100	احمد	C2	انسولين	السعودية

Treated_By (يعالج بواسطة)		
رقم المريض	رقم الدواء	الكمية
10	A1	1
30	C2	3
20	A1	4

مبادئ قواعد البيانات العلاقية

- نموذج قاعدة البيانات (Database Model) هو نموذج يبين لنا صورة كاملة لنظام المعلومات و الوظائف و القيود الموجودة داخل قاعدة البيانات و يركز على التكامل بين البيانات.
- لتعريف قاعدة البيانات يجب تحديد تركيب السجلات التي يمكن تخزينها في كل ملف و تحديد الانواع المختلفة لعناصر البيانات.
- كل سجل يحتوي على بيانات تمثل مثلاً رقم المريض و اسم المريض و الطبيب و الجنس و رقم الغرفة (المثال السابق).

مبادئ قواعد البيانات العلاقية

- يجب ان نحدد نوع البيانات لكل عنصر بيانات داخل السجل مثل:-

■ اسم المريض سلسلة حروف

■ رقم المريض يكون رقم صحيح

- يجب ان يكون هنالك رابط بين السجلات المختلفة حيث نجد معلومات عن مريض محدد مثلاً احمد في ملف "مريض" و معلومات عن الدواء و من يعالجه في ملفي "دواء" و "يعالج بواسطة".

مبادئ قواعد البيانات العلاقية

- الكثير من العلاقات في قواعد البيانات تربط انواع مختلفة من السجلات مع بعضها البعض و يطلق عليها العلاقات الرابطة "Relationships".
- كذلك تتضمن معالجة قواعد البيانات الاستعلام و التعديل مثل:-

■ استخراج اسماء المرضى الذين يعالجهم د. عبدالله.

■ عدّل اسم المريض احمد الى محمد.

مقدار تشاركية العلاقات – درجة العلاقة  
•ارتباط الجداول والعلاقات بعضها ببعض.  
•درجة العلاقة اما:

مسافر - تذكرة	- واحد - واحد
طالب – كتب مستعارة	- واحد – متعدد
مؤلفون - كتاب	- متعدد – واحد
طلاب - نشاطات	- متعدد – متعدد

## مقدار تشاركية العلاقات – درجة العلاقة

### جدول المسافر

الاسم	رقم السجل المدني
احمد	١
منى	٢
سعيد	٣

• واحد – واحد :

### جدول التذكرة

رقم التذكرة	من	الى	رقم المقعد	رقم السجل المدني
١ت	عمان	الدمام	٢٠	١
٢ت	عمان	الدمام	٣٥	٢
٣ت	عمان	الدمام	١٥	٣
٤ت	عمان	الدمام	١٠	٤

• مقدار تشاركية العلاقات – درجة العلاقة  
• واحد – متعدد :

## مقدار تشاركية العلاقات - درجة العلاقة

• واحد - متعدد :

جدول الطالب

رقم الطالب	اسم الطالب
١	احمد
٢	منى
٣	سعيد

جدول الكتب في المكتبة

رقم الكتاب	عنوان الكتاب	تاريخ الاعارة	رقم الطالب
١ب	قواعد البيانات		١
٢ب	الرياضيات		٢
٣ب	الحاسوب		١
٤ب	التربية		٣

• مقدار تشاركية العلاقات - درجة العلاقة  
• متعدد - متعدد :

## مقدار تشاركية العلاقات - درجة العلاقة

• متعدد - متعدد :

جدول النشاطات

جدول الطالب

رقم الطالب	اسم الطالب	رقم النشاط	اسم النشاط	الرسوم
١	احمد	١ن	السباحة	١٠٠
٢	منى	٢ن	الشطرنج	٢٠
٣	سعيد	٣ن	التنس	٥٠

جدول الاشتراك بالانشطة

رقم الطالب	رقم النشاط
١	١ن
٢	١ن
٢	٢ن
٢	٣ن

درجة الجدول  
• عدد الاعمدة التي يحتويها الجدول

## درجة الجدول

• عدد الاعمدة التي يحتويها الجدول

جدول النشاطات

رقم النشاط	اسم النشاط	الرسوم
ن ١	السباحة	١٠٠
ن ٢	الشطرنج	٢٠
ن ٣	التنس	٥٠

درجة الجدول ٣

جدول الطالب

رقم الطالب	اسم الطالب
١	احمد
٢	منى
٣	سعيد

درجة الجدول ٢

- مفاهيم اساسية في قواعد البيانات العلاقية
- البيانات "Data" : هي اي حدوث للبيانات التي تصف اي كائن
- البيانات الوصفية "Metadata" : هي البيانات التي تصف البيانات المخزنه وصفاً دقيقاً و يطلق عليها Data about data
- الكينونه "Entity" : هي وحدة معلومات تمثل فئة او مجموعة من الاشياء او الكائنات او الانشطة، هذه الوحدة لها مواصفات (خصائص) تصفها و تخصصها و تعبر عن مجموعة الكائنات التي تنتمي اليها، هذه المجموعه هي امثلة او حالات او نماذج او كائنات تتبع هذا الكيان.
- و في اغلب الاحيان يكون اسم الكيان اسماً مفرداً.

- مفاهيم اساسية في قواعد البيانات العلاقية
- امثلة على الكيان من الامثلة السابقة : مريض ، دواء ، يعالج بـ .
- العلاقة الرابطة "Relationships" : هي العلاقة التي تربط بين الكيانات و تمثل رابطة العالم المصغر الذي تمثله قاعدة البيانات.
- تعبر العلاقات الرابطة عن الروابط بين البيانات في الواقع و تمثل في اغلب الاحوال بفعل مضارع او فعلاً مبنياً للمجهول

مفاهيم اساسية في قواعد البيانات العلاقية  
• امثلة على العلاقات الرابطة

■ الكيان طالب و الكيان مدرس و مقرر دراسي يوجد بينهم عدة علاقات رابطته منها

–الطالب يدرس مقرر دراسي

–المدرس يُدرّس المقرر الدراسي.

–المدرس يُدرّس الطالب المقرر الدراسي .

–المدرس يرشد الطالب الى المقرر المناسب.

–الطالب يُرشد بواسطة المدرس .

•الخاصية او الحقل “Attribute” : هي صفة تصف كيان معين و قيمتها هي احد مكونات سجلات البيانات مثل رقم الطالب و اسم الطالب في الجدول (العلاقة) طالب.

مفاهيم اساسية في قواعد البيانات العلاقية

•عنصر البيانات “Data Item” : هو اقل وحدة بيانات مثل قيمة مخصصة مثلا رقم الطالب ١٠٠٠ ، اسم الطالب احمد حيث احمد و الرقم ١٠٠٠ هي عناصر بيانات.

•عنصر بيانات مجمع “Data aggregate” : هو عنصر بيانات يتكون من عناصر بيانات بسيطة اصغر مثال اسم الطالب (محمد احمد عبدالله ) حيث ان الاسم هنا مجمع من ثلاث بيانات اصغر هي الاسم الاول و اسم الاب و العائله. و يمكن تقسيمها الى ثلاث حقول مختلفة تمثل جميعها الاسم الكامل للطالب.

مفاهيم اساسية في قواعد البيانات العلاقية

•سجل “Record” : هو تجميع لعناصر بيانات تمثل احد امثلة او حالات كيان محدد. مثلا :

■ كل طالب له ( اسم و رقم و تخصص )

■ وبالتالي مثال لسجل طالب:

( احمد ، ١٠٠٠ ، حاسوب )  
( عبدالله ، ٢٥٠٠ ، علوم )

•كل قيمة من قيم السجل تمثل عناصر بيانات لخاصية من خواص الكيان.

مفاهيم اساسية في قواعد البيانات العلاقية

•المفتاح “Key” : هو خاصية واحدة او (عدة خصائص مجتمعه) من خصائص الكيان تستخدم لاختيار سجل او اكثر من سجلات ذلك الكيان و يوجد منها ثلاث انواع:-

■ المفتاح الرئيسي “Primary Key” : المفتاح الاساسي لكيان هو احد خصائص هذا الكيان و قيمته

تكون وحيدة في كل سجل و لا تتكرر (Unique) في اي سجل اخر من نفس الكيان ، و يجب كذلك ان تحتوي على قيمة و لا يجوز تركها فارغة مثل رقم الطالب في جدول طلاب ، حيث كل طالب يجب ان يكون له رقم مختلف عن زملائه ، و يوضع خط مستقيم اسفل الحقل للدلالة على انه مفتاح رئيسي.

رقم الطالب	اسم الطالب	التخصص	الكلية
------------	------------	--------	--------

## مفاهيم اساسية في قواعد البيانات العلاقية

- المفتاح الاجنبي "Foreign Key": هو عبارة عن خاصية عادية من ضمن خواص الكيان و موجودة كخاصية مفتاح اساسي في كيان آخر ، نميز هذا المفتاح بوضع خط متقطع اسفل اسم الخاصية.

طالب

رقم الطالب	اسم الطالب	رقم القسم
------------	------------	-----------

قسم


رقم القسم	اسم القسم	اسم الكلية
-----------	-----------	------------

- ليس بالضرورة ان يكون اسمي الحقلين متشابهين في الكيانين

## مفاهيم اساسية في قواعد البيانات العلاقية

• المفتاح الخارجي يستخدم للربط بين الكيانات لاستخراج بيانات ذات صلة بين كيانيين مختلفين، مثل استخراج اسم القسم و الكلية التي يدرس فيها الطالب.

▪ المفتاح الثانوي "Secondary Key": هو اي خاصية يمكن استخدامها لاختيار سجلات معينة من بين السجلات الموجودة في الكيان .  
طالب

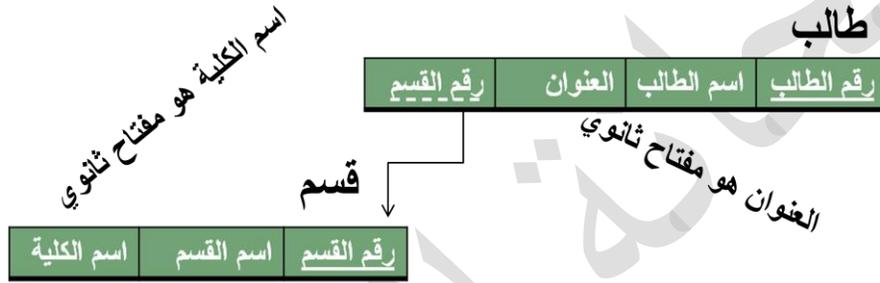

رقم السجل المدني	الاسم
١	احمد
٢	منى
٣	سعيد

جدول المسافرين

رقم التذكرة	من	الى	رقم المقعد	رقم السجل المدني
ت١	عمان	الدمام	٢٠	١
ت٢	عمان	الدمام	٣٥	٢
ت٣	عمان	الدمام	١٥	٣
ت٤	عمان	الدمام	١٠	٤

جدول التذكرة

### جدول النشاطات

الرسوم	اسم النشاط	رقم النشاط
١٠٠	السباحة	١ن
٢٠	الشطرنج	٢ن
٥٠	التنس	٣ن

### جدول الطالب

اسم الطالب	رقم الطالب
احمد	١
منى	٢
سعيد	٣

### جدول الاشتراك بالانشطة

رقم الطالب	رقم النشاط
١	١ن
٢	١ن
١	٢ن
٢	٣ن

مخططات قواعد البيانات (Schemas)

**وصف قواعد البيانات يسمى "مخطط قواعد البيانات" (Schema)**

- يستخدم المخطط عند تصميم قواعد البيانات
- هذا المخطط لا يتوقع تغييره بشكل تكرارى
- يتم عادة تمثيل هذا المخطط باستخدام شكل أو رسم هندسي
- يوضح هذا المخطط بعض الأشياء مثل أسماء السجلات وأسماء الحقول وقد لا تظهر فيه نوع البيانات المستخدمة أو العلاقات بين البيانات
- يسمى هذا المخطط "Intension"
- هذا المخطط يتم تخزين وصفه داخل قواعد البيانات وهذا ما يعرف باسم "meta-data"

## مخطط لبيانات جامعة (Schema)

- الطالب

الإسم	رقم الطالب	الفصل	التخصص
-------	------------	-------	--------

- المقرر

رقم المقرر	اسم المقرر	عدد الساعات	القسم
------------	------------	-------------	-------

- المتطلب

رقم المقرر	رقم المتطلب السابق
------------	--------------------

- الشعبة

رقم الشعبة	رقم المقرر	الفصل	السنة	المحاضر
------------	------------	-------	-------	---------

- كشف-الدرجات

رقم الطالب	رقم الشعبة	الدرجة
------------	------------	--------

تمت المحاضرة الثالثة بحمد الله

## المحاضرة الرابعة

المحاضرة الرابعة  
قواعد البيانات العلاقية  
Relational Databases

### مقدار تشاركية العلاقات – درجة العلاقة

• متعدد – متعدد :

جدول النشاطات

الرسوم	اسم النشاط	رقم النشاط
١٠٠	السباحة	١ن
٢٠	الشطرنج	٢ن
٥٠	التنس	٣ن

جدول الطالب

اسم الطالب	رقم الطالب
احمد	١
هناء	٢
سعيد	٣

جدول الاشتراك بالانشطة

رقم الطالب	رقم النشاط
١	١ن
٢	١ن
١	٢ن
٢	٣ن

مفاهيم اساسية في قواعد البيانات العلاقية

• البيانات "Data" : هي اي حدوث للبيانات التي تصف اي كائن

• البيانات الوصفية "Metadata" : هي البيانات التي تصف البيانات المخزنه وصفاً دقيقاً و يطلق عليها Data about data

• الكينونه "Entity" : هي وحدة معلومات تمثل فئة او مجموعة من الاشياء او الكائنات او الانشطة، هذه الوحدة لها مواصفات (خصائص) تصفها و تخصصها و تعبر عن مجموعة الكائنات التي تنتمي اليها، هذه المجموعه هي امثلة او حالات او نماذج او كائنات تتبع هذا الكيان.  
• و في اغلب الاحيان يكون اسم الكيان اسماً مفرداً.

- مفاهيم اساسية في قواعد البيانات العلاقية
- امثلة على الكيان من الامثلة السابقة : مريض ، دواء ، يعالج بـ .
- العلاقة الرابطة "Relationships": هي العلاقة التي تربط بين الكيانات و تمثل رابطة العالم المصغر الذي تمثله قاعدة البيانات.
- تعبر العلاقات الرابطة عن الروابط بين البيانات في الواقع و تمثل في اغلب الاحوال بفعل مضارع او فعلاً مبني للمجهول

مفاهيم اساسية في قواعد البيانات العلاقية  
• امثلة على العلاقات الرابطة

- الكيان طالب و الكيان مدرس و مقرر دراسي يوجد بينهم عدة علاقات رابطة منها
  - الطالب يُدرّس مقرر دراسي
  - المدرس يُدّرّس المقرر الدراسي.
  - المدرس يُدّرّس الطالب المقرر الدراسي .
  - المدرس يُرشد الطالب الي المقرر المناسب.
  - الطالب يُرشد بواسطة المدرس .
- الخاصية او الحقل "Attribute": هي صفة تصف كيان معين و قيمتها هي احد مكونات سجلات البيانات مثل رقم الطالب و اسم الطالب في الجدول (العلاقة) طالب.

- مفاهيم اساسية في قواعد البيانات العلاقية
- عنصر البيانات "Data Item": هو اقل وحدة بيانات مثل قيمة مخصصة مثلا رقم الطالب ١٠٠٠ ، اسم الطالب احمد حيث احمد و الرقم ١٠٠٠ هي عناصر بيانات.
- عنصر بيانات مجمع "Data aggregate": هو عنصر بيانات يتكون من عناصر بيانات بسيطة اصغر مثال اسم الطالب (محمد احمد عبدالله ) حيث ان الاسم هنا مجمع من ثلاث بيانات اصغر هي الاسم الاول و اسم الاب و العائله. و يمكن تقسيمها الى ثلاث حقول مختلفة تمثل جميعها الاسم الكامل للطالب.

مفاهيم اساسية في قواعد البيانات العلاقية  
• سجل "Record": هو تجميع لعناصر بيانات تمثل احد امثلة او حالات كيان محدد. مثلا :

■ كل طالب له ( اسم و رقم و تخصص )

■ وبالتالي مثال لسجل طالب:

(	احمد	،	١٠٠٠	،	حاسوب	)
(	عبدالله	،	٢٥٠٠	،	علوم	)

• كل قيمة من قيم السجل تمثل عناصر بيانات لخاصية من خواص الكيان.

مفاهيم اساسية في قواعد البيانات العلاقية

•المفتاح "Key": هو خاصية واحدة او (عدة خصائص مجتمعه) من خصائص الكيان تستخدم لاختيار سجل او اكثر من سجلات ذلك الكيان و يوجد منها ثلاث انواع:-

■ المفتاح الرئيسي "Primary Key": المفتاح الاساسي لكيان هو احد خصائص هذا الكيان و قيمته تكون وحيدة في كل سجل و لا تتكرر (Unique) في اي سجل اخر من نفس الكيان ، و يجب كذلك ان تحتوي على قيمة و لا يجوز تركها فارغه مثل رقم الطالب في جدول طلاب ، حيث كل طالب يجب ان يكون له رقم مختلف عن زملائه ، و يوضع خط مستقيم اسفل الحقل للدلالة على انه مفتاح رئيسي.

رقم الطالب	اسم الطالب	التخصص	الكلية
------------	------------	--------	--------

## مفاهيم اساسية في قواعد البيانات العلاقية

■ المفتاح الاجنبي "Foreign Key": هو عبارته عن خاصية عادية من ضمن خواص الكيان و موجودة كخاصية مفتاح اساسي في كيان آخر ، نميز هذا المفتاح بوضع خط متقطع اسفل اسم الخاصية.

طالب

رقم الطالب	اسم الطالب	رقم القسم
------------	------------	-----------

قسم


رقم القسم	اسم القسم	اسم الكلية
-----------	-----------	------------

• ليس بالضرورة ان يكون اسمي الحقلين متشابهين في الكيانين

## مفاهيم اساسية في قواعد البيانات العلاقية

• المفتاح الخارجي يستخدم للربط بين الكيانات لاستخراج بيانات ذات صلة بين كيانين مختلفين، مثل استخراج اسم القسم و الكلية التي يدرس فيها الطالب.

▪ المفتاح الثانوي "Secondary Key": هو اي خاصية يمكن استخدامها لاختيار سجلات معينة من بين السجلات الموجودة في الكيان .  
طالب

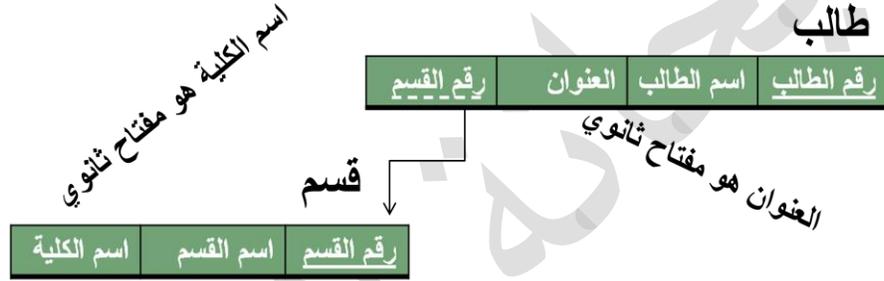

## مبادئ قواعد البيانات العلاقية

- مثال : نموذج قاعدة بيانات بسيطة (قاعدة بيانات لمستشفى)

Patient (مريض) **كبير**

رقم المريض	الاسم	الجنس	رقم الغرفة	الطبيب
١٠	ناصر	١	١٠٠	احمد
٢٠	نهى	٢	٢٠٠	سمير
٣٠	عبدالله	١	١٠٠	احمد

Medicine (دواء) **كبير**

رقم الدواء	اسم الدواء	المصنع
A1	بنادول	مصر
B2	اسيرين	الأردن
C2	انسولين	السعودية

Treated\_By (يعالج بواسطة)

رقم المريض	رقم الدواء	الكمية
10	A1	١
30	C2	3
20	A1	4

نماذج البيانات (Data Models)

- هو وصف للبيانات عن شاء او انشطة او احداث في مكان ما لجعل البيانات منظمة و مفهومة.
- بناء البيانات هو تحديد نوع البيانات و العلاقات بين البيانات و القيود المفروضة عليها
- يمكن أن يحتوي نموذج البيانات علي بعض العمليات الأساسية (مثل كيفية تعديل أو استرجاع البيانات)
- في نظم البيانات الشبئية يمكن أن يحتوي النموذج علي مجموعة من العمليات التي يعرفها المستخدم علي البيانات

مخططات قواعد البيانات (Schemas)

**وصف قواعد البيانات يسمى "مخطط قواعد البيانات" (Schema)**

- يستخدم المخطط عند تصميم قواعد البيانات
- هذا المخطط لا يتوقع تغييره بشكل تكرارى
- يتم عادة تمثيل هذا المخطط باستخدام شكل أو رسم هندسي
- يوضح هذا المخطط بعض الأشياء مثل أسماء السجلات وأسماء الحقول وقد لا تظهر فيه نوع البيانات المستخدمة أو العلاقات بين البيانات
- يسمى هذا المخطط "Intension"
- هذا المخطط يتم تخزين وصفه داخل قواعد البيانات وهذا ما يعرف باسم "meta-data"

## مخطط لبيانات جامعة (Schema)

### • الطالب

الإسم	رقم الطالب	الفصل	التخصص
-------	------------	-------	--------

### • المقرر

رقم المقرر	اسم المقرر	عدد الساعات	القسم
------------	------------	-------------	-------

### • المتطلب

رقم المقرر	رقم المتطلب السابق
------------	--------------------

### • الشعبة

رقم الشعبة	رقم المقرر	الفصل	السنة	المحاضر
------------	------------	-------	-------	---------

### • كشف-الدرجات

رقم الطالب	رقم الشعبة	الدرجة
------------	------------	--------

### حالات قواعد البيانات (Instances)

البيانات المتواجدة داخل قواعد البيانات في لحظة معينة تسمى "حالة قواعد البيانات أو الوضع الحالي لقواعد البيانات"

(DB State or Current Set of Occurrence or Instance)

- يتم إنشاء الوضع الابتدائي لها عند إدخال البيانات لأول مرة ثم يتغير وضعها عند إجراء العمليات المختلفة على البيانات (إضافة - حذف - تعديل)
- تسمى حالة البيانات هذه "Extension"
- الروابط في قواعد البيانات العلاقية
- قواعد البيانات العلاقية تركز بشكل اساسي على الروابط بين عناصر البيانات او بين الكيانات او سجلات البيانات.
- اهم اسباب نجاح قواعد البيانات العلاقية هي تمثيلها للروابط المختلفة التي توفر امكانيات استعلام سهلة و قوية.

## رموز الرسم البياني في قواعد البيانات العلاقية


طالب

الرمز	المفهوم
طالب	الكيان طالب
يدرس	العلاقة الرابطة يدرس
اسم الطالب	الخاصية اسم الطالب
رقم الطالب	المفتاح الاساسي رقم الطالب (خاصية)

### رموز الرسم البياني في قواعد البيانات العلاقية


- نسبة المشاركة في العلاقة الرابطة
- اي رابطة بين عناصر البيانات هي بالاساس تربط عنصر بيانات معين اما بعنصر بيانات معين او بعدة عناصر بيانات.
- العلاقة الرابطة بين الكيانات (او السجلات) هي بالاساس تربط كيان بكيانات اخرى.
- (Cardinality) هو مفهوم يتحكم في الروابط و يعبر عن نسبة المشاركة العلاقة او الرابطة بين عنصر و اخر او كيان و اخر.
- تعني نسبة المشاركة عدد العناصر او السجلات المشاركة في العلاقة الرابطة.

- نسبة المشاركة في العلاقة الرابطة
- تحدد الكارديناليتي مفهومين مرافقين للعلاقة الرابطة:-
- اختياري : اي انه يمكن ان تكون المشاركة صفر او اكثر.
- اجباري: اي انه لابد ان تكون هنالك المشاركة بعنصر واحد على الاقل او اكثر.
- انواع الروابط بين عناصر البيانات
- رابطة واحدة One Association : رابطة بين عنصرين تعني ان كل عنصر بيانات من خاصية ما يقابلها عنصر بيانات واحد من العنصر الثاني (كل رقم طالب يقابله اسم طالب واحد )

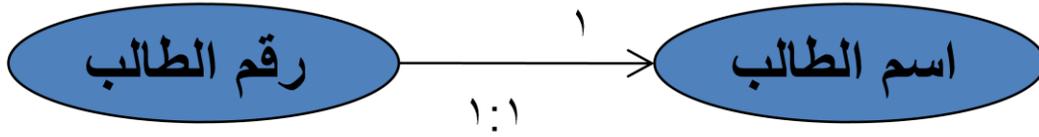

نسبة المشاركة في العلاقة الرابطة

• رابطة متعددة Many Association : رابطة بين عنصرين تعني ان كل عنصر بيانات من خاصية ما يقابلها عناصر بيانات متعددة من العنصر الثاني (كل رقم طالب يقابله اكثر من مقرر مادة)

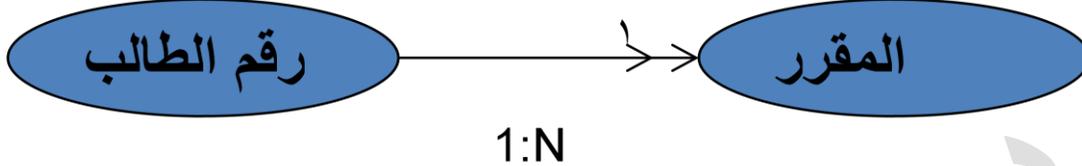

نسبة المشاركة في العلاقة الرابطة


• رابطة كاردينالتي (Cardinal Association)

• نوع الرابطة هنا يتداخل مع الرابطة الواحدة و الرابطة المتعددة

• مع الرابطة الواحدة تحدد نسبة 0:1 اي من صفر الى واحد مثل الرابط بين رقم السرير و رقم المريض



• مع الرابطة المتعددة تحدد نسبة 0:N اي من صفر الى واحد مثل الرابط بين رقم السرير و رقم المريض



• طبعا ممكن ان تكون النسبة 1 بدل صفر في جميع الامثلة اعلاه

انتهت المحاضرة الرابعة بحمدالله.

## المحاضرة الخامسة

### المحاضرة الخامسة مبادئ قواعد البيانات العلاقية Fundamentals of Relational Databases


- عناصر المحاضرة
- أنواع العلاقات الرابطة بين الكيانات (السجلات)
  - درجة العلاقة الرابطة بين السجلات (الكيانات)
  - النموذج العلاقي (Relational Model)
  - نموذج الكيان و العلاقة الرابطة (Entity Relationship Model)
  - تصميم نموذج الكيان والعلاقة الرابطة

- انواع العلاقات الرابطة بين الكيانات (السجلات)
- العلاقات الرابطة بين الكيانات هي اهم ما يميز قاعدة البيانات العلاقية ، حيث تتوقف قاعدة البيانات التي نصممها و ننفذها بشكل كبير على انواع العلاقات الرابطة
  - تقسم الى ثلاث انواع:-
  - علاقة سجل واحد مع سجل واحد
  - علاقة سجل واحد مع عدة سجلات
  - علاقة عدة سجلات مع عدة سجلات

## انواع العلاقات الرابطة بين الكيانات (السجلات)

### ● علاقة سجل واحد مع سجل واحد (One to one):


تعني هذه العلاقة ان اي سجل يرتبط مع سجل واحد على الاكثر من

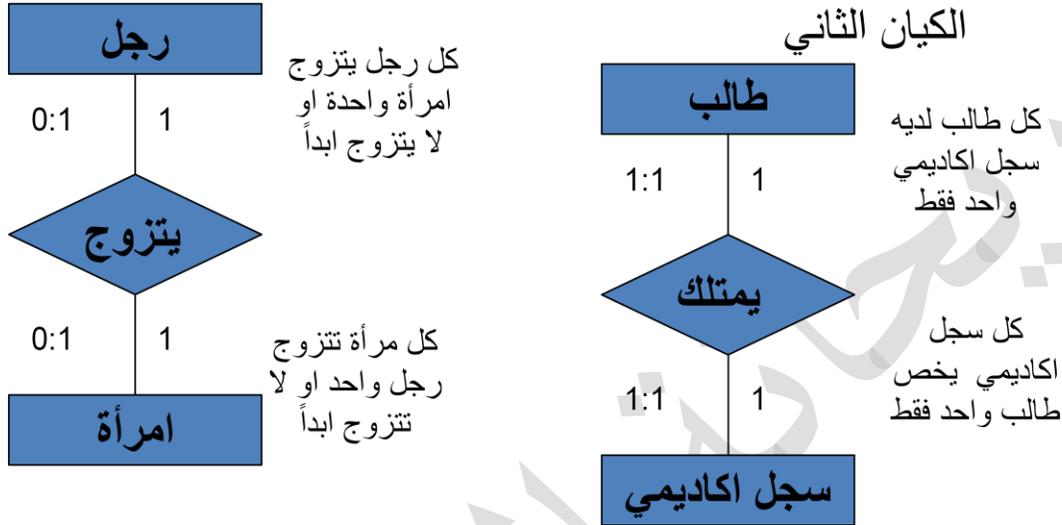

## انواع العلاقات الرابطة بين الكيانات (السجلات)


### ● علاقة سجل واحد مع عدة سجلات (one to many):

اي سجل من الكيان الاول يمكن ان يرتبط مع عدة سجلات من الكيان الثاني ، و يرتبط اي سجل من الكيان الثاني مع سجل واحد على الاكثر من

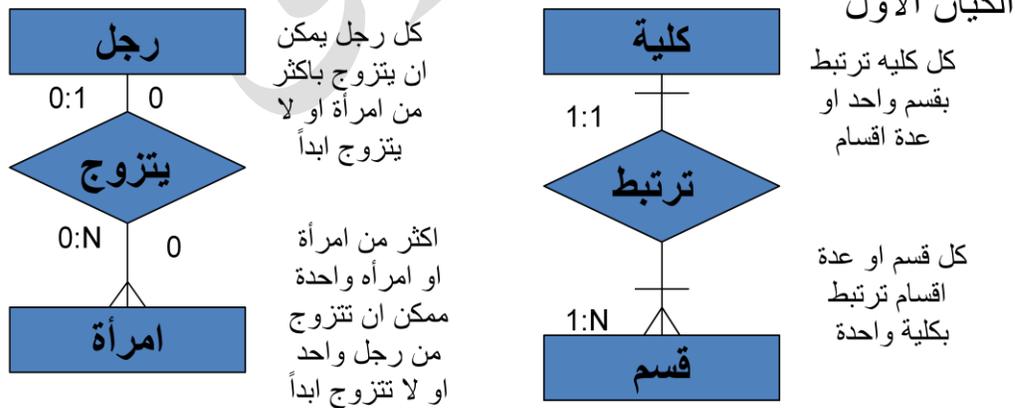

## انواع العلاقات الرابطة بين الكيانات (السجلات)


- **علاقة عدة سجلات مع عدة سجلات (Many to many):** اي سجل من الكيان الاول يرتبط مع عدة سجلات من الكيان الثاني و كذلك يرتبط اي سجل من الكيان الثاني مع عدة سجلات من الكيان الاول.

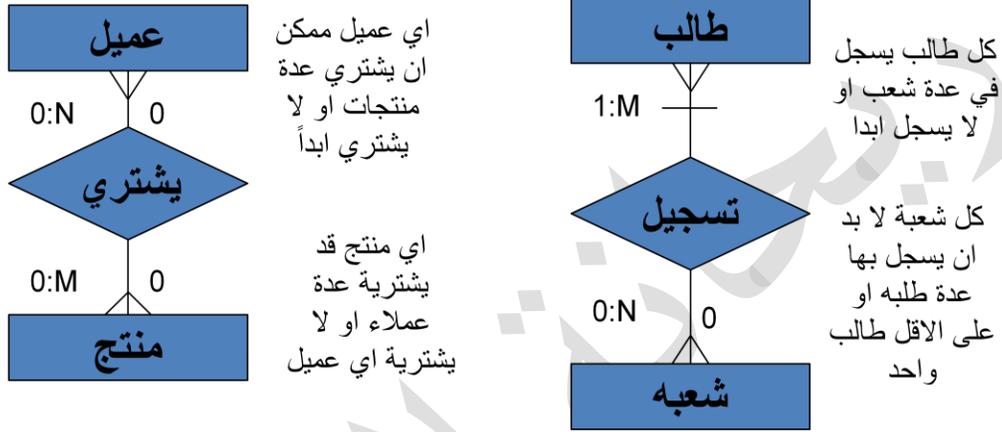

## درجة العلاقة الرابطة بين السجلات (الكيانات) degree of association between Entities


● تحدد درجة العلاقة الرابطة عدد الكيانات المشاركة في العلاقة الرابطة او بمعنى اخر عدد الكيانات التي تربط بينهما العلاقة.

■ علاقة احادية (Unary Relationship): تكون درجة العلاقة الرابطة احادية اذا كانت العلاقة الرابطة بين الكيان و نفسه ، اي تربط سجلات من نفس الكيان

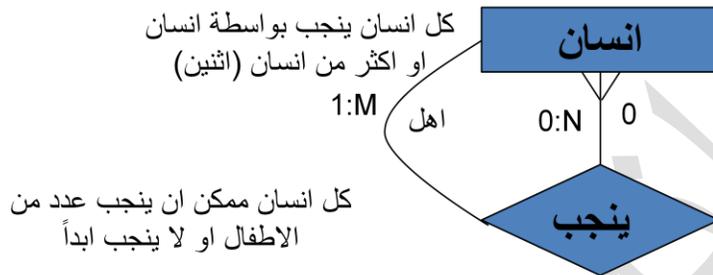


## درجة العلاقة الرابطة بين السجلات (الكيانات)

● **علاقة ثنائية (Binary Relationship):** تكون درجة العلاقة الرابطة ثنائية اذا كانت العلاقة الرابطة بين كيانين مختلفين.

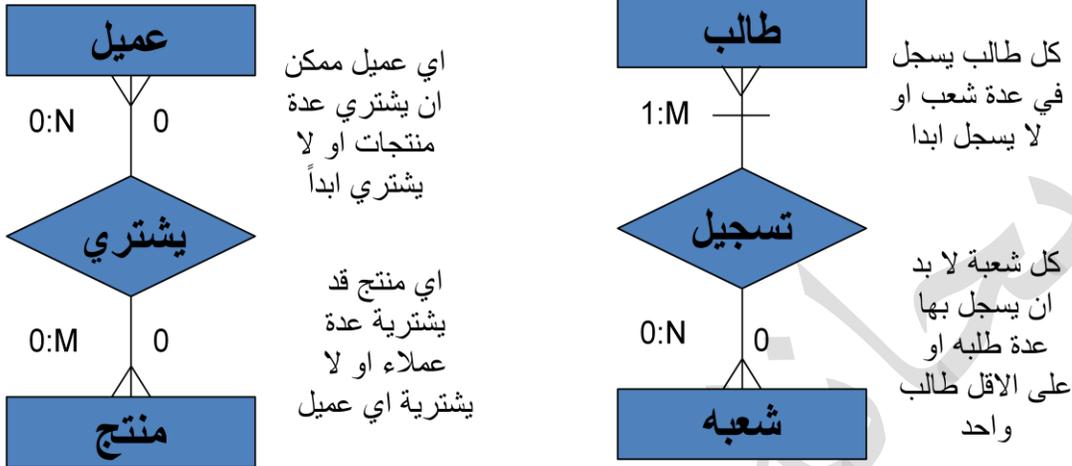


## درجة العلاقة الرابطة بين السجلات (الكيانات)

- علاقة ثلاثية (Ternary Relationship): تكون درجة العلاقة الرابطة ثلاثية اذا كانت العلاقة الرابطة بين ثلاث كيانات مختلفة. في اغلب قواعد البيانات تحول الرابطة الثلاثية الى ثنائية.

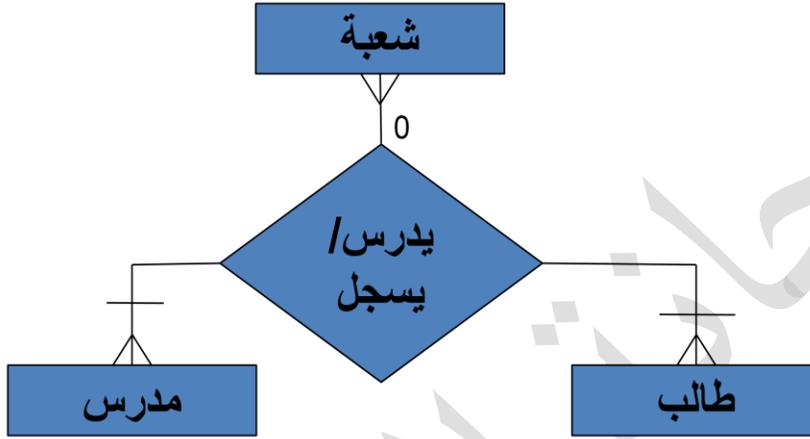

## درجة العلاقة الرابطة بين السجلات (الكيانات)

- علاقة ثلاثية (Ternary Relationship) و التحويل الى علاقة ثنائية

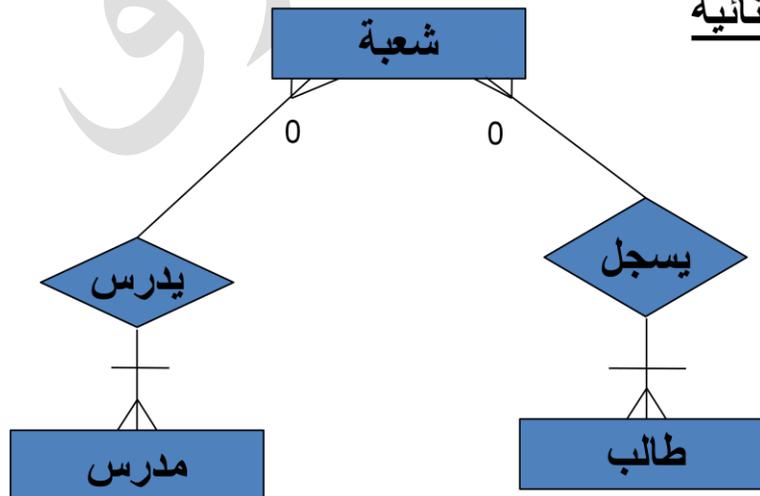

### النموذج العلاقي (Relational Model)

• لبناء قواعد بيانات يفضل مبرمجو ومصمو قواعد البيانات استخدام نموذج البيانات العلاقي. هذا النموذج مبني على العلاقات بين الكيانات و البيانات.

• اغلب البرامج و النظم المستخدمة في مجال قواعد البيانات صممت لبناء هذا النوع.

### النموذج العلاقي (Relational Model)

- مميزات النموذج العلاقي: يتميز النموذج العلاقي عن غيره من نظم قواعد البيانات للأسباب التالية.
- له الادوات و الخصائص التي تميزه عن غيره و الخاصه به.
- يمثل منطقياً كافة الكيانات و العلاقات و خصائصها.
- يعد تطويراً و امتداداً لشكل ملف البيانات التقليدي.
- يستخدم المفاتيح الاساسية و الأجنبية للربط بين الكيانات.
- اعتماداً عليه بنيت خصائص قواعد البيانات التي تجعلها لا تتأثر بمشاكل الصيانه.
- يمكن تطبيق كافة العمليات الحسابية و المنطقية على مكوناته.

### نموذج الكيان و العلاقة الرابطة (Entity Relationship Model)


• احد اشهر و اهم طرق تمثيل و تصميم قواعد البيانات هو نموذج الكيان و العلاقة الرابطة (Entity-Relationship Data Model (ERD)).

■ نموذج (ERD) هو النموذج الذي يتم استخدامه لإنشاء قواعد البيانات على الحاسب الآلي و له قواعد و اشكال محددة تصف الكيانات الموجودة في تطبيق معين و العلاقات الرابطة بين تلك الكيانات و خصائصها و كذلك القيود المفروضة على كل منها.

■ يمثل تصميم قاعدة البيانات.

■ جميع الاشكال التي تم دراستها هي نماذج مبسطة من نماذج (ERD)

# جامعة ERD

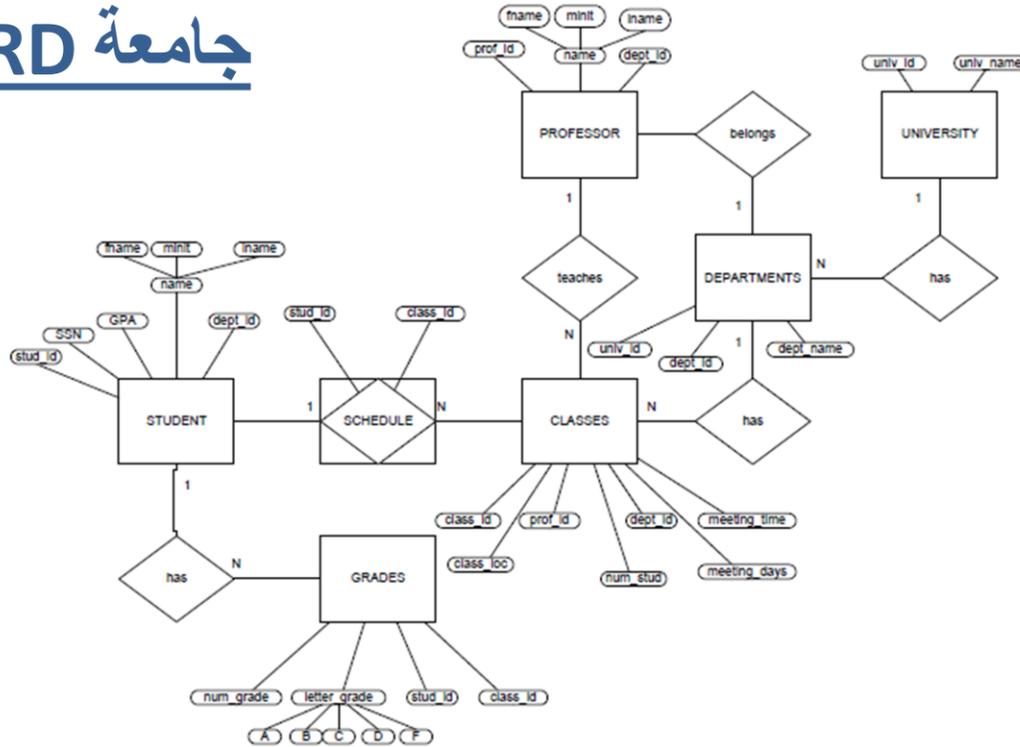

أسلوب تصميم نموذج الكيان والعلاقة الرابطة

يتم تصميم قواعد البيانات باستخدام إحدى طريقتين:

- (1) استخدام الرسم البياني للكيان والعلاقة الرابطة (Entity Relationship diagram)
- (2) تطبيق قواعد البيانات (Database Normalization)

أسلوب تصميم نموذج الكيان والعلاقة الرابطة

- يتكون تصميم ERD من مجموعة من الكيانات (Entity) تربط بعضها ببعض علاقات رابطة (Relationship).
- السجلات التي تتبع الكيانات عبارة عن بيانات شبه ثابتة، ونادراً ما تحتاج إلى التعديل (Static Data).
- يتم تحديد خصائص كل كيان
- الخاصية التي تميز كل سجل يتبع الكيان ولا تتكرر هي خاصية المفتاح الرئيسي (Primary Key).

أسلوب تصميم نموذج الكيان والعلاقة الرابطة

- السجلات التي تصف العلاقات الرابطة فهي عبارة عن بيانات تتجدد وتتغير وتضاف وتحذف بشكل متواصل (Dynamic Data).
- يجب تحديد لكل علاقة رابطة الخصائص التي تساعد على وصف العلاقة الرابطة بين كل كيانين
- يجب تحديد نوع العلاقة:
  - واحد إلى واحد (One-to-One)
  - واحد إلى كثير (One-to-Many)
  - كثير إلى كثير (Many-to-Many)

• يجب تحديد نسبة المشاركة (٠ أو ١)

تطبيق قاعدة بيانات الكلية المصغر

• في قاعدة بيانات الكلية نهتم بـ:

• تخزين بيانات الطلبة (الرقم الجامعي، الاسم، العنوان، التخصص)

• بيانات المقررات التي يسجلها الطالب (رمز المقرر، اسم المقرر، عدد الساعات المعتمدة، العام الدراسي، الفصل الدراسي، العلامة)

• بيانات أعضاء هيئة التدريس (الرقم، الاسم، الهاتف، القسم، المقررات)

تطبيق قاعدة بيانات الكلية المصغر

• التصميم:

• **الكيانات**: هي وحدة معلومات لها خصائص تصفها تخصصاؤها وتكون أسماء. وقد تم تحديد الكيانات التالية:

• **الطالب**، وخصائصه هي: (رقم الطالب، الاسم، العنوان، التخصص)

• **المدرس**، وخصائصه هي: (رقم المدرس، الاسم، الهاتف، القسم)

• **المقرر**، وخصائصه هي: (رمز المقرر، اسم المقرر، عدد الساعات المعتمدة)

ملاحظة (١): المعلومات المذكورة هي معلومات شبه ثابتة (Static)

□ ملاحظة (٢): لم يتم ذكر معلومات عن المواد التي يدرسها الطالب في جدول الطالب،

ولم يتم ذكر معلومات عن المواد التي يدرسها المدرس في جدول المدرس، ولم يتم

ذكر معلومات الفصل الدراسي في جدول المقرر، فهي كلها معلومات متغيرة

(Dynamic) لا تذكر في الكيانات.

□ ملاحظة (٣): تم تحديد الصفة المميزة لكل كيان بوضع خط تحتها.

تطبيق قاعدة بيانات الكلية المصغر

• التصميم:

٢) العلاقات الرابطة: هي عبارة عن فعل يمثل العلاقة بين كيان ونفسه، أو كيانين، أو ثلاثة كيانات معا.

وقد تم تحديد العلاقات التالية:

• يُسجَل :

□ هي علاقة تربط الطالب بالمقررات التي يسجلها للدراسة

□ لها الخصائص (الفصل الدراسي، العام الدراسي، العلامة)

- كل طالب يمكنه تسجيل عدة مقررات، وكل مقرر يمكن ان يسجله اكثر من طالب،

أي ان نوع العلاقة كثير إلى كثير (M:N (Many-to-Many

تطبيق قاعدة بيانات الكلية المصغر

• التصميم:

٢) العلاقات الرابطة:

• يُدرّس :

□ هي علاقة تربط عضو هيئة التدريس بالمقرر الدراسي


□ لها الخصائص (الفصل الدراسي، العام الدراسي)

- كل مدرس يمكنه تدريس عدة مقررات، وكل مقرر يمكن ان يدرسه اكثر من

مدرس، أي ان نوع العلاقة كثير إلى كثير (M:N (Many-to-Many

## تطبيق قاعدة بيانات الكلية المصغر

### • التصميم: (٣) نموذج الكيان العلاقة:

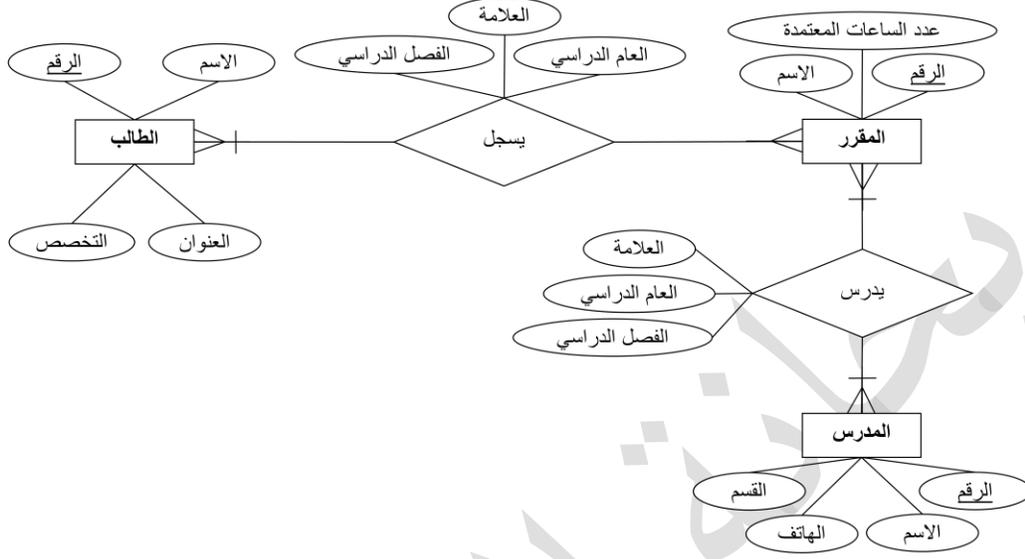

تطبيق قاعدة بيانات المستشفى المصغر

(١) الكيانات:

- المريض (الرقم، الاسم)
- الطبيب (الرقم، الاسم، الهاتف، التخصص)
- الدواء (الرقم، الاسم)
- الغرفة (الرقم، الهاتف، عدد الأسرة)

تطبيق قاعدة بيانات المستشفى المصغر

(٢) العلاقات الرابطة:

• يعالج:

- علاقة رابطة بين الطبيب والمريض
- المريض يتبع دكتور واحد، اما الدكتور فيتبعه عدة مرضى ويمكن الا يتبعه أي مريض، وبالتالي تكون الكارديناليتي (١:١) من جهة الطبيب، وتكون الكارديناليتي (0:N) من جهة المريض، وعليه يكون نوع العلاقة واحد إلى كثير (1:N)

تطبيق قاعدة بيانات المستشفى المصغر

(٢) العلاقات الرابطة:

• ينام في:

- علاقة رابطة بين المريض والغرفة
- كل غرفة يقيم فيها اكثر من مريض، أو لا يقيم فيها احد، لذلك فالكارديناليتي من جهة المريض هي (0:N)
- كل مريض يمكن ان ينام في غرفة واحدة، او ليتم تنويمه في حالة العيادة الخارجية، لذلك فالكارديناليتي من جهة الغرفة هي (0:1)
- نوع العلاقة واحد إلى كثير (1:N)
- لها علاقة (تاريخ التنويم)


تطبيق قاعدة بيانات المستشفى المصغر  
٢) العلاقات الرابطة:

• يصرف:

- علاقة رابطة بين المريض والدواء
- المريض يمكن ان يصرف اكثر من دواء او لا يصرف دواء ، وبالتالي الكارديناليتي تكون (0:N) من ناحية الدواء
- كل دواء يمكن صرفه من اكثر من مريض، ويمكن ان لا يصرفه أي مريض ، وبالتالي الكارديناليتي تكون (0:N) من ناحية المريض
- وعليه يكون نوع العلاقة كثير إلى كثير (N:M)
- هذه العلاقة لها الخاصية (الكمية)

## تطبيق قاعدة بيانات المستشفى المصغر

### ٣) نموذج الكيان العلاقة:

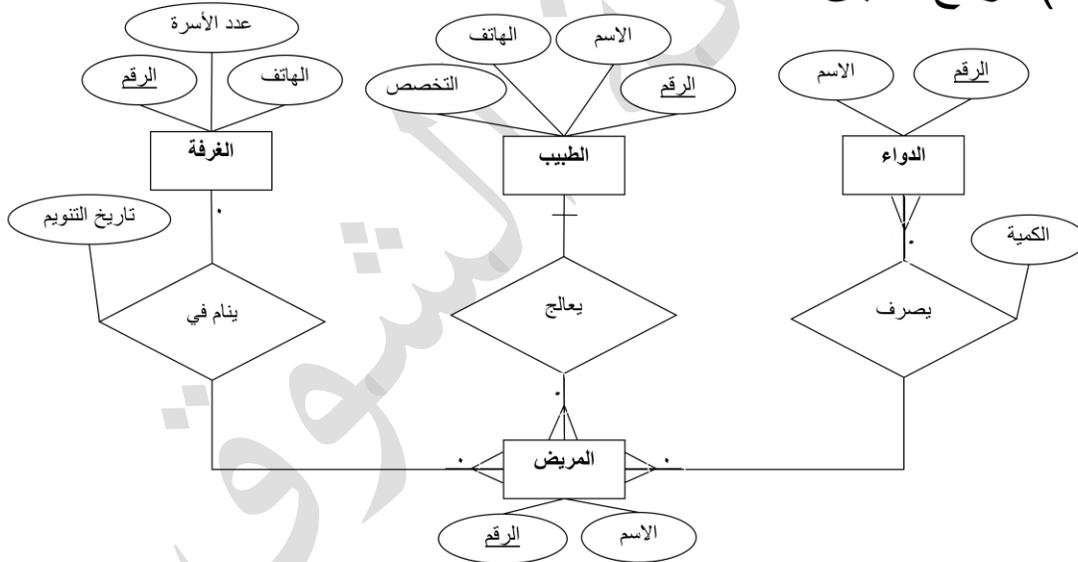

تطبيق الإستعارة الإلكترونية

• الكيانات:

- المستعير (الرقم، الاسم، العمل، جهة العمل، تاريخ الميلاد)
- الكتاب (الرقم، عنوان الكتاب، عدد الصفحات، دار النشر، سنة النشر)
- المؤلف (اسم المؤلف، العنوان الإلكتروني)

تطبيق الإستعارة الإلكترونية

٢) العلاقات الرابطة:

• يستعير:

- علاقة رابطة بين المستعير والكتاب
- لها الخصائص (نوع الاستعارة، مدة الاستعارة، تاريخ الاستعارة)


- يمكن لأي مستعير أن يستعير عدة كتب، وعلى الأقل كتاب واحد، لذلك الكارديناليتي (1:N) من ناحية الكتاب
- يمكن ان يستعير الكتاب عدة مستعيرين، أو لا احد ، لذلك تكون الكاردينالتي (0:N) من ناحية المستعير .
- هذه العلاقة من النوع كثير إلى كثير (N:M)

تطبيق الإستعارة الإلكترونية  
٢) العلاقات الرابطة:  
• كُتِبَ بواسطة:

- علاقة رابطة بين المؤلف والكتاب
- يمكن لأي مؤلف أن يكتب عدة كتب، وعلى الأقل كتاب واحد، لذلك الكارديناليتي (1:N) من ناحية الكتاب
- يمكن ان يشترك في تأليف اي كتاب عدة مؤلفين، أو على الأقل مؤلف واحد ، لذلك تكون الكاردينالتي (1:N) من ناحية المؤلف .
- هذه العلاقة من النوع كثير إلى كثير (N:M)

## تطبيق الإستعارة الإلكترونية

### ٣) نموذج الكيان العلاقة:

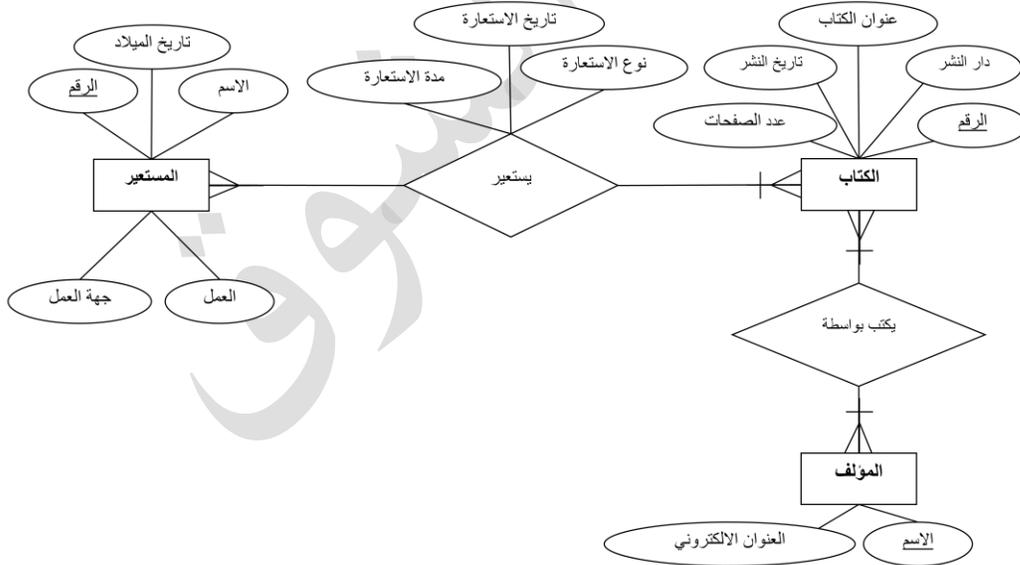

تمت المحاضرة الخامسة بحمدالله.

## المحاضرة السادسة

المحاضرة السادسة

تصميم نموذج الكيان والعلاقة الرابطة - تابع

### Design of Entity-Relationship Diagram (ERD)

عناصر المحاضرة

•المزيد من مكونات مخطط الكيان العلاقة

□ الكيان

□ الصفة وانواعها

□ المفتاح الرئيسي والمفتاح الجزئي

□ الكيان الضعيف

□ العلاقات و أنواع العلاقات

□ أنواع القيود على العلاقات

•مثال ١ (مخطط الكيان العلاقة لجامعة)

•مثال ٢ (مخطط الكيان العلاقة لشركة)

ما هو مخطط الكيان العلاقة؟

هو نموذج عالي المستوي يقوم بعرض بناء البيانات، ويتم استخدام هذا النموذج أثناء مرحلة التصميم المفاهيمي للنموذج الأولي، وينتج عن ذلك النموذج الأولي ، لقاعدة البيانات، والذي عن طريقه نقوم بتصميم مخطط قاعدة البيانات، ويتم تمثيل بناء البيانات والقيود المطلوبة عليها باستخدام أشكال رسومية سهلة ومحددة.

مكونات مخطط الكيان العلاقة

•**الكيان أو الكينونة (Entity):** هو الوحدة الأساسية التي يتم تمثيلها بنموذج الكينونة/العلاقة ويشير هذا الكيان

إلى "شيء" حقيقي في الحياة سواء كان له وجود فعلي مثل (طالب – موظف – سيارة - ... الخ) أو وجود منطقي مثل (شركة – وظيفة – مقرر -... الخ).

•ويتم تمثيل الكيان باستخدام شكل مستطيل يكتب داخله اسم الكيان أو الكينونة




مكونات مخطط الكيان العلاقة

•**الصفة (Attribute):** هي صفة معينة تصف الكيان وتكون تابعة له في المخطط ، مثل اسم الموظف ، عمر


الطالب، مرتب موظف، درجة طالب، عدد الساعات الدراسية لمقرر، لاحظ أن كل صفة تتبع كيانا معينا.

•الصفة يمكن أن تكون صفة بسيطة – أو صفة مركبة


- الصفة يمكن أن تكون أحادية القيمة – أو صفة متعددة القيم
- يوضع خط تحت اسم الصفة أو الصفات التي تمثل مفتاح الكيان
- **الصفة المشتقة**: وهي صفة بسيطة يمكن الحصول عليها من صفة بسيطة أخرى، مثل الصفة عمر الطالب التي يمكن الحصول عليها من تاريخ الميلاد
- مكونات مخطط الكيان العلاقة
- يتم تمثيل الصفة باستخدام شكل بيضاوي، والصفة متعددة القيم يتم تمثيلها بالشكل البيضاوي المزدوج

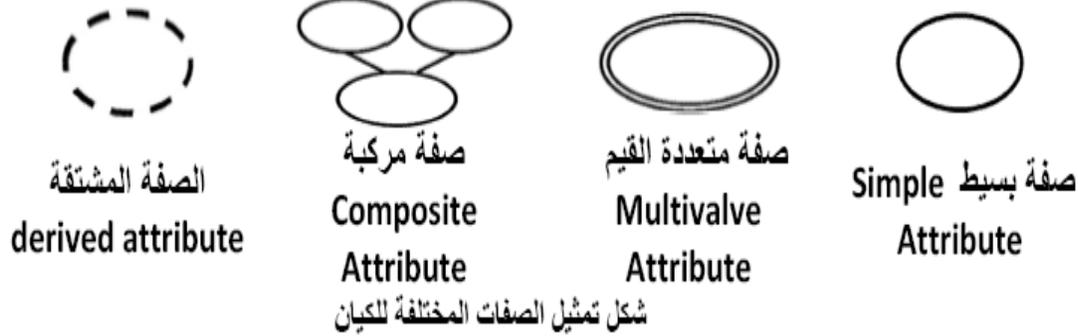

## مكونات مخطط الكيان العلاقة

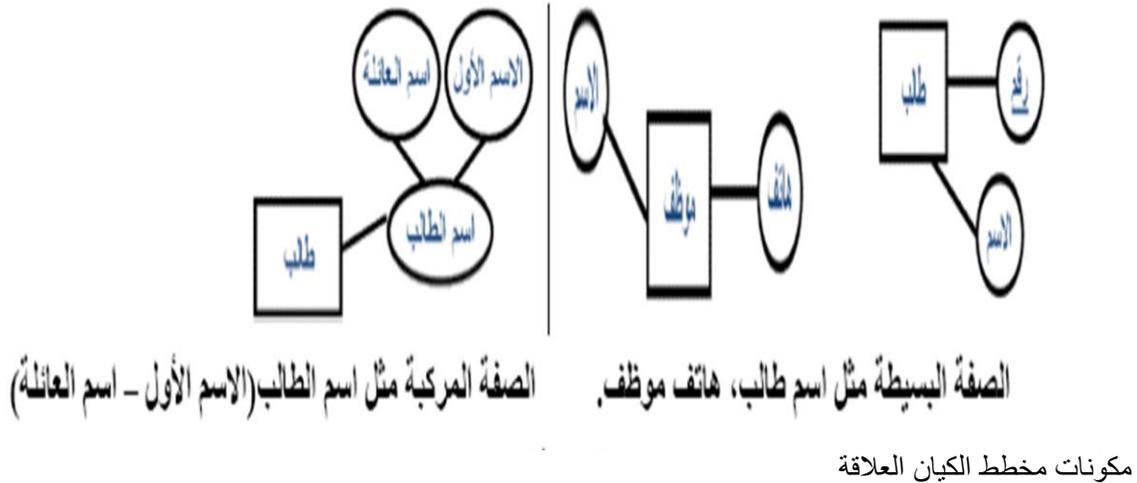


## مكونات مخطط الكيان العلاقة

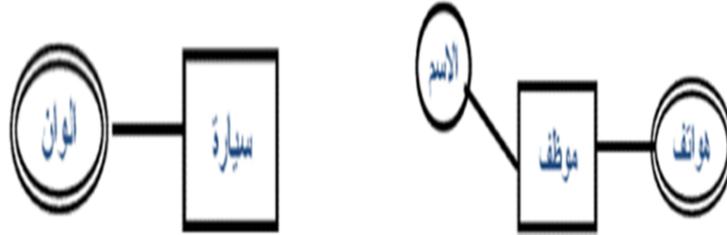

الصفة متعددة القيم مثل ألوان وهواتف، فالكيان موظف (قد يكون له هاتف أو اثنين أو أكثر)  
والكيان سيارة (قد تكون من لون واحد أو أي عدد من الألوان)  
شكل مثال توضيحي


مكونات مخطط الكيان العلاقة

• **صفة المفتاح الرئيسي (Primary Key Attribute)** : هي تلك الصفة المميزة للكيان ، ويتم تمثيلها بشكل بيضاوي مع خط تحت إسم الصفة، وقد يكون للكيان أكثر من صفة لتمثل مع المفتاح الرئيسي

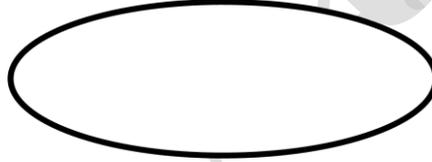

مكونات مخطط الكيان العلاقة

• **صفة المفتاح الجزئي (Partial Key Attribute)** : هي تلك الصفة التي لم ترقى لتكون مميزة للكيان ، ولكنها صفة قد تساعد في تكوين صفة مميزة إذا تم ضمها إلى صفة مميزة من كيان آخر، ويتم تمثيلها بشكل بيضاوي مع خط متقطع تحت إسم الصفة




مكونات مخطط الكيان العلاقة

• **الكيان الضعيف (Weak Entity)** : هو ذلك الكيان الذي ليس لديه مفتاح رئيسي يميز بياناته عن بعضها البعض، وعادة ما يقترن الكيان الضعيف بكيان قوي عن طريق علاقة تعريف تقويه، ويتم تمثيل الكيان الضعيف بمستطيل مزدوج



مكونات مخطط الكيان العلاقة


• يرتبط المفتاح الجزئي بالكيان الضعيف، ليساعد فيما بعد بتكوين مفتاح رئيسي للكيان الضعيف.

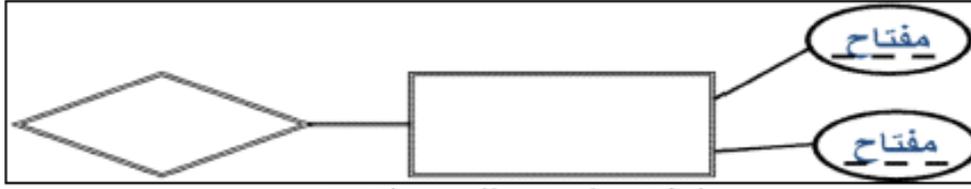

المفتاح الجزئي للكيان الضعيف

مكونات مخطط الكيان العلاقة

• يرتبط المفتاح الجزئي بالكيان الضعيف، ليساعد فيما بعد بتكوين مفتاح رئيسي للكيان الضعيف.

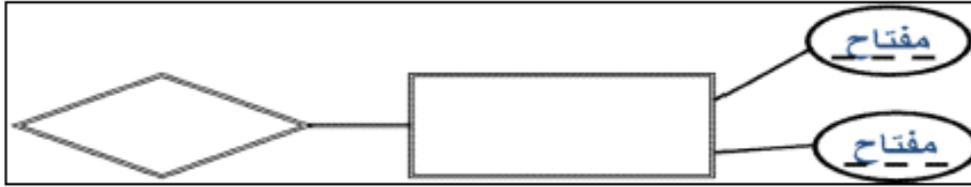


المفتاح الجزئي للكيان الضعيف

مكونات مخطط الكيان العلاقة

• **العلاقات (Relation):** العلاقة ( R ) بين مجموعة من الكيانات ( E1, E2, ... En ) هي مجموعة تمثل الارتباطات بين هذه الكيانات، كل وحدة في العلاقة ( R ) هي عبارة عن اتحاد أو ارتباط بين الكيانات المرتبطة بهذه العلاقة، بحيث أن هذه الوحدة تمثل بصف واحد من كل كيان مشارك في العلاقة.


• في نموذج الكيان/العلاقة، يجب أن يتم تمثيل المرجعية من كيان إلى كيان آخر، باستخدام "علاقة" وليس كصفة في الكيان

• يتم تمثيل العلاقة في نموذج الكينونة/العلاقة باستخدام شكل المعين

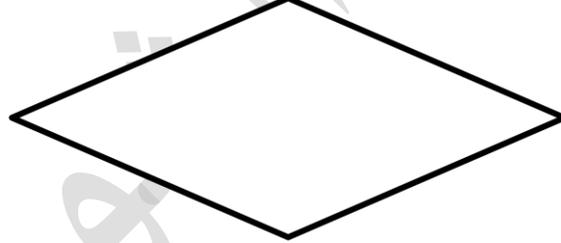

مكونات مخطط الكيان العلاقة

• **درجة العلاقة:** لكل علاقة درجة، وتحدد هذه الدرجة بعدد الكيانات المرتبطة بهذه العلاقة (ثنائية - ثلاثية - ....)

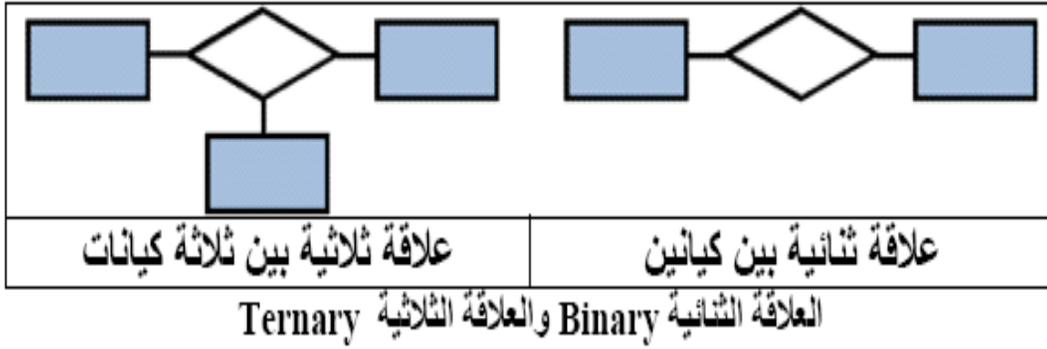

مكونات مخطط الكيان العلاقة


• **نوع العلاقة (Cardinality Ratio):** المصطلح يعني نسبة الارتباط بين وحدات الكيان، التي ترتبط بنفس العلاقة، وفي العلاقة الثنائية بين كيانين، نوع العلاقة هو عدد الوحدات (Instances) في العلاقة التي يمكن أن يشترك فيها الكيان وهي ثلاثة أنواع:

• **علاقة واحد-الى-واحد (one-to-one):** وفيها ترتبط وحدة واحدة من الكيان الأول بوحدة واحدة من الكيان الآخر على الأكثر، ويرمز لها بالرمز 1:1

• **علاقة واحد-الى-كثير (one-to-many):** وفيها يمكن أن ترتبط وحدة واحدة من أحد الكيانات بأكثر من وحدة في الكيان الآخر، والعكس غير صحيح، ويرمز لها بالرمز 1:N

• **علاقة كثير-الى-كثير (many-to-many):** وفيها يمكن أن ترتبط أكثر من وحدة من الكيان الأول بأكثر من وحدة في الكيان الآخر، والعكس، أي يمكن لأي وحدة في الكيان الآخر أن ترتبط بأي وحدة في الكيان الأول، ويرمز لها بالرمز M:N


مكونات مخطط الكيان العلاقة

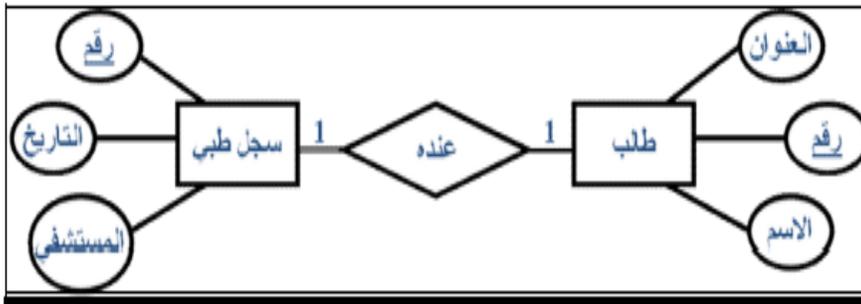

علاقة 1:1 واحد-الى-واحد (one-to-one)

لاحظ أنه لكل طالب سجل طبي واحد (نوع العلاقة 1)، والسجل يكون لطالب واحد (نوع العلاقة 1).


مكونات مخطط الكيان العلاقة

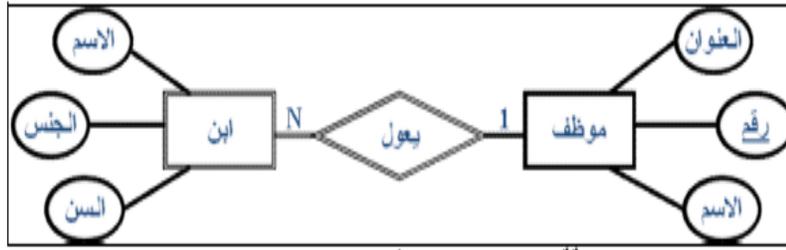

علاقة 1:N واحد-إلى-كثير (one-to-many)

لاحظ أنه كل ابن يتبع لموظف واحد، لأنه لكل ابن أب واحد، ولكن الموظف قد يكون له عدة أبناء.

مكونات مخطط الكيان العلاقة  
مكونات مخطط الكيان العلاقة

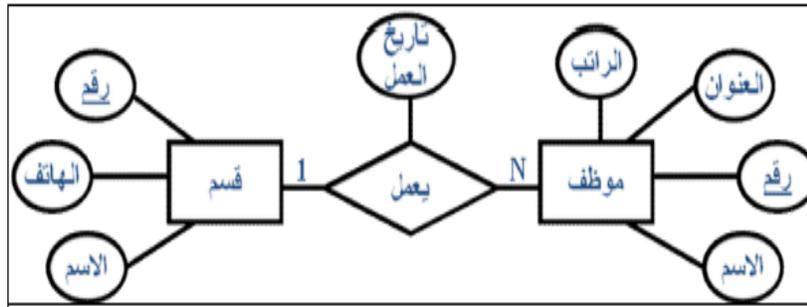


علاقة 1:N واحد-إلى-كثير (one-to-many)

لاحظ أنه لكل موظف قسم واحد، فالموظف لا يمكن أن ينتمي لأكثر من قسم إداري واحد، ولكن القسم قد يكون فيه عدة موظفين.

مكونات مخطط الكيان العلاقة

شوق

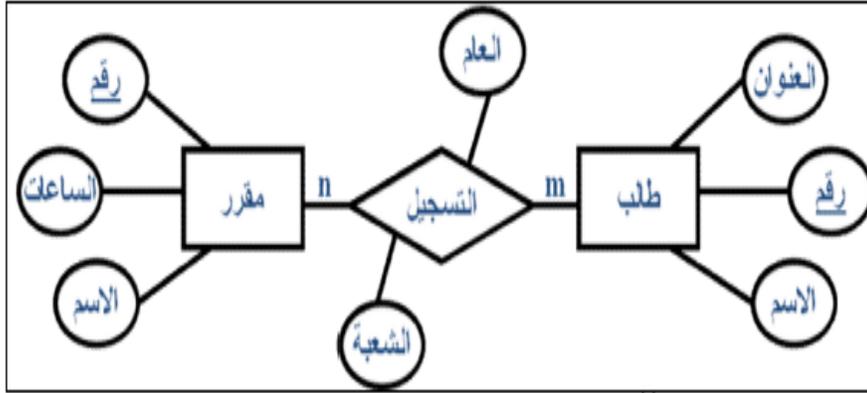

علاقة M:N كثير-الى-كثير (many-to-many)  
 لاحظ أن الطالب قد يكون له عدة مقررات، وكذلك المقرر يمكن أن يسجله عدة طلبة.

#### • أنواع القيود على العلاقات Relationship Constraints:

• كما أوضحنا سابقا فالعلاقات تختلف فيما بينها، وكذلك شروط العلاقة تختلف حسب طبيعة العلاقة، وحسب الكيانات المرتبطة، وقيود العلاقة هو القيد الذي يعتمد على طبيعة اشتراك كيانيين في علاقة ما، هل هو اشتراك كلي أم جزئي؟، ويحدد نوع الاشتراك ما إذا كان وجود الكيان يعتمد على كونه مرتبط بكيان آخر عن طريق العلاقة.

مكونات مخطط الكيان العلاقة

#### • أنواع القيود على العلاقات Relationship Constraints:

١. **الاشتراك الكلي (Total participation):** نقول أن العلاقة علاقة الاشتراك الكلي، إذا كان كل وحدة في الكيان الأول يجب أن ترتبط بوحدة من الكيان الآخر ضمن العلاقة، يسمى هذا القيد بقيد "ارتباط الوجود"، أي أن وجود وحدة من كيان ما يستلزم ارتباطها بوحدة من كيان آخر، ومثال ذلك كيان (سجل الاكاديمي) لطالب في نظام معلومات الجامعة، إذ لا بد أن يرتبط أي قيد في السجل الطبي بطالب ما في كيان الطلاب، وإلا فلا معنى للعلاقة هذه.

• ويتم تمثيل قيد الاشتراك الكلي، برسم خط مزدوج، يربط الكيانات المرتبطة بهذه العلاقة، من جهة الكيان المعتمد على الاشتراك الكلي


مكونات مخطط الكيان العلاقة

#### • أنواع القيود على العلاقات Relationship Constraints:


٢. **الاشتراك الجزئي (Partial participation):** نقول أن العلاقة علاقة اشتراك جزئي، إذا كانت بعض الوحدات في الكيان المشترك بالعلاقة ترتبط ببعض الوحدات في الكيان الآخر ضمن العلاقة، ويتم تمثيل قيد الاشتراك الجزئي برسم خط مفرد يربط الكيانات المرتبطة.

# مكونات مخطط الكيان العلاقة

## • أنواع القيود على العلاقات Relationship Constraints:

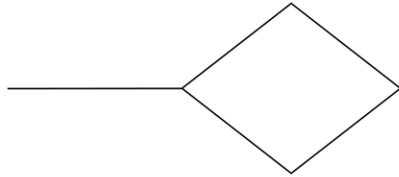


اشتراك جزئي



اشتراك كلي


مثال ١

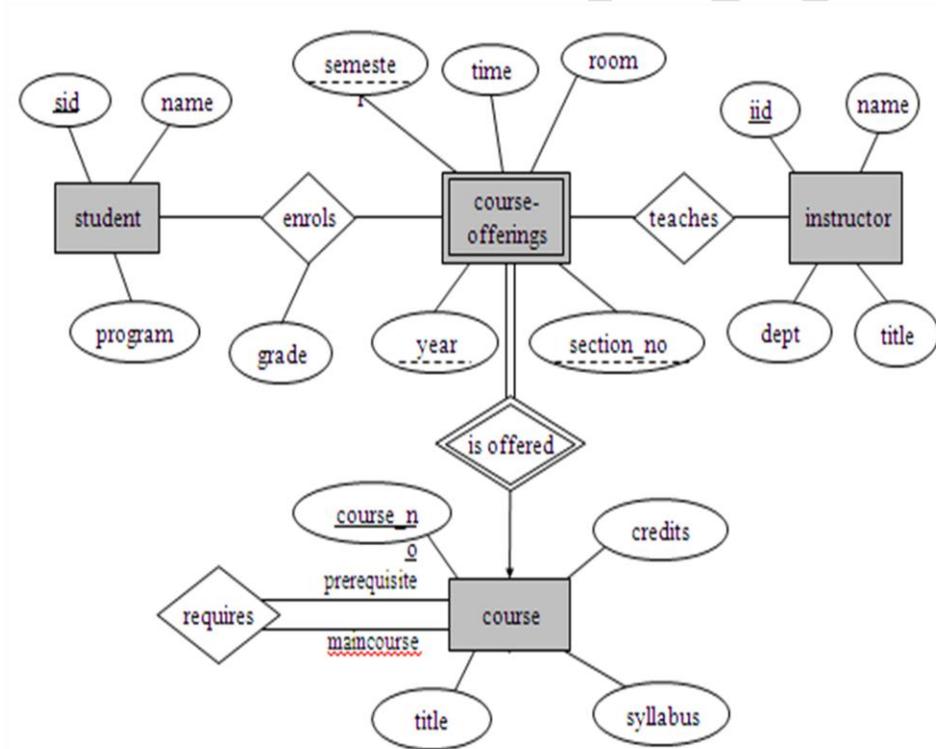

مثال ١

E-R diagram for a university.

مثال ٢

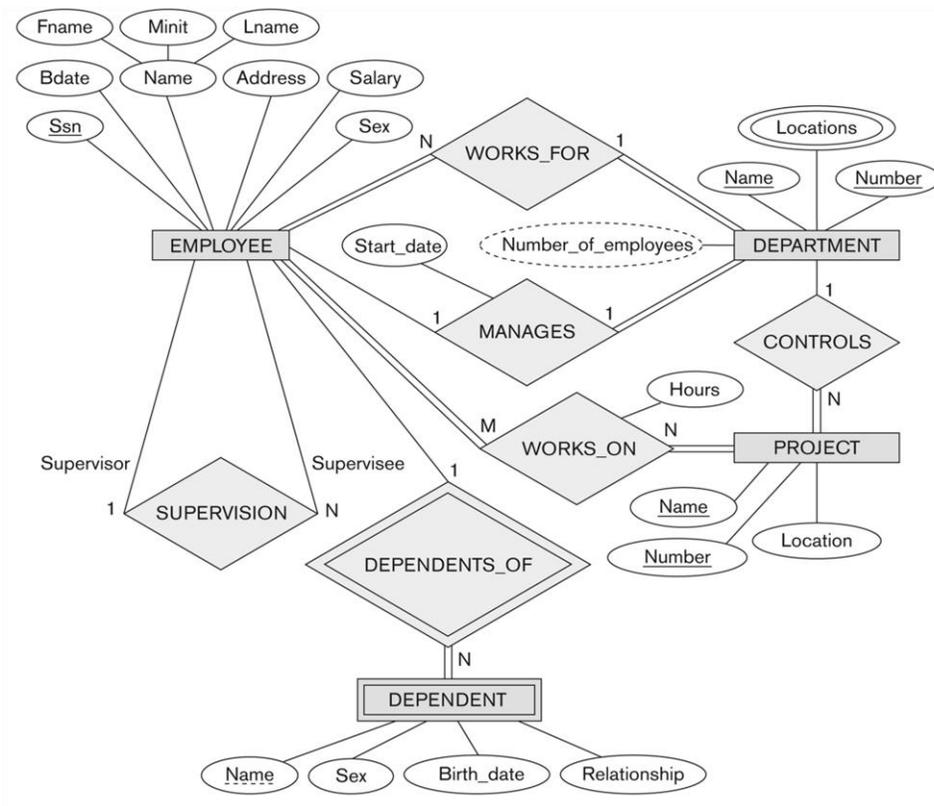

ريحانة الشوق

## المحاضرة السابعة

### (الجزء الاول)

المحاضرة السابعة

تصميم قواعد البيانات العلاقية

### Design of Relational Database

عناصر المحاضرة

• دورة حياة قاعدة البيانات (DBLC) Database Life Cycle

• مخطط قواعد البيانات Database Schema

• التحويل من مخطط الكيان العلاقي إلى مخطط قواعد بيانات

□ تحويل الكيان

□ تحويل الصفة المركبة والصفة متعددة القيمة

□ تحوي الكيان الضعيف

□ تحويل العلاقات

• مثال ١ (مخطط الكيان العلاقة لجامعة)

• مثال ٢ (مخطط الكيان العلاقة لشركة)

دورة حياة قاعدة البيانات (DBLC) Database Life Cycle


• إن عملية تطوير قاعدة البيانات تمر بمجموعة من المراحل، هذه المراحل المتتالية تسمى بدورة حياة قاعدة البيانات.

• هذه المراحل أو دورة الحياة تمر بصورة متزامنة ضمن مراحل دورة حياة نظام المعلومات، كما يوضح الشكل

التالي

دورة حياة قاعدة البيانات (DBLC) Database Life Cycle

# دورة حياة قاعدة البيانات Database Life Cycle (DBLC)

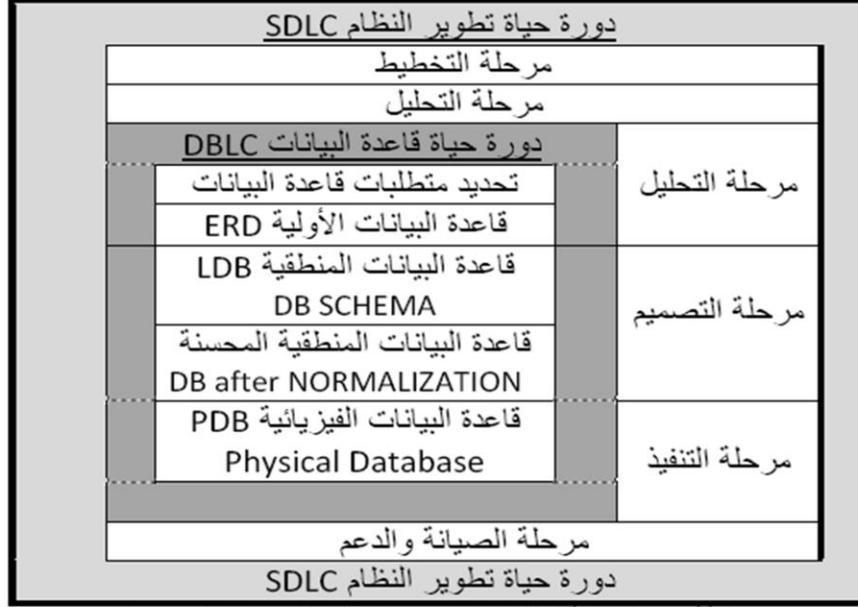

علاقة دورة حياة قاعدة البيانات بدورة حياة تطوير النظام عموما

## دورة حياة قاعدة البيانات Database Life Cycle (DBLC)

تتكون دورة حياة قاعدة البيانات من المراحل التالية:

- تحديد المواصفات والمتطلبات الخاصة بقاعدة البيانات، وهي مرحلة جزئية ضمن جمع مواصفات ومتطلبات نظام المعلومات في مرحلة التحليل.
- إعداد قاعدة البيانات الأولية، وفيها يتم تصميم نموذج اولي للبيانات بواسطة مخططات الكيان العلاقة (E-RD).
- تصميم قاعدة البيانات المنطقية، تحويل قاعدة البيانات الأولية، أو مخطط الكيان/العلاقة إلى مخطط الاسكيما ، وذلك بإتباع قواعد التحويل

## دورة حياة قاعدة البيانات Database Life Cycle (DBLC)

تتكون دورة حياة قاعدة البيانات من المراحل التالية:

- تحسين قاعدة البيانات المنطقية، وذلك بتطبيق قواعد تطبيع البيانات Normalization التي تهدف إلى تقليل تكرارية البيانات، من أجل رفع كفاءة قاعدة البيانات ما أمكن.
- تنفيذ قاعدة البيانات الفيزيائية physical database: وفي هذه المرحلة يتم كتابة أكواد إنشاء قاعدة البيانات بلغة SQL، ويحدد فيها بنية الجداول ونوع بيانات الحقول والمفاتيح الاساسية والاجنبية وباقي شروط تصميم قاعدة البيانات، ثم تنفيذ ذلك ضمن مدير قاعدة بيانات DBMS مناسب، مثل .... oracle, access, sqlserver, mysql (etc)

## مخطط قواعد البيانات Database Schema

- مخطط قواعد البيانات Database Schema : هو مخطط يصف قاعدة البيانات بشكل رسومي تمهيدا لبنائه على شكل جداول في نظام إدارة قواعد بيانات DBMS
- مخطط قواعد البيانات هو مخطط ينتج عن عملية إخضاع مخطط الكيان العلاقة لخوارزمية التحويل Mapping Algorithm

## مخطط قواعد البيانات Database Schema

• لوصف مخطط قواعد البيانات، نستخدم المصطلحات التالية:

- **العلاقة (جدول السكيما) relation**: أو يمكن أن نطلق عليها اسم الجداول، وهي مكونات مخطط قاعدة البيانات الناتجة من إجراء عمليات تحويل مخطط كينونة-علاقة.
- **الحقل field**: هو العمود column الذي يشكل جزء من مكونات الجدول، ويتكون من مجموعة من الأعمدة أو الحقول التي تتميز بتجانس بيانات كل حقل، على أنه يمكن أن يكون نوع بيانات كل حقل مختلفا عن بيانات النوع الآخر
- **السجل Record**: هو الصف row الذي يمثل وحدة instance من وحدات الكيان، بعد تحويله إلى جدول، ويتكون الصف من الخلايا الناتجة عن تقاطعه مع الأعمدة المكونة للجدول.

### مخطط قواعد البيانات Database Schema

• لوصف مخطط قواعد البيانات، نستخدم المصطلحات التالية:

- **المفتاح الرئيسي (PK) Primary Key**: هو حقل في جدول يتميز بأن قيمه وحيدة في جميع صفوف الجدول، وتكون قيمته مميزة لكل صف عن أي صف آخر.
- **المفتاح الأجنبي (FK) foreign key**: هو حقل موجود في جدول وهو لا يمثل واحدة من صفاته، ولكنه يعتبر مفتاح أجنبيا لأنه يمثل جدولا آخر، ويجب أن يكون هو نفسه المفتاح الرئيسي في ذلك الجدول، أو على الأقل تكون قيمته وحيدة unique value ويقوم المفتاح الأجنبي بتمثيل العلاقة relationship والربط بين جدولين.

التحويل من مخطط الكيان العلاقة إلى مخطط قواعد بيانات

#### Mapping ERD to DB schema

تتم عملية تحويل مخطط ERD، بتطبيق مجموعة من الخطوات البسيطة، تسمى خوارزمية التحويل Mapping Algorithm، وتتكون هذه الخطوات من جميع الحالات البسيطة المحتملة، التي قد تكون موجودة في النموذج الأولي، ويتم تطبيق هذه الخوارزمية كاملة، مع تجاوز الحالات التي لم تظهر في النموذج الأولي

التحويل من مخطط الكيان العلاقة إلى مخطط قواعد بيانات

#### Mapping ERD to DB schema

• خوارزمية التحويل (Mapping Algorithm):

• تحويل الكيانات العادية (القوية)

• تحويل الكيانات الضعيفة

• تحويل العلاقات الثنائية من النوع 1:1

• تحويل العلاقات الثنائية من النوع 1:N

• تحويل العلاقات الثنائية من النوع N:M

• تحويل الصفات متعددة القيم

• تحويل العلاقات فوق الثنائية

التحويل من مخطط الكيان العلاقة إلى مخطط قواعد بيانات

#### Mapping ERD to DB schema

• **تحويل أنواع الكيانات العادية**: يتم هنا تحويل جميع الكيانات العادية، أي الكيانات غير الضعيفة، بإنشاء جدول يتكون من الحقول التي تقابل صفات ذلك الكيان. ويتم تحديد أحد مفاتيح الكيان، وتسميته بالمفتاح الرئيسي primary key (PK) وإذا كانت الصفة التي تمثل المفتاح من النوع المركب فإن المفتاح الرئيسي سيكون مجموعة الحقول التي تنشأ من الصفة المركبة.

التحويل من مخطط الكيان العلاقة إلى مخطط قواعد بيانات

#### Mapping ERD to DB schema

• **تحويل الكيانات الضعيفة**: يتم تحويل كل واحدة من الكيانات الضعيفة، بإنشاء جدول يتكون من الحقول التي تقابل صفات ذلك الكيان، كما يجب إضافة المفتاح الرئيسي للكيان القوي الذي يتبعه ذلك الكيان الضعيف،

ويكون المفتاح الرئيسي PK للجدول الجديد، عبارة عن مفتاح مركب مكون من المفتاح الأجنبي FK بالإضافة إلى المفتاح الجزئي (Partial Key) الخاص به.

**التحويل من مخطط الكيان العلاقة إلى مخطط قواعد بيانات**

#### Mapping ERD to DB schema

**龜 تحويل العلاقات الثنائية من النوع (1:1):** إذا كانت العلاقة بين الكيانين علاقة واحد-إلى-واحد فإن عملية التحويل تتم وفق عدة خيارات أشهرها، خيار يسمى بطريقة المفتاح الأجنبي، وفيه يتم إضافة المفتاح الرئيسي لأحد الجدولين إلى الجدول الآخر كمفتاح أجنبي ويفضل أن يكون الجدول الذي يحتوي على المفتاح الأجنبي، هو الجدول الذي يكون نوع قيد اشتراكه في العلاقة، من نوع (الاشتراك الكلي) التحويل من مخطط الكيان العلاقة إلى مخطط قواعد بيانات

#### Mapping ERD to DB schema

**麩 تحويل العلاقات الثنائية من النوع (1:N):** يتم هنا إنشاء جدولين لتمثيل الكيانين المرتبطين، على أن يتم تطبيق طريقة المفتاح الأجنبي السابقة، وذلك بإضافة المفتاح الرئيسي للجدول من جهة العلاقة (N) إلى الجدول الآخر المرتبط بالعلاقة (麩)، بغض النظر عن نوع قيد الاشتراك.

**التحويل من مخطط الكيان العلاقة إلى مخطط قواعد بيانات**

#### Mapping ERD to DB schema

**黠 تحويل العلاقات الثنائية من النوع (N:M):** في هذا النوع من العلاقات، يتم استحداث جدول جديد، فيكون الناتج من هذه العلاقة ثلاثة جداول، جدولين لتمثيل الكيانين المرتبطين بالعلاقة ويضم الجدول الثالث حقلين كمفتاحين أجنبيين يمثلان المفتاحين الرئيسيين في الجدولين، ويمكن إضافة أي حقل آخر يكون له مغزى، كأن تكون العلاقة لها صفة بذاتها، فتتحول الصفة إلى حقل في الجدول الجديد.

**التحويل من مخطط الكيان العلاقة إلى مخطط قواعد بيانات**

#### Mapping ERD to DB schema

**盜 تحويل الصفات متعددة القيم:** يتم في هذه الحالة، عادة، إنشاء جدول جديد يضم الصفة المتعددة القيم كحقل، ويضاف إلى الجدول مفتاح أجنبي FK يكون ممثلاً للمفتاح الرئيسي في الجدول الناتج من الكيان الذي يحتوي على الصفة متعددة القيم. أما الصفات المركبة فتتحول إلى صفات بسيطة، فحقول عادية كما أوضحنا أعلاه، والصفات ذات القيم المشتقة تلغى من الجدول، لأنها صفات قابلها للاشتقاق من صفات أخرى، فلا داعي لوجودها

**التحويل من مخطط الكيان العلاقة إلى مخطط قواعد بيانات**

#### Mapping ERD to DB schema


**黠 تحويل العلاقات غير الثنائية، كالعلاقة الثلاثية وما فوقها:** في حالات نادرة تظهر لدينا علاقات معقدة، كالعلاقة الثلاثية (بين ثلاثة كيانات) والرابعة وما فوقها، وتعالج هذه الحالة بطريقة معالجة الحالة الخامسة (حالة تحويل العلاقات الثنائية من النوع (N:M) حيث يتم إنشاء جدول جديد، وإضافة المفاتيح الرئيسية للجدول المشتركة، حسب عددها، إلى الجدول الجديد كمفاتيح أجنبية مكونة بمجموعها، مفتاحاً مركباً يمثل المفتاح الرئيسي للجدول.

**التحويل من مخطط الكيان العلاقة إلى مخطط قواعد بيانات**

#### Mapping ERD to DB schema

**تمرين:** حول كل من نماذج الكيان العلاقة التاليين إلى ما يقابلهما من مخطط قواعد البيانات Database Schema


مثال ١

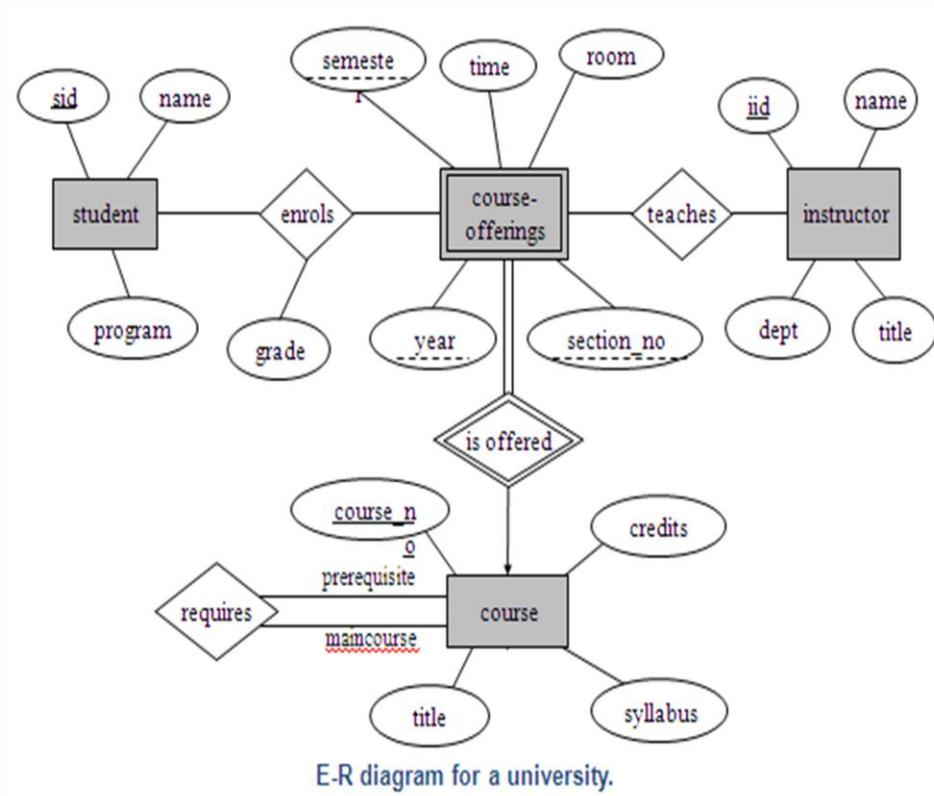


E-R diagram for a university.

مثال ٢

مثال ٢

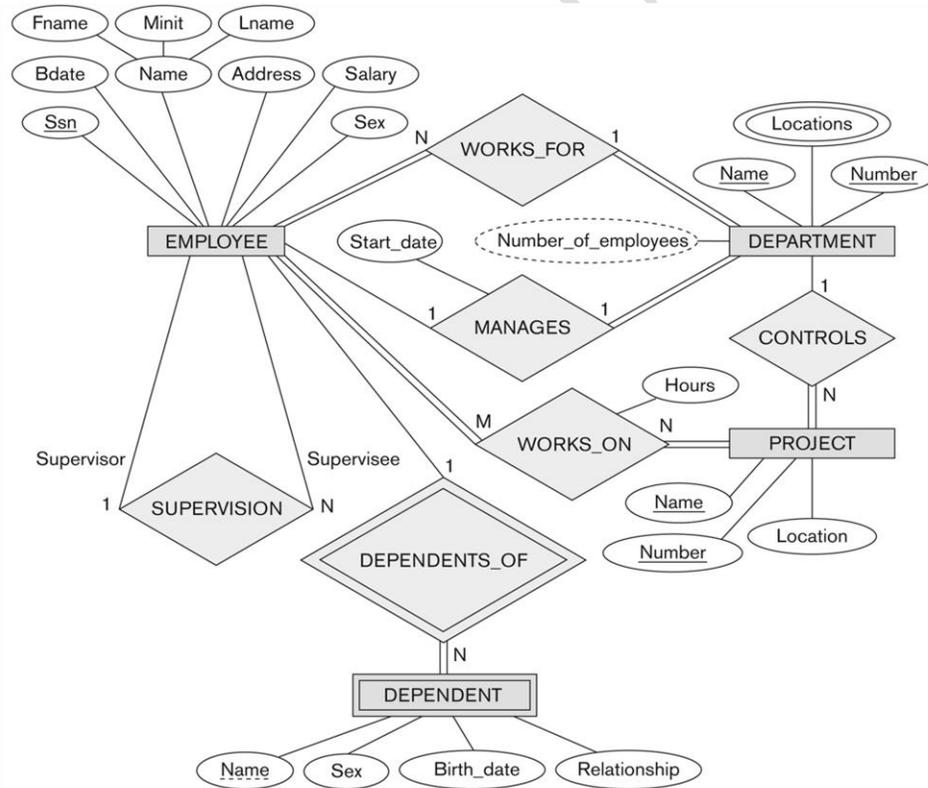

## تحويل مخطط الكيان العلاقة لجامعة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)

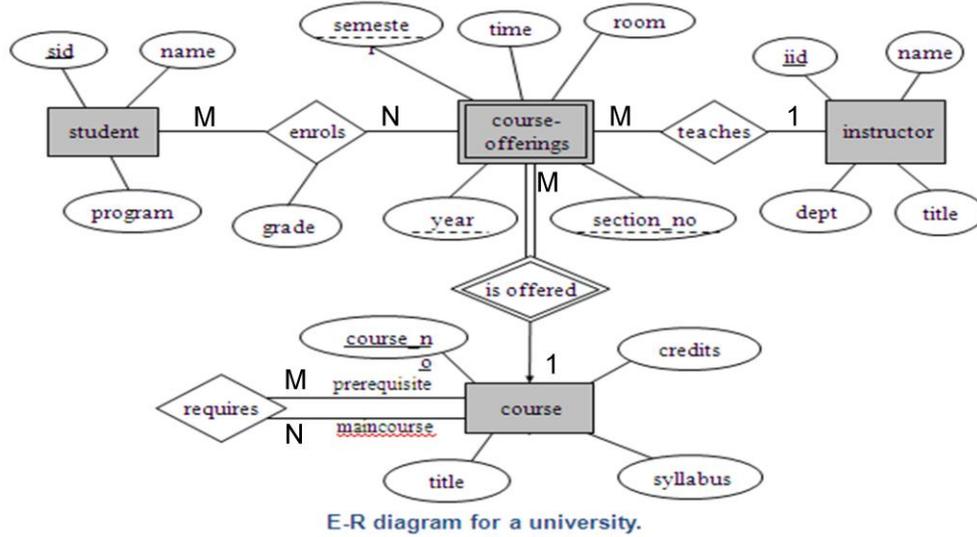

تحويل مخطط الكيان العلاقة لجامعة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)  
•نبدأ بتحويل الكيان العادي:

•يتم تمثيل الكيان العادي (القوي) بشكل المستطيل أحادي الإطار، ويحتوي مخطط الكيان العلائقي السابق على ثلاث كيانات هي:

○ الطالب (Student)

○ المحاضر (Instructor)

○ المقرر (Course)

تحويل مخطط الكيان العلاقة لجامعة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)

- وتتم عملية تحويل الكيانات القوية بتمثيل كل منها بجدول يحمل اسم الكيان ، ويحتوي حقولا تمثل الصفات(تمثل الصفات بالشكل البيضاوي) المرتبطة(الارتباط يمثل بخط مستقيم) بالكيان.
- في حالة الصفة المركبة(شكل بيضاوي مرتبط بأشكال بيضاوية جزئية) يتم أخذ الأجزاء المكونة للصفة المركبة.
- يتم تجاهل الصفة المشتقة(تمثل بشكل بيضاوي متقطع الاطار) بسبب القدرة على إشتقاقها بجملة إستعلام.
- أما الصفة متعددة القيمة(تمثل بشكل بيضاوي مزدوج الاطار) فيتم إنشاؤها في جدول مستقل يحمل اسم الكيان والصفة متعددة القيمة، ويحتوي حقولا تمثل الصفة متعددة القيمة وصفة المفتاح الرئيسي للكيان.

## تحويل مخطط الكيان العلاقة لجامعة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)

- نلاحظ في هذا المثال أن كل الصفات من النوع البسيط
- ويكون المفتاح الرئيسي (Primary Key) للجدول هو مجموعة صفات المفتاح الرئيسي المرتبطة بالكيان
- وينتج عن عملية التحويل الجداول التالية:

STUDENT	<u>sid</u>	name	program	
INSTRUCTOR	<u>iid</u>	name	dept	title
COURSE	<u>courseno</u>	title	syllabus	Credits

تحويل مخطط الكيان العلاقة لجامعة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)  
٢. تحويل الكيان الضعيف:

- يتم تمثيل الكيان الضعيف بشكل مستطيل مزدوج الإطار، وسبب ضعف الكيان ، ينتج من عدم وجود صفة مفتاح رئيسي له، ولكن يحتوي على صفة مفتاح جزئي، ولدينا في هذا المثال كيان ضعيف واحد هو:
- كيان الشعب الفصلية المقترحة (Course-Offerings)
- ويحتوي هذا الكيان على صفات المفتاح الجزئي التالية:
  - السنة (Year)
  - الفصل (Semester)
  - رقم الشعبة (Section-no)
- ويجب أن يرتبط الكيان الضعيف بكيان قوي بواسطة علاقة تعريف (تمثل علاقة التعريف بشكل معين مزدوج الإطار)، وذلك في سبيل تقوية الكيان الضعيف.

تحويل مخطط الكيان العلاقة لجامعة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)

- وتتم عملية تحويل الكيان الضعيف بتحويله إلى جدول يحمل اسم الكيان الضعيف، ويحتوي حقولا من الصفات المرتبطة به ، بالإضافة إلى حقل المفتاح الرئيسي من جدول الكيان القوي المرتبط معه بعلاقة تعريف، وفي حال وجود أي صفة على علاقة التعريف، يتم تمثيلها بحقل في الجدول. ويكون المفتاح الرئيسي للجدول هو مفتاح الكيان القوي بالإضافة الى المفاتيح الجزئية في الكيان الضعيف.
- وينتج عن عملية التحويل الجدول التالي:

تحويل مخطط الكيان العلاقة لجامعة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)

- وبذلك يرتبط جدول الشعب الفصلية المقترحة (Course-Offerings) بجدول المقرر (Course) بوجود المفتاح الأجنبي (Foreign Key) رقم المقرر (courseNo)

COURSE	courseNo	title	syllabus	Credits
--------	----------	-------	----------	---------

COURSE-OFFERINGS	courseNo	secno	year	semester	time	room
------------------	----------	-------	------	----------	------	------

تحويل مخطط الكيان العلاقة لجامعة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)  
٣. تحويل العلاقات:

- يتم تمثيل العلاقة بشكل معين أحادي الإطار
- في هذه الحالة يتم التعامل مع العلاقة حسب نوعها كل على حده، حيث تصنف العلاقات إلى الأنواع التالية:
- علاقة واحد إلى واحد (One-to-One Relationship)
  - علاقة واحد إلى كثير (One-to-Many)
  - علاقة كثير إلى كثير (Many-to-Many)
- يتم تجاهل علاقة التعريف (شكل معين مزدوج الإطار)، لأنه تم بناؤها مسبقاً عند تحويل الكيان الضعيف

تحويل مخطط الكيان العلاقة لجامعة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)  
٣.أ. تحويل علاقة واحد إلى واحد:

- إذا كانت العلاقة بين الكيانين علاقة واحد-إلى-واحد فإن عملية التحويل تتم وفق عدة خيارات أشهرها، خيار يسمى بطريقة المفتاح الأجنبي، وفيه يتم إضافة المفتاح الرئيسي لأحد الجدولين إلى الجدول الآخر كمفتاح أجنبي ويفضل أن يكون الجدول الذي يحتوي على المفتاح الأجنبي، هو الجدول الذي يكون قيد اشتراكه في العلاقة، من نوع (الاشتراك الكلي). وفي حال وجود صفة على العلاقة يتم إضافتها كحقل إضافي مع المفتاح الأجنبي.

- في هذا المثال لا توجد علاقة من النوع واحد-إلى-واحد


تحويل مخطط الكيان العلاقة لجامعة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)  
٣.ب. تحويل علاقة واحد إلى كثير:

- في هذه الحالة يتم أخذ نسخة من المفتاح الرئيسي من الجدول ذو طرف العلاقة واحد ويتم إضافته كحقل مفتاح أجنبي في جدول طرف العلاقة كثير. وفي حال وجود صفة على العلاقة يتم إضافتها كحقل إضافي مع المفتاح الأجنبي.

○ في هذا المثال لدينا علاقة يُدرس (teaches) بين كيان المحاضر (Instructor) وكيان الشعب الفصلية المقترحة (Course-Offerings)،

تحويل مخطط الكيان العلاقة لجامعة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)

○ في هذا المثال لدينا علاقة يُدرس (teaches) بين كيان المحاضر (Instructor) وكيان الشعب الفصلية المقترحة (Course-Offerings).

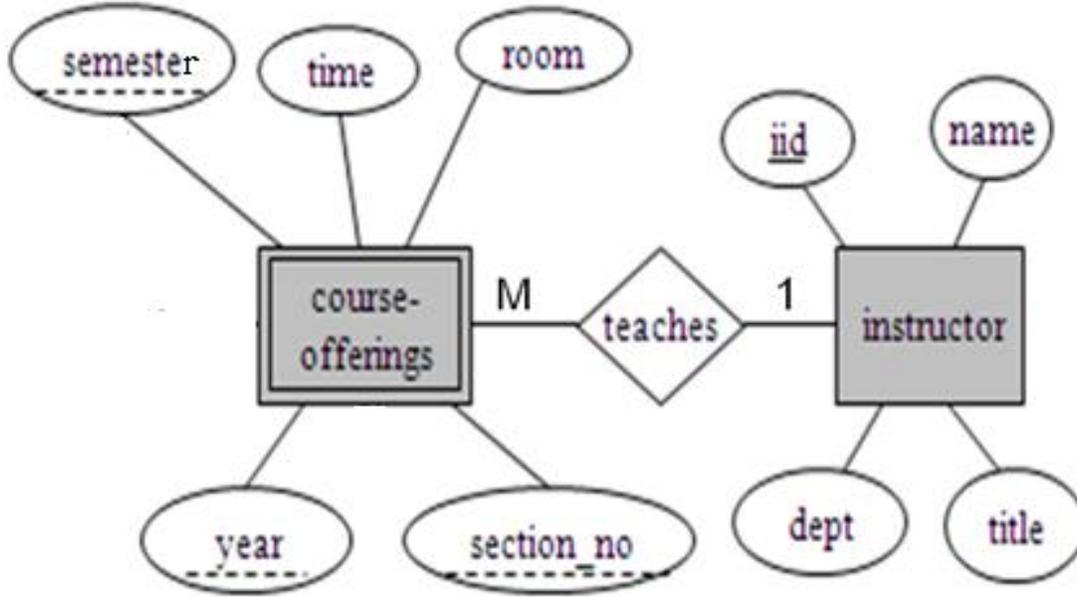

تحويل مخطط الكيان العلاقة لجامعة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)

○ وعليه يتم أخذ المفتاح الرئيسي (iid) من جدول Instructor كونه طرف العلاقة واحد ، ويضاف كمفتاح أجنبي في جدول course-offerings ، وبالتالي يتم تعديل جدول Course-Offerings ليصبح بالشكل التالي:

<b>COURSE-OFFERINGS</b>	<u>course no</u>	<u>sec no</u>	<u>year</u>	<u>semester</u>	<u>time</u>	<u>room</u>	<u>iid</u>
-------------------------	------------------	---------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	------------

تحويل مخطط الكيان العلاقة لجامعة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)

○ وبذلك يرتبط جدول الشعب الفصلية المقترحة (Course-Offerings) بجدول المحاضر (Instructor) بوجود المفتاح الأجنبي رقم المحاضر (iid)




تحويل مخطط الكيان العلاقة لجامعة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)  
 ٣.ج) تحويل علاقة كثير إلى كثير:

○ في هذا النوع من العلاقات يتم إنشاء جدول جديد يحمل اسم العلاقة، وتكون حقوله هي حقول المفتاح الرئيسي من كلا الجدولين المشاركين في العلاقة مكونة المفتاح الرئيسي للجدول الجديد، وفي حال وجود صفة على العلاقة يتم إضافتها كحقل إضافي في الجدول

تحويل مخطط الكيان العلاقة لجامعة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)

○ في هذا المثال، يوجد لدينا علاقتين من نوع كثير إلى كثير، هما:  
 • علاقة يُسَجَّل (enrols)

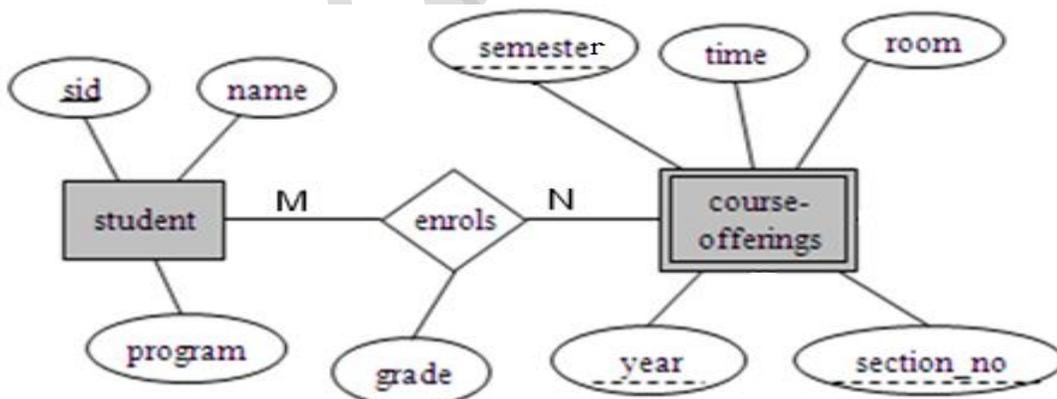


تحويل مخطط الكيان العلاقة لجامعة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)


○ ينتج عن هذه العلاقة الجدول التالي:

<b>ENROLS</b>	<u>sid</u>	<u>courseno</u>	<u>secno</u>	<u>year</u>	<u>semester</u>	grade
---------------	------------	-----------------	--------------	-------------	-----------------	-------

○ وبذلك يرتبط جدول الشعب الفصلية المقترحة (Course-Offerings) بجدول الطالب (Student) و جدول يُسَجَّل (Enrolls) بوجود المفتاح الأجنبي رقم الطالب (sid) من جدول الطالب، والمفتاح الأجنبي (courseno, secno, semester, year) من جدول الشعب الفصلية المقترحة (Course-Offerings)

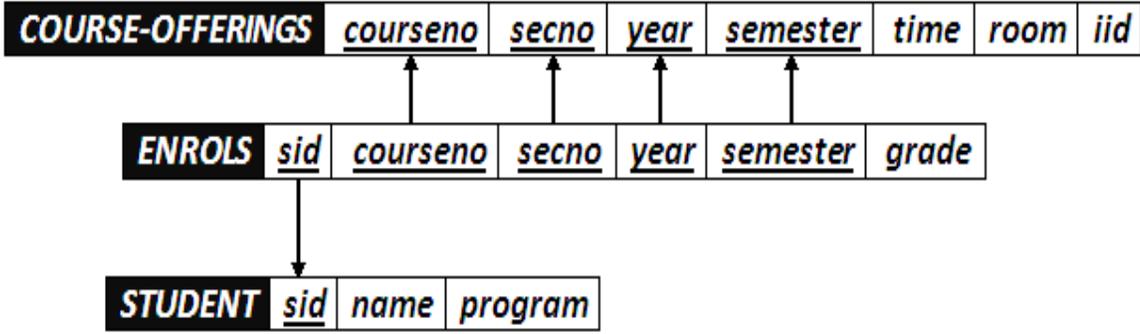

تحويل مخطط الكيان العلاقة لجامعة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)  
 (٢) علاقة يتطلب (Requires)

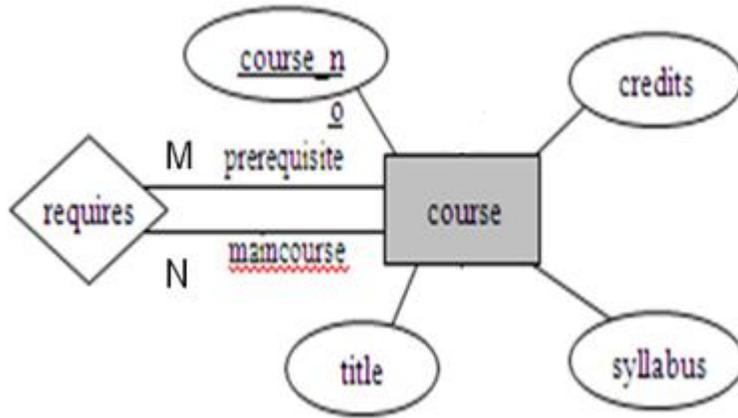


○ هذه العلاقة تسمى علاقة تغذية راجعة (Recursive Relationship)، أو علاقة كيان مع نفسه، ويمكن تصنيفها كعلاقة أحادية ذات تغذية راجعة، وفي هذا النوع من العلاقات يتم وضع التسمية المقترحة لحقول الجدول الناتج كون الحقول ناتجة عن حقل واحد هو حقل المفتاح الرئيسي، وبالتالي يجدر بنا إعادة التسمية لتفادي الخطأ في تشابه الاسم.

## تحويل مخطط الكيان العلاقة لجامعة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)


○ وينتج عن هذه العلاقة الجدول التالي:

REQUIRES	maincourseno	prerequisiteno
----------	--------------	----------------

○ وبذلك يرتبط جدول يتطلب (Requires) مع جدول المقرر (course)

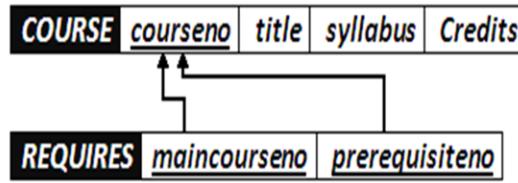


تحويل مخطط الكيان العلاقة لجامعة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول) وبذلك نكون قد أنشأنا مخطط قواعد البيانات الناتج عن التحويل للمثال رقم (١)، وهو على الشكل التالي:

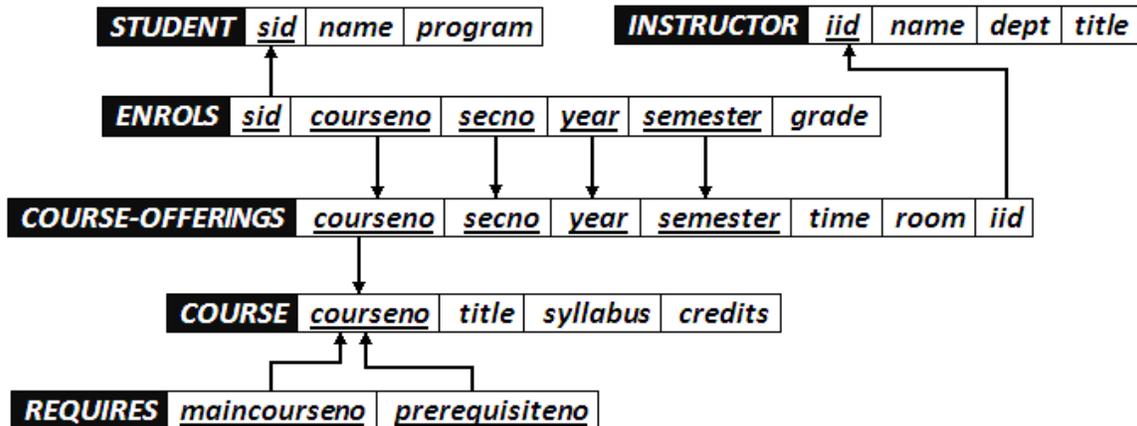

• نلاحظ الارتباط الوثيق بين جداول قاعدة البيانات، فلا يجوز أن يكون هناك جدول دون علاقة بباقي الجداول، أو بمعزل عن الجداول الأخرى في قاعدة البيانات

تحويل مخطط الكيان العلاقة لشركة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)

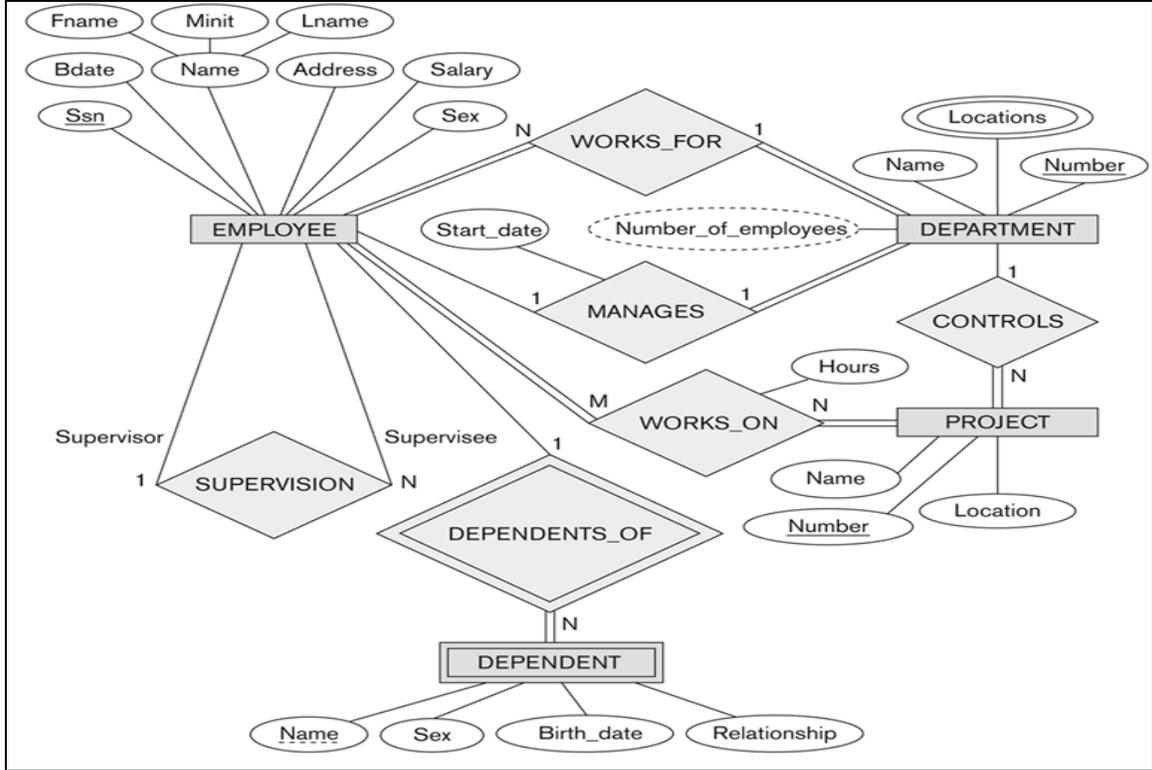


تحويل مخطط الكيان العلاقة لشركة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)  
 • نبدأ بتحويل الكيان العادي:

- يحتوي مخطط الكيان العلائقي السابق على ثلاث كيانات عادية هي:
- الموظف (Employee)
  - القسم (Department)
  - المشروع (Project)

تحويل مخطط الكيان العلاقة لشركة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)  
 1.1 كيان الموظف (Employee)


○ نلاحظ في هذا الكيان وجود صفة مركبة هي صفة الإسم (Name) والتي تتكون من الصفات الجزئية الإسم الأول (Fname) ، و حرف الإسم الأوسط (Minit) ، والإسم الأخير (Fname). وكما اوضحنا سابقا ، فإن الصفة المركبة في عملية التحويل تدرج بصفاتها الجزئية فقط

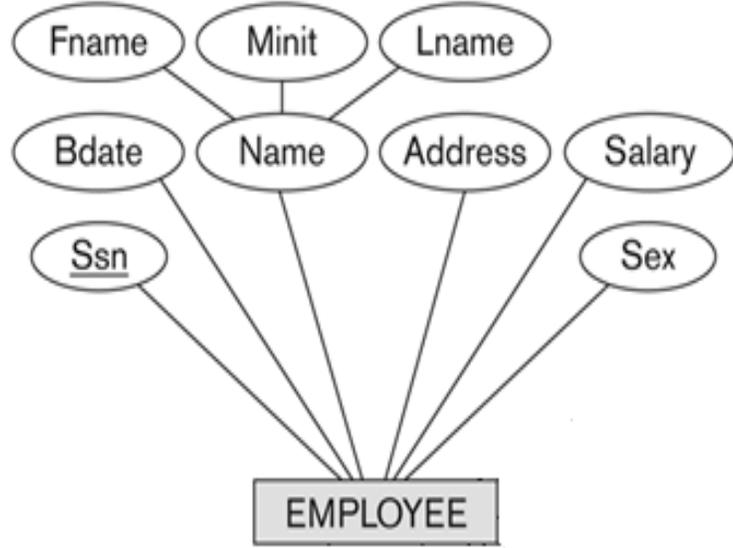

○ وينتج عن عملية التحويل الجدول التالي:

EMPLOYEE	<u>Ssn</u>	Fname	Minit	Lname	Bdate	Address	Salary	Sex
----------	------------	-------	-------	-------	-------	---------	--------	-----

تحويل مخطط الكيان العلاقة لشركة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)  
 ١. ب) كيان القسم (Department)

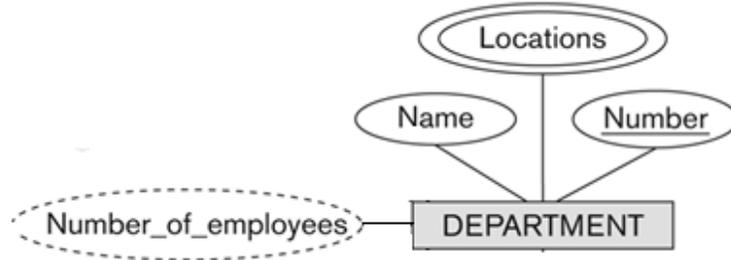


○ نلاحظ في هذا الكيان وجود صفة مشتقة هي عدد الموظفين (Number of employees)، وذكرنا سابقاً أننا في عملية التحويل نتجاه هذه الصفة، ليتم بناؤها لاحقاً بجملة إستعلام


○ كما نلاحظ وجود صفة متعددة القيمة وهي المواقع (locations) وذكرنا سابقاً أن الصفة متعددة القيمة يتم تحويلها إلى جدول مستقل مع المفتاح الرئيسي للكيان، ويكون إسم الجدول مكون من إسم الكيان مضافاً إليه إسم الصفة متعددة القيمة.

تحويل مخطط الكيان العلاقة لشركة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)

○ وينتج عن عملية التحويل الجدولين التاليين:

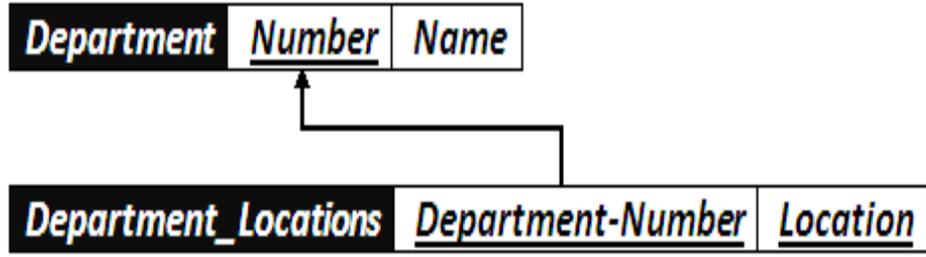

١. ج) تحويل مخطط الكيان العلاقة لشركة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)  
 كيان المشروع:

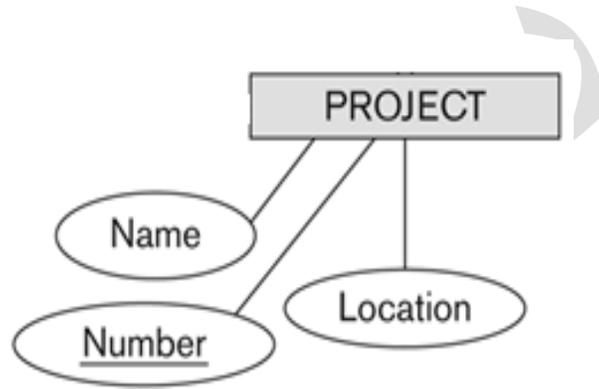


○ هذا الكيان يحتوي على صفات بسيطة فقط، وبالتالي ينتج عن عملية التحويل الجدول التالي:

<b>Project</b>	<u>Number</u>	Name	Location
----------------	---------------	------	----------

تحويل مخطط الكيان العلاقة لشركة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)  
 ٢. تحويل الكيان الضعيف:  
 • في هذا المثال كيان ضعيف واحد هو:

○ كيان المعتمد على (Dependent)، حيث يصف هذا الكيان أفراد عائلة الموظف المعتمدين عليه في إعالتهم.

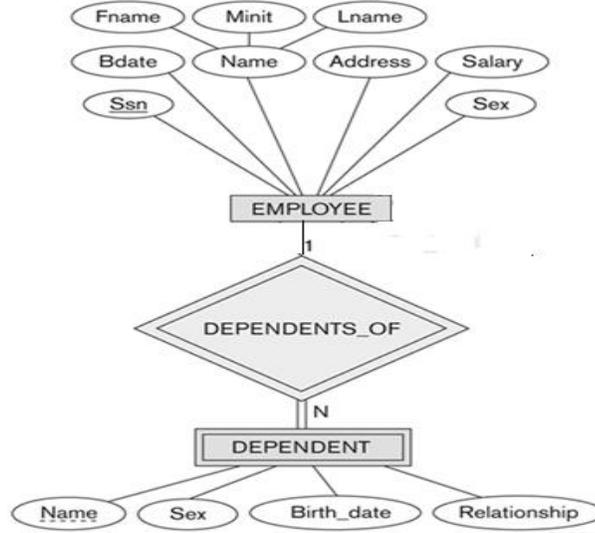

تحويل مخطط الكيان العلاقة لشركة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)

- ويحتوي هذا الكيان على صفة المفتاح الجزئي الإسم (Name)،التالية:
- و يرتبط هذا الكيان الضعيف بكيان قوي هو كيان الموظف (Employee) بواسطة علاقة التعريف يعتمد على (Dependent\_of).
- وتتم عملية تحويل الكيان الضعيف بتحويله إلى جدول يحمل إسم الكيان الضعيف (Dependent)،ويحتوي حقولا من الصفات المرتبطة به ، بالإضافة إلى حقل المفتاح الرئيسي من جدول الكيان القوي (Employee) المرتبط معه بعلاقة التعريف (Dependent-of). ويكون المفتاح الرئيسي للجدول هو مفتاحا للكيان القوي (Employee-Ssn) بالإضافة إلى المفتاح الجزئي في الكيان الضعيف (Dependent-Name).

تحويل مخطط الكيان العلاقة لشركة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)

وينتج عن عملية التحويل الجدول التالي:

DEPENDENT	<u>Employee-Ssn</u>	<u>Dependent-Name</u>	Relationship	Sex	Birth_date
-----------	---------------------	-----------------------	--------------	-----	------------

- وبذلك يرتبط جدول (Dependent) بجدول (Employee) بوجود المفتاح الأجنبي رقم الموظف (Employee-Ssn).


EMPLOYEE	<u>Ssn</u>	Fname	Minit	Lname	Bdate	Address	Salary	Sex
----------	------------	-------	-------	-------	-------	---------	--------	-----

DEPENDENT	<u>Employee-Ssn</u>	<u>Dependent-Name</u>	Relationship	Sex	Birth_date
-----------	---------------------	-----------------------	--------------	-----	------------

تحويل مخطط الكيان العلاقة لشركة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)  
٢. تحويل العلاقات:

٣.أ) تحويل علاقة واحد إلى واحد:

في هذا المثال توجد علاقة من النوع واحد-إلى- واحد، وهي علاقة (Manages) بين كيان الموظف، وكيان القسم، والعلاقة ذات إشتراك كلي من جهة القسم ، مع وجود الصفة (start\_date) على العلاقة.

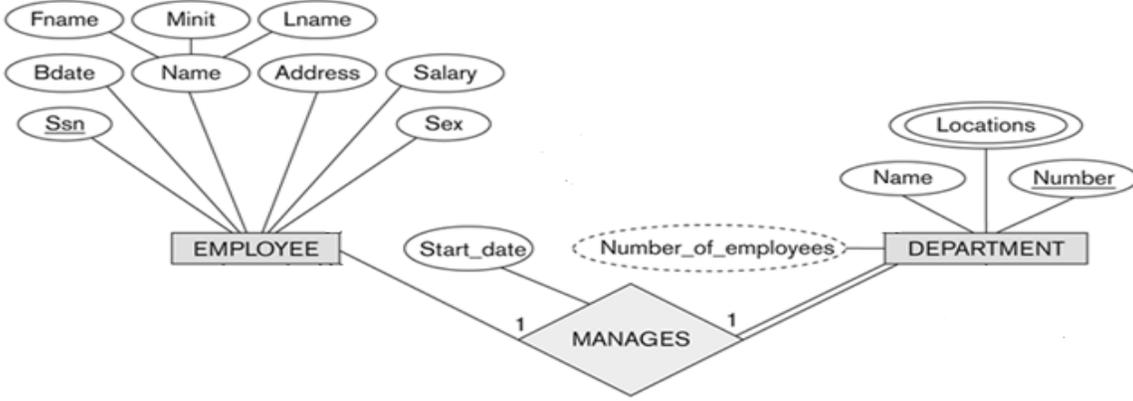

تحويل مخطط الكيان العلاقة لشركة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)

- وبناءا علي النقطة السابقة ، يتم أخذ نسخة من المفتاح الرئيسي لجدول الموظف (Employee\_Ssn)، مضافا إليها الصفة على العلاقة (start\_date)، ووضعها كتعديل على جدول القسم (department)، ويفضل إعادة تسمية المفتاح الرئيسي ليبدل على العلاقة وهي علاقة ادارة ، فهو مدير (Manager)، وبالتالي بدلا من التسمية Employee\_Ssn تصبح التسمية Manager\_Ssn

○ وعليه يتم التعديل على جدول القسم (Department) ليصبح بالشكل التالي:

Department	Number	Name	Manager-Ssn	Start_date
------------	--------	------	-------------	------------

تحويل مخطط الكيان العلاقة لشركة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)

- وبذلك يرتبط جدول (Department) بجدول (Employee) بوجود المفتاح الأجنبي رقم الموظف (Employee-Ssn).


EMPLOYEE	Ssn	Fname	Minit	Lname	Bdate	Address	Salary	Sex
----------	-----	-------	-------	-------	-------	---------	--------	-----

Department	Number	Name	Manager-Ssn	Start_date
------------	--------	------	-------------	------------

تحويل مخطط الكيان العلاقة لشركة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)  
 ٣.ب) تحويل علاقة واحد إلى كثير:

- في هذا المثال لدينا ثلاث علاقات من نوع واحد إلى كثير وهي:  
 ١. علاقة موظف يعمل في قسم (Works\_for)

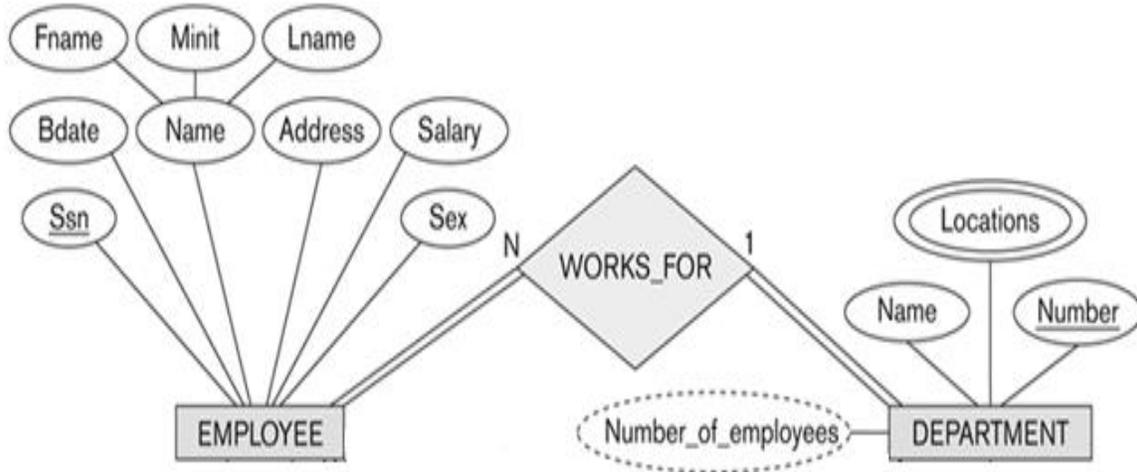

تحويل مخطط الكيان العلاقة لشركة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)  
 •نتيجة لهذه العلاقة يتم التعديل على جدول الموظف (Employee) ليحتوي على رقم القسم (Department\_Number) الذي يعمل فيه، ليصبح جدول الموظف (Employee) بالشكل التالي:

EMPLOYEE	<u>Ssn</u>	Fname	Minit	Lname	Bdate	Address	Salary	Sex	Department-Number
----------	------------	-------	-------	-------	-------	---------	--------	-----	-------------------


•وعليه تتوثق العلاقة بين جدول الموظف والقسم، بإضافة مفتاح أجنبي جديد، وهو رقم القسم في جدول الموظف، كما يظهر في الشكل التالي:

EMPLOYEE	<u>Ssn</u>	Fname	Minit	Lname	Bdate	Address	Salary	Sex	Department-Number

Department	<u>Number</u>	Name	Manager-Ssn	Start_date

تحويل مخطط الكيان العلاقة لشركة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)  
 (٢)علاقة قسم يتحكم بمشروع (Controls)

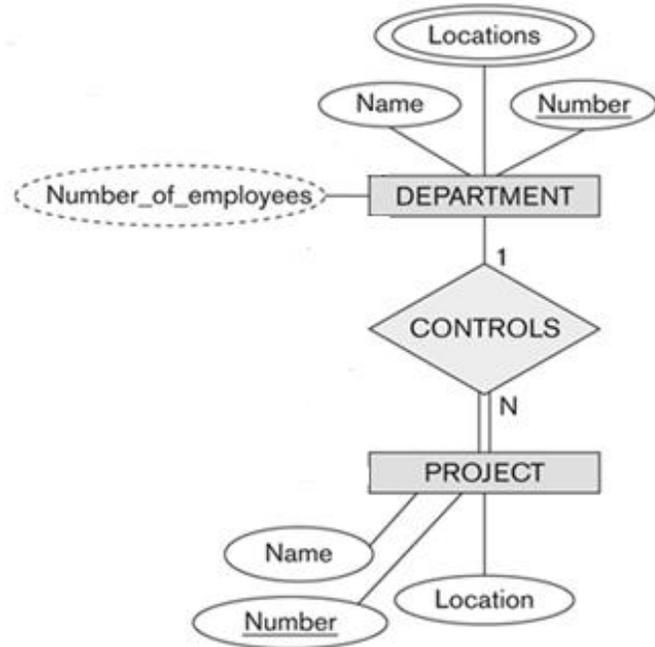


تحويل مخطط الكيان العلاقة لشركة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)  
 •نتيجة لهذه العلاقة يتم التعديل على جدول المشروع (Project) ليحتوي على رقم  
 القسم (Department\_Number) الذي يتحكم في المشروع، ليصبح جدول المشروع (Project) بالشكل التالي:

Project	<u>Number</u>	Name	Location	Department_Number
---------	---------------	------	----------	-------------------

•وعليه يرتبط جدول القسم بجدول المشروع بواسطة المفتاح الأجنبي رقم القسم (Department-Number) الذي تم إضافته إلى جدول المشروع ، كما يظهر في الشكل التالي:

Department	<u>Number</u>	Name	Manager-Ssn	Start_date
Project	<u>Number</u>	Name	Location	Department_Number

تحويل مخطط الكيان العلاقة لشركة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)  
 (3) علاقة إشراف موظف على موظف (Supervision):

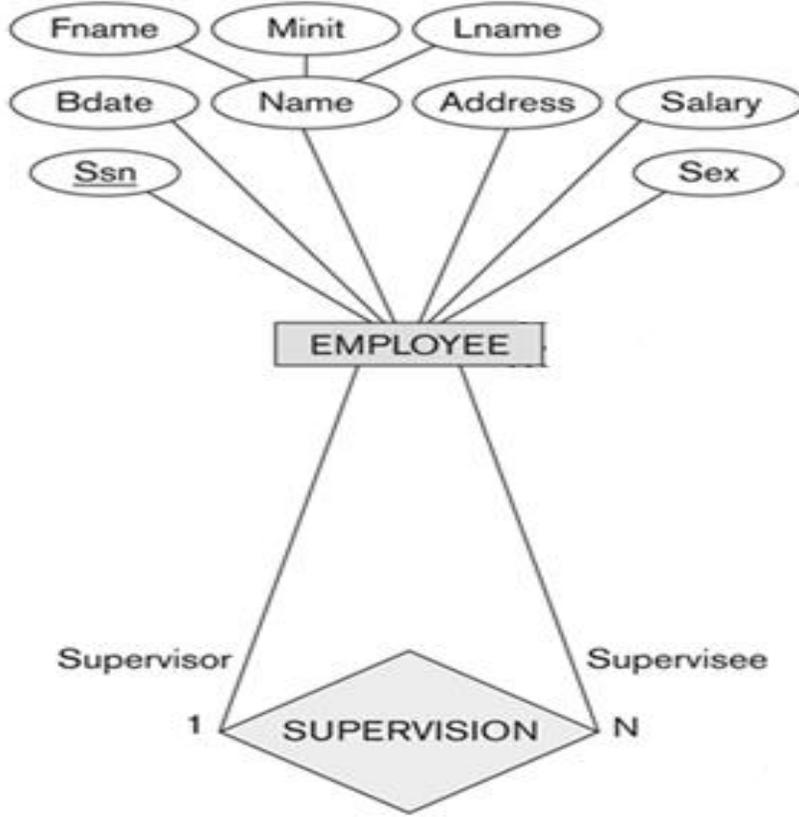


تحويل مخطط الكيان للعلاقة لشركة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)  
 • هذه العلاقة هي علاقة أحادية ذات تغذية راجعة، أي علاقة كيان على نفسه.  
 • نتيجة هذه العلاقة أن يتم إضافة حقل جديد هو حقل المشرف (Supervisor)، وهو حقل يعبر عن رقم الموظف، مع إعطائه خصوصية كونه مشرفاً على غيره من الموظفين. الحقل يتم إضافته إلى جدول الموظف (Employee) ليصبح بالشكل التالي:

EMPLOYEE	<u>Ssn</u>	<u>Fname</u>	<u>Minit</u>	<u>Lname</u>	<u>Bdate</u>	Address	Salary	Sex	Department-Number	Supervisor
----------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------	--------	-----	-------------------	------------

تحويل مخطط الكيان للعلاقة لشركة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)  
 ٣.ج) تحويل علاقة كثير إلى كثير:

○ في هذا المثال، يوجد لدينا علاقة واحدة من نوع كثير إلى كثير، هي علاقة موظف يعمل على مشروع (Works\_on)

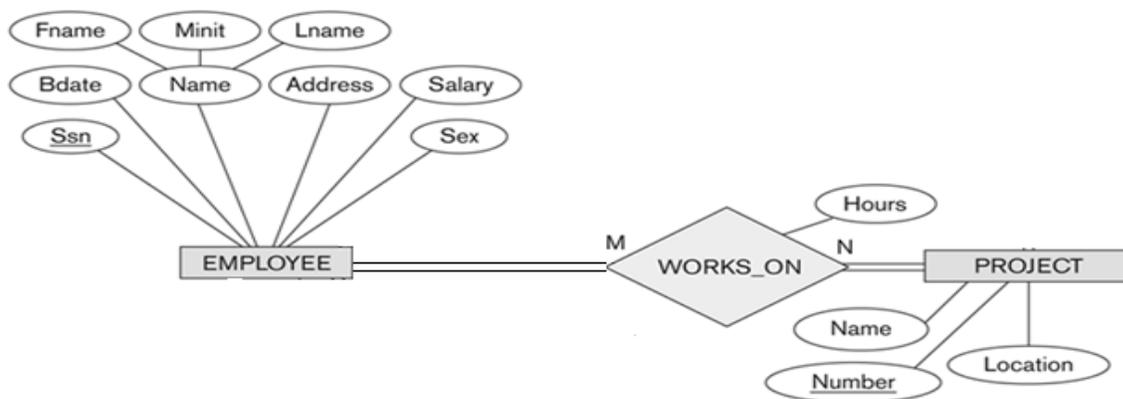


تحويل مخطط الكيان العلاقة لشركة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)

وفي هذه الحالة يتم إنشاء جدول جديد تحت اسم العلاقة (Works-on)، ونقوم بأخذ المفتاح الرئيس من كل الجدولين ، الموظف (Employee) والمشروع (Project)، بالإضافة إلى الصفة عدد الساعات (Hours) المرتبطة بالعلاقة، ويصبح لدينا الجدول التالي:


WORKS_ON	<u>Employee-Ssn</u>	<u>Project-Number</u>	Hours
----------	---------------------	-----------------------	-------

تحويل مخطط الكيان العلاقة لشركة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)

وبذلك يرتبط جدول الموظف (Employee) وجدول المشروع (Project) عن طرق الجدول الجديد (Works\_on) عن طريق المفاتيح الأجنبية رقم الموظف (Employee-Ssn) من جدول الموظف Employee، ورقم المشروع (Project-Number) من جدول المشروع (Project)

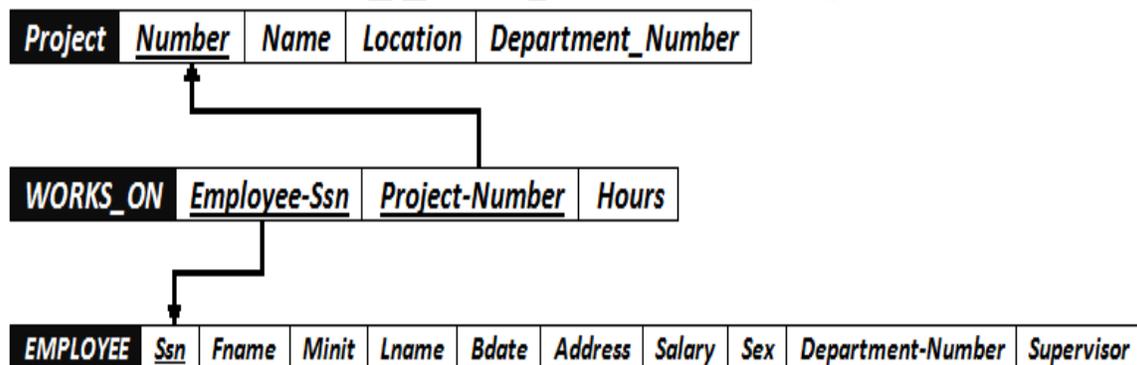

تحويل مخطط الكيان العلاقة لشركة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول) • وبذلك نكون قد أنشأنا مخطط قواعد البيانات الناتج عن التحويل للمثال رقم (2)، وهو على الشكل التالي:

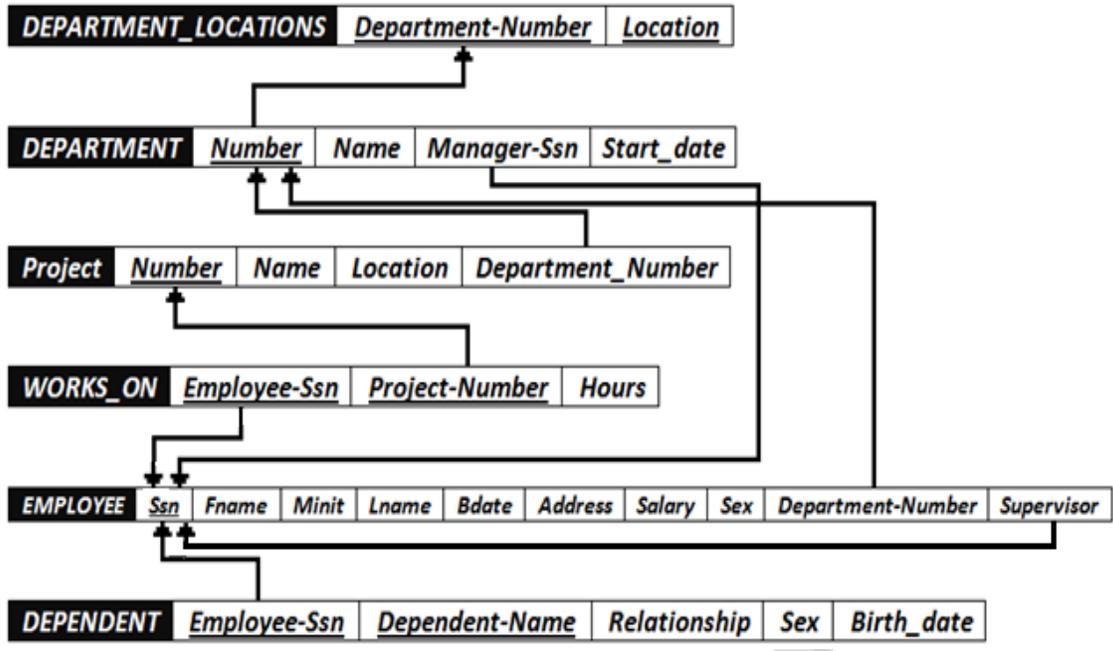

انتهت المحاضرة السابعة الجزء الاول

ريحانة الشوق

(تابع المحاضرة السابعة الجزء الثاني)

المحاضرة السابعة – الجزء الثاني  
تصميم قواعد البيانات العلاقية

**Design of Relational Database**

عناصر المحاضرة

• دورة حياة قاعدة البيانات (DBLC) Database Life Cycle

• مخطط قواعد البيانات Database Schema

• التحويل من مخطط الكيان العائقي إلى مخطط قواعد بيانات

□ تحويل الكيان

□ تحويل الصفة المركبة والصفة متعددة القيمة


□ تحوي الكيان الضعيف

□ تحويل العلاقات

• مثال ١ (مخطط الكيان العلاقة لجامعة)


• مثال ٢ (مخطط الكيان العلاقة لشركة)

مثال ٢

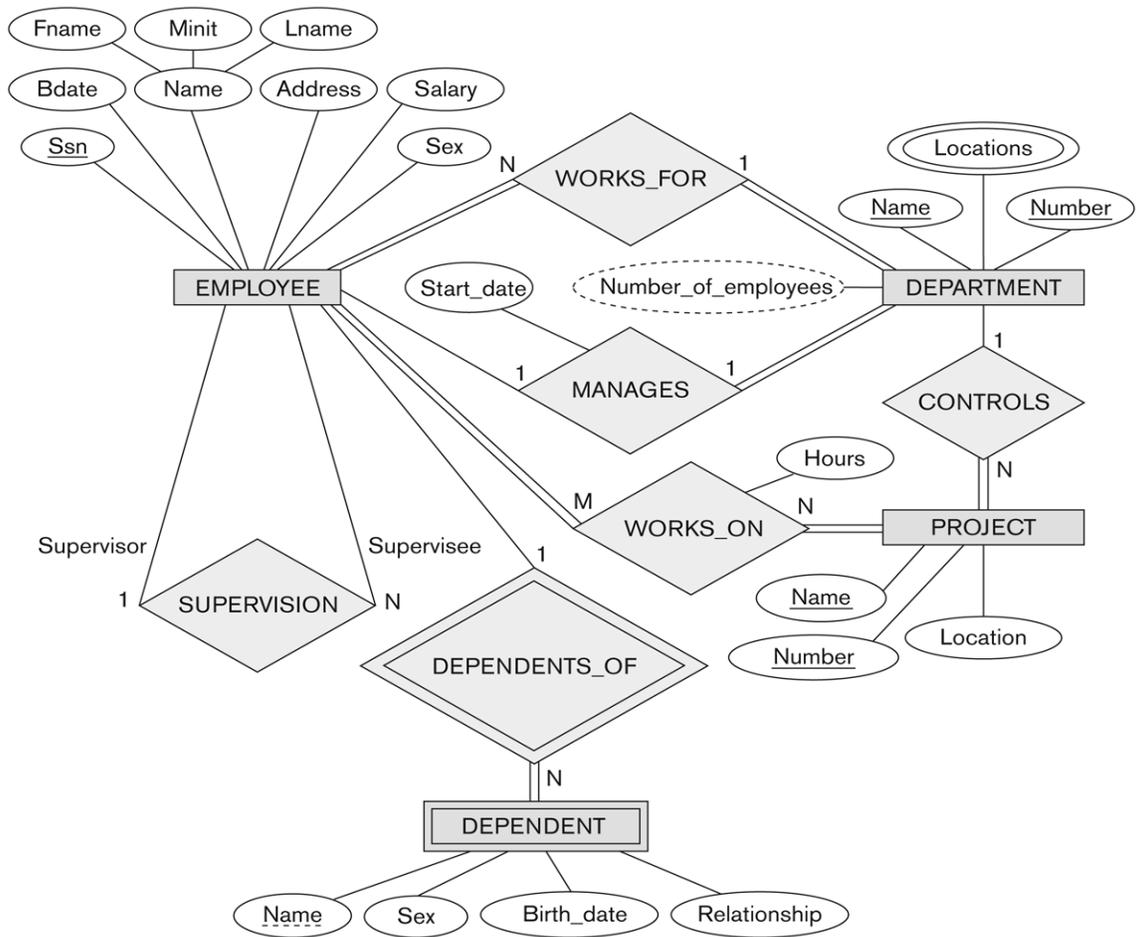

تحويل مخطط الكيان العلاقة لشركة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)

شوق

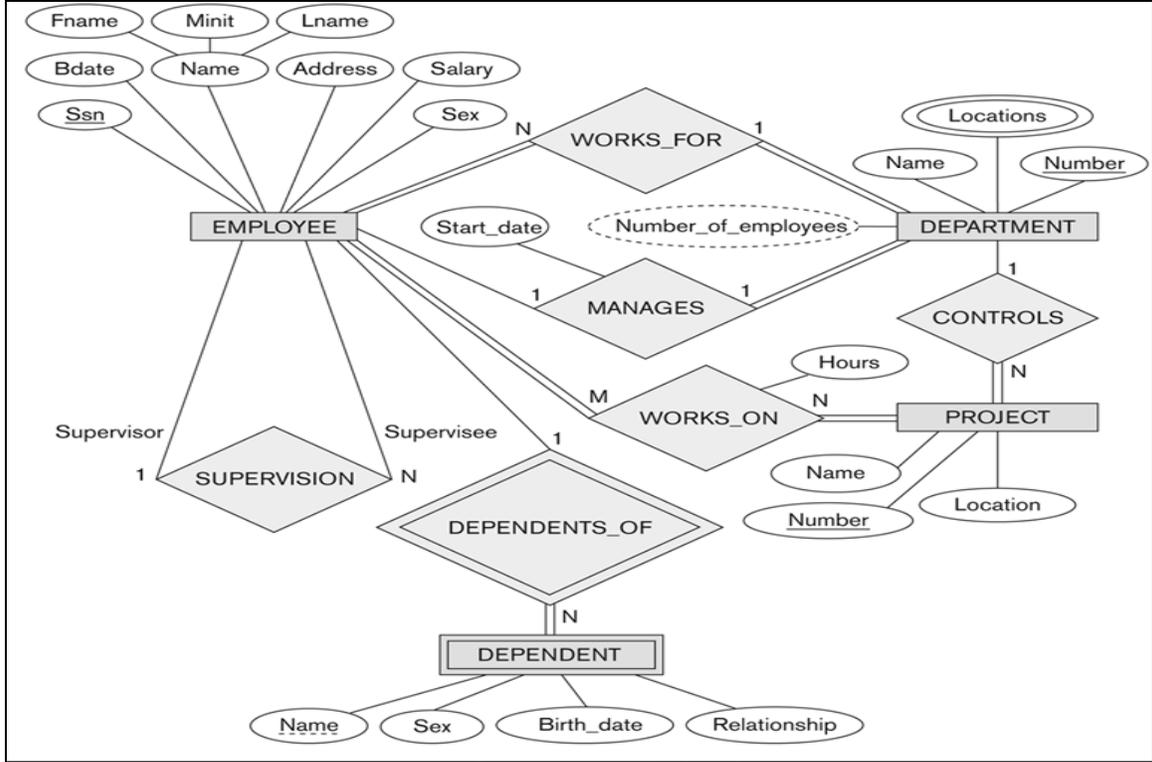


تحويل مخطط الكيان العلاقة لشركة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)  
 • نبدأ بتحويل الكيان العادي:

- يحتوي مخطط الكيان العلائقي السابق على ثلاث كيانات عادية هي:
- الموظف (Employee)
  - القسم (Department)
  - المشروع (Project)

تحويل مخطط الكيان العلاقة لشركة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)  
 1.1 (أ) كيان الموظف (Employee)


○ نلاحظ في هذا الكيان وجود صفة مركبة هي صفة الإسم (Name) والتي تتكون من الصفات الجزئية الإسم الأول (Fname) ، و حرف الإسم الأوسط (Minit) ، والإسم الأخير (Fname). وكما أوضحنا سابقا ، فإن الصفة المركبة في عملية التحويل تدرج بصفاتها الجزئية فقط

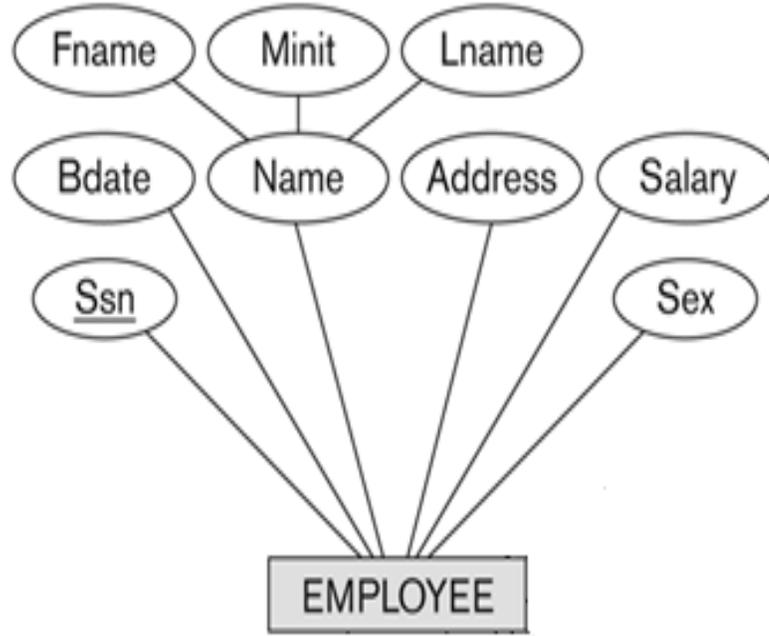

○ وينتج عن عملية التحويل الجدول التالي:

EMPLOYEE	<u>Ssn</u>	Fname	Minit	Lname	Bdate	Address	Salary	Sex
----------	------------	-------	-------	-------	-------	---------	--------	-----

تحويل مخطط الكيان العلاقة لشركة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)  
 ١. ب) كيان القسم (Department)

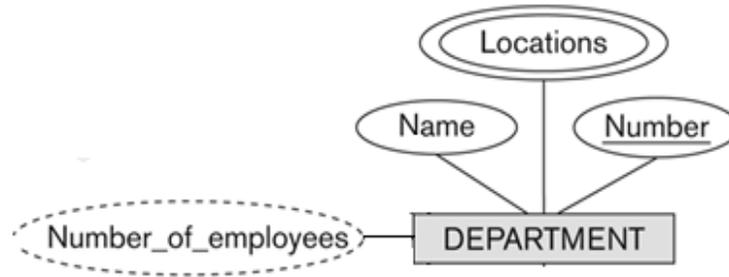


○ نلاحظ في هذا الكيان وجود صفة مشتقة هي عدد الموظفين (Number of employees)، وذكرنا سابقا أننا في عملية التحويل نتجاه هذه الصفة، ليتم بناؤها لاحقا بجملة إستعلام


○ كما نلاحظ وجود صفة متعددة القيمة وهي المواقع (locations) وذكرنا سابقا أن الصفة متعددة القيمة يتم تحويلها إلى جدول مستقل مع المفتاح الرئيسي للكيان، ويكون إسم الجدول مكون من إسم الكيان مضافا إليه إسم الصفة متعددة القيمة.

تحويل مخطط الكيان العلاقة لشركة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)

○ وينتج عن عملية التحويل الجدولين التاليين:

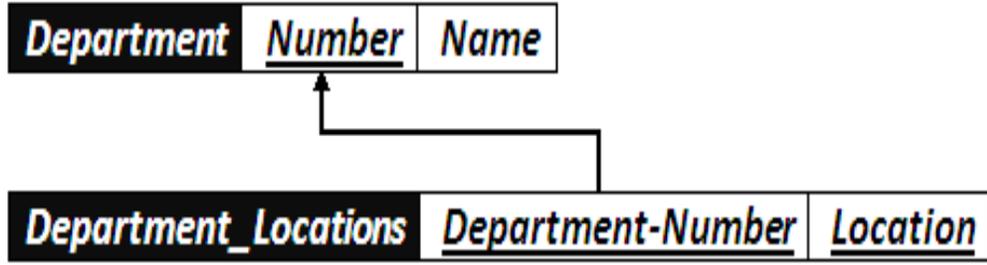

تحويل مخطط الكيان العلاقة لشركة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)  
 ١. ج) كيان المشروع:

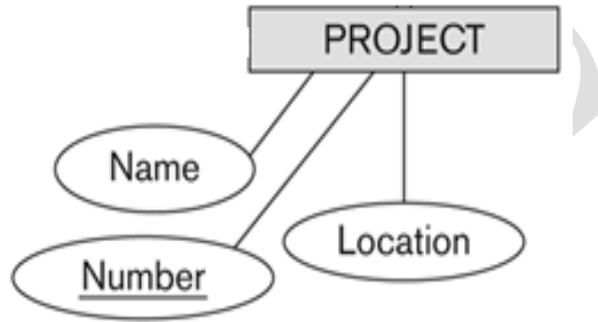


○ هذا الكيان يحتوي على صفات بسيطة فقط، وبالتالي ينتج عن عملية التحويل الجدول التالي:

<b>Project</b>	<u>Number</u>	Name	Location
----------------	---------------	------	----------

تحويل مخطط الكيان العلاقة لشركة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)  
 ٢. تحويل الكيان الضعيف:  
 • في هذا المثال كيان ضعيف واحد هو:

○ كيان المعتمد على (Dependent)، حيث يصف هذا الكيان أفراد عائلة الموظف المعتمدين عليه في إعاتهم.

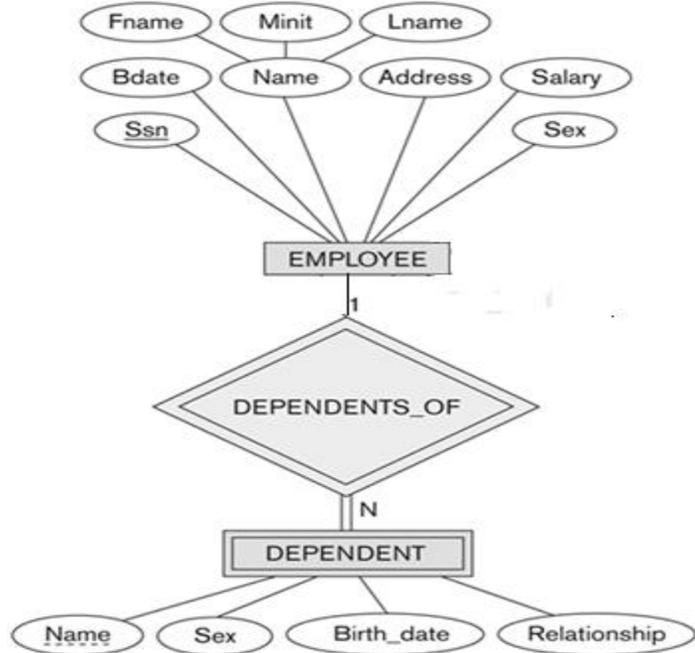

تحويل مخطط الكيان العلاقة لشركة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)

- ويحتوي هذا الكيان على صفة المفتاح الجزئي الإسم (Name)، التالية:
- و يرتبط هذا الكيان الضعيف بكيان قوي هو كيان الموظف (Employee) بواسطة علاقة التعريف يعتمد على (Dependent\_of).
- وتتم عملية تحويل الكيان الضعيف بتحويله إلى جدول يحمل إسم الكيان الضعيف (Dependent)، ويحتوي حقولا من الصفات المرتبطة به ، بالإضافة إلى حقل المفتاح الرئيسي من جدول الكيان القوي (Employee) المرتبط معه بعلاقة التعريف (Dependent-of). ويكون المفتاح الرئيسي للجدول هو مفتاحا للكيان القوي (Employee-Ssn) بالإضافة إلى المفتاح الجزئي في الكيان الضعيف (Dependent-Name).

تحويل مخطط الكيان العلاقة لشركة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)

وينتج عن عملية التحويل الجدول التالي:

DEPENDENT	<u>Employee-Ssn</u>	<u>Dependent-Name</u>	Relationship	Sex	Birth_date
-----------	---------------------	-----------------------	--------------	-----	------------

وبذلك يرتبط جدول (Dependent) بجدول (Employee) بوجود المفتاح الأجنبي رقم الموظف (Employee-Ssn).


EMPLOYEE	<u>Ssn</u>	Fname	Minit	Lname	Bdate	Address	Salary	Sex
----------	------------	-------	-------	-------	-------	---------	--------	-----

DEPENDENT	<u>Employee-Ssn</u>	<u>Dependent-Name</u>	Relationship	Sex	Birth_date
-----------	---------------------	-----------------------	--------------	-----	------------

تحويل مخطط الكيان العلاقة لشركة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)  
٢. تحويل العلاقات:

٣. (أ) تحويل علاقة واحد إلى واحد:

في هذا المثال توجد علاقة من النوع واحد-إلى-واحد، وهي علاقة (Manages) بين كيان الموظف، وكيان القسم، والعلاقة ذات إشتراك كلي من جهة القسم ، مع وجود الصفة (start\_date) على العلاقة.

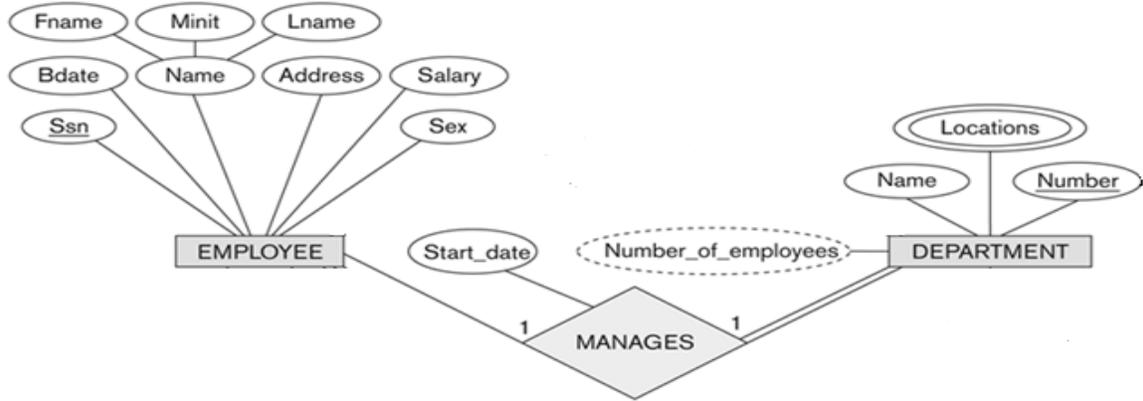

تحويل مخطط الكيان العلاقة لشركة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)


○ وبناءا علي النقطة السابقة ، يتم أخذ نسخة من المفتاح الرئيسي لجدول الموظف (Employee\_Ssn)، مضافا إليها الصفة على العلاقة (start\_date)، ووضعها كتعديل على جدول القسم (department)، ويفضل إعادة تسمية المفتاح الرئيسي ليبدل على العلاقة وهي علاقة ادارة ، فهو مدير (Manager)، وبالتالي بدلا من التسمية Employee\_Ssn تصبح التسمية Manager\_Ssn

○ وعليه يتم التعديل على جدول القسم (Department) ليصبح بالشكل التالي:

Department	<u>Number</u>	Name	Manager-Ssn	Start_date
------------	---------------	------	-------------	------------


تحويل مخطط الكيان العلاقة لشركة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)

○ وبذلك يرتبط جدول (Department) بجدول (Employee) بوجود المفتاح الأجنبي رقم الموظف (Employee-Ssn).

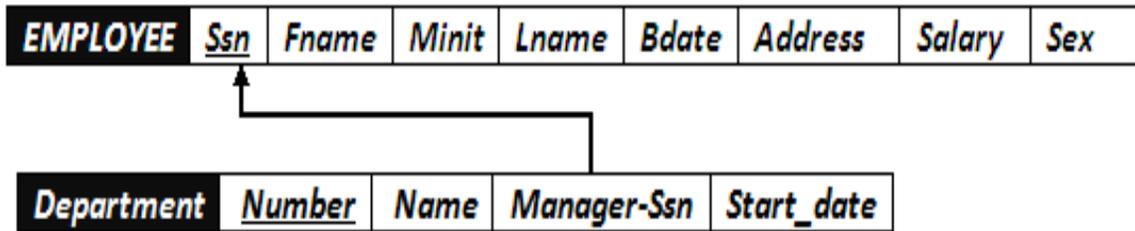

تحويل مخطط الكيان العلاقة لشركة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)  
٣.ب) تحويل علاقة واحد إلى كثير:

○ في هذا المثال لدينا ثلاث علاقات من نوع واحد إلى كثير وهي:  
١. علاقة موظف يعمل في قسم (Works\_for)

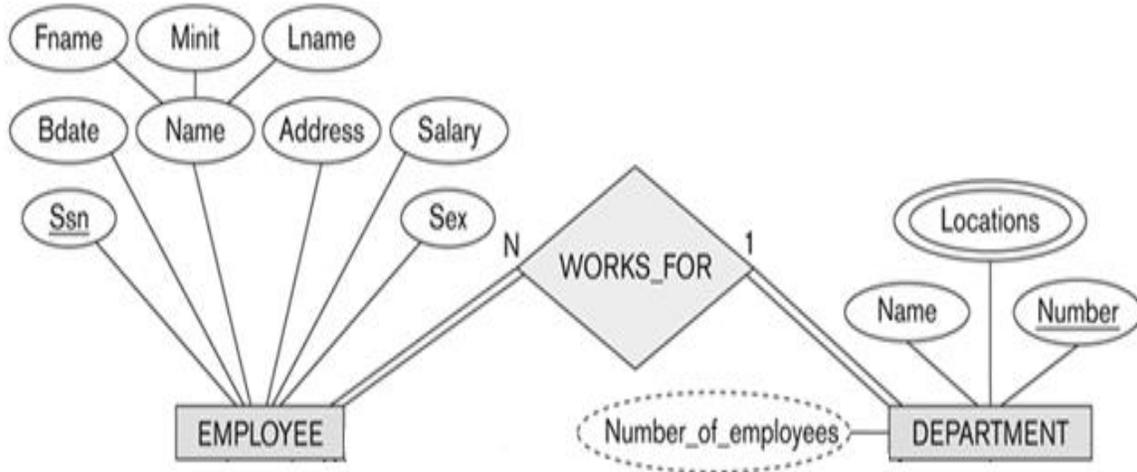

تحويل مخطط الكيان العلاقة لشركة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)  
 • نتيجة لهذه العلاقة يتم التعديل على جدول الموظف (Employee) ليحتوي على رقم القسم (Department\_Number) الذي يعمل فيه، ليصبح جدول الموظف (Employee) بالشكل التالي:

EMPLOYEE	<u>Ssn</u>	Fname	Minit	Lname	Bdate	Address	Salary	Sex	Department-Number
----------	------------	-------	-------	-------	-------	---------	--------	-----	-------------------


• وعليه تتوثق العلاقة بين جدول الموظف والقسم، بإضافة مفتاح أجنبي جديد، وهو رقم القسم في جدول الموظف، كما يظهر في الشكل التالي:

EMPLOYEE	<u>Ssn</u>	Fname	Minit	Lname	Bdate	Address	Salary	Sex	Department-Number
----------	------------	-------	-------	-------	-------	---------	--------	-----	-------------------

Department	<u>Number</u>	Name	Manager-Ssn	Start_date
------------	---------------	------	-------------	------------

تحويل مخطط الكيان العلاقة لشركة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)  
 (٢) علاقة قسم يتحكم بمشروع (Controls)

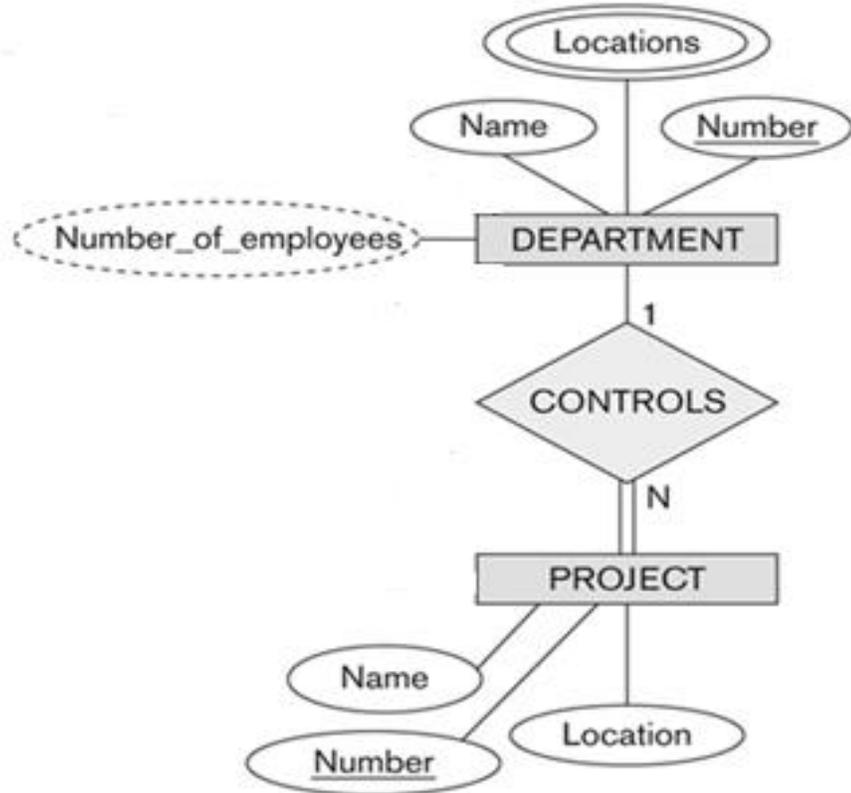


تحويل مخطط الكيان العلاقة لشركة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)  
 •نتيجة لهذه العلاقة يتم التعديل على جدول المشروع (Project) ليحتوي على رقم القسم (Department\_Number) الذي يتحكم في المشروع، ليصبح جدول المشروع (Project) بالشكل التالي:

<u>Number</u>	Name	Location	Department_Number
---------------	------	----------	-------------------

•وعليه يرتبط جدول القسم بجدول المشروع بواسطة المفتاح الأجنبي رقم القسم (Department-Number) الذي تم إضافته إلى جدول المشروع ، كما يظهر في الشكل التالي:

Department	<u>Number</u>	Name	Manager_Ssn	Start_date
Project	<u>Number</u>	Name	Location	Department_Number

تحويل مخطط الكيان العلاقة لشركة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)  
 (٣) علاقة إشراف موظف على موظف (Supervision):

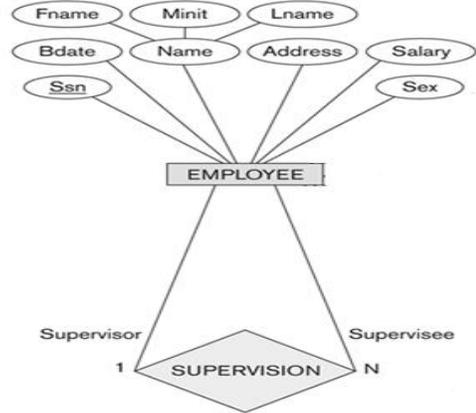


تحويل مخطط الكيان العلاقة لشركة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)  
 • هذه العلاقة هي علاقة أحادية ذات تغذية راجعة، أي علاقة كيان على نفسه.  
 • نتيجة هذه العلاقة أن يتم إضافة حقل جديد هو حقل المشرف (Supervisor)، وهو حقل يعبر عن رقم الموظف، مع إعطائه خصوصية كونه مشرفا على غيره من الموظفين. الحقل يتم إضافته إلى جدول الموظف (Employee) ليصبح بالشكل التالي:

EMPLOYEE	<u>Ssn</u>	<u>Fname</u>	<u>Minit</u>	<u>Lname</u>	<u>Bdate</u>	Address	Salary	Sex	Department-Number	Supervisor
----------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------	--------	-----	-------------------	------------

تحويل مخطط الكيان العلاقة لشركة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)  
 ٣.ج) تحويل علاقة كثير إلى كثير:

○ في هذا المثال، يوجد لدينا علاقة واحدة من نوع كثير إلى كثير، هي علاقة موظف يعمل على مشروع (Works\_on)

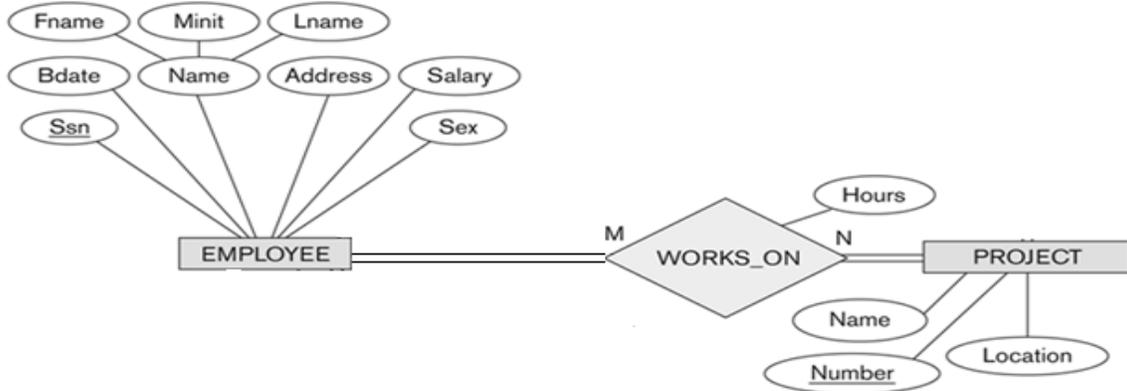

تحويل مخطط الكيان العلاقة لشركة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)


○ وفي هذه الحالة يتم إنشاء جدول جديد تحت إسم العلاقة (Works-on)، ونقوم بأخذ المفتاح الرئيس من كل الجدولين، الموظف (Employee) والمشروع (Project)، بالإضافة إلى الصفة عدد الساعات (Hours) المرتبطة بالعلاقة، ويصبح لدينا الجدول التالي:

WORKS_ON	<u>Employee-Ssn</u>	<u>Project-Number</u>	Hours
----------	---------------------	-----------------------	-------


تحويل مخطط الكيان العلاقة لشركة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)

○ وبذلك يرتبط جدول الموظف (Employee) وجدول المشروع (Project) عن طرق الجدول الجديد (Works\_on) عن طريق المفاتيح الأجنبية رقم الموظف (Employee-)

(Ssn من جدول الموظف Employee، ورقم المشروع (Project-Number) من جدول المشروع (Project))

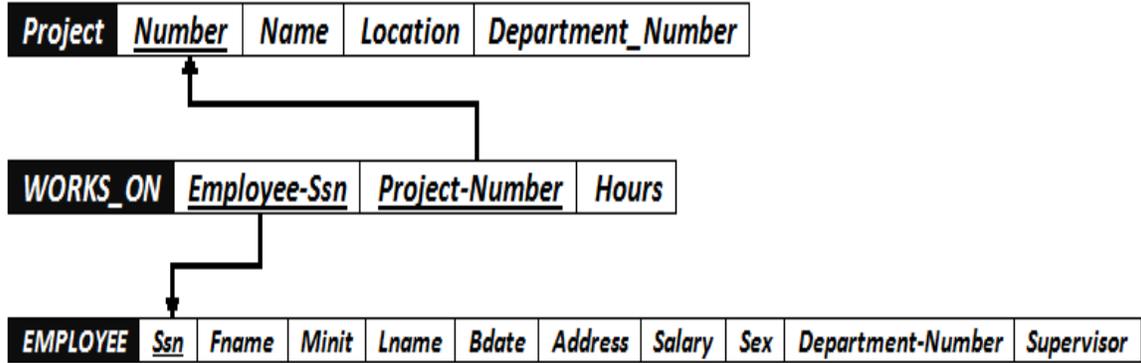

تحويل مخطط الكيان العلاقة لشركة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول) وبذلك نكون قد أنشأنا مخطط قواعد البيانات الناتج عن التحويل للمثال رقم (2)، وهو على الشكل التالي:

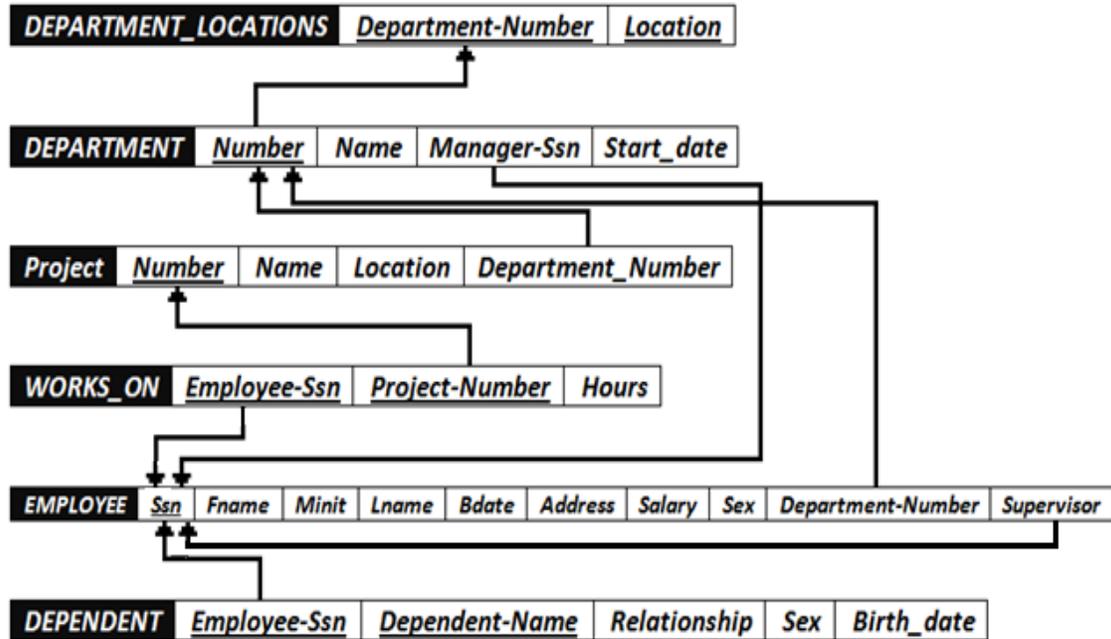

المحاضرة رقم (٨)  
تصميم قواعد البيانات العلاقية

**Design of Relational Database**

عناصر المحاضرة

- تحسين قواعد البيانات
- مفهوم العلاقة الرابطة ISA
- تصميم قواعد البيانات من مستندات
- البيانات الغير ممثلة في قواعد البيانات


تحسين قواعد البيانات

- يمكن العمل على تحسين قواعد البيانات باستخدام ما يعرف بتطبيع قواعد البيانات Database Normalization، والذي يستخدم لإزالة عيوب البيانات المخزنة، والوصول إلى مخطط قواعد بيانات متين، ويتم تطبيق التطبيع على أربعة مراحل متتالية هي:
  - شكل التطبيع الأول (First Normalization Form)
  - شكل التطبيع الثاني (Second Normalization Form)
  - شكل التطبيع الثالث (Third Normalization Form)
  - شكل التطبيع الرابع (Fourth Normalization Form)
  - ونكتفي هنا بذكرها دون الخوض في تفاصيلها

مفهوم العلاقة الرابطة ISA

- هي علاقة بين كيانين، أحدهما طبقة أعلى (أصل أو أب)، والأخرى طبقة أسفل (فرع أو ابن) متفرعة من الطبقة الأصل.
- عملية تحويل العلاقة ISA تختلف، فهي تربط كيان الفرع بكيان الأصل باستخدام المفتاح الرئيسي في كيان الأصل، مكونة بذلك جدولاً جديداً لكل كيان فرع مكون من حقل المفتاح الرئيسي من كيان الأصل مضاف إليه خواص كيان الفرع.

## مفهوم العلاقة الرابطة ISA

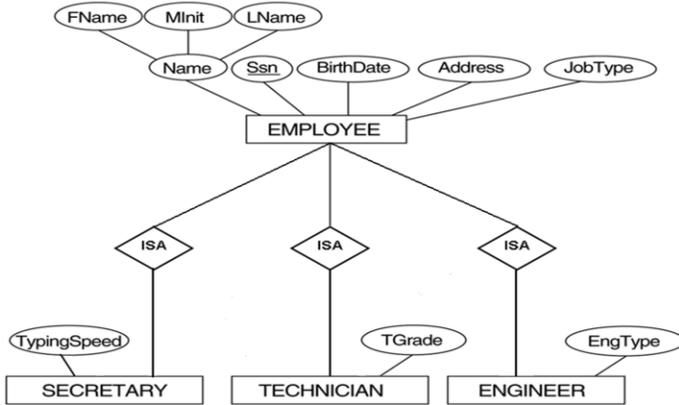

- مثال: ينتج عن تحويل علاقة ISA في مخطط الكيان العلاقة المقابل الجداول التالية:

EMPLOYEE

SSN	FName	MInit	LName	BirthDate	Address	JobType
-----	-------	-------	-------	-----------	---------	---------

SECRETARY

SSN	TypingSpeed
-----	-------------

TECHNICIAN

SSN	TGrade
-----	--------

ENGINEER

SSN	EngType
-----	---------

## تصميم قواعد البيانات من مستندات

- إن عملية تمثيل البيانات من نماذج تم جمعها من موقع الدراسة او الحالة المراد بناء قواعد البيانات إليها، قد تختلف، فمثلا لو أخذنا بعين الإعتبار الشكل التالي:

Sultanate of Oman CR No: 1/602225 P.O. BOX: 430 P.C: 314 Al-Maldah Finance code: 10979601 Email: alfakhama@gmail.com		 AL FAKHAMA		١/٦٠٢ ٢١٤ : الملاء ١٠٩٧٩٦٠١ البريد الإلكتروني: alfakhama@gmail.com ٢٠١٠-١٠-٢٦ ١٠٢٣ : ب.ع	
التاريخ : ٢٠١٠-١٠-٢٦		طرق الدفع : شيك		رقم الإيصال : ٤٤	
القائمين : مدرسة الخوير للتعليم الاساسي					
المجموع		الكمية		الطلبات	
ريال	بيسة	ريال	بيسة		
٢٩	٤٠٠	٤	٢٠٠	٧	مبيض
١٤	-	٢	٨٠٠	٥	مظفر حمامات
١٢	-	٣	-	٤	ديتول
١	٢٠٠	-	٤٠٠	٣	صابون أرضية
١٠	٥٠٠	١	٥٠٠	٧	مظفر جو طبيب
٦٧		١٠٠		إجمالي المبلغ	

- وجود الشعار
- قيم محسوبة
- قيم مستنتجة
- سجلات من اكثر من كيان... الخ

البيانات الغير ممثلة في قواعد البيانات

•البيانات التي لا يتم تسجيلها في قاعدة البيانات:

- الشعارات او اسم الجهة صاحبة المستند.
- الرقم المسلسل، او رقم كل صفحة مطبوعة أو تاريخ الطباعة
- البيانات التي يمكن إستقاقها أو حسابها من بيانات أخرى
- الملاحظات والتوقعات والتعليقات

#### مشاكل البيانات

•ذكرنا فيما سبق مشاكل ملفات البيانات، والتي هي على علاقة وطيدة بمشاكل البيانات، ونذكر منها:

- تكرار البيانات
- مشاكل إدخال البيانات
- مشاكل حذف البيانات
- مشاكل التعديل والحذف للبيانات
- تكرار البيانات
- لنأخذ الجدول التالي:

•نلاحظ أن:

- بيانات الطالب تتكرر تخزينها مع تسجيله كل مقرر
- تتكرر بيانات كل مقرر مع كل طالب يسجل ذلك المقرر
- تتكرر بيانات كل مدرس مع كل مقرر يسجله طالب ما
- ينتج عن هذا التكرار مشاكل كثيرة مثل:
  - استهلاك حيز التخزين.
  - زيادة وقت إدخال البيانات
  - تضيق وقت القائمين على عملية الإدخال
  - تؤثر على سرعة معالجة البيانات، واستهلاك الاجهزة

# ١. تكرار البيانات

ST#	NAME	ADDRESS	CRS#	TITLE	HOURS	INST#	INAME	DEPT	GRADE
5	FAHAD	QASSIM	CS101	Intro	3	7	Ali	CS	A
5	FAHAD	QASSIM	CS102	C	4	12	Jameel	MATH	B
5	FAHAD	QASSIM	CS103	C++	4	2	Rashid	CS	C+
5	FAHAD	QASSIM	CS325	DB1	3	2	Khalid	CS	B+
5	FAHAD	QASSIM	CS426	DB2	3	3	Tareq	CS	B

• لنأخذ الجدول التالي

• نلاحظ أن:

- بيانات الطالب تتكرر
- تتكرر بيانات كل مقرر مع كل طالب يسجل ذلك المقرر
- تتكرر بيانات كل مدرس مع كل مقرر يسجله طالب ما

• ينتج عن هذا التكرار مشاكل كثيرة مثل:

- استهلاك حيز التخزين.
- زيادة وقت إدخال البيانات
- تضيق وقت القائمين على عملية الإدخال
- تؤثر على سرعة معالجة البيانات، واستهلاك الاجهزة

• نلاحظ أن:

- بيانات الطالب تتكرر تخزينها مع تسجيله كل مقرر
- تتكرر بيانات كل مقرر مع كل طالب يسجل ذلك المقرر
- تتكرر بيانات كل مدرس مع كل مقرر يسجله طالب ما
- ينتج عن هذا التكرار مشاكل كثيرة مثل:
- استهلاك حيز التخزين.
- زيادة وقت إدخال البيانات
- تضيق وقت القائمين على عملية الإدخال
- تؤثر على سرعة معالجة البيانات، واستهلاك الاجهزة

## مشاكل إدخال البيانات

- تتعدد مشاكل إدخال البيانات ، فنظرة إلى الجدول التالي يظهر لنا المشاكل التالية:

ST#	NAME	ADDRESS	CRS#	TITLE	HOURS	INST#	INAME	DEPT	GRADE
5	FAHAD	QASSIM	CS101	Intro	3	7	Ali	CS	A
5	FAHAD	QASSIM	CS102	C	4	12	Jameel	MATH	B
5	FAHAD	QASSIM	CS103	C++	4	2	Rashid	CS	C+
5	FAHAD	QASSIM	CS325	DB1	3	2	Khalid	CS	B+
5	FAHAD	QASSIM	CS426	DB2	3	3	Tareq	CS	B

- لا نستطيع إدخال بيانات أي مقرر تم يسجله لطلاب واحد على الأقل.
- لايمكننا ادخال بيانات مدرس لم يدرس مقرر درسه طالب واحد على الاقل
- عند ادخال بيانات طالب جديد ، نضطر أن نترك معلومات المقرر والمدرس فارغا
- بسبب ادخال بيانات معينة اكثر من مرة، فإنه يزيد امكانية حدوث إدخال خطأ للبيانات مما يسبب تضارب في البيانات،بغض النظر كان الخطأ مقصودا أو لا

- لا نستطيع إدخال بيانات أي مقرر لم يسجله طالب واحد على الأقل.
- لايمكننا ادخال بيانات مدرس لم يدرس مقرر درسه طالب واحد على الاقل
- عند ادخال بيانات طالب جديد ، نضطر أن نترك معلومات المقرر والمدرس فارغا
- بسبب ادخال بيانات معينة اكثر من مرة، فإنه يزيد امكانية حدوث إدخال خطأ للبيانات مما يسبب تضارب في البيانات،بغض النظر كان الخطأ مقصودا أو لا

## مشاكل الحذف للبيانات

- عند حذف بيانات ما ، فان ذلك قد يؤثر على وجود بيانات أخرى.في الجدول التالي:

ST#	NAME	ADDRESS	CRS#	TITLE	HOURS	INST#	INAME	DEPT	GRADE
5	FAHAD	QASSIM	CS101	Intro	3	7	Ali	CS	A
5	FAHAD	QASSIM	CS102	C	4	12	Jameel	MATH	B
5	FAHAD	QASSIM	CS103	C++	4	2	Rashid	CS	C+
5	FAHAD	QASSIM	CS325	DB1	3	2	Khalid	CS	B+
5	FAHAD	QASSIM	CS426	DB2	3	3	Tareq	CS	B

- عند حذف بيانات طالب وحيد في مقرر ما، يتم حذف بيانات المقرر نهائيا ونفقد بياناته
- عند حذف بيانات مدرس يدرس مقرر يحتوي على طالب وحيد، نفقد معلومات الطالب
- عند حذف سجل طالب أو مقرر أو مدرس ، فإنه يجب علينا فعل ذلك في سجلا أخرى متعلقة بنفس المحذوف، الأمر الذي قد ننساه أو لانستطيع حذفه

## مشاكل التعديل للبيانات

- التعديل في بيانات سجل ما قد يخلق تضاربا مع معلومات سجل آخر، من الجدول التالي:

ST#	NAME	ADDRESS	CRS#	TITLE	HOURS	INST#	INAME	DEPT	GRADE
5	FAHAD	QASSIM	CS101	Intro	3	7	Ali	CS	A
5	FAHAD	QASSIM	CS102	C	4	12	Jameel	MATH	B
5	FAHAD	QASSIM	CS103	C++	4	2	Rashid	CS	C+
5	FAHAD	QASSIM	CS325	DB1	3	2	Khalid	CS	B+
5	FAHAD	QASSIM	CS426	DB2	3	3	Tareq	CS	B

- عند تعديل بيانات مقرر أو طالب أو مدرس، يجب أن تجري نفس التعديلات في كافة مواضع تخزين تلك البيانات
- ربما يحدث خطأ في تعديل البيانات في موضع تخزين معين دون مواضع أخرى سهوا أو عمدا. ينتج عن ذلك عد توافيقية البيانات موضوع التعديل

- عند تعديل بيانات مقرر أو طالب أو مدرس، يجب أن تجري نفس التعديلات في كافة مواضع تخزين تلك البيانات

○ ربما يحدث خطأ في تعديل البيانات في موضع تخزين معين دون مواضع أخرى سهواً أو عمداً. ينتج عن ذلك عد توافقية البيانات موضوع التعديل

#### أسباب فقد البيانات

• فقد البيانات أو ضياعها يحدث نتيجة أسباب كثيرة، نذكر منها:

○ خطأ بشري في إدخال بيانات غير سليمة

○ عدم إكمال تنفيذ بعض العمليات التي تجرى على البيانات

○ تعطل نظم البرامج

○ تعطل الأجهزة

○ تعطل خطوط نقل البيانات (الشبكات)

○ فيروسات الحاسب

○ كوارث طبيعية

#### إمكانية إستعادة البيانات

• يوفر نظام إدارة قواعد البيانات (DBMS) عدة تقنيات لمواجهة مشاكل فقد البيانات، واستعادتها الى الحالة السابقة للفقء أو الخطأ مباشرة.  
• من الامكانيات المتاحة للاستعادة نذكر:

○ النسخ الاحتياطي (Backup): يوفر DBMS إجراء ألياً لعمل نسخة احتياطية لكامل قاعدة البيانات.

○ مفكرة النظام (System Log): وهي ألية يستخدمها DBMS لتسجيل كافة التعاملات مع قاعدة البيانات

○ نقط الإختبار (Check Point): وهو سجل ينشئه DBMS ليسجل فيه عملية فحص للنظام، واعتبار عملية الفحص الناجحة نقطة إسترجاع ممكنة

○ برنامج إدارة الإستعادة (Recovery Manager): هو برنامج يقوم بإرجاع قاعدة البيانات إلى الحالة السليمة عند حدوث الأعطال، ثم يعيد تنفيذ تعاملات البرامج والمستخدمين من المفكرة (مفكرة النظام)

#### طرق استعادة البيانات

• اعتماداً على نوع فقد البيانات، وإمكانيات الإستعادة المتوفرة، يمكن إستخدام أحد طرق الإستعادة التالية:

○ الإستعادة العكسية (Backward Recovery): تستخدم لعمل تراجع عن الفعل أي Undo، والعودة للحالة السابقة.

○ الإستعادة الأمامية (Forward Recovery): تستخدم للعودة إلى نقطة مرجعية صالحة للإستخدام، وبدء الإجراءات منها للوصول للوضع السليم أي Redo

○ إعادة التحميل وإعادة التشغيل (Restore & Rerun): تستخدم للتعاملات السابقة للعطل بعد آخر نسخة احتياطية. حيث يجري تحميل النسخة الاحتياطية، ثم إعادة تشغيل التعاملات التي تمت بعد عملية النسخ إلى وقت حدوث العطل.

○ سلامة وتكامل التعامل (Transaction Integrity): حركة العمل (Transaction) هي مجموعة من العمليات التي إما أن تتم معا أولا تتم إطلاقا، لذلك عند حدوث العمليات إذا كان تأثيرها يؤدي إلى ضياع أو تضارب في البيانات ، فإنها لا تتم Rollback، وإلا فإنها تتم Commit.

#### أنواع فقد البيانات

• فقد البيانات أنواع تتراوح ما بين إدخال قيم غير صحيحة لبيانات معينة إلى الفقد الكامل لبيانات قاعدة البيانات.

• بناء على نوع فقد البيانات، يتم تحديد طريقة الإستعادة المناسبة

#### أنواع فقد البيانات

• من أنواع فقد البيانات:

○ تسجيل بيانات غير صحيحة:

□ تصحيح الخطأ يدويا إذا كان الخطأ بسيطا

□ إذا كانت الأخطاء كثيرة ، يمكن إستخدام الاستعادة العكسية، أو البدء من آخر نقطة فحص

○ التعاملات المجهضة(الغير مكتملة):

□ نستخدم تقنية إلغاء / التراجع عن كافة نتائج التعاملات غير المكتملة

○ فناء قاعدة البيانات (Database Destruction):

□ الاستعادة باعادة التحميل من النسخة الاحتياطية، ثم تنفيذ كافة التعاملات بالاستعادة الامامية

○ تعطل النظام مع سلامة قاعدة البيانات(System Failure):

□ نستخدم تقنية إلغاء / التراجع عن آخر تعاملات او البدء من آخر نقطة فحص

#### أمن قواعد البيانات

• مع تقدم التكنولوجيا أصبحت الامور أكثر يسرا على المستخدم، كما اصبحت الامور أكثر خطورة بسبب الاختراقات الممكنة عن طريق شبكات الحاسوب التي تسبب خسائر طائلة في المال والمعلومات.  
• يعرف أمن قاعدة البيانات على أنه حماية قاعدة البيانات من الاستخدام الخطأ أو الاضرار المتعمد للبيانات  
• على من تقع مسؤولية أمن قواعد البيانات؟

○ تقع المسؤولية على مدير قاعدة البيانات DBA، بسبب الصلاحيات الممنوحة له في استخدام الوسائل والسياسات اللازمة لحماية قاعدة البيانات

#### أمن قواعد البيانات

• ما هي الوسائل المستخدمة في حماية قواعد البيانات؟

○ استخدام الجداول الافتراضية بدلا من الجداول الأصلية، الامر الذي يقيد حرية التعامل مع البيانات الأصلية دون تعطيل عمليات الاستعلام

○ استخدام قواعد الترخيص بالصلاحيات من قبل DBA بشكل كفؤ، بحيث يحكم من يصل المعلومات بضوابط أمنية

○ استخدام برامج تحجيم المستخدمين، لتقيدهم وسد الطرق عليهم في الوصول لقاعدة البيانات بطريقة غير مشروعة

○ استخدام برامج التشفير أو الترميز، في هذه الحالة حتى لو تم الوصول للبيانات فلن يتم فهمها بسبب تشفيرها

ملاحظة/ بعض الجداول الكلام غير واضح فاتم اعادة كتابته.

## المحاضرة التاسعة

المحاضرة التاسعة  
برنامج إدارة قواعد البيانات  
مايكروسوفت أكسس ٢٠٠٧  
Microsoft Access 2007  
مقدمة

عناصر المحاضرة

•مقدمة

- مميزات مايكروسوفت أكسس ٢٠٠٧
- مايكروسوفت أكسس ٢٠٠٧ و قواعد البيانات العلانقية
- الكائنات المستخدمة في مايكروسوفت أكسس ٢٠٠٧
- فتح برنامج أكسس ٢٠٠٧
- إنشاء ملف قاعدة بيانات
- فتح ملف قاعدة بيانات قديم


## • التعرف على بيئة أكسس ٢٠٠٧ مقدمة

- يعتبر برنامج Microsoft Access واحد من أشهر قواعد البيانات والتي تستخدم في ترتيب قواعد البيانات واستخراج النتائج منها وعمل الاستفسارات اللازمة.
- وهو عبارة عن برنامج رسومي يعمل تحت بيئة Windows الرسومية . ويحتوي هذا البرنامج على مجموعة متنوعة من الكائنات التي يمكن استخدامها لعرض المعلومات وإدارتها مثل الجداول والنماذج والتقارير والاستعلامات.
- مميزات مايكروسوفت أكسس
- جمع جميع كائنات القاعدة في ملف واحد يأخذ الامتداد .accdb . وهذا ولاشك أسهل في التعامل مع القاعدة وإن كان قد يمثل خطورة على القاعدة من جهة أن تلف هذا الملف يتلف معه كل كائنات القاعدة .
- استيراد وتصدير أنواع مختلفة من البيانات إلى برامج مجموعة الأوفس أو إلى قواعد وبرامج أخرى .
- تعدد درجات الأمان في القاعدة وتعدد المستخدمين .
- إمكانية وضع القاعدة على شبكة اتصالات داخلية وتشغيلها من عدة مستخدمين في آن واحد .
- وجود خصائص وطرق تمكن المستخدم من التحكم الكامل في القاعدة وبياناتها ومنع تغيير تصميمها .

- مايكروسوفت أكسس وقواعد البيانات العلائقية
- يطلق على قواعد بيانات مايكروسوفت أكسس اسم قواعد البيانات العلائقية ويقصد بها قواعد البيانات التي تكون الجداول فيها مترابطة بينها بعلاقات في حقل واحد أو أكثر .
- الهدف الأساسي من ربط الجداول هو منع تكرار البيانات والحد من مساحات التخزين الضائعة والرفع من كفاءة قاعدة البيانات .
- الكائنات المستخدمة في مايكروسوفت أكسس ٢٠٠٧
- وضعت مايكروسوفت في هذا البرنامج كائنات تساعد المستخدم لإدخال البيانات واستخراجها من القاعدة وطباعتها ، منها :
- الجداول : وهي مكان تخزين البيانات في القاعدة ، وتتكون الجداول من حقول (أعمدة) وسجلات (صفوف) .
- استعلامات : وهي كما يتضح من اسمها استعلام عن بيانات معينة في القاعدة تنطبق عليها معايير محددة ، أو كائنات لتنفيذ عمليات على البيانات في الجداول كحذف سجلات أو تحديثها أو إنشاء الجداول أو إلحاق سجلات بها .
- النماذج : وهي مكان تسجيل البيانات التي ترغب في حفظها في الجدول ، وتحريرها وعرضها على شاشة المستخدم
- التقارير : وهي كائنات عرض وطباعة البيانات بأشكال وطرق وتنسيقات متنوعة .

## فتح برنامج أكسس ٢٠٠٧

• يتم فتح برنامج أكسس عن طريق الخطوات:

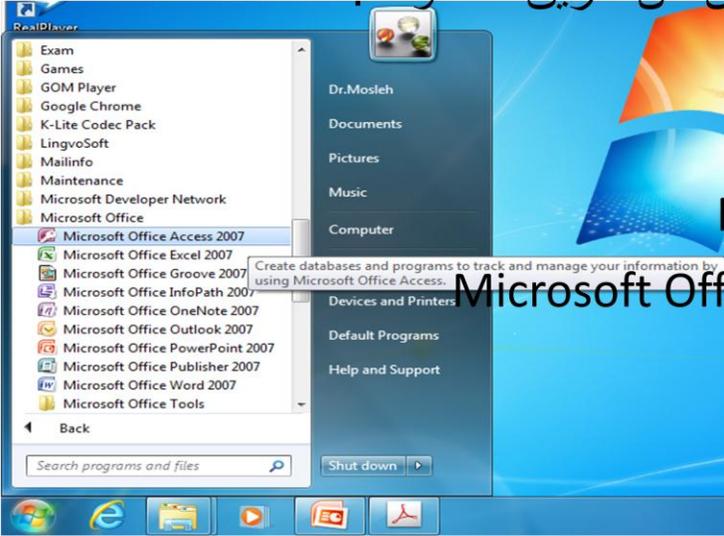

١. Start

٢. All Programs

٣. Microsoft Office

٤. Microsoft Office Access 2007

فتح برنامج أكسس ٢٠٠٧  
تظهر لنا الشاشة التالية:



إنشاء ملف قاعدة بيانات


يمكنك إنشاء قاعدة بيانات من قوالب جاهزة للإستخدام ، وهي نوعان :  
(١) محلية و Sample

هي قوالب نموذجية وجاهزة للاستخدام، موجودة على الحاسب الذي تعمل عليه وليس بالضرورة وجود رابط إنترنت لتحميلها  
 Microsoft office Online(٢)  
 هي قوالب نموذجية وجاهزة للاستخدام، متوفرة على موقع شركة مايكروسوفت ويجب وجود رابط إنترنت لتحميلها



**إنشاء ملف قاعدة بيانات**  
 • يمكنك إنشاء قاعدة بيانات جديدة عن طريق اختيار قاعدة بيانات فارغة



**إنشاء ملف قاعدة بيانات**  
 عند اختيار قاعدة بيانات فارغة، يطلب منك تحديد إسم و موقع ملف قاعدة البيانات

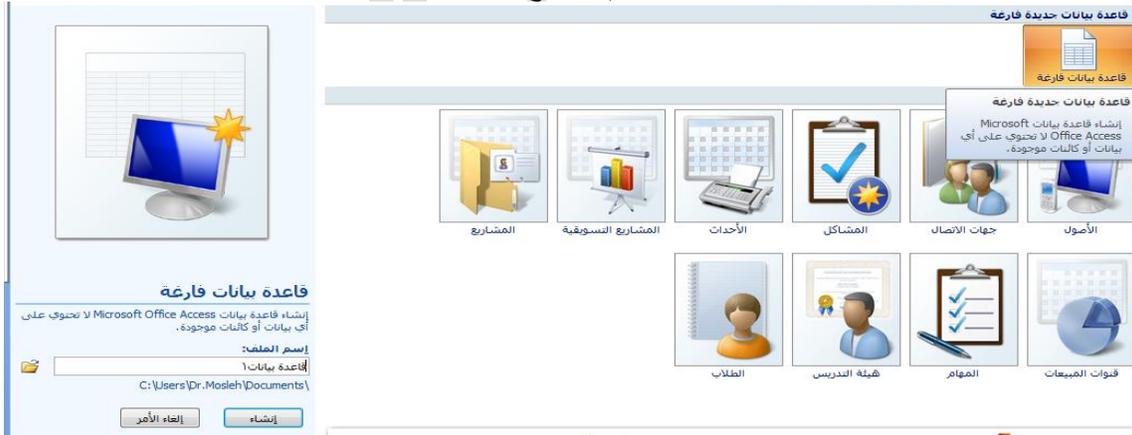

**إنشاء ملف قاعدة بيانات**  
 لتغيير موقع الملف نضغط على الرابط كما في الصورة، ليظهر لنا صندوق حوار تخزين الملف

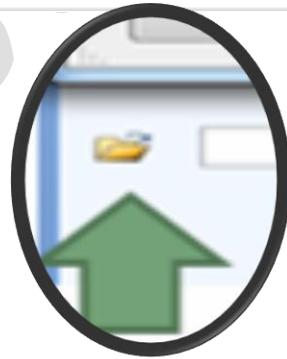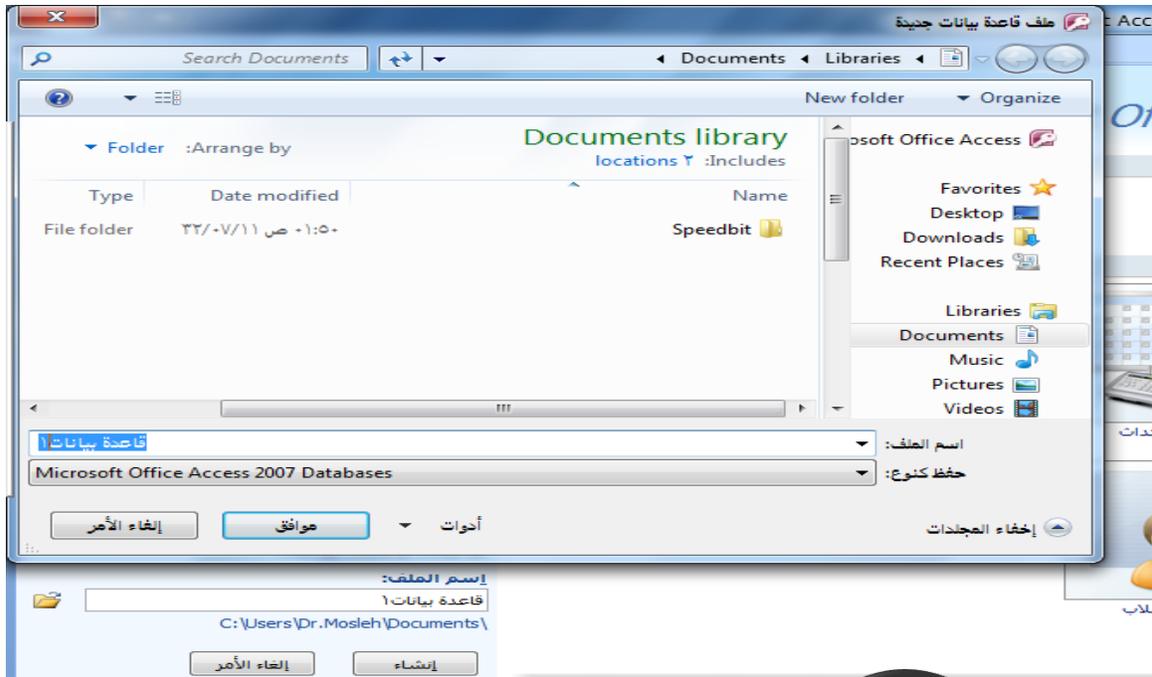

### إنشاء ملف قاعدة بيانات

- تم اختيار موقع الملف ليكون على سطح المكتب، وتم الإحتفاظ بإسم الملف المعياري كما هو "قاعدة بيانات 1" accdb.1، علما بأنه يمكننا تغيير إسم الملف كما نريد، ثم نضغط موافق




## إنشاء ملف قاعدة بيانات

- نلاحظ تغير موقع الملف، ثم نضغط زر إنشاء ، لإتمام عملية الإنشاء



- إنشاء ملف قاعدة بيانات أصبح لدينا الآن ملف قاعدة بيانات فارغ جاهز للاستخدام

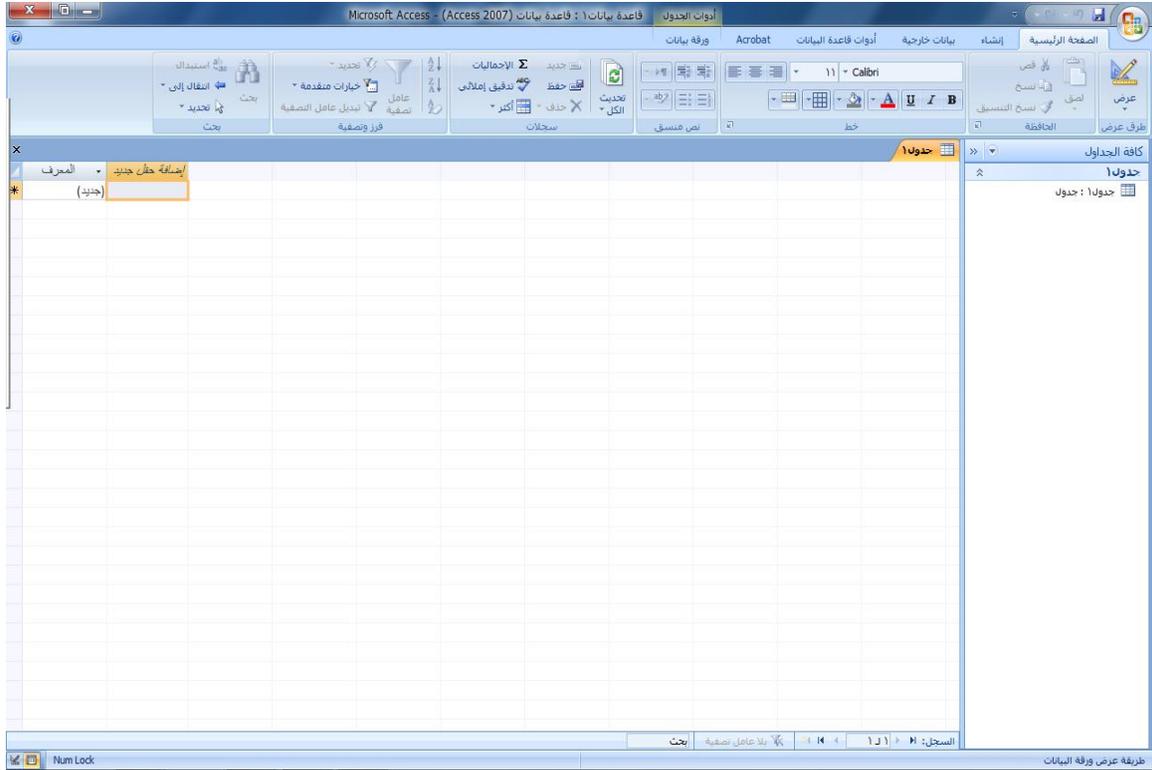

#### إنشاء ملف قاعدة بيانات


• ملاحظة : خلافا لبرامج مايكروسوفت الأخرى ، يتم طلب تخزين ملف قاعدة البيانات أكسس، والسبب أن هذا الملف يحتوي في داخله العديد من الكائنات الأخرى التي يجب أن تخزن أولا بأول ، مثل الجداول والإستعلامات ، وعليه يجب أن نهئى الملف لتخزين هذه الكائنات، وذلك بحجز مكان لها على ذاكرة الجهاز الثانوية(القرص الصلب مثلا)، وعملية الحجز تتم بتخزين الملف الذي يحتوي هذه الكائنات أي ملف قاعدة البيانات.

## فتح ملف قاعدة بيانات قديم

- يمكنك فتح ملف أكسس، إما بالضغط على فتح من زر أوفيس، أو بالضغط على الملف المطلوب إذا كان ظاهرا في المستندات الأخيرة



## التعرف على بيئة أكسس ٢٠٠٧

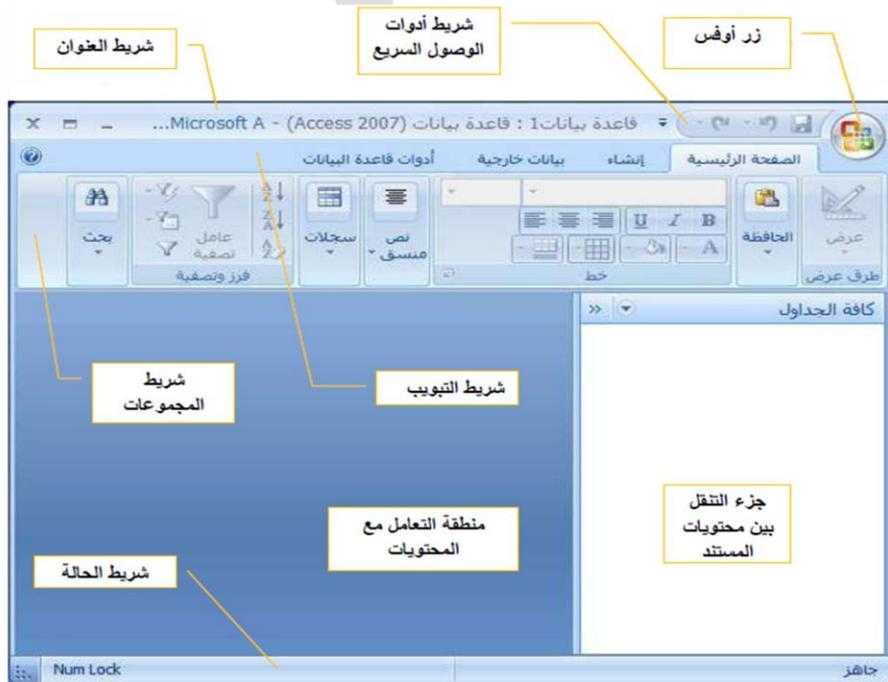

## التعرف على بيئة أكسس ٢٠٠٧



### • زر أوفيس:

- يستخدم لفتح قائمة ملف المستخدمة في الإصدارات السابقة ، والتي تحتوي على أوامر الملفات من فتح وإنشاء، وحفظ وطباعة... الخ

### التعرف على بيئة أكسس ٢٠٠٧

• تتميز بيئة أوفيس ٢٠٠٧ بإستخدامها لشريط التبويب بدلا من القوائم، وهو شريط يحتوي على تبويبات متخصصة ، وفي كل تبويب مجموعات خاصة بهذا التبويب، ولدينا التبويبات الرئيسية التالية:

- تبويب الصفحة الرئيسية
  - تبويب إنشاء
  - تبويب بيانات خارجية
  - تبويب أدوات قواعد البيانات
- وهناك تبويبات ثانوية تظهر عند الحاجة، أو تظهر عند إستخدام كائن معين

### التعرف على بيئة أكسس ٢٠٠٧



### • تبويب الصفحة الرئيسية: يستخدم في إنجاز مهام مثل

- تحديد طريقة عرض أخرى.
- نسخ ولصق من الحافظة.
- تعيين خصائص الخط الحالية.
- تعيين محاذاة الخط الحالية.
- تطبيق تنسيق النص المنسق على حقل "مذكرة".
- العمل مع السجلات (تتضمن الأوامر "تحديث" و"جديد" و"حفظ" و"حذف" و"الإجماليات" و"تدقيق إملائي" و"أكثر").
- فرز السجلات وتصفيتها.
- البحث عن السجلات.

## التعرف على بيئة أكسس ٢٠٠٧



• **تبويب إنشاء:** وهو التبويب الأكثر أهمية ويستخدم في إنجاز مهام مثل:

- إنشاء جدول فارغ جديد.
- إنشاء جدول جديد باستخدام قالب الجدول.
- إنشاء جدول فارغ جديد في طريقة عرض "التصميم".
- إنشاء نموذج جديد يستند إلى جدول أو استعلام نشط.
- إنشاء pivot table أو مخطط جديد.
- إنشاء تقرير جديد يستند إلى جدول أو استعلام نشط.
- إنشاء استعلام أو ماكرو أو وحدة نمطية أو فئة وحدة نمطية جديدة.


## التعرف على بيئة أكسس ٢٠٠٧



• **تبويب بيانات خارجية:** يستخدم في إنجاز مهام مثل

- استيراد بيانات خارجية أو الارتباط بها.
- تصدير بيانات.
- تجميع البيانات وتحديثها باستخدام البريد الإلكتروني.
- العمل مع قوائم SharePoint غير المتصلة.
- إنشاء عمليات الاستيراد والتصدير المحفوظة.
- نقل كافة أجزاء قاعدة البيانات أو جزء منها إلى موقع SharePoint جديد أو موجود.

## التعرف على بيئة أكسس ٢٠٠٧

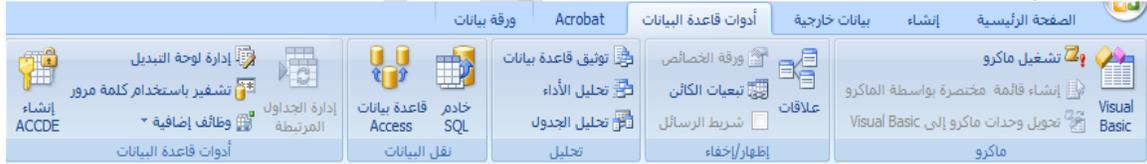

• **تبويب أدوات قاعدة البيانات:** يستخدم في إنجاز مهام مثل

- تشغيل محرر Visual Basic أو ماكرو.
- إنشاء علاقات جدول وعرضها.
- إظهار/إخفاء تبعيات الكائنات أو ورقة الخصائص.
- تشغيل توثيق قاعدة البيانات أو تحليل الأداء.
- نقل البيانات إلى Microsoft SQL Server أو قاعدة بيانات (Access الجداول فقط).
- تشغيل "إدارة الجداول المرتبطة" إدارة وظائف Access الإضافية.
- إنشاء وحدة نمطية (Visual Basic for Applications (VBA)).


## التعرف على بيئة أكسس ٢٠٠٧

- **جزء التنقل:** وهو الجزء الذي يحتوي كل الكائنات التي تحتويها قاعدة البيانات، وبشكل رئيسي تحتوي على:
  - الجداول
  - الاستعلامات
  - النماذج
  - التقارير

## المحاضرة العاشر

المحاضرة العاشرة  
برنامج إدارة قواعد البيانات  
مايكروسوفت أكسس ٢٠٠٧  
Microsoft Access 2007  
بناء الجداول


- عناصر المحاضرة
- تذكير بمثال الجامعة
  - ما هو الجدول؟
  - طرق إنشاء الجدول
  - أنواع البيانات التي يمكن أن يبني منها الجدول
  - تفصيل أنواع البيانات التي يمكن أن يبني منها الجدول
  - المفتاح الأساسي
  - بناء جداول الجامعة
  - تذكير بمثال الجامعة
  - أخذنا في محاضرة سابقة مخطط الكيان العلاقة التالي:

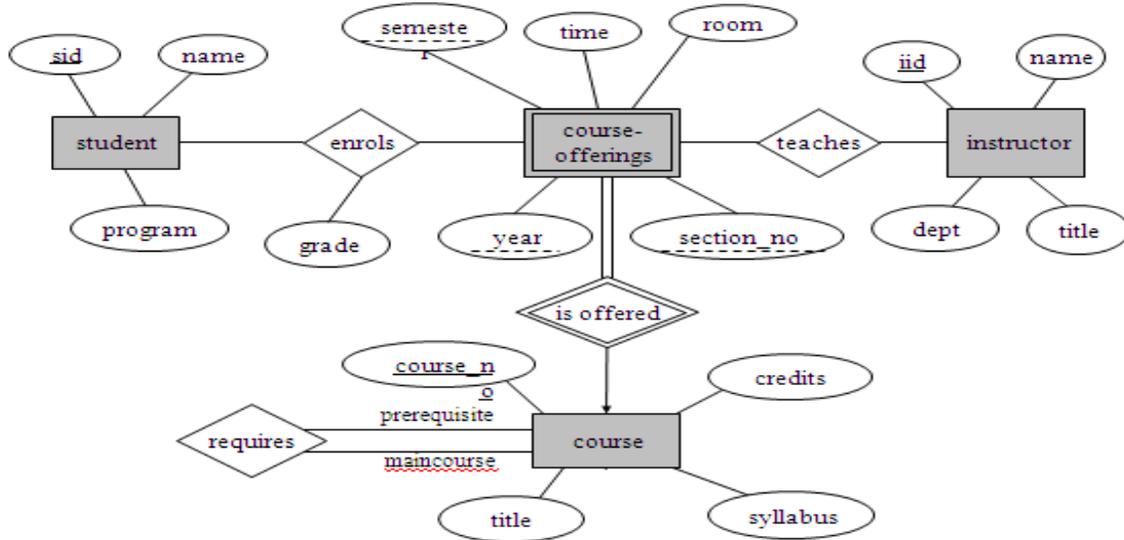

E-R diagram for a university.

تذكير بمثال الجامعة

• ونتج عن تحويل مخطط الكيان العلاقة ، مخطط قواعد البيانات التالي:

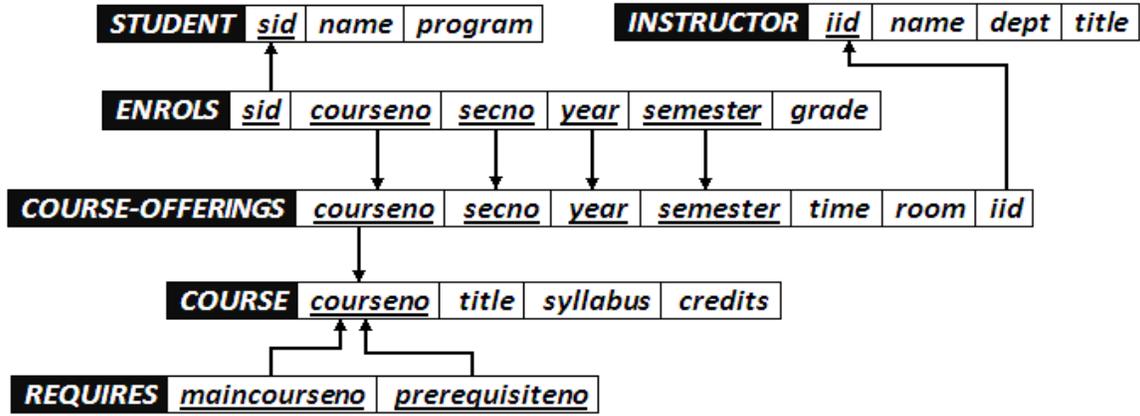

• سنقوم في هذه المحاضرة، وما يليها باستخدام هذا المثال للشرح والتطبيق

ما هو الجدول؟


- يعتبر الجدول هو الكائن الأساسي في بناء قاعدة البيانات، حيث أنه المخزن الحقيقي للبيانات.
- يحتوي الجدول على بيانات حول موضوع معين مثل الطلاب المحاضرون المقررات. ويتكون من صفوف تسمى سجلات، ومن أعمدة تسمى حقول.
- يحتوي السجل في الجدول على معلومات متعددة حول عنصر معين، كان يكون سجل معلومات عن الطالب، أو سجل معلومات عن المقرر.
- أما الحقل فهو عبارة عن معلومة من نوع معين سردها لأكثر من عنصر، بحيث تكون معلومات الحقل متجانسة في النوع.
- وبالتالي يتكون السجل الواحد من عدد من الحقول التي تصف معلومات لشخص أو شيء ما.
- يمكن أن تحتوي قاعدة البيانات على جدول فأكثر (ملف واحد يحتوي عدة جداول)



## طرق إنشاء الجدول

• يمكن إنشاء الجدول بأكثر من طريقة:

٢. عند إنشاء فتح ملف قاعدة بيانات مخزن سابقا، في علامة التبويب إنشاء، في المجموعة جداول، انقر فوق جدول

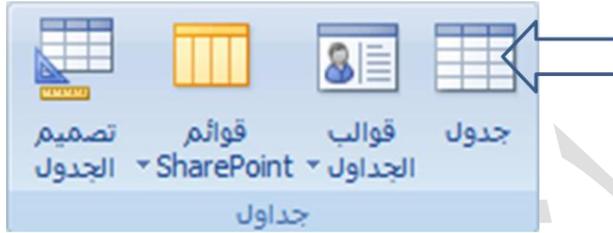


يتم إدراج جدول جديد في قاعدة البيانات ويتم فتحه في طريقة عرض "ورقة البيانات".

يتم إدراج جدول جديد في قاعدة البيانات ويتم فتحه في طريقة عرض "ورقة البيانات".  
طرق إنشاء الجدول

• يمكن إنشاء الجدول بأكثر من طريقة:

• إنشاء جدول استناداً إلى قالب جدول، لإنشاء جداول "جهات الاتصال" أو "المهام" أو "المشاكل" أو "الأحداث" أو "الأصول" ربما ترغب بالبداية بقوالب الجداول التي تأتي مع Office Access 2007. وذلك في علامة التبويب إنشاء، في المجموعة جداول، انقر فوق قوالب الجدول ثم حدد واحداً من القوالب المتوفرة من القائمة (قم بتجربة القوالب الموجودة)

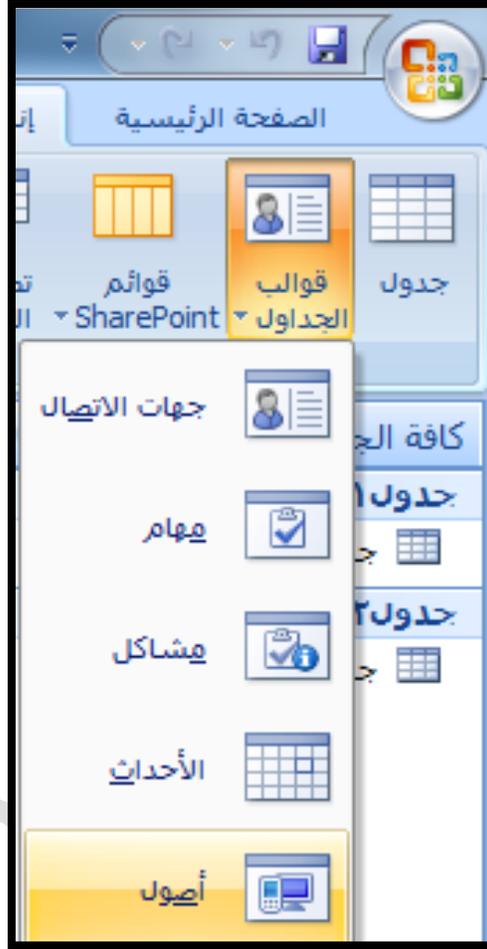

طرق إنشاء الجدول

يمكن إنشاء الجدول بأكثر من طريقة:

- إنشاء جدول جديد بواسطة الاستيراد أو الارتباط ببيانات خارجية. وذلك ضمن علامة التبويب بيانات خارجية، في المجموعة استيراد، انقر فوق أحد مصادر البيانات المتاحة.



اتبع الإرشادات الموجودة في مربعات الحوار.

ينشئ Access الجدول الجديد ويعرضه في "جزء التنقل".

## طرق إنشاء الجدول

• يمكن إنشاء الجدول بأكثر من طريقة:

٥. إنشاء جدول جديد بواسطة تصميم الجداول، وهي الطريقة الأكثر استخداماً ، لأنها تعطيك الفرصة لبناء هيكل الجدول ومن ثم إدخال البيانات، وذلك عن طريق التبويب إنشاء مجموع جداول.




طرق إنشاء الجدول

- ملاحظة ١: عند إنشاء جدول بالطريقة الأولى والثانية يمكنك إدخال البيانات مباشرة ، ويقوم برنامج الأكسس ببناء الهيكل للجدول.
- ملاحظة ٢: عند بناء الجدول بالطريقة الخامسة ، يقوم المستخدم ببناء هيكل الجدول ومن ثم الانتقال لإدخال البيانات، وهو الأفضل

## طرق إنشاء الجدول

- ملاحظة ٣: يمكن التنقل بين الطريقتين بكل سهولة ويسر عن طريق تبويب ورقة بيانات الذي يظهر في حالة إنشاء جدول، حيث يمكن التبديل بين التصميم وورقة البيانات

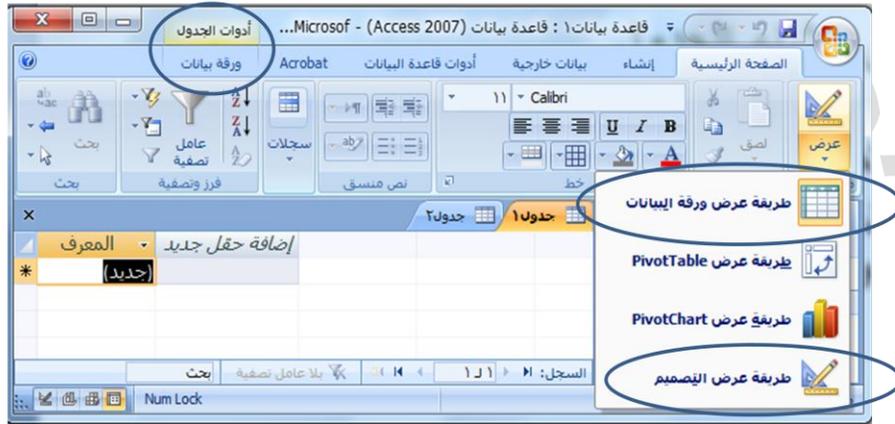

# طرق إنشاء الجداول

## • التغيير بعد التحويل إلى وضع التصميم



أنواع البيانات التي يمكن أن يبني منها الجداول يجب التعامل مع نوع بيانات الحقل على أنها مجموعة كفاءات يتم تطبيقها على كافة القيم المتضمنة في الحقل وتساعد في تحديد نوع بيانات تلك القيم. فعلى سبيل المثال، قد تتضمن القيم المخزنة في حقل "نصي" أحرفاً وأرقاماً ومجموعة محدودة من علامات الترقيم فقط. علاوة على ذلك، قد يبلغ الحد الأقصى لعدد الأحرف التي يحتوي عليها الحقل "النصي" ٢٥٥ حرفاً.

أنواع البيانات التي يمكن أن يبني منها الجداول

• هناك عشرة أنواع مختلفة من البيانات في Access:

- مرفق عبارة عن الملفات، مثل الصور الرقمية. ويمكن إرفاق ملفات متعددة لكل سجل. ولا يتوفر هذا النوع من البيانات في الإصدارات السابقة من Access.
- ترقيم تلقائي عبارة عن الأرقام التي يتم إنشاؤها تلقائياً لكل سجل.
- عملة عبارة عن القيم المالية.
- التاريخ/الوقت عبارة عن التواريخ والأرقام.
- ارتباط تشعبي عبارة عن الارتباطات التشعبية، مثل عناوين البريد الإلكتروني.

أنواع البيانات التي يمكن أن يبني منها الجداول

• هناك عشرة أنواع مختلفة من البيانات في Access:

- مذكرة عبارة عن مجموعات نصية طويلة ونصوص تستخدم تنسيق نصي. وسيكون الاستخدام الفعلي لحقل "المذكرة" وصفاً مفصلاً للمنتج.
- رقم عبارة عن القيم الرقمية، مثل المسافات. لاحظ وجود نوع منفصل لبيانات كل عملة.

- **كائن (OLE كائنات) (OLE كائن):** كائن يدعم بروتوكول OLE لارتباطه وتضمينه. يمكن أن يرتبط كائن OLE ملقم (OLE على سبيل المثال، صورة Windows أو جدول بيانات Microsoft Excel أو تضمينه في حقل أو نموذج أو تقرير.)، مثل مستندات Word.
- نص عبارة عن قيم أبجدية رقمية صغيرة، مثل الاسم الأخير أو عنوان الشارع.
- ١٠. موافق/غير موافق قيم منطقية

#### تفصيل بعض أنواع البيانات التي يمكن أن يبني منها الجدول

##### • مرفق:

- **الغرض** يمكنك استخدام حقل المرفق لإرفاق العديد من الملفات بداية من الصور وحتى السجلات.
- من المفترض أنه لديك قاعدة بيانات لجهات الاتصال الخاصة بالوظائف. يمكنك استخدام حقل المرفق لإرفاق صورة لكل جهة اتصال، كما يمكنك إرفاق سيرة ذاتية أو أكثر لجهة اتصال بنفس الحقل في هذا السجل.
- بالنسبة لبعض أنواع الملفات، يقوم Access بضغظ كل مرفق بمجرد إضافته.
- يمكنك إرفاق العديد من أنواع الملفات المختلفة إلى السجل، لكن قد يتم حظر بعض أنواع الملفات التي قد تشكل مخاطر أمنية. وكقاعدة عامة، يمكنك إرفاق أي ملف تم إنشاؤه باستخدام أحد برامج نظام Microsoft Office 2007. كما يمكنك إرفاق ملفات السجلات (.log) والملفات النصية (.text) أو (.txt) والملفات المضغوطة .zip.

#### تفصيل بعض أنواع البيانات التي يمكن أن يبني منها الجدول

##### • رقم:

- يتم تحديد حجم الحقل لنوع البيانات رقم عن طريق تخصيص حجم الحقل إلى أحد الخيارات التالية:
- **بايت** — يُستخدم للأعداد الصحيحة التي تتراوح من ٠ إلى ٢٥٥. حيث إن التخزين المطلوب هو ١ بايت.
- **عدد صحيح** — يُستخدم للأعداد الصحيحة التي تتراوح من ٠ إلى ٢٥٥. حيث إن التخزين المطلوب هو ٢ بايت.
- **عدد صحيح طويل** — يُستخدم للأعداد الصحيحة التي تتراوح من -٦٤٨،٤٨٣،٤٧١ إلى ٦٤٨،٤٨٣،٤٧١. حيث إن التخزين المطلوب هو ٤ بايت.
- يُستخدم **العدد المفرد** لقيم الفاصلة العائمة الرقمية التي تتراوح من -٣،٤ \* ١٠<sup>٣٨١</sup> إلى ٣،٤ \* ١٠<sup>٣٨١</sup> وإلى ما يصل إلى ٧ أرقام رئيسية. حيث إن التخزين المطلوب هو ٤ بايت.
- يُستخدم **العدد المزدوج** لقيم الفاصلة العائمة الرقمية التي تتراوح من -١،٧٩٧ \* ١٠<sup>٣٨١</sup> إلى ١،٧٩٧ \* ١٠<sup>٣٨١</sup> وإلى ما يصل إلى ١٥ رقمًا صحيحًا. حيث إن التخزين المطلوب هو ٨ بايت.
- يُستخدم **معرف النسخ المتماثلة** لتخزين المعرف الفريد العمومي المطلوب للنسخ المتماثلة. حيث إن التخزين المطلوب هو ١٦ بايت. لاحظ أنه لا يتم اعتماد النسخ المتماثلة باستخدام تنسيق الملف .accdb.
- يُستخدم **الرقم العشري** للقيم الرقمية التي تتراوح من -٩،٩٩٩ \* ١٠<sup>٢٧١</sup> إلى ٩،٩٩٩ \* ١٠<sup>٢٧١</sup>، حيث إن التخزين المطلوب هو ١٢ بايت.

• ملاحظة: للحصول على أفضل أداء، يجب دومًا تحديد أقل حجم حقل مناسب

#### تفصيل بعض أنواع البيانات التي يمكن أن يبني منها الجدول

##### • الوقت/التاريخ:

- يمكن اختيار تنسيق معين خاص بالتاريخ من ضمن التنسيقات التالية:
- **التاريخ العام** لن يتم عرض الوقت بشكل افتراضي إذا كانت القيمة تاريخًا فقط؛ كما أنه لن يتم عرض التاريخ إذا كانت القيمة وقتًا فقط. يجمع هذا الإعداد بين الإعدادين "التاريخ القصير" و "الوقت الطويل".

أمثلة

٠٧/٣/٤٠

٠٥:٣٤:٠٠ م

٠٧/٣/٤٠ ٠٥:٣٤:٠٠ م

- **يعد التاريخ الطويل** هو نفس إعداد "التاريخ الطويل" الموجود في الإعدادات الإقليمية في Windows. مثال: السبت، ٣ ابريل، ٢٠٠٧.

• **يعرض التاريخ المتوسط التاريخ كـ dd-mmm-yyyy** مثال: ٣-ابريل-٢٠٠٧.

- **يعتبر التاريخ القصير** هو نفس إعداد "التاريخ القصير" الموجود في الإعدادات الإقليمية في Windows. مثال: ٠٧/٣/٤٠.

• **تحذير** يفترض بإعداد "التاريخ القصير" أن تكون التواريخ فيما بين ٠٠/١/١ و ٢٩/٣١/١٢ من تواريخ القرن الحادي والعشرين (أي أن السنين يُفترض أن تكون من ٢٠٠٠ إلى ٢٠٢٩). ويُفترض أن تكون التواريخ فيما بين ٣٠/١/١ و ٩٩/٣١/١٢ من تواريخ القرن العشرين (أي أن السنين يُفترض أن تكون من ١٩٣٠ إلى ١٩٩٩).

• **يعد التاريخ الطويل** هو نفس الإعداد الموجود في علامة التبويب **وقت** من الإعدادات الإقليمية في Windows. مثال: ٥:٣٤:٢٣ م.

• يعرض **الوقت المتوسط** الوقت بالساعات والدقائق مفصولة بحرف فاصل زمني. مثال: ٥:٣٤ م.

• يعرض **الوقت القصير** الوقت بالساعات والدقائق مفصولة بفواصل زمني باستخدام تنسيق ٢٤ ساعة. مثال: ١٧:٣٤

## المفتاح الأساسي

- **المفتاح الأساسي** هو ذلك الحقل (أو مجموعة الحقول) الذي يمكن عن طريقه تمييز سجلات الجدول الواحد عن بعضها البعض.
- يمكن تحديد المفتاح الأساسي لجدول ما عن طريق الشكل في الصورة



### المفتاح الأساسي

• يعتبر المفتاح الأساسي (Primary Key) جزءاً رئيسياً في ربط جداول قاعدة البيانات بعضها ببعض.

### بناء جداول الجامعة

في مثال الجامعة لدينا عدد ٦ جداول هي :

- جدول الطالب (Student)
- جدول المدرس (Instructor)
- جدول الطالب الفصلي (Enrols)
- جدول الشعب الفصلي (Course-Offerings)
- جدول المقررات (Course)
- جدول المتطلب السابق (Requires)

### بناء جداول الجامعة

#### جدول الطالب (Student):

يتكون من الحقول التالية:

- رقم الطالب (رقم ، رقم صحيح طويل) ، مفتاح أساسي
- إسم الطالب (نص، ١٥ حرف)
- التخصص (نص، ٢٥ حرف)

## بناء جداول الجامعة

### خطوات إنشاء جدول الطالب


• نقوم بإنشاء ملف جديد ونخزنه تحت إسم University على سطح المكتب.



## بناء جداول الجامعة

### خطوات إنشاء جدول الطالب

• نقوم بإنشاء جدول باستخدام طريقة تصميم الجداول

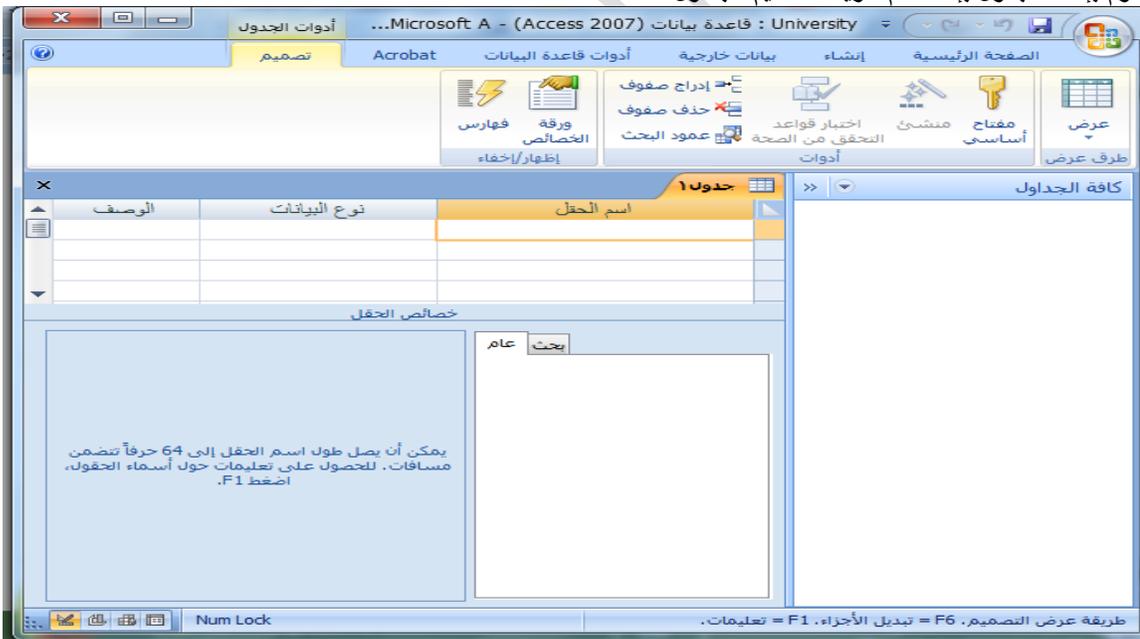

## بناء جداول الجامعة

### خطوات إنشاء جدول الطالب

• ندخل إسم الحقل الأول في خانة إسم الحقل




### بناء جداول الجامعة • خطوات إنشاء جدول الطالب

- نقوم بإدخال نوع بيانات الحقل في خانة نوع البيانات من ضمن الخيارات المتوفرة



### بناء جداول الجامعة • خطوات إنشاء جدول الطالب

- نقوم بإدخال حجم الحقل من بين الخيارات المعطاه

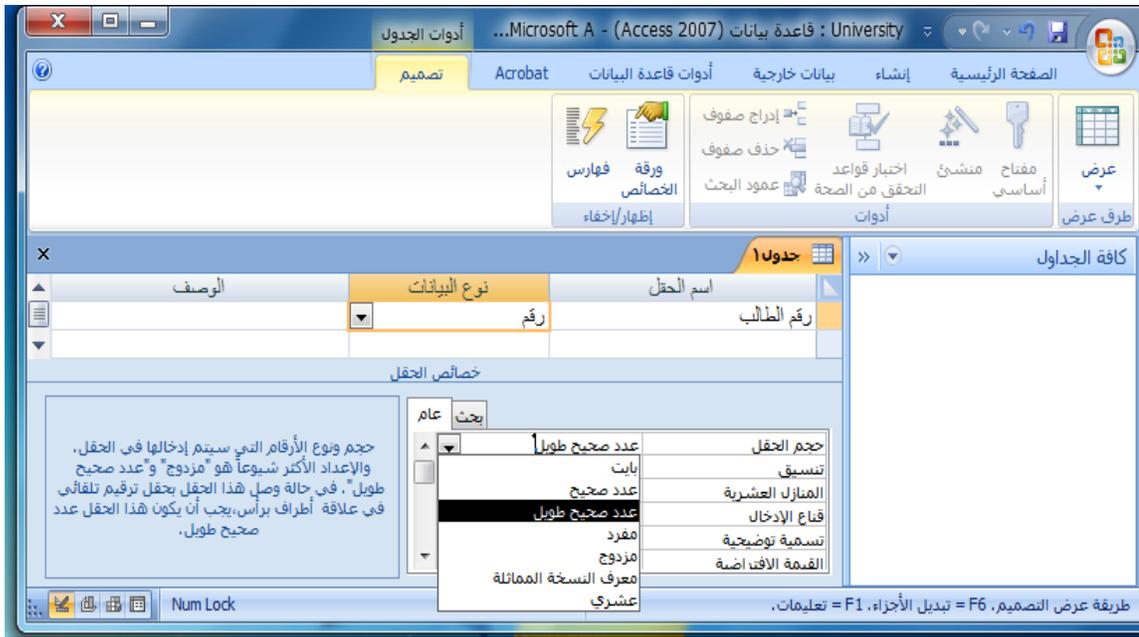

بناء جداول الجامعة

خطوات إنشاء جدول الطالب

• تكرر نفس العملية لحقل إسم الطالب



بناء جداول الجامعة

خطوات إنشاء جدول الطالب

• تكرر نفس العملية لحقل التخصص



## بناء جداول الجامعة

### • خطوات إنشاء جدول الطالب

- نقوم بتحديد المفتاح الأساسي عن طريق إختيار الحقل ، ومن ثم الضغط على أيقونة مفتاح أساسي



## بناء جداول الجامعة

### • خطوات إنشاء جدول الطالب

- نقوم بتخزين الجدول إما بالضغط على شكل القرص المرن في شريط الوصول السريع أو من قائمة زر أوفيس نختار حفظ أو حفظ باسم، نكتب اسم الجدول ونضغط موافق



## بناء جداول الجامعة

### • خطوات إنشاء جدول الطالب


- بعد الحفظ يظهر الجدول في جزء التنقل



## بناء جداول الجامعة

### • خطوات إنشاء جدول الطالب

- ننتقل إلى نمط ورقة بيانات لإدخال بيانات الجدول، ومن ثم ندخل البيانات سجلا بعد الآخر

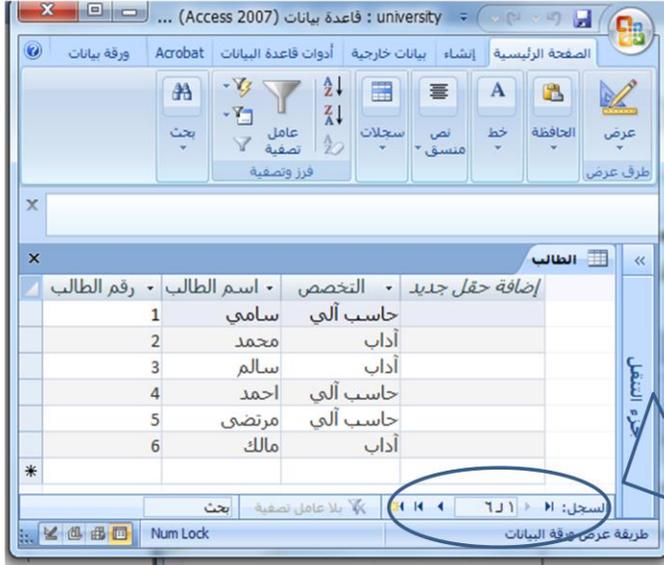

## بناء جداول الجامعة

### • نقوم بإنشاء باقي الجداول بذات الطريقة

رقم المحاضر	اسم المحاضر	نوع البيانات	الوصف
		رقم	
		نص	
		نص	
		نص	

- بناء جداول الجامعة  
نقوم بإنشاء باقي الجداول بذات الطريقة

اسم الحقل	نوع البيانات	الوصف
رقم المقرر	رقم	
إسم المقرر	نص	
وصف المقرر	مذكرة	
عدد الساعات المحتمدة	رقم	

حجم الحقل	تنسيق
عدد صحيح طويل	
المنازل العشرية	تلقائي
قناع الإدخال	
تسمية توضيحية	

- بناء جداول الجامعة  
نقوم بإنشاء باقي الجداول بذات الطريقة

... Microsoft - (Access 2007) قاعدة بيانات : university

تصميم Acrobat أدوات قاعدة البيانات بيانات خارجية إنشاء الصفحة الرئيسية

فهارس ورقة الخصائص إظهار/إخفاء إدراج صفوف حذف صفوف عمود البحث أدوات اختبار قواعد التحقق من الصحة منشئ مفتاح أساسي عرض طرق عرض

تحذير أمان لقد تم تعطيل محتوى معين في قاعدة البيانات خيارات...

**المتطلب السابق**

الوصف	نوع البيانات	اسم الحقل
	رقم	رقم المقرر
	رقم	رقم المتطلب السابق

خصائص الحقل

عام بحث

حجم الحقل	عدد صحيح طويل
تنسيق	
المنازل العشرية	تلقائي
قناع الإدخال	
تسمية توضيحية	
القيمة الافتراضية	
قاعدة التحقق من الصحة	

يمكن أن يصل طول اسم الحقل إلى 64 حرفاً تتضمن مسافات. للحصول على تعليمات حول أسماء الحقول، اضغط F1.

- بناء جداول الجامعة
- نقوم بإنشاء باقي الجداول بذات الطريقة

فهارس ورقة الخصائص إظهار/إخفاء حذف صفوف عمود البحث أدوات اختبار قواعد التحقق من الصحة منشئ مفتاح أساسي عرض طرق عرض

تحذير أمان لقد تم تعطيل محتوى معين في قاعدة البيانات خيارات...

**جدول الشعب الفصلي**


الوصف	نوع البيانات	اسم الحقل
	رقم	السنة الدراسية
	نص	الفصل الدراسي
	رقم	رقم المقرر
	رقم	رقم الشعبة
	نص	رقم القاعة
	نص	اليوم
	نص	الوقت
	رقم	رقم المحاضر

خصائص الحقل

عام بحث

حجم الحقل	عدد صحيح
تنسيق	
المنازل العشرية	تلقائي

- بناء جداول الجامعة
- نقوم بإنشاء باقي الجداول بذات الطريقة

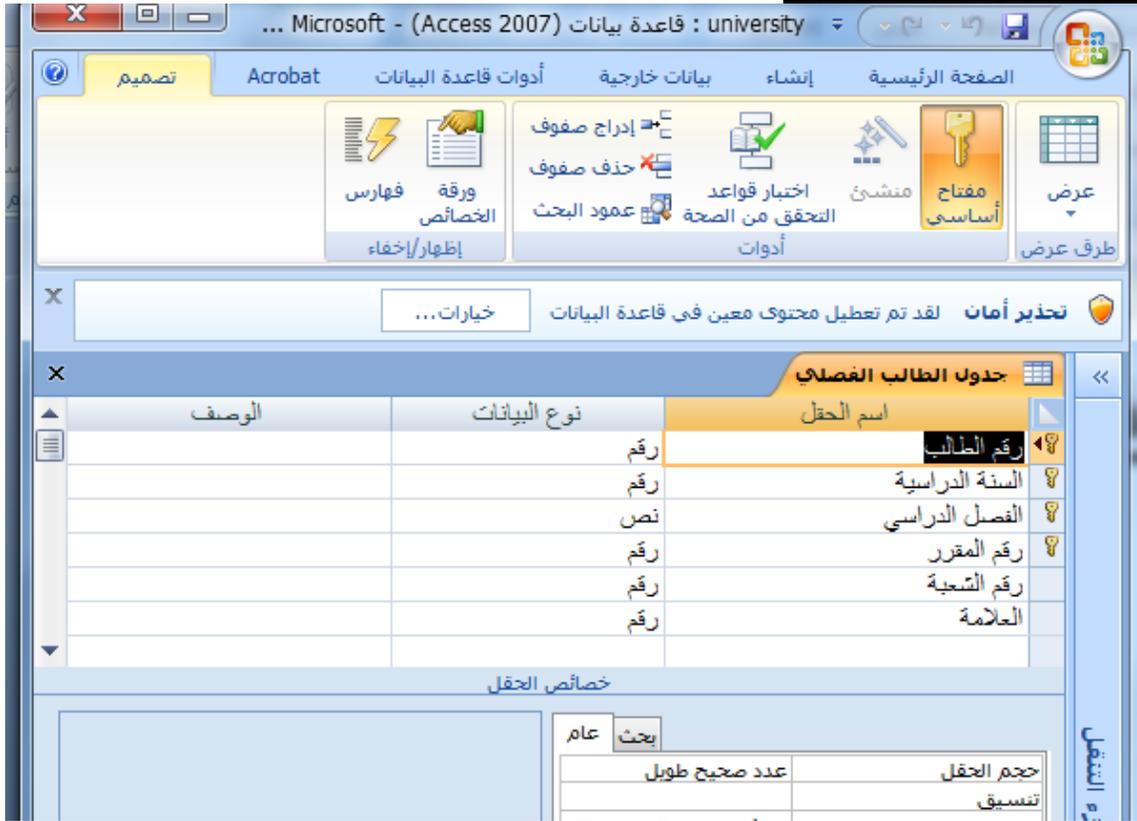

- بناء جداول الجامعة
- نقوم بإنشاء باقي الجداول بذات الطريقة
- وبذلك يظهر لدينا في جزء التنقل الجداول الستة المطلوبة



## المحاضرة الحادي عشر


المحاضرة رقم ( ١١ )  
برنامج إدارة قواعد البيانات  
مايكروسوفت أكسس ٢٠٠٧  
**Microsoft Access 2007**  
بناء العلاقات

عناصر المحاضرة

- تذكير بمثال الجامعة
- لماذا ننشئ علاقات الجداول؟
- فهم التكامل المرجعي
- عرض علاقات الجداول
- إنشاء علاقة جدول
- حذف علاقة جدول
- تغيير علاقة جدول
- فرض التكامل المرجعي
- إنشاء تقرير العلاقات
- بناء علاقات مثال الجامعة ومقارنتها بمخطط قواعد البيانات

تذكير بمثال الجامعة


• أخذنا في محاضرة سابقة مخطط الكيان العلاقة التالي:

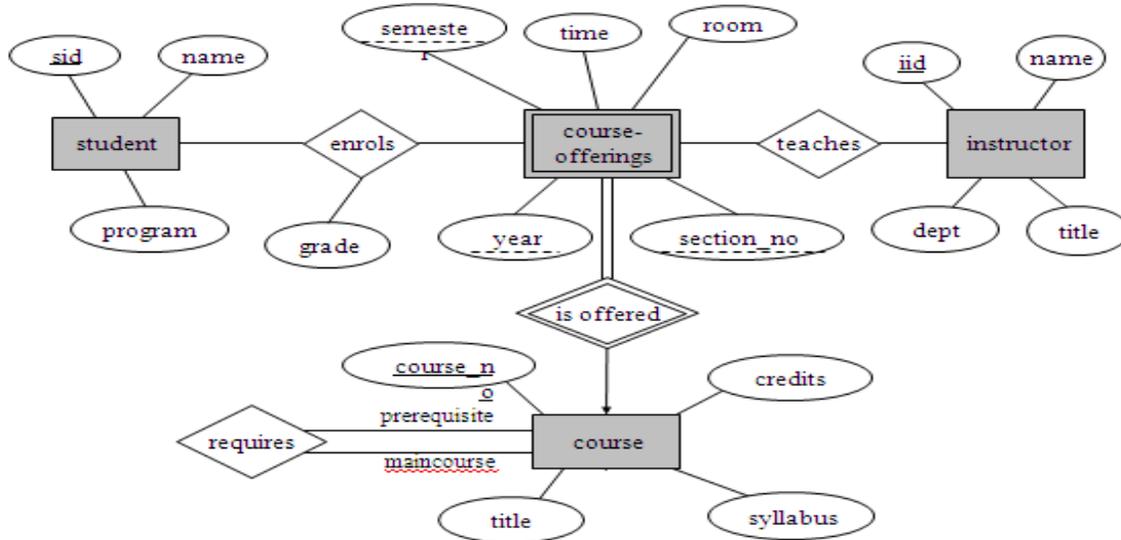

E-R diagram for a university.

تذكير بمثال الجامعة

• وننتج عن تحويل مخطط الكيان العلاقة ، مخطط قواعد البيانات التالي:

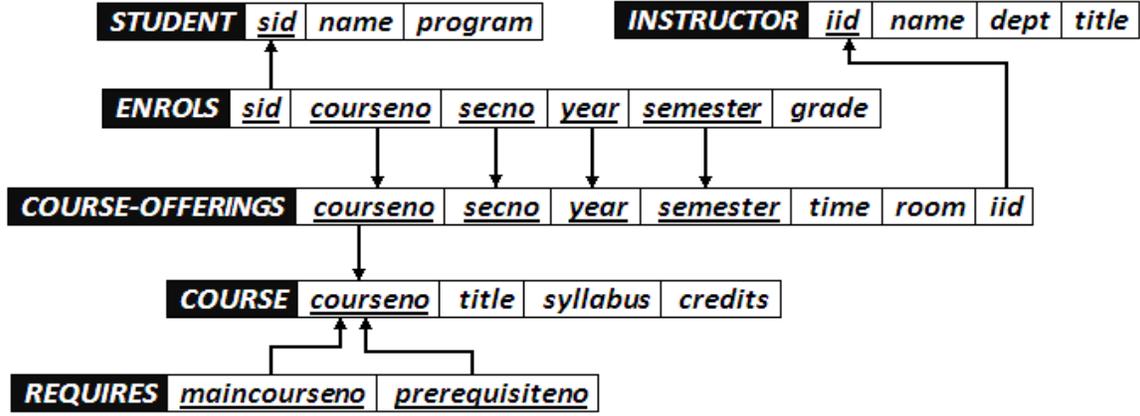

- حيث قمنا في المحاضرة السابقة ببناء الجداول المذكورة في هذا المخطط، ونقوم في هذه المحاضرة ببناء العلاقات اللازمة
- تذكير بمثال الجامعة
- ملاحظة (١): للمضي قدما في هذه المحاضرة ، عليك مراجعة ما تم شرحه مسبقا عن العلاقات وأنواعها.
- ملاحظة (٢): عليك مقارنة نتائج العلاقات في أكسس مع مخطط قواعد البيانات للجامعة لمعرفة مدى التطابق.

#### لماذا ننشئ علاقات الجداول؟

- هناك العديد من الأسباب التي تجعل من الضروري إنشاء علاقات جداول قبل إنشاء كائنات قاعدة بيانات أخرى، مثل النماذج والاستعلامات والتقارير:
- تؤثر علاقات الجداول على تصميمات الاستعلام، للعمل مع سجلات من أكثر من جدول واحد، يجب عليك غالبًا إنشاء استعلام يربط هذه الجداول. يعمل الاستعلام من خلال مطابقة القيم في حقل المفتاح الأساسي للجدول الأول بحقل مفتاح خارجي في الجدول الثاني.
- تؤثر علاقات الجداول على تصميمات النموذج والتقارير، حيث يقدم أكسس اختيارات تستند إلى هذه العلاقات.
- علاقات الجداول هي الأساس حيث يمكنك تحسين التكامل المرجعي ليساعدك على منع السجلات الوحيدة في قاعدة البيانات. (السجل الوحيد هو سجل يرجع إلى سجل آخر غير موجود)

#### فهم التكامل المرجعي

- عندما تصمم قاعدة بيانات، فإنك تقسم المعلومات في جداول حسب الموضوع للحد من تكرار البيانات.
- الهدف من التكامل المرجعي هو منع السجلات الوحيدة والحفاظ على المراجع متزامنة بحيث لا يحدث عدم توافقية في البيانات بين الجداول المختلفة.
- يمكنك فرض التكامل المرجعي عن طريق تمكينه لعلاقة جدول. بحيث يرفض أكسس أية عملية تمنع التكامل المرجعي لعلاقة الجدول.
- في حال احتجت لتغيير قيمة المفتاح الأساسي ، بناءا عليه يجب عليك تحديث قيمته في الجداول المرتبطة معه، ويمكن ذلك عن طريق إختيار "تتالي تحديث الحقول المرتبطة"، ليقوم أكسس بعملية التحديث بالنيابة عنك.
- في حال احتجت لحذف قيمة المفتاح الأساسي ، بناءا عليه يجب عليك حذف قيمته في الجداول المرتبطة معه، ويمكن ذلك عن طريق إختيار "تتالي حذف السجلات المرتبطة"، ليقوم أكسس بعملية الحذف بالنيابة عنك.

#### عرض علاقات الجداول

• لعرض علاقات الجداول:

□ انقر فوق **علاقات** ضمن علامة التبويب **أدوات قاعدة البيانات**. يفتح الإطار "علاقات" ويعرض أي علاقات موجودة. إذا لم يتم تعريف أي علاقات جداول بعد، وكنت تفتح الإطار علاقات للمرة الأولى، يطالبك أكسس بإضافة جدول أو استعلام إلى الإطار.




### إنشاء علاقة جدول

- إفتح لوحة العلاقات
- اضغط بزر الفأرة الأيمن لإظهار الجداول



إنشاء علاقة جدول  
 • إختار الجداول/الإستعلامات المطلوبة.

الشوق

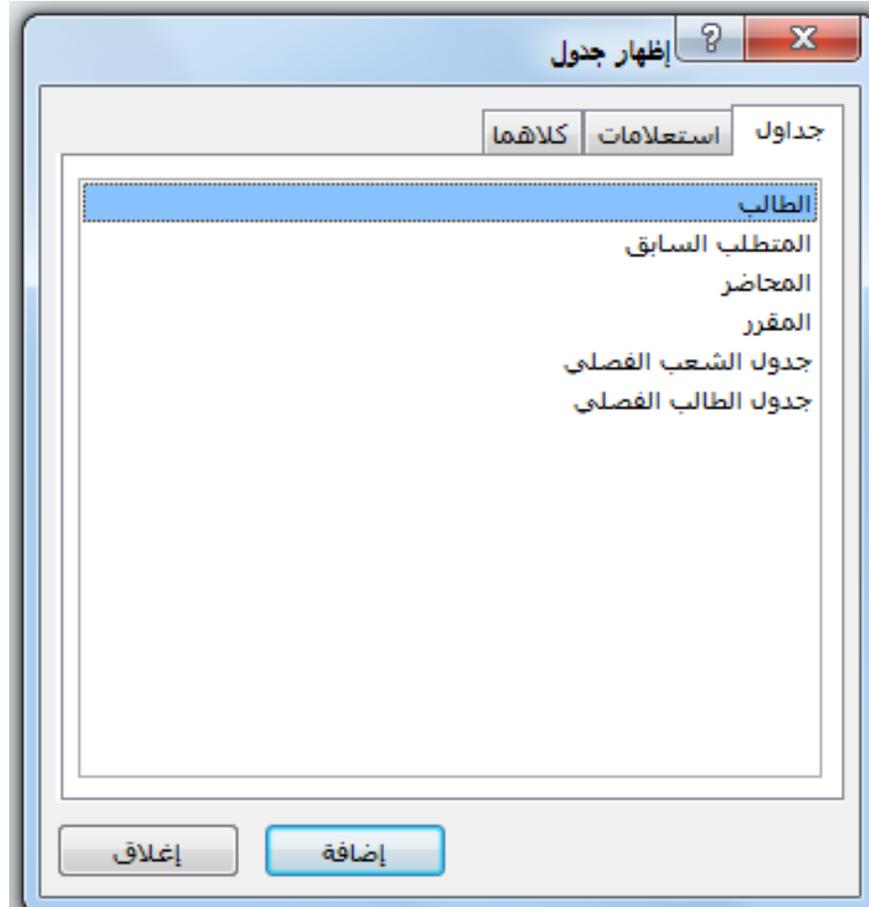

إنشاء علاقة جدول  
• قم بإنشاء العلاقة:



- هناك أكثر من طريقة لإنشاء علاقة جدول بأخر، سنذكر منها أبسط طريقتين:
- باستخدام سحب وإفلات الفأرة
- باستخدام قائمة تحديد علاقة

### إنشاء علاقة جدول

• باستخدام سحب وإفلات الفأرة:

- اضغط على حقل المفتاح الأساسي في الجدول الأول، بزر الفأرة الأيسر.
- حرك الفأرة مع استمرار الضغط على زر الفأرة الأيسر باتجاه الجدول الثاني، وبالتحديد المفتاح الخارجي المطلوب
- أترك زر الفأرة، لتظهر لك شاشة تحرير العلاقات
- اضغط لإنشاء لتجد أنه تم تكوين خط واصل بين الجدولين

## إنشاء علاقة جدول

### 1. باستخدام سحب وإفلات الفأرة:



### إنشاء علاقة جدول

- باستخدام شاشة تحرير العلاقات
- اضغط على أيقونة تحرير علاقات



### إنشاء علاقة جدول

- باستخدام شاشة تحرير علاقات
- تظهر لك شاشة تحرير علاقات، اضغط إنشاء جديد

تحرير علاقات

جدول/استعلام: جدول/استعلام مرتبط:

إتشاء

إلغاء الأمر

نوع الربط..

إتشاء جديد..

فرض التكامل المرجعي

تتالي تحديث الحقول المرتبطة

تتالي حذف السجلات المرتبطة

نوع العلاقة: علاقة رأس بأطراف

إتشاء علاقة جدول

- باستخدام شاشة تحرير علاقات
- في شاشة إتشاء جديد، إختار إسم الجدول الأيمن

إتشاء جديد

اسم الجدول الأيسر

اسم الجدول الأيمن

اسم العمود الأيسر

إلغاء الأمر

موافق

الطالب

المتطلب السابق

المحاضر

المقرر

جدول الشعب الفصلى

جدول الطالب الفصلى

إتشاء علاقة جدول

- باستخدام شاشة تحرير علاقات
- إختار إسم العمود الأيمن

إنشاء جديد

اسم الجدول الأيسر

اسم الجدول الأيمن

الطالب

اسم العمود الأيسر

اسم العمود الأيمن

رقم الطالب

اسم الطالب

التخصص

إلغاء الأمر موافق

إنشاء علاقة جدول

- باستخدام شاشة تحرير علاقات
- إختار إسم الجدول الأيسر

إنشاء جديد

اسم الجدول الأيسر

اسم الجدول الأيمن

الطالب

اسم العمود الأيمن

رقم الطالب

الطالب

المتطلب السابق

المحاضر

المقرر

جدول الشعب الفصلي

جدول الطالب الفصلي

إنشاء علاقة جدول

- باستخدام شاشة تحرير علاقات
- إختار إسم العمود الأيسر

إنشاء جديد

اسم الجدول الأيسر

اسم الجدول الأيمن

الطالب

اسم العمود الأيمن

رقم الطالب

اسم العمود الأيسر

رقم الطالب

السنة الدراسية

الفصل الدراسي

رقم المقرر

رقم الشعبة


العلامة

الفصل الدراسي

رقم المقرر


إنشاء علاقة جدول

- باستخدام شاشة تحرير علاقات
- إضغط موافق، لتعود إلى شاشة تحرير علاقات

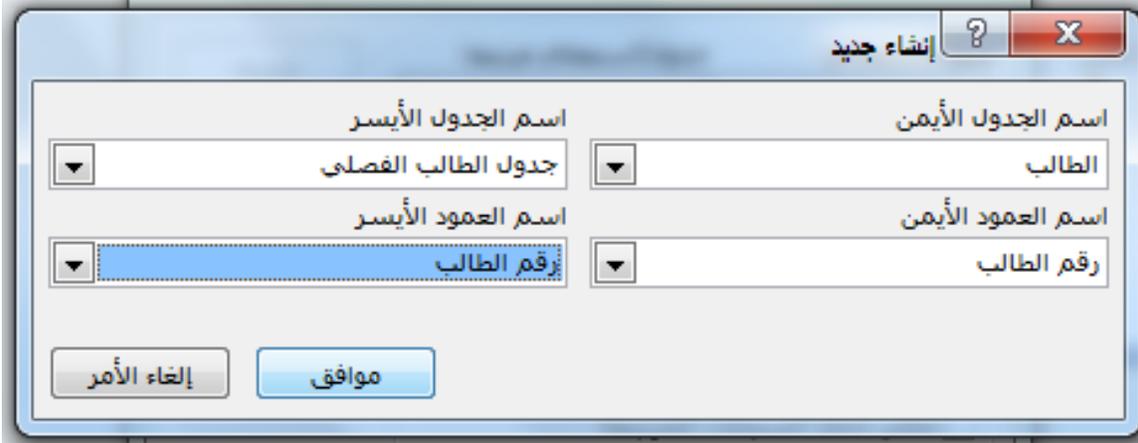

إنشاء علاقة جدول

- باستخدام شاشة تحرير علاقات
- اختر اسم العمود الأيسر

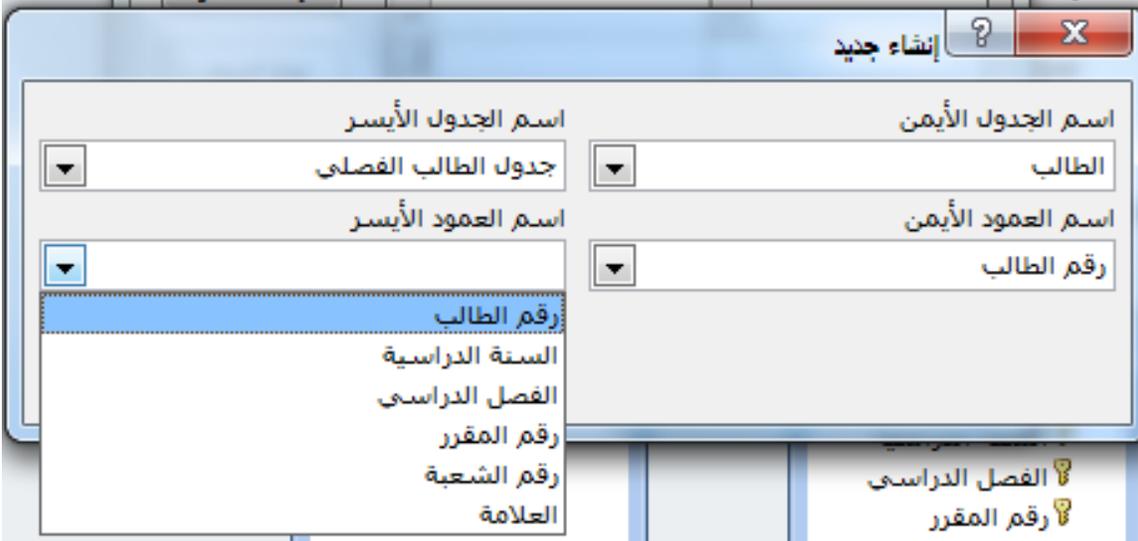

إنشاء علاقة جدول

- باستخدام شاشة تحرير علاقات
- إضغط إنشاء لتتم عملية إنشاء العلاقة

تحرير علاقات

جدول/استعلام: جدول/استعلام مرتبط: الطالب

جدول الطالب الفصلي

رقم الطالب	رقم الطالب

فرض التكامل المرجعي

تتالي تحديث الحقول المرتبطة

تتالي حذف السجلات المرتبطة

نوع العلاقة: علاقة رأس بأطراف



### إنشاء علاقة جدول

• ملاحظة، هناك حالات تكون فيها العلاقة بين الجدولين على أكثر من حقل ، مثل علاقة جدول الشعب الفصلي بجدول الطالب الفصلي، عندها يتم إختيار باقي الحقول في شاشة تحرير العلاقات بعد الإنتهاء من شاشة إنشاء جديد

تحرير علاقات

جدول/استعلام: جدول/استعلام مرتبط: جدول الشعب الفصل جدول الطالب الفصلي

السنة الدراسية السنة الدراسية

السنة الدراسية

الفصل الدراسي

رقم المقرر

رقم الشعبة

رقم القاعة

اليوم

الوقت

رقم المحاضر

1

تحرير علاقات

جدول/استعلام: جدول/استعلام مرتبط: جدول الشعب الفصل جدول الطالب الفصلي

السنة الدراسية السنة الدراسية

الفصل الدراسي

رقم الطالب

السنة الدراسية

الفصل الدراسي

رقم المقرر

رقم الشعبة

العلامة

فرض التكامل المرجعي

تتالي تحديث الحقول المرتبطة

تتالي حذف السجلات المرتبطة

نوع العلاقة: غير معرف

2

تحرير علاقات

جدول/استعلام: جدول/استعلام مرتبط: جدول الشعب الفصل جدول الطالب الفصلي

السنة الدراسية السنة الدراسية

الفصل الدراسي

الفصل الدراسي

فرض التكامل المرجعي

تتالي تحديث الحقول المرتبطة


تتالي حذف السجلات المرتبطة

نوع العلاقة: غير معرف

3

### حذف علاقة جدول

• لحذف علاقة بين جدولين ، اضغط بزر الفأرة الأيمن على الخط الممثل للعلاقة بين الجدولين ، وإختر حذف

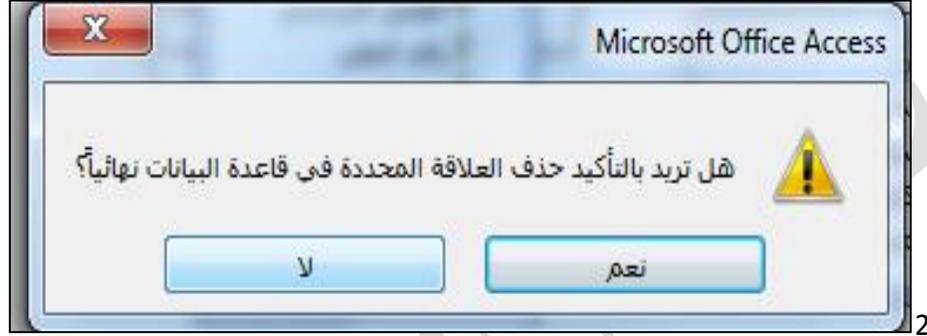

### تغيير علاقة جدول

• لإجراء تغيير على علاقة ما بين جدولين ، اضغط بزر الفأرة الأيمن على الخط الممثل للعلاقة بين الجدولين ، وإختر تحرير علاقات، ومن شاشة تحرير علاقات نجري التغيير، ثم نضغط موافق

### فرض التكامل المرجعي

• لفرض التكامل المرجعي على علاقة ما بين جدولين، نختار شاشة تحرير العلاقات ونُفَعِّل خيار "فرض التكامل المرجعي"، وفي حالة رغبتنا بإعطاء المستخدم الفرصة للتعديل على قيمة الحقل الأساسي أو حذف قيمة حقل أساسي نفعّل باقي الخيارات

تحرير علاقات

جدول/استعلام: **جدول/استعلام مرتبط:**

المحاضر: **جدول الشعب الفصلي**

رقم المحاضر: **رقم المحاضر**

رقم المحاضر: **رقم المحاضر**

فرض التكامل المرجعي

تتالي تحديث الحقول المرتبطة

تتالي حذف السجلات المرتبطة

نوع العلاقة: **علاقة رأس بأطراف**

موافق


إلغاء الأمر

نوع الربط..

إنشاء جديد..


## إنشاء تقرير العلاقات

- لإنشاء تقرير بالعلاقات المنشأة، إختار أيقونة تقرير العلاقة كما هو مبين في الشكل:


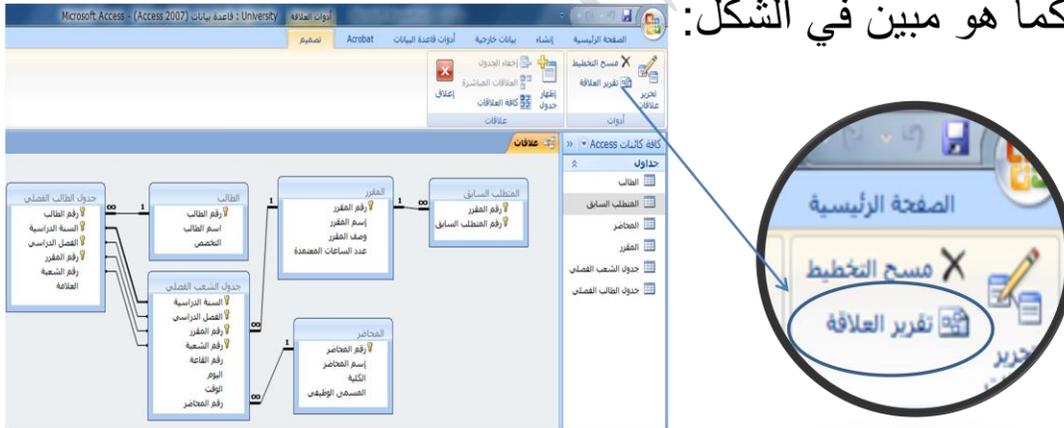


### إنشاء تقرير العلاقات

• يظهر لنا تقرير العلاقات أدناه، ويمكن تسميته العلاقات ل University

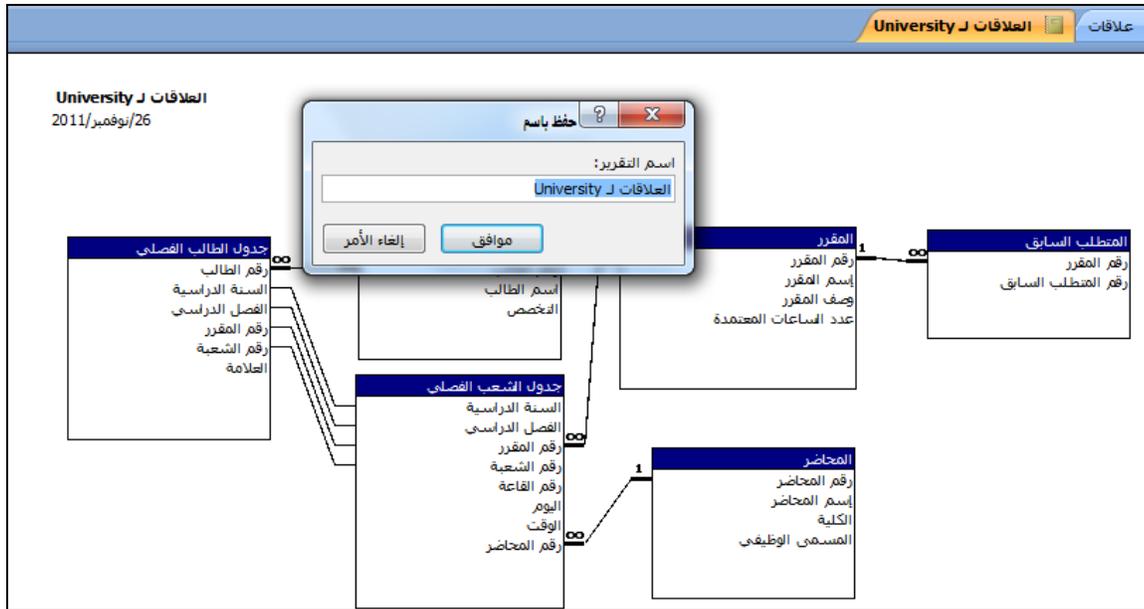

## مقارنة مخطط قواعد البيانات مع تقرير العلاقة

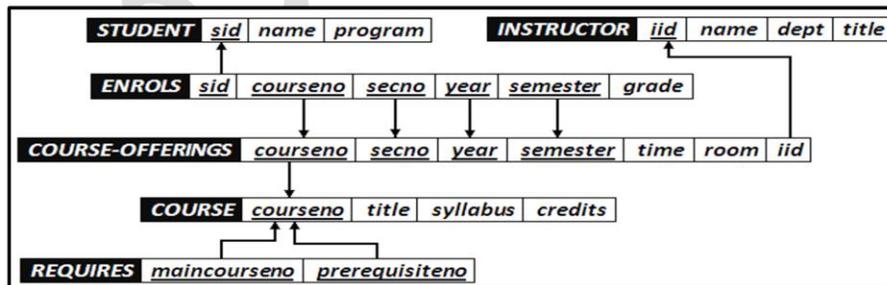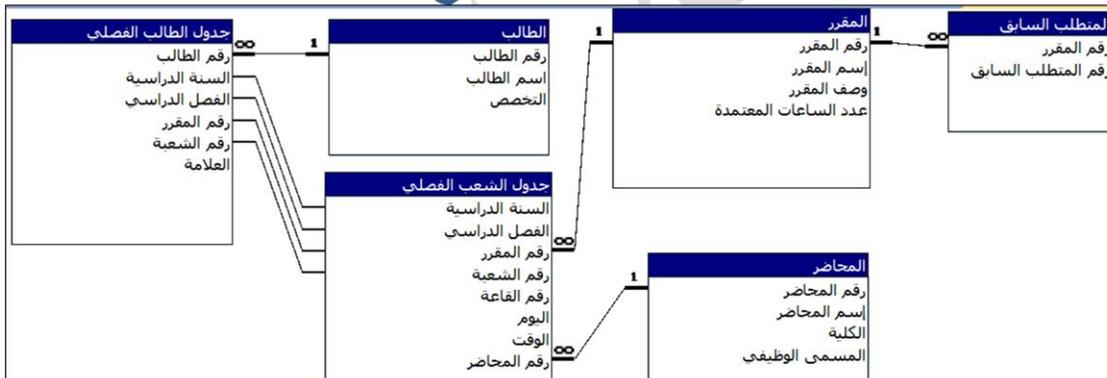

## المحاضرة الثانية عشر

المحاضرة الثانية عشر  
برنامج إدارة قواعد البيانات  
مايكروسوفت أكسس ٢٠٠٧

### Microsoft Access 2007

#### إنشاء النماذج والتقارير

##### عناصر المحاضرة

• ما هو النموذج؟

- طرق إنشاء النماذج
- إنشاء نموذج بالضغط على أيقونة "نموذج"
- إنشاء نموذج باستخدام طريقة معالج النماذج.
- طرق عرض النموذج
- ما هو التقرير؟
- طرق إنشاء التقارير.
- إنشاء تقرير باستخدام الضغط على أيقونة تقرير.
- إنشاء تقرير باستخدام طريقة معالج التقارير.
- طرق عرض التقرير

#### ما هو النموذج؟

- النموذج عبارة عن كائن يمكنك من إنشاء لوحات رسومية تعرض على شاشة المستخدم ، ليتمكن من خلالها إدخال البيانات أو إسترجاعها، أو تعديلها أو حذفها.
- كما يمكن عن طريق النماذج تفعيل بعض الإجراءات البرمجية.

#### طرق إنشاء النماذج

- هناك أكثر من طريقة لإنشاء النموذج ، وكلها متوفرة في تبويب إنشاء، ضمن مجموعة نماذج



- طرق إنشاء النماذج
- طرق إنشاء النماذج:



- **نموذج:** لإنشاء نموذج يسمح لك بإدخال كل سجل على حدة
- **نموذج منقسم:** لإنشاء نموذج منقسم يقوم بإظهار ورقة بيانات في المقطع العلوي ونموذج في المقطع السفلي لإدخال معلومات حول السجل المحدد في ورقة البيانات
- **عناصر متعددة:** لإنشاء نموذج يقوم بعرض سجلات متعددة في ورقة بيانات، مع إظهار سجل واحد في كل صف
- **Pivot Chart:** لعرض البيانات على شكل رسم بياني
- **نموذج فارغ:** لعرض نموذج فارغ يتم إضافة الحقول المطلوبة فيه عن طريق قائمة بالحقول المتوفرة
- **طرق إنشاء النماذج:**
- **طرق إنشاء النماذج:**



- **تصميم النماذج:** إنشاء نموذج جديد فارغ بطريقة عرض التصميم، حيث يمكنك إجراء تغييرات تصميم متقدمة على النماذج، مثل إضافة عناصر تحكم مخصصة، وإضافة تعليمات برمجية
- **معالجة النماذج:** لإنشاء نموذج بخطوة بخطوة بمساعدة أكسس
- **ورقة بيانات:** لإنشاء نموذج على شكل ورقة بيانات
- **مربع حوار مشروط:** لإنشاء نموذج حوار يحتوي على زر إلغاء الأمر وزر موافق
- **Pivot Table:** لإنشاء نموذج يعرض البيانات بشكل جدول مفصلي.
- **طرق إنشاء النماذج:**



• سنكتفي في هذا السياق بشرح طريقتين فقط في إنشاء النماذج، ويترك للطلاب التعرف على الطرق الأخرى:

□ نماذج


□ معالج النماذج

إنشاء نموذج بالضغط على أيقونة "نموذج"

• تعتبر هذه الطريقة الأسهل في إنشاء النماذج حيث أنها تتكون من خطوتين إثنين فقط:


• اختيار الجدول أو الإستعلام المراد عمل النموذج له من جزء التنقل

• اختيار أيقونة "نموذج" من مجموعة نماذج ضمن تبويب إنشاء

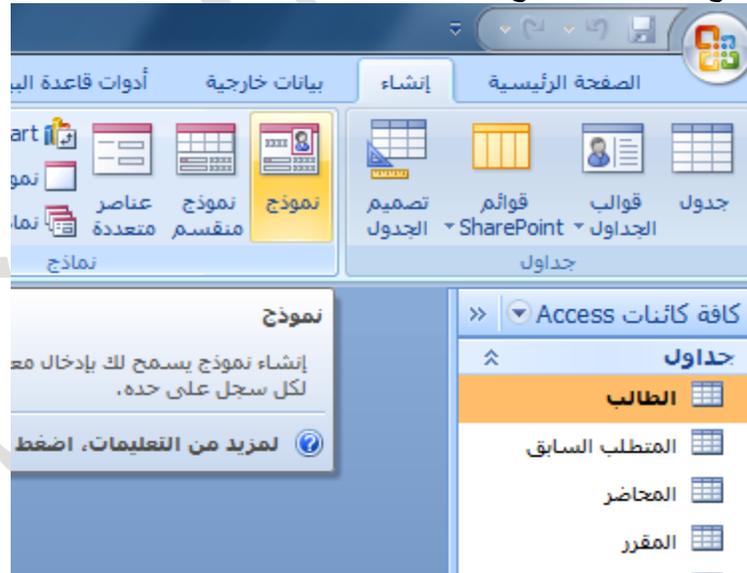


إنشاء نموذج بالضغط على أيقونة "نموذج"

• بناء على الخطوتين السابقتين يظهر لدينا النموذج كما في الشكل

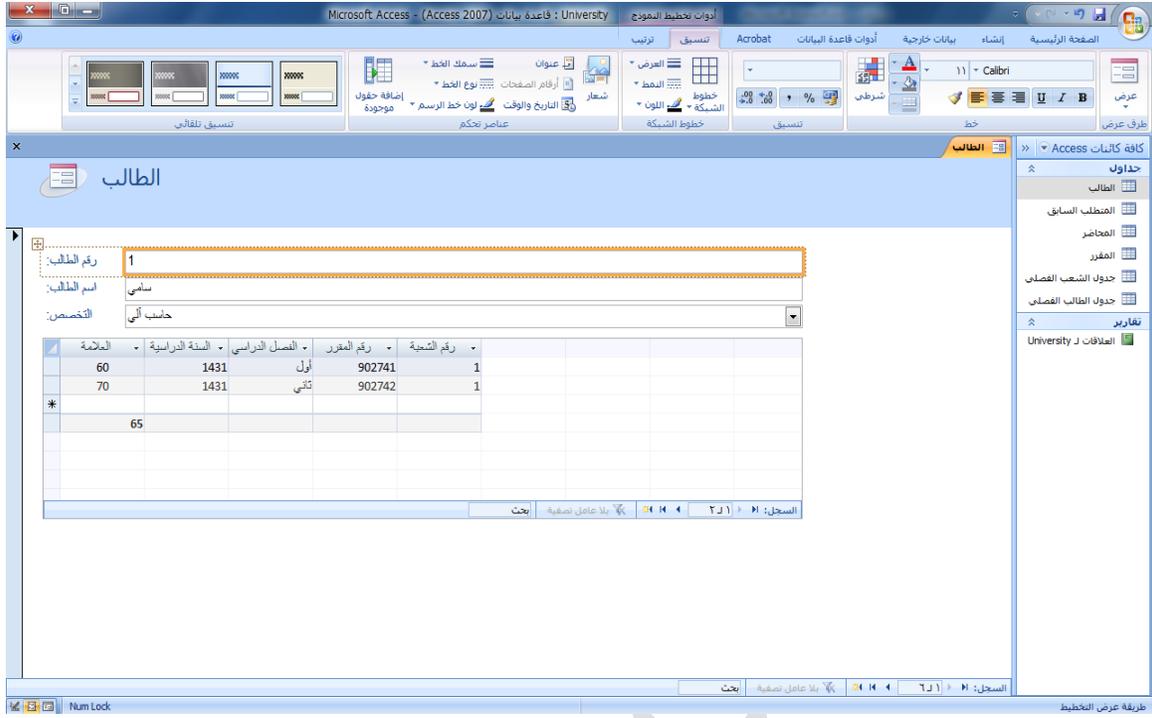


## إنشاء نموذج بالضغط على أيقونة "نموذج"

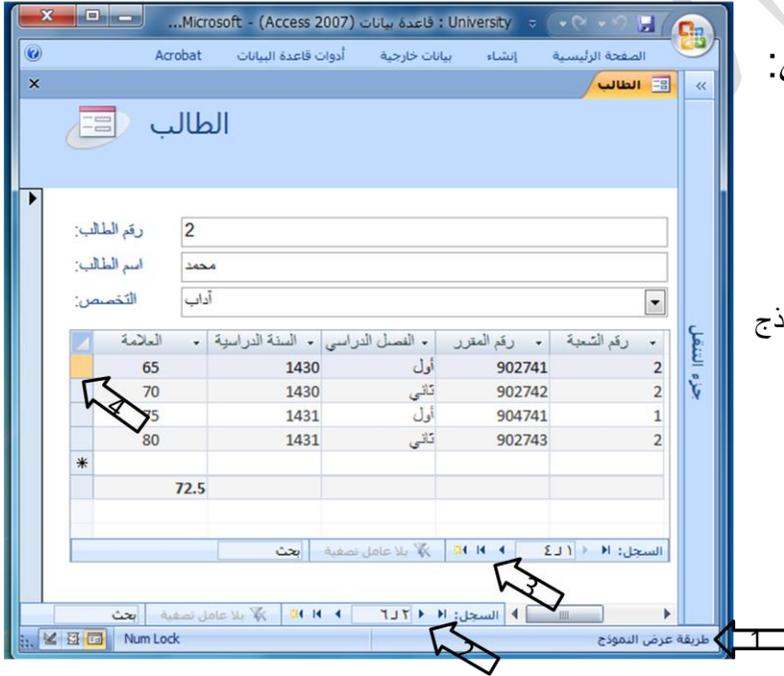

- نرى في الشكل ما يلي:
  ١. طريقة العرض
  ٢. شريط تنقل النموذج الرئيسي
  ٣. شريط تنقل النموذج الفرعي
  ٤. السجل الفعال في النموذج الفرعي

## إنشاء نموذج بالضغط على أيقونة "نموذج"

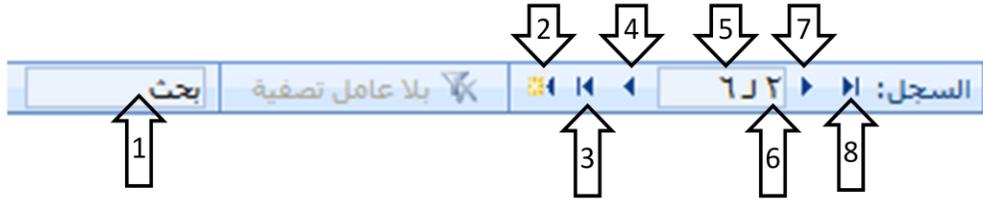

• نرى في الشكل شريط تنقل السجلات ، وفيه التفاصيل التالية:

١. منطقة البحث حسب رقم السجل
٢. لإنشاء سجل جديد
٣. للانتقال إلى السجل الأخير
٤. للانتقال إلى السجل التالي
٥. عدد السجلات الكلي
٦. رقم السجل الحالي (السجل الفعال)
٧. للانتقال للسجل السابق
٨. للانتقال للسجل الأول

إنشاء نموذج باستخدام طريقة معالج النماذج

• في هذه الطريقة يتم إنشاء النموذج خطوة بخطوة و بمساعدة برنامج أكسس. قم بإختيار التبويب إنشاء-المجموعة نماذج- نماذج إضافية-معالج النماذج



- إنشاء نموذج باستخدام طريقة معالج النماذج
- تظهر لدينا شاشة معالج النماذج بالخطوات كالتالي:
- تحديد مصدر البيانات (جدول أو إستمعلامات) والحقول من ذلك المصدر.

**معالج النماذج**

ما هي الحقول التي تريدها في النموذج؟  
يمكنك الاختيار من أكثر من جدول أو استعلام واحد.

جدول/استعلامات

الجدول: الطالب

الحقول المتوفرة:

الحقول المحددة:

رقم الطالب	<	
اسم الطالب	<<	
التخصص	>	
	>>	

إيقاف < التالي > السابق إلغاء الأمر

- إنشاء نموذج باستخدام طريقة معالج النماذج
- تظهر لدينا شاشة معالج النماذج بالخطوات كالتالي:
- تحديد مصدر البيانات (جدول أو إستمعلامات) والحقول من ذلك المصدر.

**معالج النماذج**

ما هي الحقول التي تريدها في النموذج؟  
يمكنك الاختيار من أكثر من جدول أو استعلام واحد.

جدول/استعلامات

الجدول: الطالب

الحقول المتوفرة:

الحقول المحددة:

	<	رقم الطالب
	<<	اسم الطالب
	>	التخصص
	>>	

إيقاف < التالي > السابق إلغاء الأمر

معالج النماذج

ما هي الحقول التي تريدها في النموذج؟  
يمكنك الاختيار من أكثر من جدول أو استعمال واحد.

جداول/استعلامات

الجدول: الطالب

الحقول المتوفرة:

الحقول المحددة:

رقم الطالب	<	
اسم الطالب	<<	
التخصص	>	
	>>	

إلغاء الأمر > السياق < التالي < إنهاء

- إنشاء نموذج باستخدام طريقة معالج النماذج
- ملاحظة يمكن الإختيار من أكثر من مصدر بشرط وجود علاقة ربط بين تلك المصادر.
  - يمكن إختيار أو التراجع عن إختيار بعض أو كل الحقول في جهة المصدر

معالج النماذج

ما هي الحقول التي تريدها في النموذج؟  
يمكنك الاختيار من أكثر من جدول أو استعمال واحد.

جداول/استعلامات

الجدول: جدول الطالب الفصلي

الحقول المتوفرة:

الحقول المحددة:

رقم الطالب	<	رقم الطالب
اسم الطالب	<<	السنة الدراسية
التخصص	>	الفصل الدراسي
	>>	رقم المقرر
		رقم الشعبة
		العلامة

إلغاء الأمر > السياق < التالي < إنهاء

**معالج النماذج**

ما هي الحقول التي تريدها في النموذج؟  
يمكنك الاختيار من أكثر من جدول أو استعمال واحد.

جداول/استعلامات  
الجدول: جدول الطالب الفصلي

الحقول المتوفرة:  
رقم الطالب  
السنة الدراسية  
الفصل الدراسي  
العلامة

الحقول المحددة:  
رقم الطالب  
اسم الطالب  
التخصص  
رقم المقرر  
رقم الشعبة

إلغاء الأمر < السابق > التالي إنهاء

إنشاء نموذج باستخدام طريقة معالج النماذج  
• بسبب إختيار بياناتنا من أكثر من مصدر ، فإنه يطلب منا هذه الخطوة الإضافية التي تتعلق بعرض البيانات من وجهة نظر المصدر الأول أو الثاني أو الثالث...

**معالج النماذج**

ما هي الطريقة التي تريد بها عرض البيانات؟

بواسطة الطالب  
بواسطة جدول الطالب الفصلي

رقم الطالب، اسم الطالب، التخصص  
رقم المقرر، رقم الشعبة

نموذج يتضمن نماذج فرعية  نماذج مرتبطة

إلغاء الأمر < السابق > التالي إنهاء


البيانات من وجهة نظر جدول الطالب



✓ البيانات من وجهة نظر جدول الطالب الفصلي


## إنشاء نموذج باستخدام طريقة معالج النماذج

٣. إختيار التخطيط ، وهي طريقة توزيع البيانات في داخل النموذج

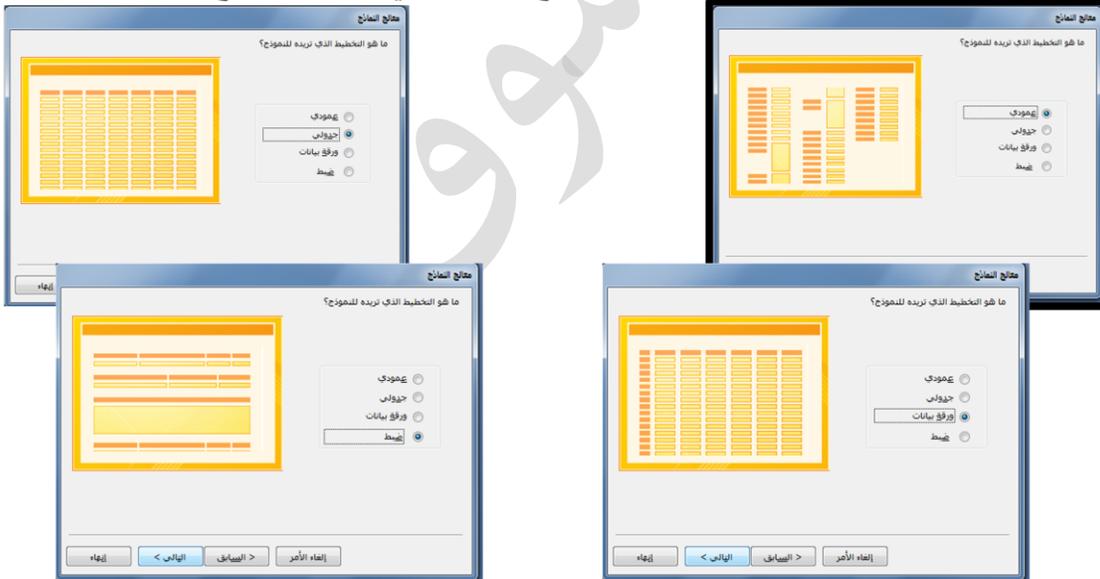


## إنشاء نموذج باستخدام طريقة معالج النماذج

٤. إختيار النمط، ويقصد بالنمط شكل الخط، ولونه ولون الخلفية .. إلخ

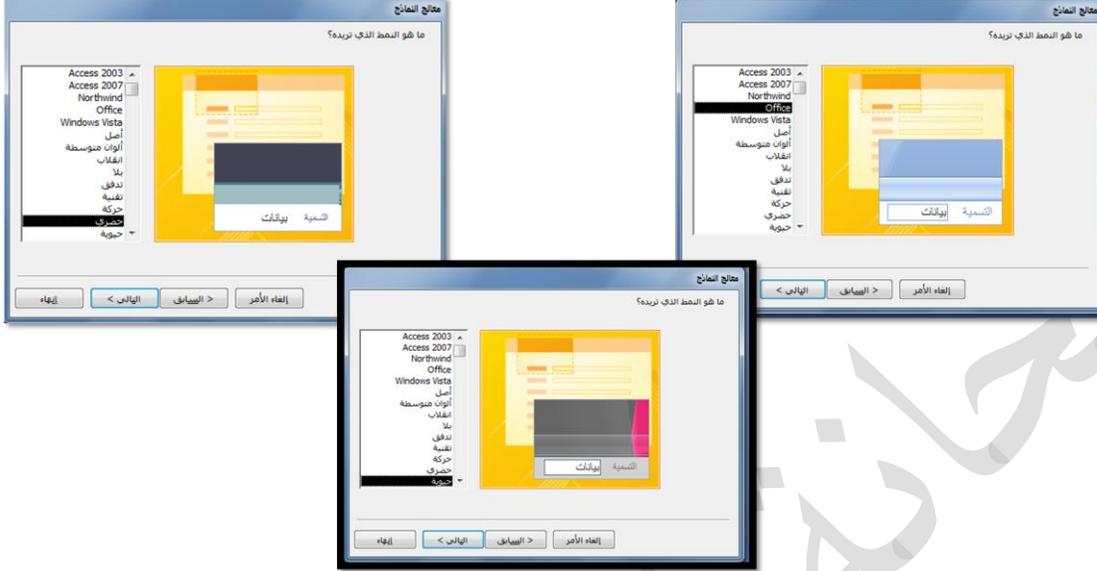


## إنشاء نموذج باستخدام طريقة معالج النماذج

٥. تحديد عنوان النموذج

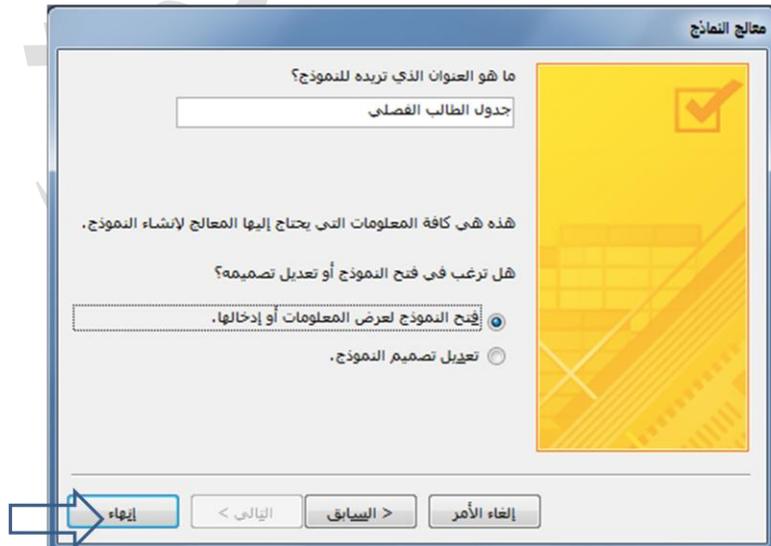

## إنشاء نموذج باستخدام طريقة معالجة النماذج

• ونهاية يظهر لدينا النموذج بالشكل التالي

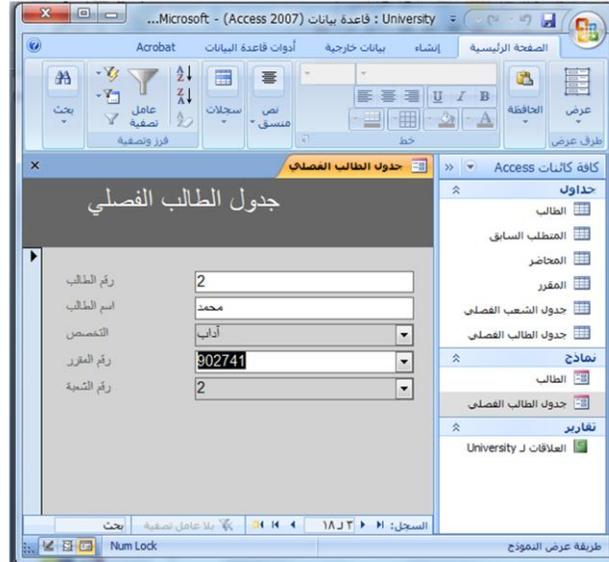

طرق عرض النموذج

• بعد أن يتم إنشاء النموذج ، فإنه يمكن عرضه بأكثر من طريقة:

□ طريقة عرض النموذج:


لا يمكن التغيير فيها، وهي الشاشة التنفيذية للنموذج

□ طريقة عرض التخطيط:


وفيها يمكن للمستخدم أن يغير في تخطيط النموذج، إضافة أو حذف حقل من قائمة.

□ طريقة عرض التصميم:

وفيها يمكن للمستخدم إجراء تغييرات كبيرة على النموذج من حيث التصميم بأكمله

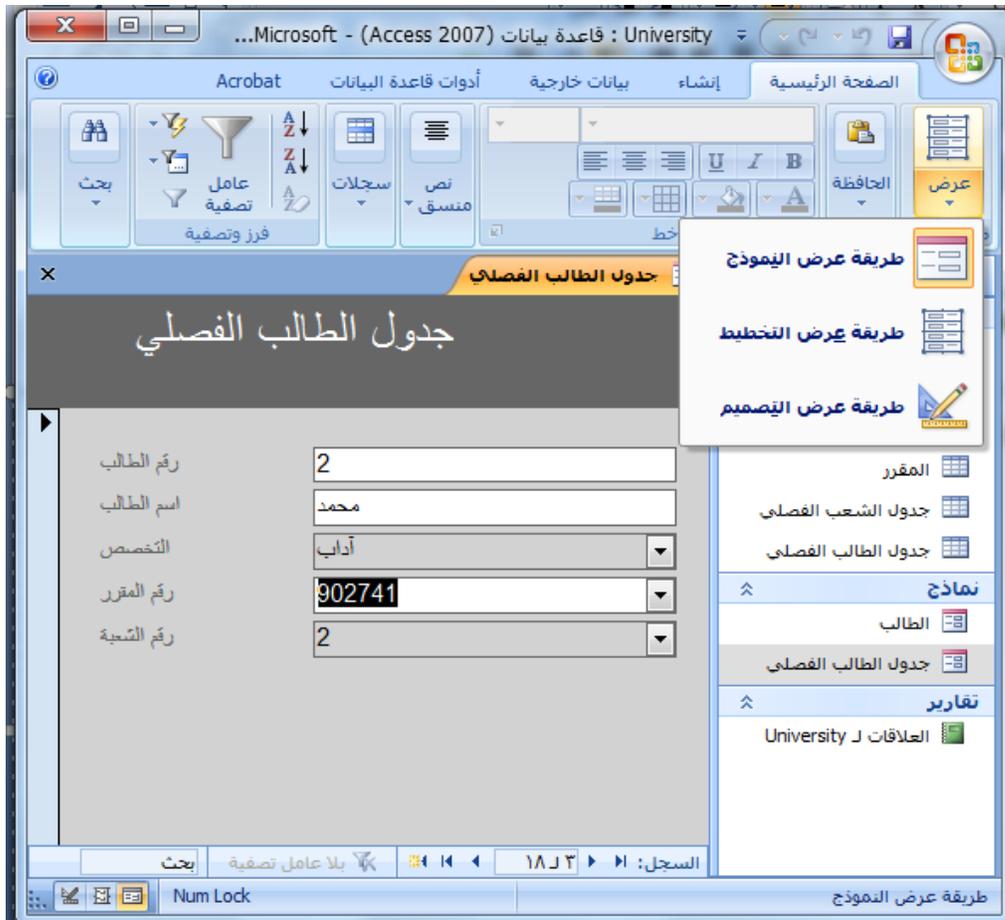

- ما هو التقرير؟
- التقرير عبارة عن كائن يساعد في إنشاء ورقة للطباعة على الطباعة، ويمكن أخذ محتوياته من جدول أو إستعلام واحد أو أكثر.
- كثيرا ما يتم الحكم على برنامج إدارة قاعدة البيانات من خلال التقارير التي يمكن طباعتها من خلاله، كون النسخة الورقية أكثر تداولاً من النماذج، وهذا لا يقلل من أهمية النماذج.
- طرق إنشاء التقارير
- يمكن إنشاء التقرير في أكسس ٢٠٠٧ بإحدى الطرق الآتية:

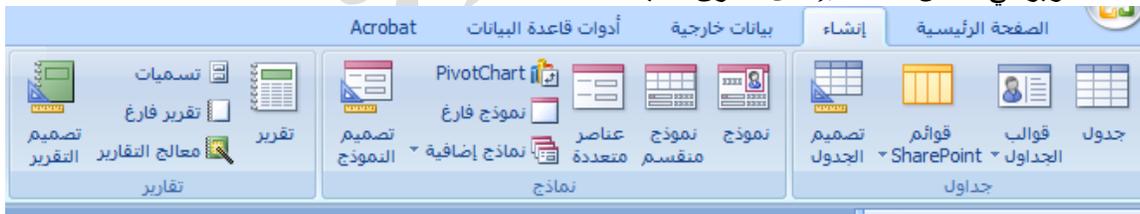


- تقرير: إنشاء تقرير لجدول أو إستعلام مختار من جزء التنقل
- تسميات: لتجهيز تقرير على شكل تسميات labels ليتم طباعتها وإصاقها
- تقرير فارغ: إنشاء تقرير فارغ، ليتم إضافة الحقول المطلوب من قائمة حقول موجودة
- معالج التقارير: لإنشاء التقرير خطوة بخطوة بمساعدة أكسس
- تصميم التقارير: إنشاء التقرير بشكل أكثر تحديداً وتخصصاً، بما يسمح بإضافة أدوات تحكم وجمل برمجية خاصة

- طرق إنشاء التقارير
- سنكتفي في هذا السياق بشرح طريقتين فقط في إنشاء التقارير، ويترك للطالب التعرف على الطرق الأخرى:
  - تقرير
  - معالج التقارير




- إنشاء تقرير باستخدام الضغط على أيقونة "تقرير"
- تعتبر هذه الطريقة الأسهل في إنشاء التقارير، حيث تتلخص في خطوتين إثنين:
  - إختيار الجدول أو الإستعلام المطلوب تقريره
  - الضغط على أيقونة "تقرير"

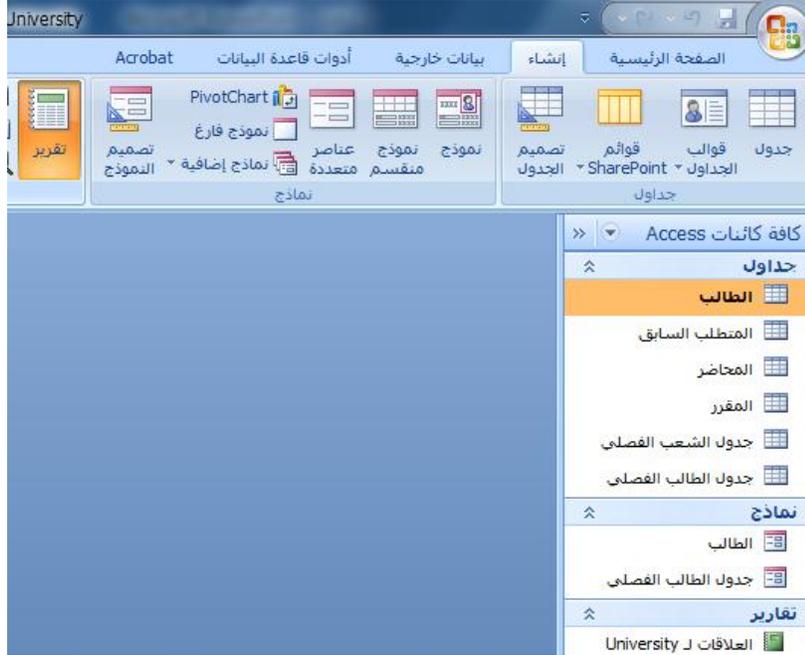

## إنشاء تقرير باستخدام الضغط على أيقونة "تقرير"


• فيظهر لدينا التقرير بالشكل التالي:

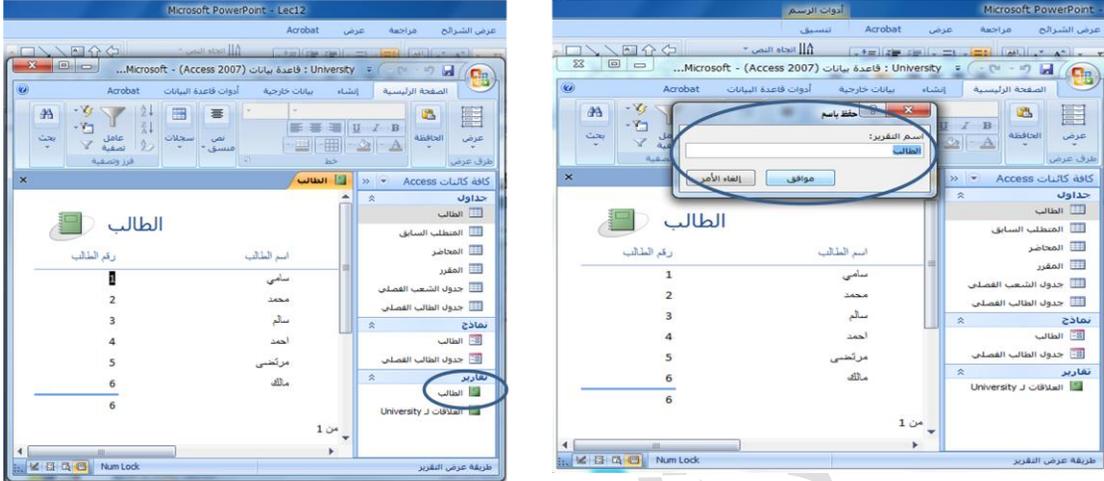

إنشاء تقرير باستخدام طريقة معالج التقارير.

• تمر عملية إنشاء التقرير بطريقة معالج التقارير بالخطوات التالية:

• تحديد مصدر بيانات التقرير، والحقول المطلوبة من ذلك المصدر، وينطبق عليه ما ينطبق على النموذج بهذا الخصوص

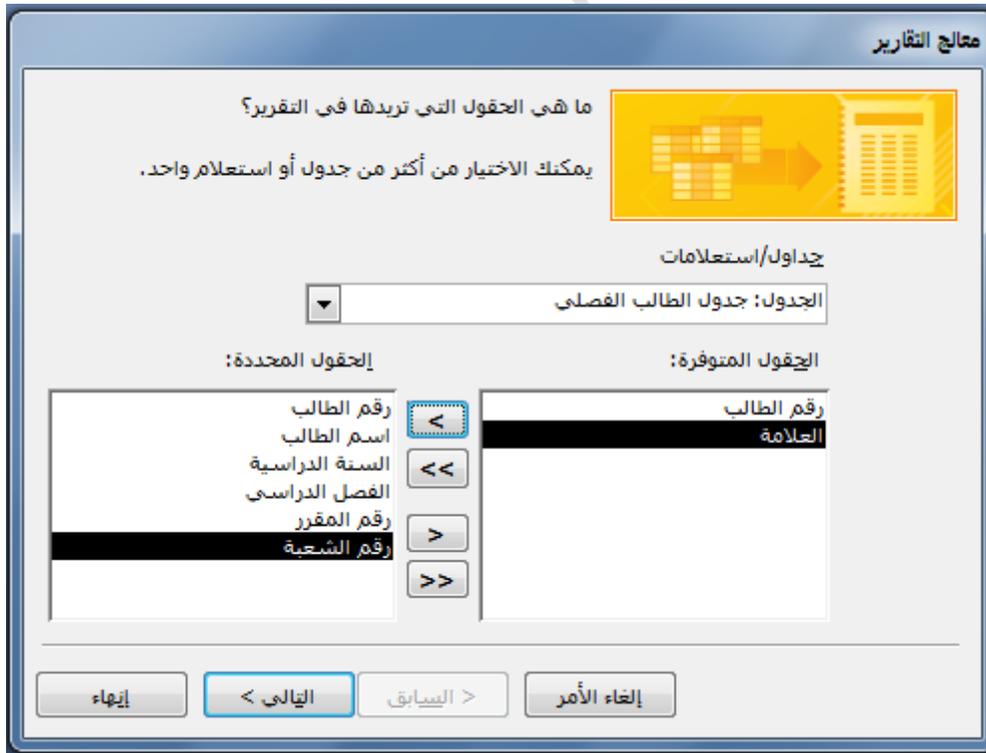

## إنشاء تقرير باستخدام طريقة معالج التقارير.

- تمر عملية إنشاء التقرير بطريقة معالج التقارير بالخطوات التالية:
  ٢. إختيار وجهة النظر في عرض البيانات،كون البيانات من أكثر من مصدر

- إنشاء تقرير باستخدام طريقة معالج التقارير.
- تمر عملية إنشاء التقرير بطريقة معالج التقارير بالخطوات التالية:
- إختيار حقل أو أكثر ليتم تصنيف البيانات إلى مجموعات حسب الحقول المختارة

- إنشاء تقرير باستخدام طريقة معالج التقارير.
- تمر عملية إنشاء التقرير بطريقة معالج التقارير بالخطوات التالية:

•ترتيب أو فرز بيانات تقرير حسب حقل معين

معالج التقارير

ما هو ترتيب الفرز الذي تريده لسجلات التفصيل؟

يمكنك فرز السجلات حسب أربعة حقول كحد أقصى، وذلك إما بترتيب تصاعدي أو تنازلي.

1	رقم الطالب	تصاعدي
2		تصاعدي
3		تصاعدي
4		تصاعدي



إلغاء الأمر > السابق < التالي < إنهاء

إنشاء تقرير باستخدام طريقة معالج التقارير.  
•تمر عملية إنشاء التقرير بطريقة معالج التقارير بالخطوات التالية:  
•إختيار التخطيط المناسب، وإتجاه الصفحة للطباعة

معالج التقارير

ما هي الطريقة التي تريدها لتخطيط التقرير؟

الاتجاه

عمودي


أفقي

تخطيط

تخطيطي

كاملة


مفصل

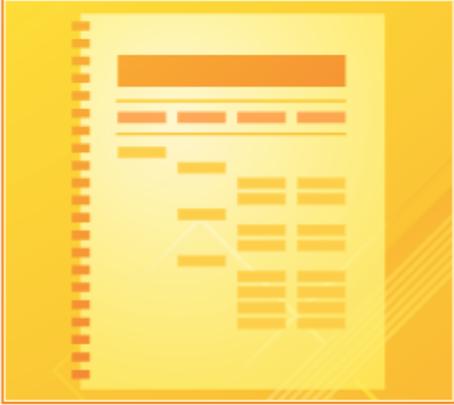

ضبط عرض الحقل حتى تحتوي الصفحة كافة الحقول.

إلغاء الأمر > السابق < التالي < إنهاء

- إنشاء تقرير باستخدام طريقة معالج التقارير.
- تمر عملية إنشاء التقرير بطريقة معالج التقارير بالخطوات التالية:
- إختيار النمط المناسب

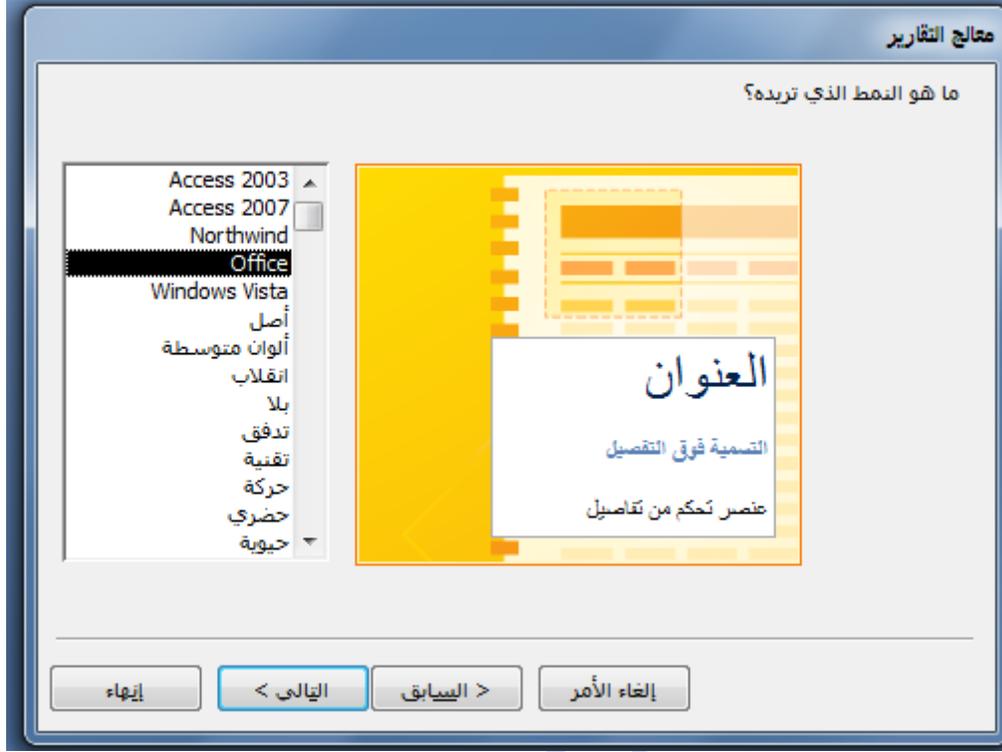

- إنشاء تقرير باستخدام طريقة معالج التقارير.
- تمر عملية إنشاء التقرير بطريقة معالج التقارير بالخطوات التالية:
- إختيار عنوان التقرير

**معالج التقارير**

ما هو العنوان الذي تريده للتقرير؟

جدول الطالب الفصلي

هذه هي كافة المعلومات التي يحتاج إليها المعالج لإنشاء التقرير.

هل ترغب في معاينة التقرير أو تعديل تصميم التقرير؟

معاينة التقرير.

تعديل تصميم التقرير.

إتهاء < التالي > السياق إلغاء الأمر

إنشاء تقرير باستخدام طريقة معالج التقارير.  
 • يظهر لدينا التقرير بالشكل التالي

Microsoft Access - (Access 2007) قاعدة بيانات : University

Acrobat معاينة قبل الطباعة

جدول الطالب الفصلي

كافة كائنات Access

جدول الطالب الفصلي

رقم المقرر	رقم الصفحة	رقم الكتاب	اسم الكتاب	عدد الحصص	نوع الحصص
902741	1	1	سائل	1401	فرد
	2	2	معد	1400	فرد
		3	سائل	1400	فرد
		4	معد	1400	فرد
		5	معرضي	1400	فرد
902742	1	1	سائل	1401	فرد
	2	2	معد	1400	فرد
		3	سائل	1400	فرد
		4	معد	1400	فرد
		5	معرضي	1400	فرد
902745	2	2	معد	1401	فرد
	3	سائل	1401	فرد	
	4	معد	1401	فرد	
	5	معرضي	1401	فرد	
	904741	1	2	معد	1401
3		سائل	1401	فرد	
4		معد	1401	فرد	
5		معرضي	1401	فرد	

28/05/2011 11:20

طرق عرض التقرير

• يمكن عرض التقرير بإحدى الطرق التالية:

- طريقة عرض تقرير
- معاينة قبل الطباعة
- طريقة عرض التخطيط
- طريقة عرض تصميم التقرير

Microsoft - (Access 2007) قاعدة بيانات : University

الصفحة الرئيسية إنشاء بيانات خارجية أدوات قاعدة البيانات Acrobat

بحث فرز وتصفية عامل تصفية سجلات نص منسق خط الحافظة عرض


جدول الطالب الفصلي

رقم المقرر	رقم الشعبة	رقم الطالب	الطالب	جزء التقييم
902741	1	1	سامي	14
	2	2	محمد	14
		3	سالم	14
		4	احمد	14

طريقة عرض تقرير  
معاينة قبل الطباعة  
طريقة عرض التخطيط  
طريقة عرض التصميم

المحاضرة الثالثة عشر الجزء ١

المحاضرة الثالثة عشرة - ١  
برنامج إدارة قواعد البيانات  
مايكروسوفت أكسس ٢٠٠٧  
Microsoft Access 2007  
إنشاء الاستعلام  
عناصر المحاضرة  
•تذكير بمثال الجامعة

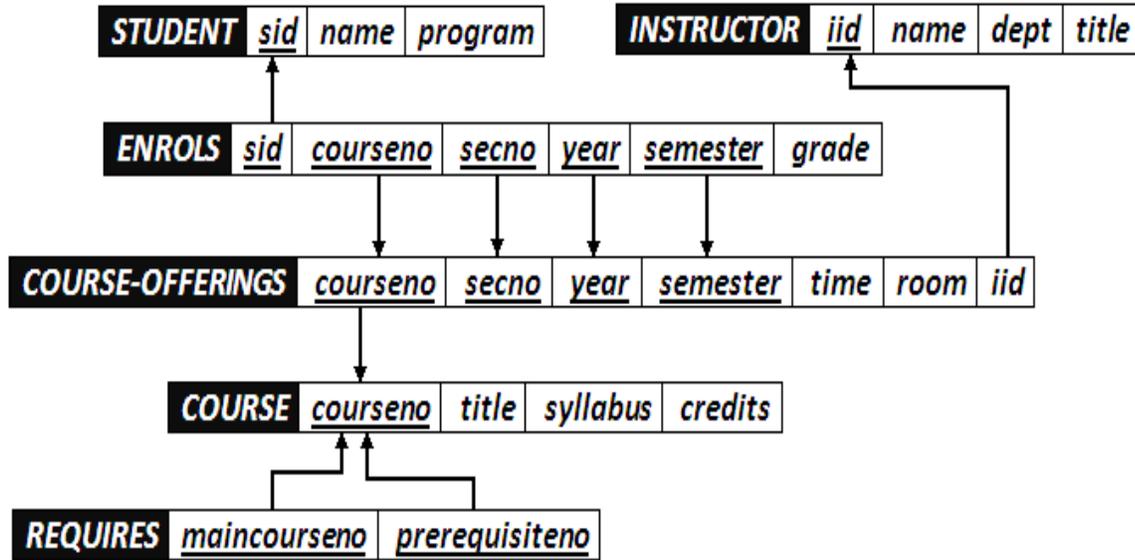

- جداول مثال الجامعة
- بيانات جداول الجامعة
- ما هو الاستعلام؟
- طرق إنشاء الاستعلام
- إنشاء الاستعلام باستخدام "معالج الاستعلامات"
- إنشاء الاستعلام باستخدام "تصميم الاستعلام"

تذكير بمثال الجامعة  
جداول مثال الجامعة  
في مثال الجامعة لدينا عدد ٦ جداول هي :

- جدول الطالب (Student)
- جدول المحاضر (Instructor)
- جدول الطالب الفصلي (Enrols)
- جدول الشعب الفصلي (Course-Offerings)
- جدول المقرر (Course)
- جدول المتطلب السابق (Requires)

### بيانات جداول الجامعة

• من الضروري أن تكون البيانات في جداول قاعدة البيانات متكاملة مع بعضها البعض.  
• ولتوضيح درسنا من المهم أن نعرض بيانات الجداول لمقارنة نتائج الاستعلام مع بيانات الجداول

### بيانات جداول الجامعة

#### بيانات جدول الطالب (Student)

رقم المحاضر	إسم المحاضر	الكلية	المسمى الوظيفي
1	مروان الحاج	حاسب ألي	محاضر
2	عادل عبد اللطيف	حاسب ألي	محاضر
3	محمد الفوانم	حاسب ألي	محاضر
4	رامي سحويل	حاسب ألي	محاضر
5	رائد الزعبي	حاسب ألي	محاضر

### بيانات جداول الجامعة

#### بيانات جدول المحاضر (Instructor)

رقم المحاضر	إسم المحاضر	الكلية	المسمى الوظيفي
1	مروان الحاج	حاسب ألي	محاضر
2	عادل عبد اللطيف	حاسب ألي	محاضر
3	محمد الفوانم	حاسب ألي	محاضر
4	رامي سحويل	حاسب ألي	محاضر
5	رائد الزعبي	حاسب ألي	محاضر

### بيانات جداول الجامعة

#### بيانات جدول الطالب الفصلي (Enrols)

Microsoft Access 2007 - University Database

صفحة الرئيسية إنشاء بيانات خارجية أدوات قاعدة البيانات Acrobat ورقة بيانات أدوات الجداول

جدول الطالب الفصلي

رقم الطالب	العلامة	السنة الدرا	الفصل الدرا	رقم المقرر	رقم الشعبة
1	60	1431	أول	902741	1
1	70	1431	ثاني	902742	1
2	65	1430	أول	902741	2
2	70	1430	ثاني	902742	2
2	75	1431	أول	904741	1
2	80	1431	ثاني	902743	2
3	65	1430	أول	902741	2
3	70	1430	ثاني	902742	2
3	75	1431	أول	904741	1
3	80	1431	ثاني	902743	2
4	65	1430	أول	902741	2
4	70	1430	ثاني	902742	2
4	75	1431	أول	904741	1
4	80	1431	ثاني	902743	2
5	75	1430	أول	902741	2
5	80	1430	ثاني	902742	2
5	65	1431	أول	904741	1
5	70	1431	ثاني	902743	2

طريقة عرض ورقة البيانات

بيانات جداول الجامعة  
• بيانات جدول الشعب الفصلي (Course-Offerings)

Microsoft Access 2007 - University Database

صفحة الرئيسية إنشاء بيانات خارجية أدوات قاعدة البيانات Acrobat ورقة بيانات أدوات الجداول

جدول الشعب الفصلي

رقم المقرر	رقم الشعبة	رقم القاعدة	اليوم	الوقت	رقم المحاضر
902741	1	361010	س	0730-0910	3
902742	1	351013	س	1115-1255	4
904741	1	351013	ح	1115-1255	2
902741	2	361010	س	0920-1100	3
902741	3	361010	ح	0730-0910	3
902741	4	351013	ح	0920-1100	2
902741	5	361010	ن	0730-0910	3
902742	2	351013	س	1300-1440	5
902742	3	351013	ح	1300-1440	4
902742	4	351013	ن	1300-1440	5
902743	2	351013	ن	0920-1100	1
902743	3	351013	ث	0920-1100	1
904741	2	351013	ن	1115-1255	2

طريقة عرض ورقة البيانات

بيانات جداول الجامعة  
• بيانات جدول المقرر (Course)

رقم المقرر	إسم المقرر	وصف المقرر	عدد الساعات
902741		ان التطور الهائل في تكنولوجيا الحاسوب و استخدام الحاس مدخل إلى تقنية المعلومات	2
902742		اصبح نظام التشغيل ويندوز Windows بالاضافة الى برامج الحاسوب المكتبية	2
902743		تطوير قدرات الطالب الراغب في تعميق تحكمه في الحاسب قواعد البيانات	2
904741		يعد الانترنت من اكثر التعابير شيوعا في عصرنا الحالي فلا الانترنت والإنصالات	2

بيانات جداول الجامعة  
•بيانات جدول المتطلب السابق (Requires)

رقم المقرر	رقم المتطلب السابق
902742	902741
902743	902742
904741	902742

ما هو الاستعلام؟

- الاستعلام هو طريقة لاستخلاص البيانات من جداول قاعدة البيانات، أو من إستعلامات أخرى
- يستخدم الاستعلام للاجابة عن أسئلة بسيطة، أو لإجراء عمليات حسابية، أو تجميع بيانات من جداول مختلفة، أو إضافة بيانات جدول أو تغييرها أو حذفها.
- تسمى الاستعلامات المستخدمة في استرداد البيانات أو تطبيق عمليات حسابية بإستعلامات التحديد.
- تسمى إستعلامات إضافة البيانات ، أو تغييرها أو حذفها بإستعلامات الإجراء
- يمكن إستخدام الإستعلام كمصدر للبيانات في بناء النماذج أو بناء التقارير


طرق إنشاء الاستعلام

- يمكن إنشاء الإستعلام من التبويب إنشاء- مجموعة غير ذلك بإحدى طريقتين:
- معالج الاستعلامات
- تصميم الاستعلام




إنشاء الاستعلام باستخدام "معالج الاستعلامات"

## من التبويب إنشاء – المجموعة غير ذلك – نختار معالج الاستعلامات

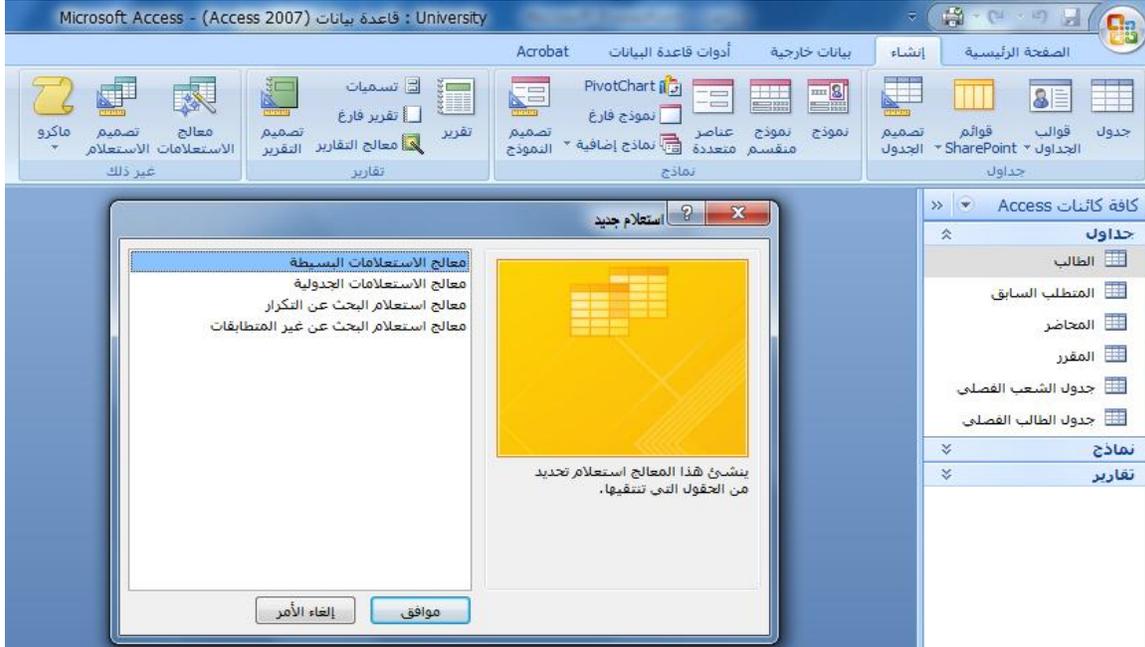

إنشاء الاستعلام باستخدام "معالج الاستعلامات"  
• نلاحظ ظهور شاشة "استعلام جديد" تحتوي على الخيارات:


- معالج الاستعلامات البسيطة
- معالج الاستعلامات الجدولية
- معالج استعلام البحث عن التكرار
- معالج استعلام البحث عن غير المتطابقات

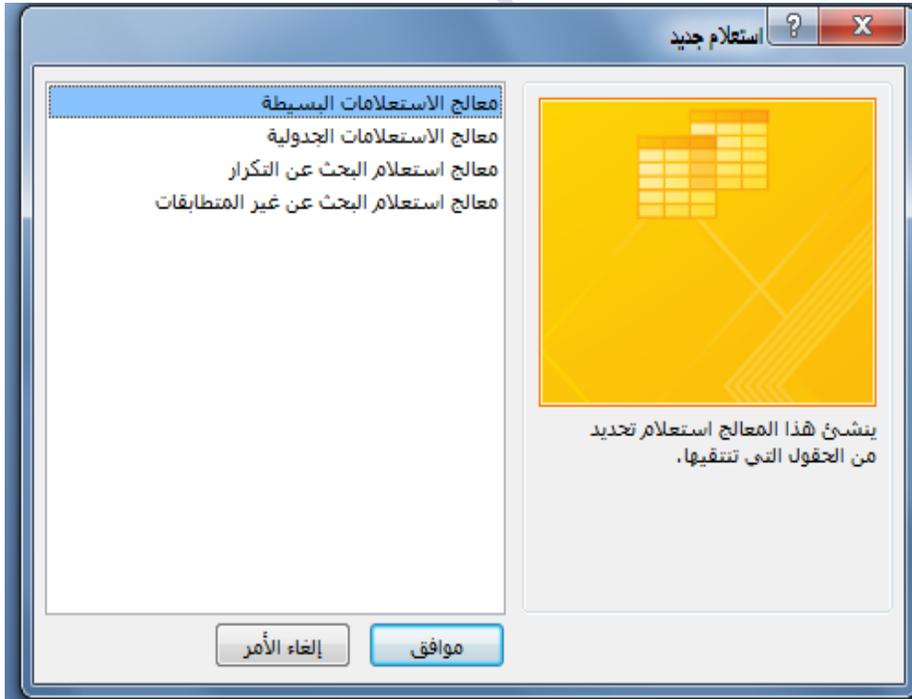

إنشاء الاستعلام باستخدام "معالج الاستعلامات"  
• معالج الاستعلامات البسيطة: ينشئ هذا المعالج استعلام تحديد من الحقول التي تنتقيها.

•مثال:

نرغب بإنشاء استعلام يقوم بعرض  
المعلومات(رقم الطالب ، اسم الطالب،  
اسم المقرر، العلامة)

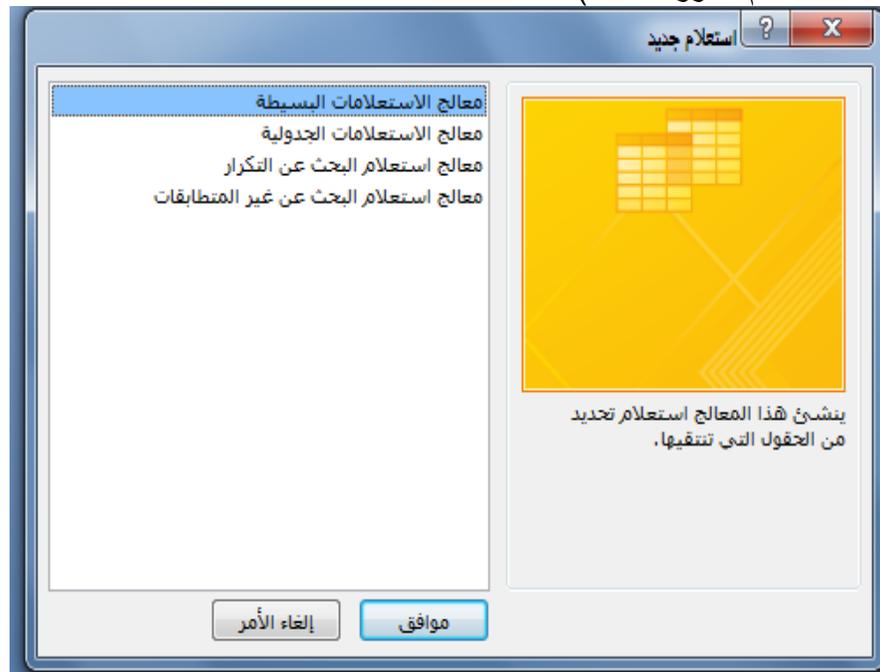

## إنشاء الاستعلام باستخدام "معالج الاستعلامات"

### • معالج الاستعلامات البسيطة:



إنشاء الاستعلام باستخدام "معالج الاستعلامات"  
•معالج الاستعلامات البسيطة:

## إنشاء الاستعلام باستخدام "معالج الاستعلامات"

### • معالج الاستعلامات البسيطة:

معالج الاستعلامات البسيطة

ما هي الحقول التي تريدها في الاستعلام؟  
يمكنك الاختيار من أكثر من جدول أو استعلام واحد.

جدول/استعلامات:  
الجدول: المقرر

الحقول المتوفرة:  
رقم المقرر  
اسم المقرر  
عدد الساعات المعتمدة

الحقول المحددة:  
رقم الطالب  
اسم الطالب  
اسم المقرر

إلغاء الأمر > السابق < التالي < إنهاء

معالج الاستعلامات البسيطة

ما هي الحقول التي تريدها في الاستعلام؟  
يمكنك الاختيار من أكثر من جدول أو استعلام واحد.

جدول/استعلامات:  
الجدول: المقرر

الحقول المتوفرة:  
رقم المقرر  
اسم المقرر  
عدد الساعات المعتمدة

الحقول المحددة:  
رقم الطالب  
اسم الطالب

إلغاء الأمر > السابق < التالي < إنهاء

## إنشاء الاستعلام باستخدام "معالج الاستعلامات"

### • معالج الاستعلامات البسيطة:

معالج الاستعلامات البسيطة

ما هي الحقول التي تريدها في الاستعلام؟  
يمكنك الاختيار من أكثر من جدول أو استعلام واحد.

جدول/استعلامات:  
الجدول: جدول الطالب الفصلي

الحقول المتوفرة:  
رقم الطالب  
السنة الدراسية  
الفصل الدراسي  
رقم المقرر  
رقم الشعبة

الحقول المحددة:  
رقم الطالب  
اسم الطالب  
اسم المقرر  
العلامة

إلغاء الأمر > السابق < التالي < إنهاء

معالج الاستعلامات البسيطة

ما هي الحقول التي تريدها في الاستعلام؟  
يمكنك الاختيار من أكثر من جدول أو استعلام واحد.

جدول/استعلامات:  
الجدول: جدول الطالب الفصلي

الحقول المتوفرة:  
رقم الطالب  
السنة الدراسية  
الفصل الدراسي  
رقم المقرر  
رقم الشعبة  
العلامة

الحقول المحددة:  
رقم الطالب  
اسم الطالب  
اسم المقرر

إلغاء الأمر > السابق < التالي < إنهاء

### إنشاء الاستعلام باستخدام "معالج الاستعلامات"

### • معالج الاستعلامات البسيطة

• بإمكانك الاختيار بين استعلام تفصيل أو استعلام ملخص، لنختار تفصيل

معالج الاستعلامات البسيطة

هل تريد استعلام تفصيل أم استعلام ملخص؟

تفصيل (عرض كل حقل لكل سجل)

ملخص

خيارات التلخيص ...

1	aa
2	aa
3	cc

1	bb
2	dd
3	dd

1	aa
2	aa
3	bb
4	cc
5	dd
6	dd

إلغاء الأمر > السابق < التالي < إنهاء

إنشاء الاستعلام باستخدام "معالج الاستعلامات"  
معالج الاستعلامات البسيطة

بإمكانك الاختيار بين فتح الاستعلام لعرض المعلومات ، أو تعديل تصميم الاستعلام، فيما يختص بتعديل تصميم الاستعلام ، فسوف نشرحه في جزء منفصل، لذلك سنختار فتح الاستعلام لعرض المعلومات

معالج الاستعلامات البسيطة

ما هو العنوان الذي تريده لاستعلامك؟

الطالب استعلام

هذه هي كافة المعلومات التي يحتاج إليها المعالج لإنشاء الاستعلام.

هل ترغب في فتح الاستعلام أو تعديل تصميمه؟

فتح الاستعلام لعرض المعلومات.

تعديل تصميم الاستعلام.


إلغاء الأمر > السابق < التالي < إنهاء

إنشاء الاستعلام باستخدام "معالج الاستعلامات"  
معالج الاستعلامات البسيطة  
تظهر لدينا نتائج الاستعلام

العلامة	إسم المقرر	اسم الطالب	رقم الطالب
75	الإنترنت والإتصالات	محمد	2
75	الإنترنت والإتصالات	سالم	3
75	الإنترنت والإتصالات	احمد	4
65	الإنترنت والإتصالات	مرتضى	5
80	قواعد البيانات	محمد	2
80	قواعد البيانات	سالم	3
80	قواعد البيانات	احمد	4
70	قواعد البيانات	مرتضى	5

إنشاء الاستعلام باستخدام "معالج الاستعلامات"  
 • معالج الاستعلامات البسيطة:  
 • مثال:

نرغب بإنشاء استعلام يقوم بعرض  
 المعلومات (رقم الطالب ، اسم الطالب،  
 متوسط علامات الطالب)

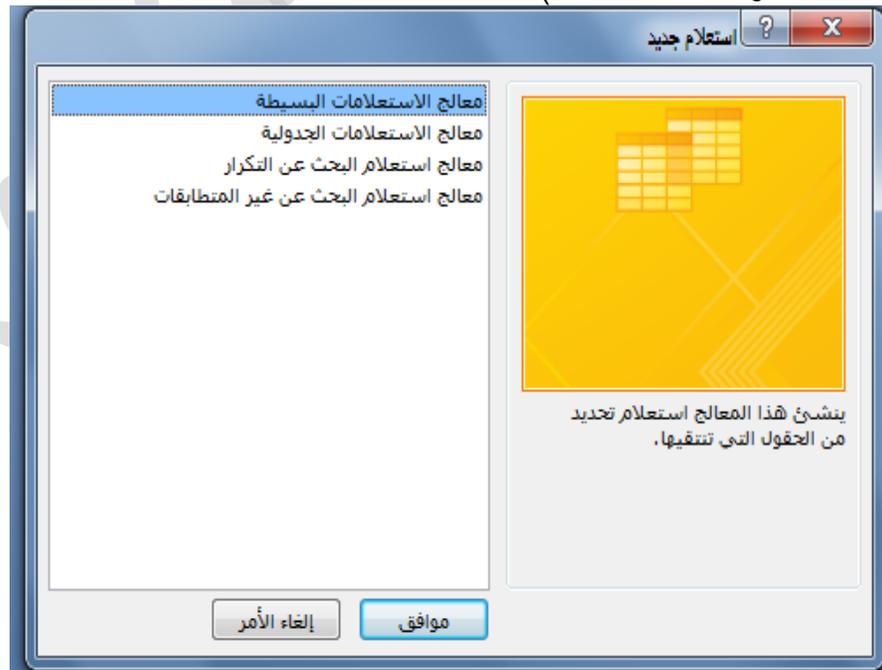

## إنشاء الاستعلام باستخدام "معالج الاستعلامات"

### • معالج الاستعلامات البسيطة:

معالج الاستعلامات البسيطة

ما هي الحقول التي تريدھا في الاستعلام؟  
يمكنك الاختيار من أكثر من جدول أو استعلام واحد.

جداول/استعلامات:  
استعلام: الطالب استعلام

الحقول المنقولة:  
اسم المقرر

الحقول المحددة:  
رقم الطالب  
اسم الطالب  
العلامة

إلغاء الأمر > السابق < التالي إلغاء

معالج الاستعلامات البسيطة

ما هي الحقول التي تريدھا في الاستعلام؟  
يمكنك الاختيار من أكثر من جدول أو استعلام واحد.

جداول/استعلامات:  
استعلام: الطالب استعلام

الحقول المنقولة:  
رقم الطالب  
اسم الطالب  
اسم المقرر  
العلامة

الحقول المحددة:

إلغاء الأمر > السابق < التالي إلغاء

## إنشاء الاستعلام باستخدام "معالج الاستعلامات"

### • معالج الاستعلامات البسيطة:

معالج الاستعلامات البسيطة

ما هي قيم الملخص التي تريد حسابھا؟

التفصيل  
ملخص

مجموع متوسط أدنى أقصى  
العلامة

عدد السجلات في جدول الطالب الفصلي

موافق إلغاء الأمر

معالج الاستعلامات البسيطة

هل تريد استعلام تفصيل أم استعلام ملخص؟

تفصيل (عرض كل حقل لكل سجل)  
ملخص

خيارات التلخيص...

إلغاء الأمر > السابق < التالي إلغاء

1	aa	5
2	aa	7
3	cc	1
4	cc	8
5	ee	6

1	aa	12
2	cc	9
3	ee	6

## إنشاء الاستعلام باستخدام "معالج الاستعلامات"

### • معالج الاستعلامات البسيطة:

رقم الطالب	اسم الطالب	Avg العلامة
1	سامي	65
2	محمد	72.33333333333333
3	سالم	72.33333333333333
4	احمد	72.33333333333333
5	مرتضى	73

ما هو العنوان الذي تريده لاستعلامك؟

هذه هي كافة المعلومات التي يحتاج إليها المعالج لإنشاء الاستعلام.  
 هل ترغب في فتح الاستعلام أو تعديل تصميمه؟

فتح الاستعلام لعرض المعلومات.  
 تعديل تصميم الاستعلام.

إلغاء الأمر > التالي < إنهاء

### إنشاء الاستعلام باستخدام "معالج الاستعلامات"

#### • معالج الاستعلامات الجدولية

ينشئ هذا المعالج استعلام جدولي يعرض البيانات في تنسيق جدول بيانات مضغوط، ويطلق عليه جدول مفصلي أيضا

مثال: أنشئ استعلام جدولي يظهر عدد الشعب في كل يوم وكل وقت

معالج الاستعلامات البسيطة  
**معالج الاستعلامات الجدولية**  
 معالج استعلام البحث عن التكرار  
 معالج استعلام البحث عن غير المتطابقات

ينشئ هذا المعالج استعلام جدولي يعرض البيانات في تنسيق جدول بيانات مضغوط.

إلغاء الأمر موافق

### إنشاء الاستعلام باستخدام "معالج الاستعلامات"

#### • معالج الاستعلامات الجدولية

مثال: أنشئ استعلام جدولي يظهر عدد الشعب في كل يوم وكل وقت

**معالج الاستعلامات الجدولية**

ما هو الجدول أو الاستعلام الذي يتضمن الحقول التي تريدها لنتائج الاستعلام الجدولي؟

لتضمين حقول من أكثر من جدول واحد، قم بإنشاء استعلام يتضمن كافة الحقول التي تحتاج إليها ثم استخدم هذا الاستعلام لإنشاء الاستعلام الجدولي.

الجدول: الطالب  
الجدول: المتطلب السابق  
الجدول: المحاضر  
الجدول: المقرر  
الجدول: جدول الشعب الفصلي  
الجدول: جدول الطالب الفصلي

عرض

كلاهما  استعلامات  جداول

النموذج:

رأس الصفحة 3	رأس الصفحة 2	رأس الصفحة 1	
إجمالي			

إلغاء

إنشاء الاستعلام باستخدام "معالج الاستعلامات"

• معالج الاستعلامات الجدولية

مثال: أنشئ استعلام جدولي يظهر عدد الشعب في كل يوم وكل وقت








## المحاضرة الثالثة عشر الجزء ٢

المحاضرة الثالثة عشر – ٢  
برنامج إدارة قواعد البيانات  
مايكروسوفت أكسس ٢٠٠٧  
Microsoft Access 2007  
إنشاء الاستعلام

إنشاء الاستعلام باستخدام "معالج الاستعلامات"  
معالج استعلام البحث عن التكرار

مثال: أنشئ استعلام تكرر، موضحا فيه المقررات متعددة الشعب في جدول الشعب الفصلي

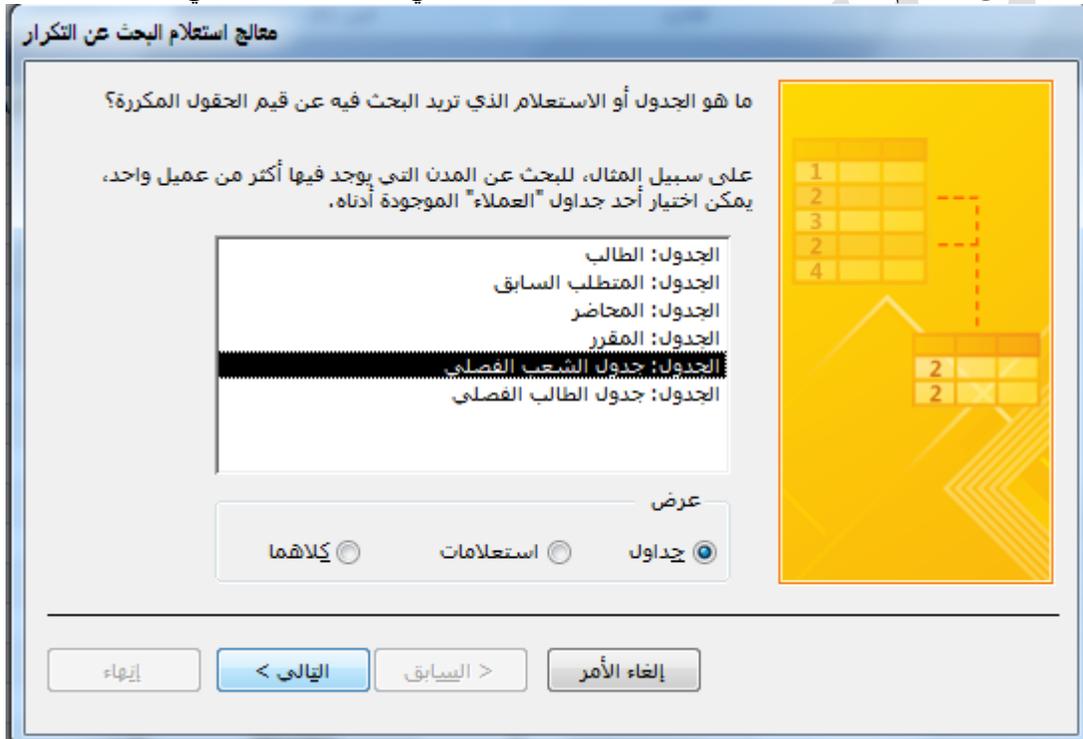

إنشاء الاستعلام باستخدام "معالج الاستعلامات"  
معالج استعلام البحث عن التكرار

مثال: أنشئ استعلام تكرر، موضحا فيه المقررات متعددة الشعب في جدول الشعب الفصلي

معالج استعلام البحث عن التكرار

ما هي الحقول التي تتضمن معلومات مكررة؟

على سبيل المثال، إذا كنت تبحث عن المدن التي يوجد فيها أكثر من عميل واحد، يمكن اختيار حقل City "مدينة" و Region "إقليم" في هذا الموضع.

حقول القيم المكررة:

رقم المقرر

الحقول المتوفرة:

السنة الدراسية  
الفصل الدراسي  
رقم الشعبة  
رقم القاعة  
اليوم  
الوقت  
رقم المعاضر

إلغاء الأمر > السياق < التالي < إنهاء

إنشاء الاستعلام باستخدام "معالج الاستعلامات"

• معالج استعلام البحث عن التكرار

مثال: أنشئ استعلام تكرر، موضحاً فيه المقررات متعددة الشعب في جدول الشعب الفصلي

معالج استعلام البحث عن التكرار

هل تريد أن يعرض الاستعلام حقولاً أخرى بالإضافة إلى تلك الحقول ذات القيم المكررة؟

على سبيل المثال، إذا اخترت البحث عن القيم المكررة لـ City "مدينة"، يمكنك اختيار حقل CustomerName "اسم العميل" و Address "العنوان" في هذا الموضع.

حقول الاستعلام الإضافية:

رقم الشعبة  
رقم القاعة  
اليوم  
الوقت  
رقم المعاضر

الحقول المتوفرة:

السنة الدراسية  
الفصل الدراسي

إلغاء الأمر > السياق < التالي < إنهاء

إنشاء الاستعلام باستخدام "معالج الاستعلامات"

• معالج استعلام البحث عن التكرار

مثال: أنشئ استعلام تكرر، موضحاً فيه المقررات متعددة الشعب في جدول الشعب الفصلي

معالج استعلام البحث عن التكرار

ما هو الاسم الذي تريده للاستعلام؟

هل تريد عرض نتائج الاستعلام أو تعديل تصميمه؟

عرض النتائج.

تعديل التصميم.

إلغاء الأمر > السياق < التالي < إنهاء

إنشاء الاستعلام باستخدام "معالج الاستعلامات"

• معالج استعلام البحث عن التكرار

مثال: أنشئ استعلام تكرار، موضحا فيه المقررات متعددة الشعب في جدول الشعب الفصلي

Microsoft Access - (Access 2007) قاعدة بيانات : University

الصفحة الرئيسية إنشاء بيانات خارجية أدوات قاعدة البيانات Acrobat

البحث عن التكرار في جدول الشعب الفصلي

رقم المقرر	رقم الشعبة	رقم القاعة	اليوم	الوقت	رقم المحاضر
902741	1	361010	س	0730-0910	3
902741	2	361010	س	0920-1100	3
902741	3	361010	ح	0730-0910	3
902741	4	351013	ح	0920-1100	2
902741	5	361010	ن	0730-0910	3
902742	1	351013	س	1115-1255	4
902742	2	351013	س	1300-1440	5
902742	3	351013	ح	1300-1440	4
902742	4	351013	ن	1300-1440	5
902743	2	351013	ن	0920-1100	1
902743	3	351013	ث	0920-1100	1
904741	1	351013	ح	1115-1255	2
904741	2	351013	ن	1115-1255	2

السجل: ١٣ / ١٣


طريقة عرض ورقة البيانات

إنشاء الاستعلام باستخدام "معالج الاستعلامات"

• معالج استعلام البحث عن غير المتطابقات

ينشئ هذا المعالج استعلام للبحث عن السجلات الموجودة في جدول ،وليس لها سجلات مرتبطة في جدول آخر

مثال: أنشئ استعلام بحث عن غير متطابقات ، لايجاد الطلاب الذين ليس لهم مقررات مسجلة في جدول الطالب الفصلي

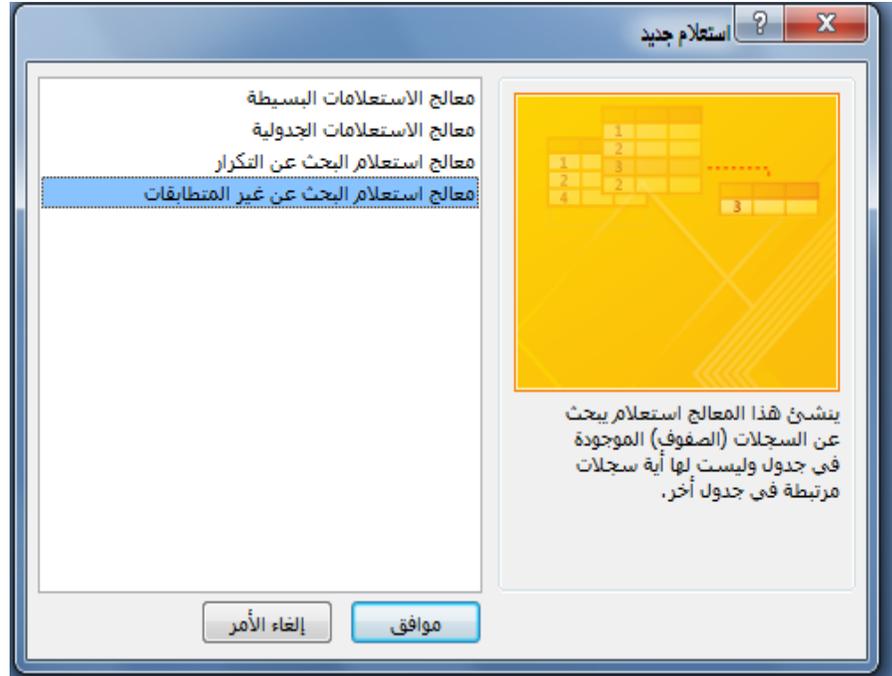

## إنشاء الاستعلام باستخدام "معالج الاستعلامات"

- **معالج استعلام البحث عن غير المتطابقات**  
 مثال: أنشئ استعلام بحث عن غير متطابقات ، لايجاد الطلاب الذين ليس لهم مقررات مسجلة في جدول الطالب الفصلي



## إنشاء الاستعلام باستخدام "معالج الاستعلامات"

### • معالج استعلام البحث عن غير المتطابقات

مثال: أنشئ استعلام بحث عن غير متطابقات ، لايجاد الطلاب الذين ليس لهم مقررات مسجلة في جدول الطالب الفصلي

## إنشاء الاستعلام باستخدام "معالج الاستعلامات"

### • معالج استعلام البحث عن غير المتطابقات

مثال: أنشئ استعلام بحث عن غير متطابقات ، لايجاد الطلاب الذين ليس لهم مقررات مسجلة في جدول الطالب الفصلي

## إنشاء الاستعلام باستخدام "معالج الاستعلامات"

### • معالج استعلام البحث عن غير المتطابقات

مثال: أنشئ استعلام بحث عن غير متطابقات ، لايجاد الطلاب الذين ليس لهم مقررات مسجلة في جدول الطالب الفصلي


إنشاء الاستعلام باستخدام "معالج الاستعلامات"

• معالج استعلام البحث عن غير المتطابقات

مثال: أنشئ استعلام بحث عن غير متطابقات ، لايجاد الطلاب الذين ليس لهم مقررات مسجلة في جدول الطالب الفصلي

إنشاء الاستعلام باستخدام "معالج الاستعلامات"  
 • معالج استعلام البحث عن غير المتطابقات

مثال: أنشئ استعلام بحث عن غير متطابقات ، لايجاد الطلاب الذين ليس لهم مقررات مسجلة في جدول الطالب  
 الفصلي

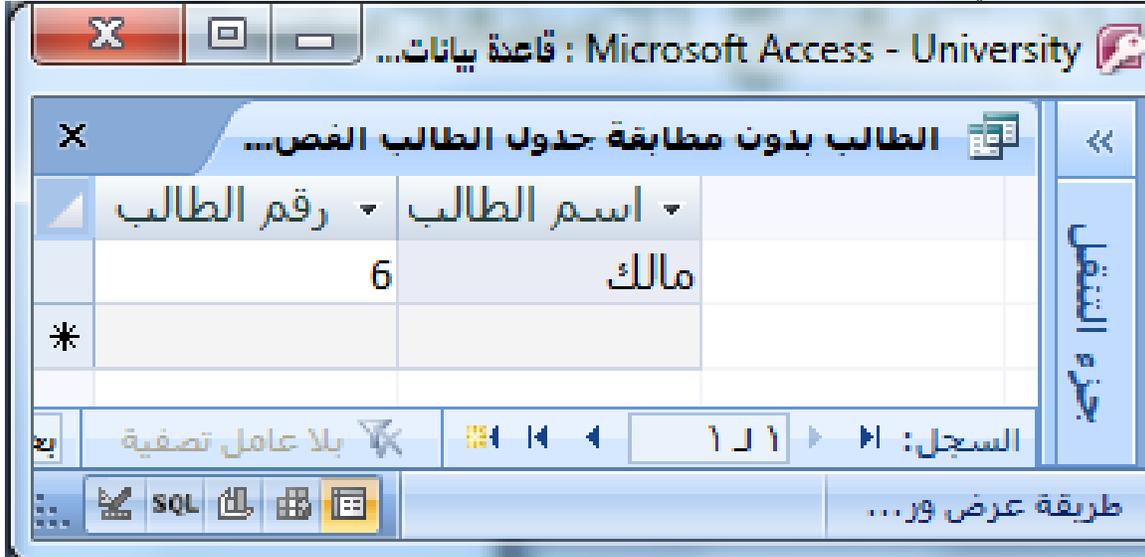

إنشاء الاستعلام باستخدام "تصميم الاستعلام"  
 • يمكن إنشاء الإستعلام من التنويب إنشاء- مجموعة غير ذلك بإحدى طريقتين:  
 • تصميم الاستعلام



إنشاء الاستعلام باستخدام "تصميم الاستعلام"

• إن عملية إنشاء استعلام بطريقة تصميم الاستعلام تتسم بالسهولة واليسر ، ولكن يواجه بعض الطلاب مشكلة في صياغة الشرط في الإستعلام.

• يمكن تلخيص خطوات تصميم الاستعلام كما يلي:

• إختيار مصدر المعلومات

• ربط مصادر المعلومات في حالة عدم وجود علاقة ربط لتقادي تكرار المعلومات

• إختيار الحقول المراد عرضها من ذلك المصدر

• إختيار الحقول المراد وضع شرط عليها إن لم تكن قد أختيرت في الخطوة السابقة (٢)

• وضع الشرط المطلوب، أو مجموعة الشروط المطلوبة

• مثال : أنشئ إستعلام يقوم بعرض أسماء الطلاب الناجحين في مادة مدخل إلى تقنية المعلومات، إذا علمت ان علامة النجاح هي ٦٠ فما فوق

• التحليل للسؤال:

• الحقول المطلوب عرضها: اسم الطالب.

• الحقول المطلوب شرطها : حقل العلامة ،وحقل إسم المقرر

• الشرط:

• الشرط الأول : حقل العلامة أكبر(>) من ٦٠


- الشرط الثاني : حقل اسم المقرر يساوي (=) القيمة "مدخل إلى تقنية المعلومات"
- الشرط الأول والشرط الثاني يتحققان معا (و) (AND)

### إنشاء الاستعلام باستخدام "تصميم الاستعلام"

• مثال : أنشئ إستعلام يقوم بعرض أسماء الطلاب الناجحين في مادة مدخل إلى تقنية المعلومات، إذا علمت ان علامة النجاح هي ٦٠ فما فوق

الحل


### إنشاء الاستعلام باستخدام "تصميم الاستعلام"

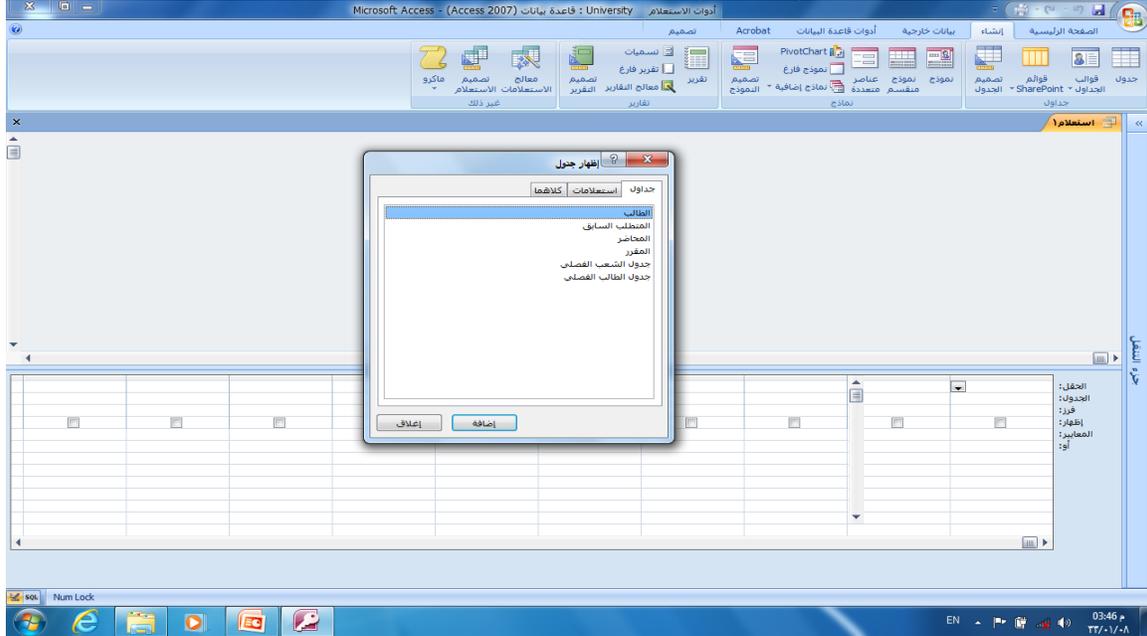

### إنشاء الاستعلام باستخدام "تصميم الاستعلام"


ريحانة الشوق

## إنشاء الاستعلام باستخدام "تصميم الاستعلام"

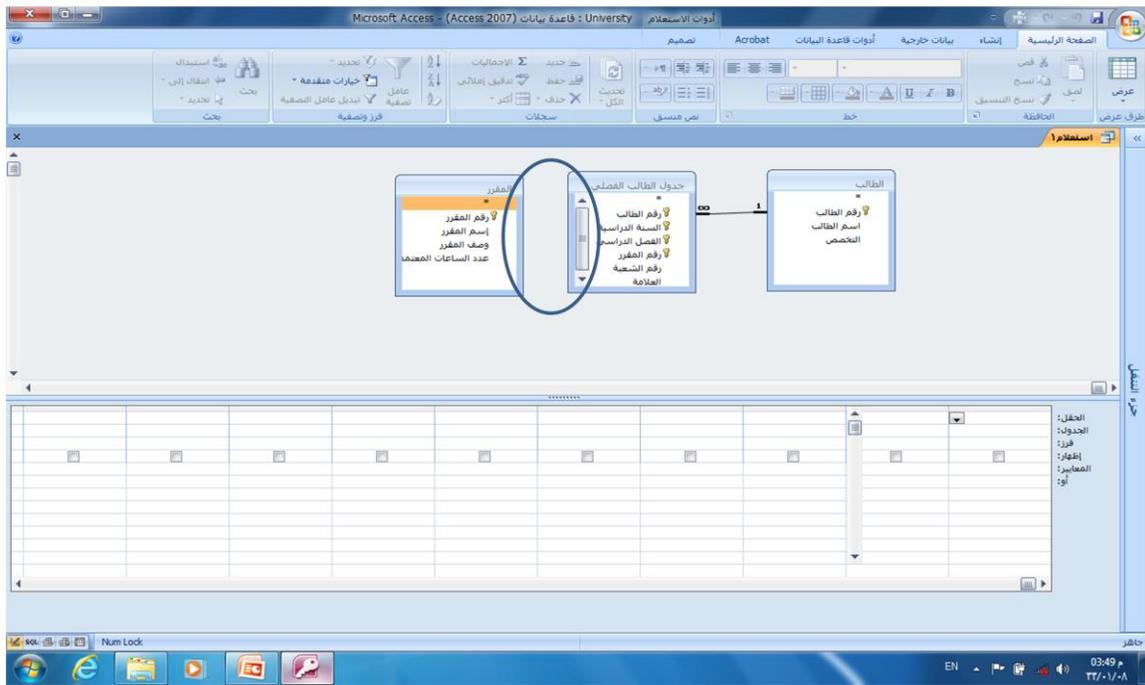


إنشاء الاستعلام باستخدام "تصميم الاستعلام"

## إنشاء الاستعلام باستخدام "تصميم الاستعلام"

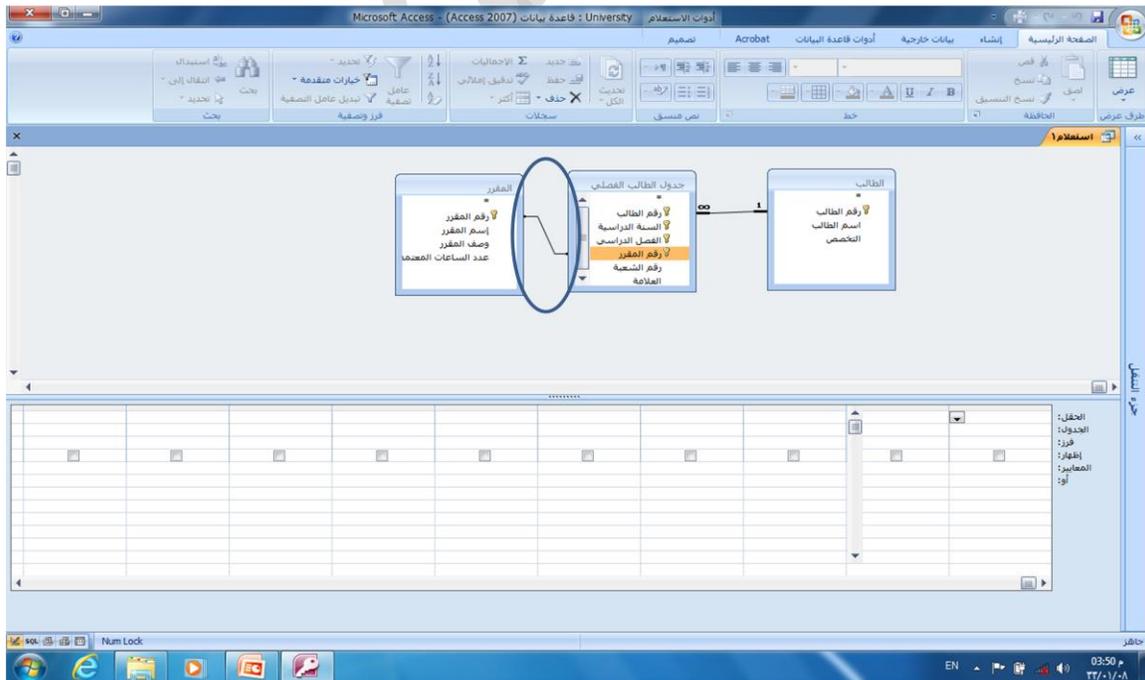


إنشاء الاستعلام باستخدام "تصميم الاستعلام"

## إنشاء الاستعلام باستخدام "تصميم الاستعلام"

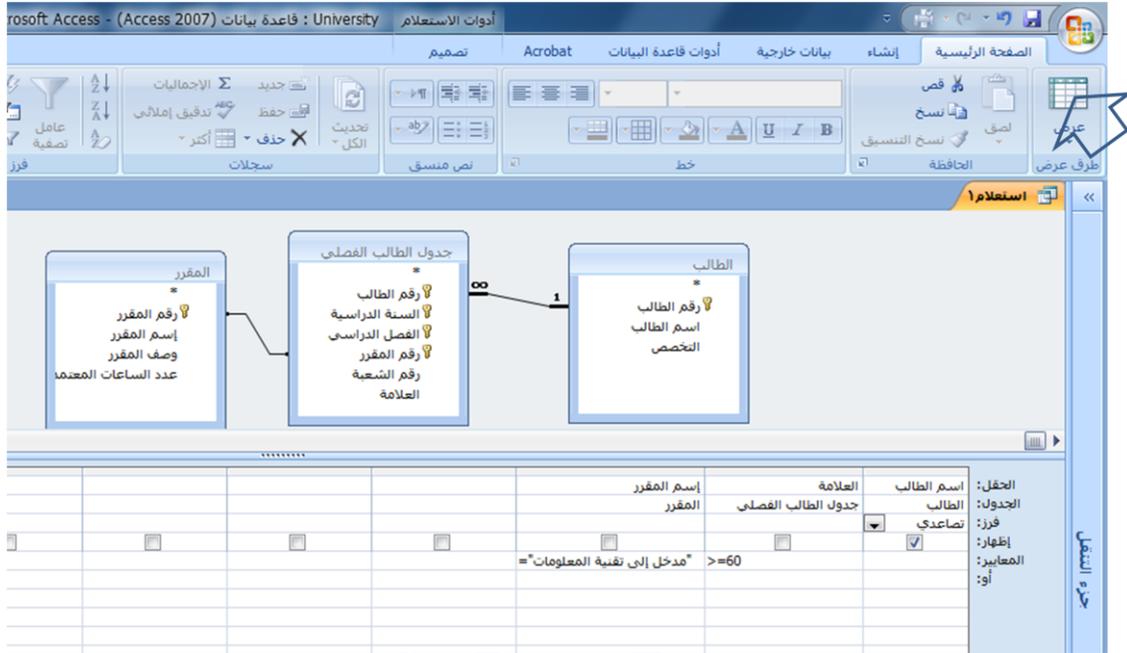

## إنشاء الاستعلام باستخدام "تصميم الاستعلام"

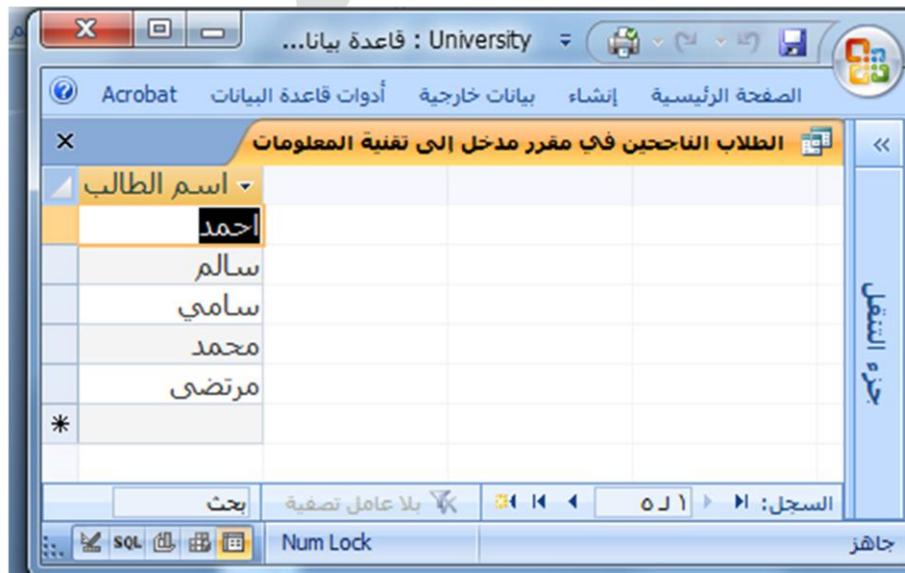

## إنشاء الاستعلام باستخدام "تصميم الاستعلام"

- اذا يجدر التنويه هنا إلى أن التركيز على الشرط، وإذا كان هناك أكثر من شرط فيجب التركيز على العلاقة بينهما "و" AND أم "أو" OR

الحقل:	اسم الطالب	العلامة	إسم المقرر
الجدول:	الطالب	جدول الطالب الفصلي	المقرر
فرز:	تصاعدي		
إظهار:	<input checked="" type="checkbox"/>		
المعايير:	أو:		
		>=60	"مدخل إلى تقنية المعلومات"

### إنشاء الاستعلام باستخدام "تصميم الاستعلام"

العلاقات المنطقية

أكبر <، أصغر >، يساوي =، لايساوي <>، اكبر او يساوي >=، أصغر أو يساوي <=

العمليات المنطقية

NOT،OR،AND

العمليات على الفترة

BETWEEN

العمليات على السلاسل الرمزية

LIKE، بالإضافة لاستخدام رمز التصفية والبحث '\*، '\$،

### إنشاء الاستعلام باستخدام "تصميم الاستعلام"

س: لو طلب منك اسماء الطلاب الذين تاريخ ميلادهم في العام ١٩٨٥، ما هو الشرط على التاريخ

جواب ١:

LIKE "\*"1985"

جواب ٢:

>= #1/1/1985# AND <= #31/12/1985#

جواب ٣:

BETWEEN (#1/1/1985# AND #31/12/1985#)

جواب ٤:

LIKE "\*/\*/1985"

### إنشاء الاستعلام باستخدام "تصميم الاستعلام"

س:

لو طلب منك اسماء الطلاب الذين تبدأ أسماءهم بحرف "م"

• جواب :

LIKE "م\*"

•س:

لو طلب منك اسماء الطلاب الذين ثاني حرف من اسمهم "م"

•جواب:

LIKE "م\*\$"

•س:

لو طلب منك اسماء الطلاب الذين ثاني حرف من اسمهم "م" ، ورابع حرف "د"

•جواب:

LIKE "م\*\$د\*\$"

إنشاء الاستعلام باستخدام "تصميم الاستعلام"

•س:

لو طلب منك اسماء الطلاب الناجحين في مقرر "مدخل" و يسكنون "عمان"

•جواب :

•هنا شرطين مربوطين بعلاقة "و" ، اذا نكتب الشرطين في نفس سطر المعايير (criteria)، كل حسب حقله

•شرط النجاح (>=60) على حقل العلامة

•شرط العنوان ("عمان" LIKE) على حقل العنوان

إنشاء الاستعلام باستخدام "تصميم الاستعلام"

## إنشاء الاستعلام باستخدام "تصميم الاستعلام"

اسم المتغير المقرر	العلامة جدول الطالب الفصلي	اسم الطالب الطالب	الحقل: الجدول: الطالب: فرز: إظهار: المعايير: أو:
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	بصاحبي	<input checked="" type="checkbox"/>
"مدخل إلى تقنية المعلومات" =	>=60		

## مثال تطبيقي

- استخدم برنامج إدارة قواعد البيانات؛ مايكروسوفت أكسس ٢٠٠٧، لبناء قاعدة البيانات الخاصة بطلاب جامعة، وقم بتخزين قاعدة البيانات تحت إسمك ورقمك الأكاديمي على سطح المكتب.
- تحتوي قاعدة البيانات على ما يلي

رقم الطالب	إسم الطالب	إسم القسم	تاريخ الميلاد	المدينة
١٠	أحمد	علوم حاسب	١٩٩٠/١٧/٢	الخالدية
٢٠	أحمد	علوم حاسب	١٩٩٠/١٥/٣	الهوف
٣٠	سالم	نظم معلومات	١٩٩١/٢١/٣	الدمام
٤٠	محمد	علوم حاسب	١٩٩١/٢٢/٢	الهوف
٥٠	فهد	نظم معلومات	١٩٨٩/١٣/٥	الدمام
٦٠	خالد	علوم حاسب	١٩٨٩/١٤/٩	الخالدية

### (1) جدول "الطالب"، الذي يتكون من الحقول التالية:

- رقم الطالب (رقم ، رقم صحيح طويل) ، مفتاح أساسي
- إسم الطالب (نص، ٢٥ حرف)
- إسم القسم ( نص، ٣٠ حرف)، إستخدم مجال البحث لتخزين القيم (علوم حاسب،نظم معلومات)
- تاريخ الميلاد(تاريخ/وقت، تاريخ قصير)
- المدينة (نص، ٣٠ حرف). إستخدم مجال البحث لتخزين القيم (الخالدية ، الهوف ، الدمام)

### (2) جدول "المقرر"، الذي يتكون من الحقول التالية:

- رقم المقرر(رقم ، رقم ، رقم صحيح طويل) ، مفتاح أساسي
- إسم المقرر(نص، ٤٠ حرف)
- رقم المتطلب السابق( رقم ، رقم طويل)

رقم المقرر	إسم المقرر	رقم المتطلب السابق
٥١١	لغة برمجة سي	
٥٢١	المفاهيم الشبكية ١	٥١١
٥٢٢	المفاهيم الشبكية ٢	٥٢١
٦١١	مبادئ قواعد البيانات	٥١١
٦٢١	قواعد بيانات متقدمة	٦١١

### (3) جدول "العلامة"، الذي يتكون من الحقول التالية:

- رقم الطالب (رقم ، رقم صحيح طويل)، مفتاح أساسي
- رقم المقرر (رقم ، رقم صحيح طويل)، مفتاح أساسي
- العلامة (رقم ، بايت)

رقم الطالب	رقم المقرر	العلامة
١٠	٥١١	٧٠
٦٠	٥١١	٥٠
٢٠	٥١١	٦٠
٢٠	٥٢١	٨٠
٢٠	٦١١	٩٠
٣٠	٥٢٢	٨٧
٥٠	٥١١	٨٨
٣٠	٦٢١	٦٠
٤٠	٥١١	٥٥

## مثال تطبيقي

### ٤) قم ببناء العلاقات التالية بين الجداول:

- جدول الطالب مع جدول العلامة بواسطة الحقل المشترك رقم الطالب.
- جدول المقرر مع جدول العلامة بواسطة الحقل المشترك رقم المقرر.

### 5) قم بتصميم تقرير يعرض جميع حقول جدول الطالب

### 6) قم بتصميم نموذج يعرض جميع حقول جدول المقرر

### 7) قم بتصميم استعلام يعرض الحقول ( رقم الطالب، إسم الطالب، إسم القسم) بشرط أن يكون تاريخ ميلاد الطالب في شهر ٢ من العام ١٩٩٠.

### 8) إذا علمت أن مواد قسم نظم المعلومات يبدأ رقمها من اليسار بالرقم ٦٠، قم بتصميم تقرير يعرض الحقول(رقم المقرر، إسم المقرر) بشرط أن تكون هذه المقررات تابعة لقسم نظم المعلومات.

### 9) إذا علمت أن علامة النجاح في مقرر ما هي ٦٠ فما فوق، قم بتصميم نموذج يعرض الحقول(رقم الطالب، إسم الطالب) للطلبة الراغبين في مقرر رقم ٥١١.

### مايكروسوفت أكسس ٢٠٠٧

•النصيحة التي نود توجيهها للطالب فيما يتعلق بجزئية الأكسس في هذا المقرر:

•بالرغم من أن الاختبار النهائي نظري، إلا أن التطبيق العملي له الأثر الكبير في تعميق فهم الطالب ، وترسيخ المعلومة، وعليه فإن التطبيق العملي يساعد الطالب على الإجابة على أسئلة الإختبار وإن كانت نظرية

•أسئلة إختبار الأكسس قد تتضمن شاشات من التطبيق ، ومن ثم السؤال عنها  
•نسأل الله لكم التوفيق في هذا المقرر وكل مقررات الإنتساب

## انتهت المحاضرة الجزء الثاني

## المحاضرة الرابعة عشر مراجعة عامة

المحاضرة الرابعة عشر  
تصميم قواعد البيانات العلاقية  
مراجعة عامة

### Design of Relational Database

عناصر المحاضرة

#### مخطط قواعد البيانات Database Schema

- التحويل من مخطط الكيان العلائقي إلى مخطط قواعد بيانات
  - تحويل الكيان
  - تحويل الصفة المركبة والصفة متعددة القيمة
  - تحوي الكيان الضعيف
  - تحويل العلاقات
- مثال ١ (مخطط الكيان العلاقة لجامعة)

#### دورة حياة قاعدة البيانات (DBLC) Database Life Cycle

- إن عملية تطوير قاعدة البيانات تمر بمجموعة من المراحل، هذه المراحل المتتالية تسمى بدورة حياة قاعدة البيانات.
- هذه المراحل أو دورة الحياة تمر بصورة متزامنة ضمن مراحل دورة حياة نظام المعلومات، كما يوضح الشكل التالي

#### دورة حياة قاعدة البيانات (DBLC) Database Life Cycle

تتكون دورة حياة قاعدة البيانات من المراحل التالية:

- تحديد المواصفات والمتطلبات الخاصة بقاعدة البيانات، وهي مرحلة جزئية ضمن جمع مواصفات ومتطلبات نظام المعلومات في مرحلة التحليل.
- إعداد قاعدة البيانات الأولية، وفيها يتم تصميم نموذج اولي للبيانات بواسطة مخططات الكيان العلاقة (E-RD)

• تصميم قاعدة البيانات المنطقية، تحويل قاعدة البيانات الأولية، أو مخطط الكيان/العلاقة إلى مخطط الاسكيما ، وذلك بإتباع قواعد التحويل

#### مخطط قواعد البيانات Database Schema

• مخطط قواعد البيانات Database Schema : هو مخطط يصف قاعدة البيانات بشكل رسومي تمهيدا لبنائه

على شكل جداول في نظام إدارة قواعد بيانات DBMS

• مخطط قواعد البيانات هو مخطط ينتج عن عملية إخضاع مخطط الكيان العلاقة لخوارزمية

التحويل Mapping Algorithm

#### التحويل من مخطط الكيان العلاقة إلى مخطط قواعد بيانات

##### Mapping ERD to DB schema

تتم عملية تحويل مخطط ERD، بتطبيق مجموعة من الخطوات البسيطة، تسمى خوارزمية التحويل Mapping Algorithm، وتتكون هذه الخطوات من جميع الحالات البسيطة المحتملة، التي قد تكون موجودة في النموذج الأولي، ويتم تطبيق هذه الخوارزمية كاملة، مع تجاوز الحالات التي لم تظهر في النموذج الأولي

## التحويل من مخطط الكيان العلاقة إلى مخطط قواعد بيانات

### Mapping ERD to DB schema

#### • خوارزمية التحويل (Mapping Algorithm):

- تحويل الكيانات العادية (القوية)
- تحويل الكيانات الضعيفة
- تحويل العلاقات الثنائية من النوع 1:1
- تحويل العلاقات الثنائية من النوع 1:N
- تحويل العلاقات الثنائية من النوع N:M
- تحويل الصفات متعددة القيم
- تحويل العلاقات فوق الثنائية

## التحويل من مخطط الكيان العلاقة إلى مخطط قواعد بيانات

### Mapping ERD to DB schema

• **تحويل أنواع الكيانات العادية:** يتم هنا تحويل جميع الكيانات العادية، أي الكيانات غير الضعيفة، بإنشاء جدول يتكون من الحقول التي تقابل صفات ذلك الكيان. ويتم تحديد أحد مفاتيح الكيان، وتسميته بالمفتاح الرئيسي primary key (PK) وإذا كانت الصفة التي تمثل المفتاح من النوع المركب فإن المفتاح الرئيسي سيكون مجموعة الحقول التي تنشأ من الصفة المركبة.

## التحويل من مخطط الكيان العلاقة إلى مخطط قواعد بيانات

### Mapping ERD to DB schema

• **تحويل الكيانات الضعيفة:** يتم تحويل كل واحدة من الكيانات الضعيفة، بإنشاء جدول يتكون من الحقول التي تقابل صفات ذلك الكيان، كما يجب إضافة المفتاح الرئيسي للكيان القوي الذي يتبعه ذلك الكيان الضعيف، ويكون المفتاح الرئيسي PK للجدول الجديد، عبارة عن مفتاح مركب مكون من المفتاح الأجنبي FK بالإضافة إلى المفتاح الجزئي (Partial Key) الخاص به.

## التحويل من مخطط الكيان العلاقة إلى مخطط قواعد بيانات

### Mapping ERD to DB schema

• **تحويل العلاقات الثنائية من النوع (1:1):** إذا كانت العلاقة بين الكيانيين علاقة واحد-إلى-واحد فإن عملية التحويل تتم وفق عدة خيارات أشهرها، خيار يسمى بطريقة المفتاح الأجنبي، وفيه يتم إضافة المفتاح الرئيسي لأحد الجدولين إلى الجدول الآخر كمفتاح أجنبي ويفضل أن يكون الجدول الذي يحتوي على المفتاح الأجنبي، هو الجدول الذي يكون نوع قيد اشتراكه في العلاقة، من نوع (الاشتراك الكلي)

## التحويل من مخطط الكيان العلاقة إلى مخطط قواعد بيانات

### Mapping ERD to DB schema

• **تحويل العلاقات الثنائية من النوع (1:N):** يتم هنا إنشاء جدولين لتمثيل الكيانيين المرتبطين، على أن يتم تطبيق طريقة المفتاح الأجنبي السابقة، وذلك بإضافة المفتاح الرئيسي للجدول من جهة العلاقة (N) إلى الجدول الآخر المرتبط بالعلاقة (1)، بغض النظر عن نوع قيد الاشتراك.

## التحويل من مخطط الكيان العلاقة إلى مخطط قواعد بيانات

### Mapping ERD to DB schema

• **تحويل العلاقات الثنائية من النوع (N:M):** في هذا النوع من العلاقات، يتم استحداث جدول جديد، فيكون الناتج من هذه العلاقة ثلاثة جداول، جدولين لتمثيل الكيانيين المرتبطين بالعلاقة ويضم الجدول الثالث حقلين كمفتاحين أجنبيين يمثلان المفتاحين الرئيسيين في الجدولين، ويمكن إضافة أي حقل آخر يكون له مغزى، كأن تكون العلاقة لها صفة بذاتها، فتتحول الصفة إلى حقل في الجدول الجديد.

## التحويل من مخطط الكيان العلاقة إلى مخطط قواعد بيانات

### Mapping ERD to DB schema

• **تحويل الصفات متعددة القيم:** يتم في هذه الحالة، عادة، إنشاء جدول جديد يضم الصفة المتعددة القيم كحقل، ويضاف إلى الجدول مفتاح أجنبي FK يكون ممثلاً للمفتاح الرئيسي في الجدول الناتج من الكيان الذي يحتوي على الصفة متعددة القيم. أما الصفات المركبة فتتحول إلى صفات بسيطة، فحقول عادية كما أوضحنا أعلاه،

والصفات ذات القيم المشتقة تلغى من الجدول، لأنها صفات قابلها للاشتقاق من صفات أخرى، فلا داعي لوجودها

التحويل من مخطط الكيان العلاقة إلى مخطط قواعد بيانات

### Mapping ERD to DB schema


تحويل العلاقات غير الثنائية، كالعلاقة الثلاثية وما فوقها: في حالات نادرة تظهر لدينا علاقات معقدة، كالعلاقة الثلاثية (بين ثلاثة كيانات) والرابعة وما فوقها، وتعالج هذه الحالة بطريقة معالجة الحالة الخامسة (حالة تحويل العلاقات الثنائية من النوع (N:M) حيث يتم إنشاء جدول جديد، وإضافة المفاتيح الرئيسية للجدول المشتركة، حسب عددها، إلى الجدول الجديد كمفاتيح أجنبية مكونة بمجموعها، مفتاحا مركبا يمثل المفتاح الرئيسي للجدول.

التحويل من مخطط الكيان العلاقة إلى مخطط قواعد بيانات

### Mapping ERD to DB schema

تمرين: حول كل من نماذج الكيان العلاقة التاليين إلى ما يقابلهما من مخطط قواعد البيانات Database Schema

تحويل مخطط الكيان العلاقة لجامعة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)

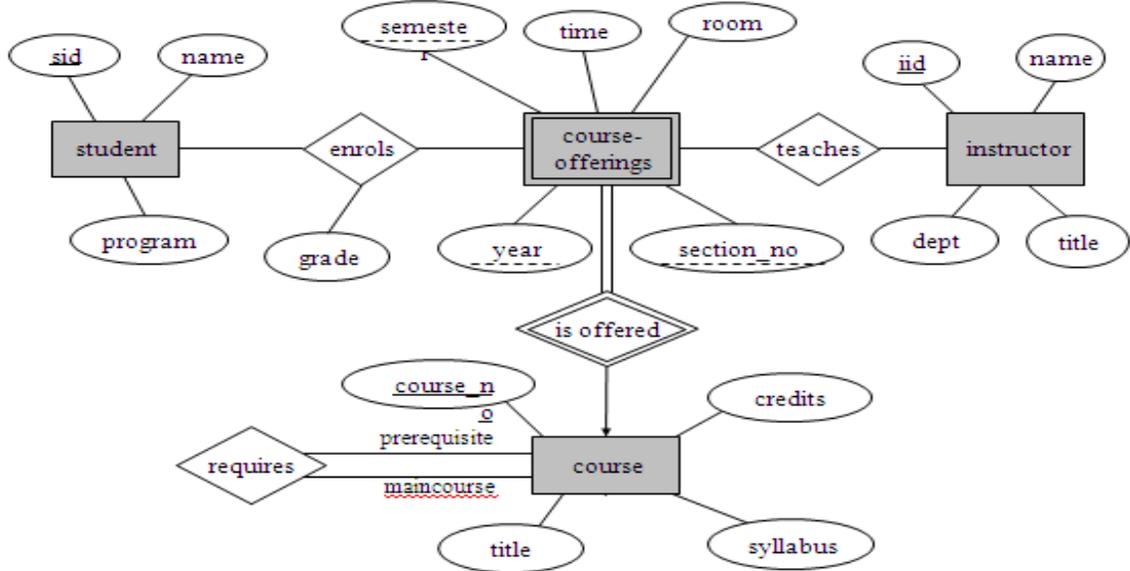

E-R diagram for a university.

تحويل مخطط الكيان العلاقة لجامعة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)

- نبدأ بتحويل الكيان العادي:
- يتم تمثيل الكيان العادي (القوي) بشكل المستطيل أحادي الإطار، ويحتوي مخطط الكيان العلائقي السابق على ثلاث كيانات هي:

○ الطالب (Student)

○ المحاضر (Instructor)

○ المقرر (Course)

- تحويل مخطط الكيان العلاقة لجامعة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)
- وتتم عملية تحويل الكيانات القوية بتمثيل كل منها بجدول يحمل اسم الكيان ، ويحتوي حقولا تمثل الصفات (تمثل الصفات بالشكل البيضاوي) المرتبطة (الارتباط يمثل بخط مستقيم) بالكيان.
  - في حالة الصفة المركبة (شكل بيضاوي مرتبط بأشكال بيضاوية جزئية) يتم أخذ الأجزاء المكونة للصفة المركبة.
  - يتم تجاهل الصفة المشتقة (تمثل بشكل بيضاوي متقطع الاطار) بسبب القدرة على اشتقاقها بجملة إستعلام.
  - أما الصفة متعددة القيمة (تمثل بشكل بيضاوي مزدوج الاطار) فيتم إنشاؤها في جدول مستقل يحمل اسم الكيان والصفة متعددة القيمة، ويحتوي حقولا تمثل الصفة متعددة القيمة وصفة المفتاح الرئيسي للكيان.

## تحويل مخطط الكيان العلاقة لجامعة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)

- نلاحظ في هذا المثال أن كل الصفات من النوع البسيط
- ويكون المفتاح الرئيسي (Primary Key) للجدول هو مجموعة صفات المفتاح الرئيسي المرتبطة بالكيان
- وينتج عن عملية التحويل الجداول التالية:

STUDENT	<u>sid</u>	name	program	
INSTRUCTOR	<u>iid</u>	name	dept	title
COURSE	<u>courseno</u>	title	syllabus	Credits

تحويل مخطط الكيان العلاقة لجامعة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)  
٢. تحويل الكيان الضعيف:

- يتم تمثيل الكيان الضعيف بشكل مستطيل مزدوج الاطار، وسبب ضعف الكيان ، ينتج من عدم وجود صفة مفتاح رئيسي له، ولكن يحتوي على صفة مفتاح جزئي، ولدينا في هذا المثال كيان ضعيف واحد هو:
- كيان الشعب الفصلية المقترحة (Course-Offerings)
- ويحتوي هذا الكيان على صفات المفتاح الجزئي التالية:
  - السنة (Year)
  - الفصل (Semester)
  - رقم الشعبة (Section-no)
- ويجب أن يرتبط الكيان الضعيف بكيان قوي بواسطة علاقة تعريف (تمثل علاقة التعريف بشكل معين مزدوج الاطار)، وذلك في سبيل تقوية الكيان الضعيف.

تحويل مخطط الكيان العلاقة لجامعة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)

وتتم عملية تحويل الكيان الضعيف بتحويله إلى جدول يحمل اسم الكيان الضعيف، ويحتوي حقولا من الصفات المرتبطة به ، بالإضافة إلى حقل المفتاح الرئيسي من جدول الكيان القوي المرتبط معه بعلاقة تعريف، وفي حال وجود أي صفة على علاقة التعريف، يتم تمثيلها بحقل في الجدول. ويكون المفتاح الرئيسي للجدول هو مفتاح الكيان القوي بالإضافة الى المفاتيح الجزئية في الكيان الضعيف.

وينتج عن عملية التحويل الجدول التالي:

COURSE-OFFERINGS	<u>courseNo</u>	<u>secno</u>	<u>year</u>	<u>semester</u>	time	room
------------------	-----------------	--------------	-------------	-----------------	------	------

تحويل مخطط الكيان العلاقة لجامعة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)

وبذلك يرتبط جدول الشعب الفصلية المقترحة (Course-Offerings) بجدول المقرر (Course) بوجود المفتاح الأجنبي (Foreign Key) رقم المقرر (courseNo)

COURSE	<u>courseNo</u>	title	syllabus	Credits
--------	-----------------	-------	----------	---------

COURSE-OFFERINGS	<u>courseNo</u>	<u>secno</u>	<u>year</u>	<u>semester</u>	time	room
------------------	-----------------	--------------	-------------	-----------------	------	------

تحويل مخطط الكيان العلاقة لجامعة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)  
٣. تحويل العلاقات:

يتم تمثيل العلاقة بشكل معين أحادي الإطار

في هذه الحالة يتم التعامل مع العلاقة حسب نوعها كل على حده، حيث تصنف العلاقات إلى الأنواع التالية:

- علاقة واحد إلى واحد (One-to-One Relationship)
- علاقة واحد إلى كثير (One-to-Many)
- علاقة كثير إلى كثير (Many-to-Many)

يتم تجاهل علاقة التعريف (شكل معين مزدوج الإطار)، لأنه تم بناؤها مسبقا عند تحويل الكيان الضعيف

تحويل مخطط الكيان العلاقة لجامعة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)  
٣.أ) تحويل علاقة واحد إلى واحد:

إذا كانت العلاقة بين الكيانين علاقة واحد-إلى-واحد فإن عملية التحويل تتم وفق عدة خيارات أشهرها، خيار يسمى بطريقة المفتاح الأجنبي، وفيه يتم إضافة المفتاح الرئيسي لأحد الجدولين إلى الجدول الآخر كمفتاح أجنبي ويفضل أن يكون الجدول الذي يحتوي على المفتاح الأجنبي، هو الجدول الذي يكون نوع قيد اشتراكه في العلاقة، من نوع (الاشتراك الكلي). وفي حال وجود صفة على العلاقة يتم إضافتها كحقل إضافي مع المفتاح الأجنبي.

في هذا المثال لا توجد علاقة من النوع واحد- إلى- واحد

تحويل مخطط الكيان العلاقة لجامعة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)


٣.ب) تحويل علاقة واحد إلى كثير:

○ في هذه الحالة يتم أخذ نسخة من المفتاح الرئيسي من الجدول ذو طرف العلاقة واحد ويتم إضافته كحقل مفتاح أجنبي في جدول طرف العلاقة كثير. وفي حال وجود صفة على العلاقة يتم إضافتها كحقل إضافي مع المفتاح الأجنبي.

○ في هذا المثال لدينا علاقة يُدرس (teaches) بين كيان المحاضر (Instructor) وكيان الشعب الفصلية المقترحة (Course-Offerings)،

تحويل مخطط الكيان العلاقة لجامعة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)

○ في هذا المثال لدينا علاقة يُدرس (teaches) بين كيان المحاضر (Instructor) وكيان الشعب الفصلية المقترحة (Course-Offerings).

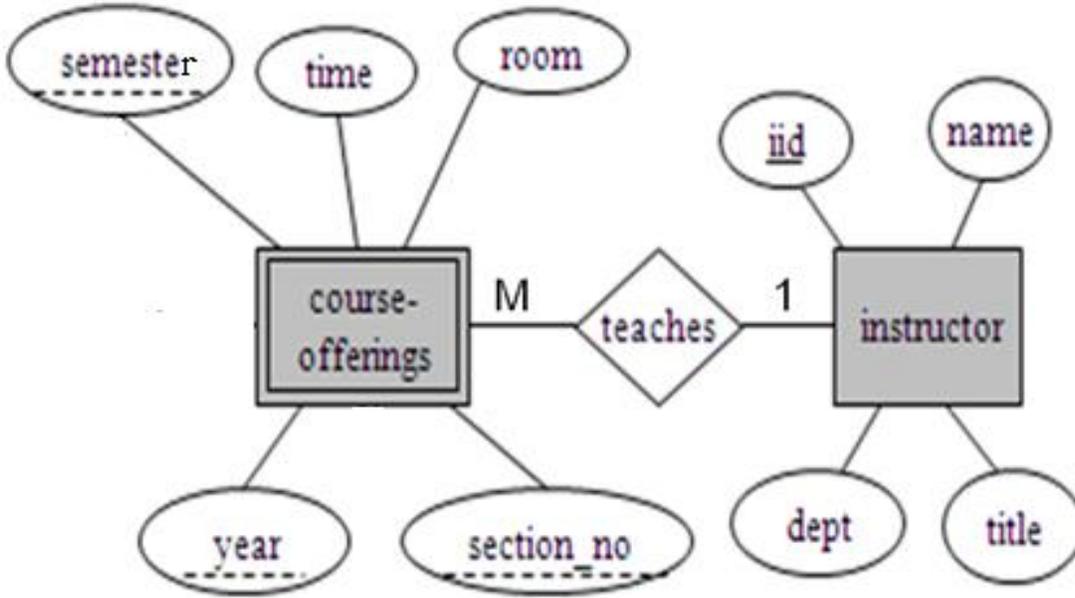


تحويل مخطط الكيان العلاقة لجامعة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)

○ وعليه يتم أخذ المفتاح الرئيسي (iid) من جدول Instructor كونه طرف العلاقة واحد ، ويضاف كمفتاح أجنبي في جدول course-offerings ، وبالتالي يتم تعديل جدول Course-Offerings ليصبح بالشكل التالي:

<b>COURSE-OFFERINGS</b>	<u><i>courseno</i></u>	<u><i>secno</i></u>	<u><i>year</i></u>	<u><i>semester</i></u>	<i>time</i>	<i>room</i>	<i>iid</i>
<b>COURSE-OFFERINGS</b>	<i>courseno</i>	<i>secno</i>	<i>year</i>	<i>semester</i>	<i>time</i>	<i>room</i>	<i>iid</i>

تحويل مخطط الكيان العلاقة لجامعة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)

○ وبذلك يرتبط جدول الشعب الفصلية المقترحة (Course-Offerings) بجدول المحاضر (Instructor) بوجود المفتاح الأجنبي رقم المحاضر (iid)

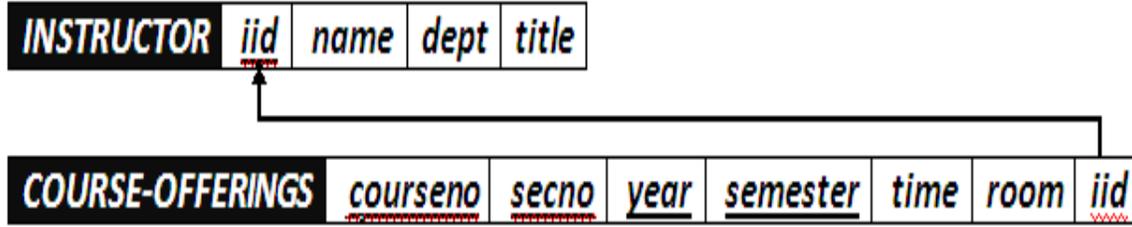


تحويل مخطط الكيان العلاقة لجامعة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)  
 ٣.ج) تحويل علاقة كثير إلى كثير:

○ في هذا النوع من العلاقات يتم إنشاء جدول جديد يحمل اسم العلاقة، وتكون حقوله هي حقول المفتاح الرئيسي من كلا الجدولين المشاركين في العلاقة مكونة المفتاح الرئيسي للجدول الجديد، وفي حال وجود صفة على العلاقة يتم إضافتها كحقل إضافي في الجدول

تحويل مخطط الكيان العلاقة لجامعة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)

○ في هذا المثال، يوجد لدينا علاقتين من نوع كثير إلى كثير، هما:  
 • علاقة يُسَجَّل (189rolls)

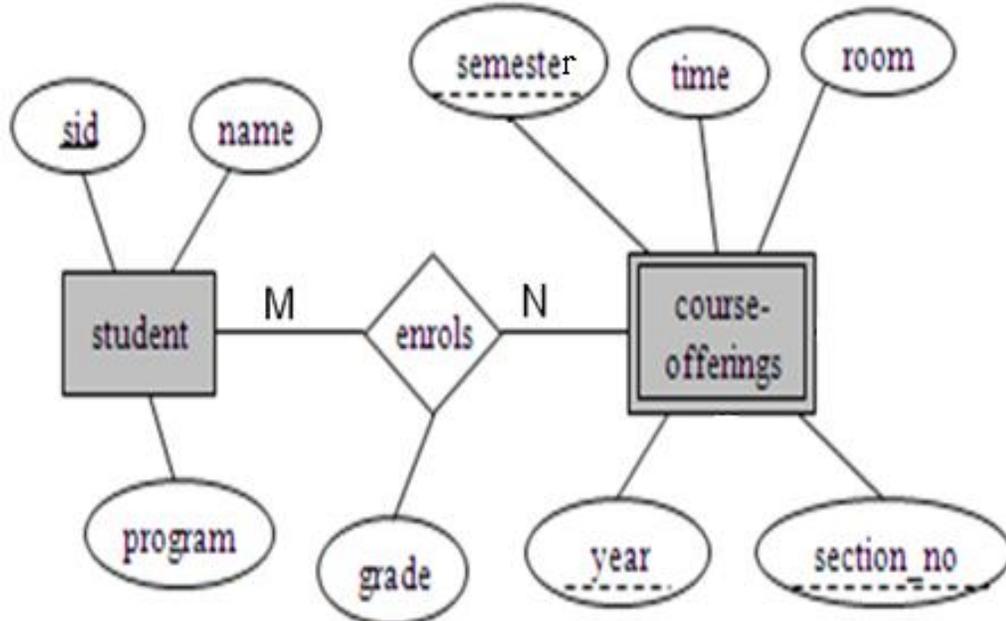


تحويل مخطط الكيان العلاقة لجامعة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)


○ ينتج عن هذه العلاقة الجدول التالي:

<b>ENROLS</b>	<u>sid</u>	<u>courseno</u>	<u>secno</u>	<u>year</u>	<u>semester</u>	grade
---------------	------------	-----------------	--------------	-------------	-----------------	-------

○ وبذلك يرتبط جدول الشعب الفصلية المقترحة (Course-Offerings) بجدول الطالب (Student) و جدول يُسَجَّل (Enrolls) بوجود المفتاح الأجنبي رقم الطالب (sid) من جدول الطالب، والمفتاح الأجنبي (courseno, secno, semester, year) من جدول الشعب الفصلية المقترحة (Course-Offerings)

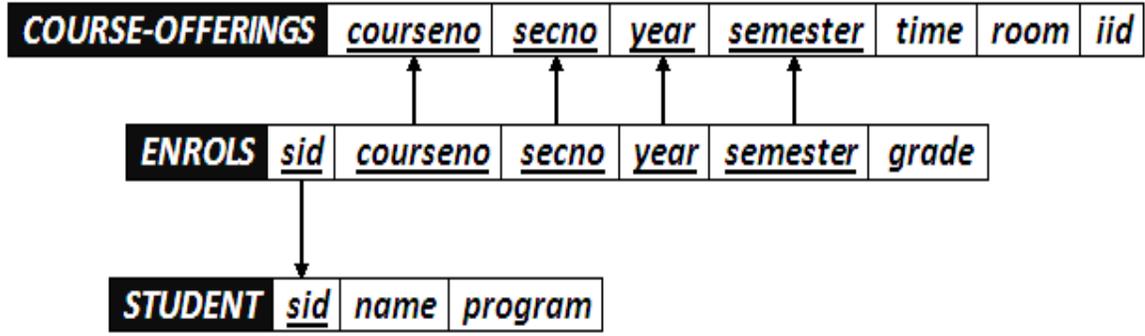

تحويل مخطط الكيان العلاقة لجامعة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)  
 (2) علاقة يتطلب (Requires)

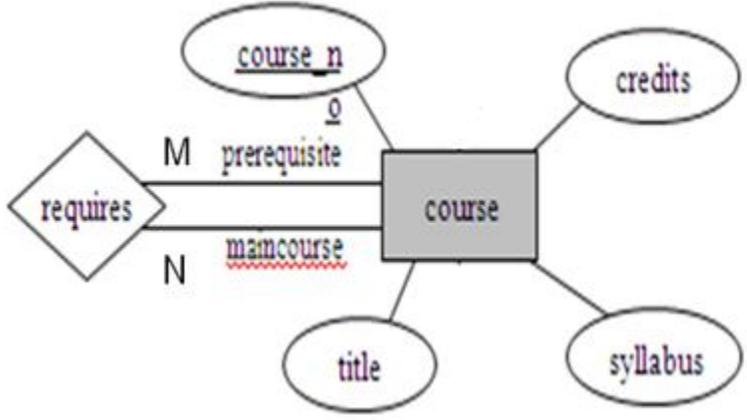


○ هذه العلاقة تسمى علاقة تغذية راجعة (Recursive Relationship)، أو علاقة كيان مع نفسه، ويمكن تصنيفها كعلاقة أحادية ذات تغذية راجعة، وفي هذا النوع من العلاقات يتم وضع التسمية المقترحة لحقول الجدول الناتج كون الحقول ناتجة عن حقل واحد هو حقل المفتاح الرئيسي، وبالتالي يجدر بنا إعادة التسمية لتفادي الخطأ في تشابه الاسم.

تحويل مخطط الكيان العلاقة لجامعة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول)


○ وينتج عن هذه العلاقة الجدول التالي:

<b>REQUIRES</b>	<u>maincourseno</u>	<u>prerequisiteno</u>
-----------------	---------------------	-----------------------

○ وبذلك يرتبط جدول يتطلب (Requires) مع جدول المقرر (course)

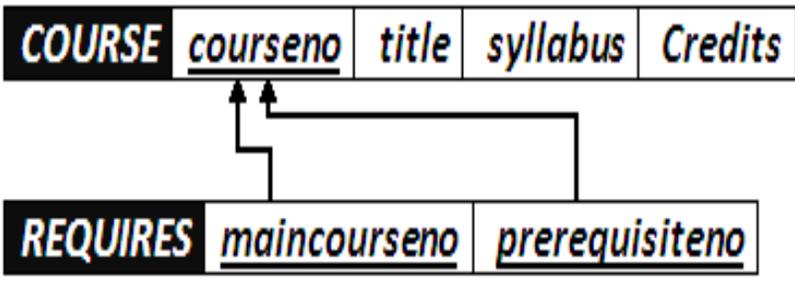

- تحويل مخطط الكيان العلاقة لجامعة إلى ما يقابله من مخطط قواعد البيانات (جداول) وبذلك نكون قد أنشأنا مخطط قواعد البيانات الناتج عن التحويل للمثال رقم (١)، وهو على الشكل التالي:

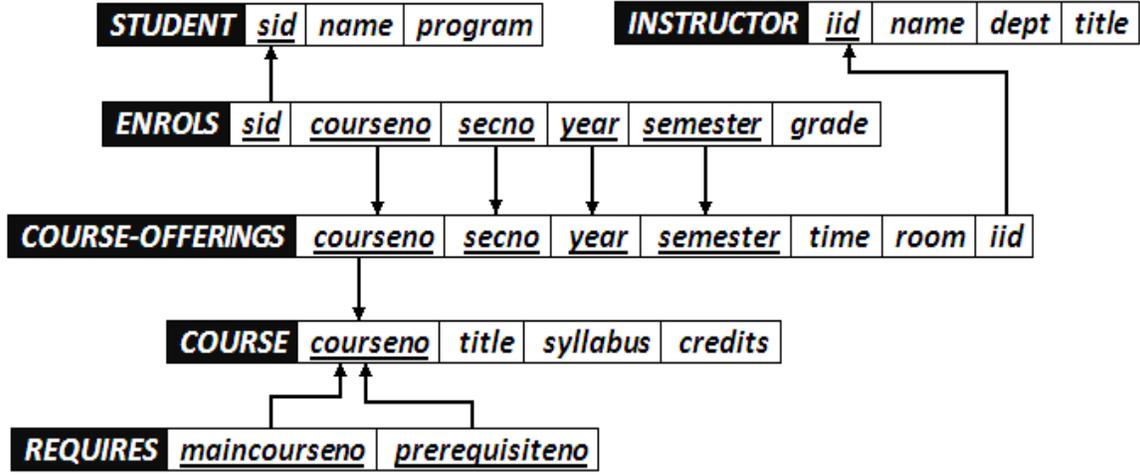

- نلاحظ الارتباط الوثيق بين جداول قاعدة البيانات، فلا يجوز أن يكون هناك جدول دون علاقة بباقي الجداول، أو بمعزل عن الجداول الأخرى في قاعدة البيانات

انتهت المحاضرة الرابعة عشر

تم المحتوى بحمد الله .

نسالكم الدعاء ..

اختكم ريحانة الشوق.

ملاحظه:- من ينقل او ينسب له المحتوى دون ذكر المصدر لا اسامحه و مسؤول امام الله يوم القيامة.